Continental
The Future in Motion

Willkommen zu unserem neuesten interaktiven und digital optimierten Reifensortiment!

DIGITAL USE OPTIMIZED

Anleitung überspringen

Tippen oder klicken Sie hier für mehr



Continental
The Future in Motion

Von der INHALT-Seite aus gelangen Sie direkt zu den einzelnen Kapiteln. Dort finden Sie jeweils das komplette Sortiment und alle Produkt-Informationen.

Eine Seite zurück

Eine Seite weiter



Continental
The Future in Motion

So gelangen Sie z. B. im Kapitel ROAD direkt zu jedem einzelnen Reifen und allen Infos, zur entsprechenden Webseite und auch direkt zurück zur INHALT-Seite.

Eine Seite zurück

Ein letztes Mal weiter



Continental
The Future in Motion

In jeder Produktübersicht gelangen Sie links über die Icon-Leiste auf alle weiterführenden Informationen.

Das war’s schon – Sie können loslegen. Viel Spaß jetzt beim Durchstöbern!

Hier geht es los!



Continental
The Future in Motion

FAHRRAD
Reifensortiment
2025/26






TECHNIK

REIFEN & GRÖSSEN

SCHLÄUCHE

SUPPORT

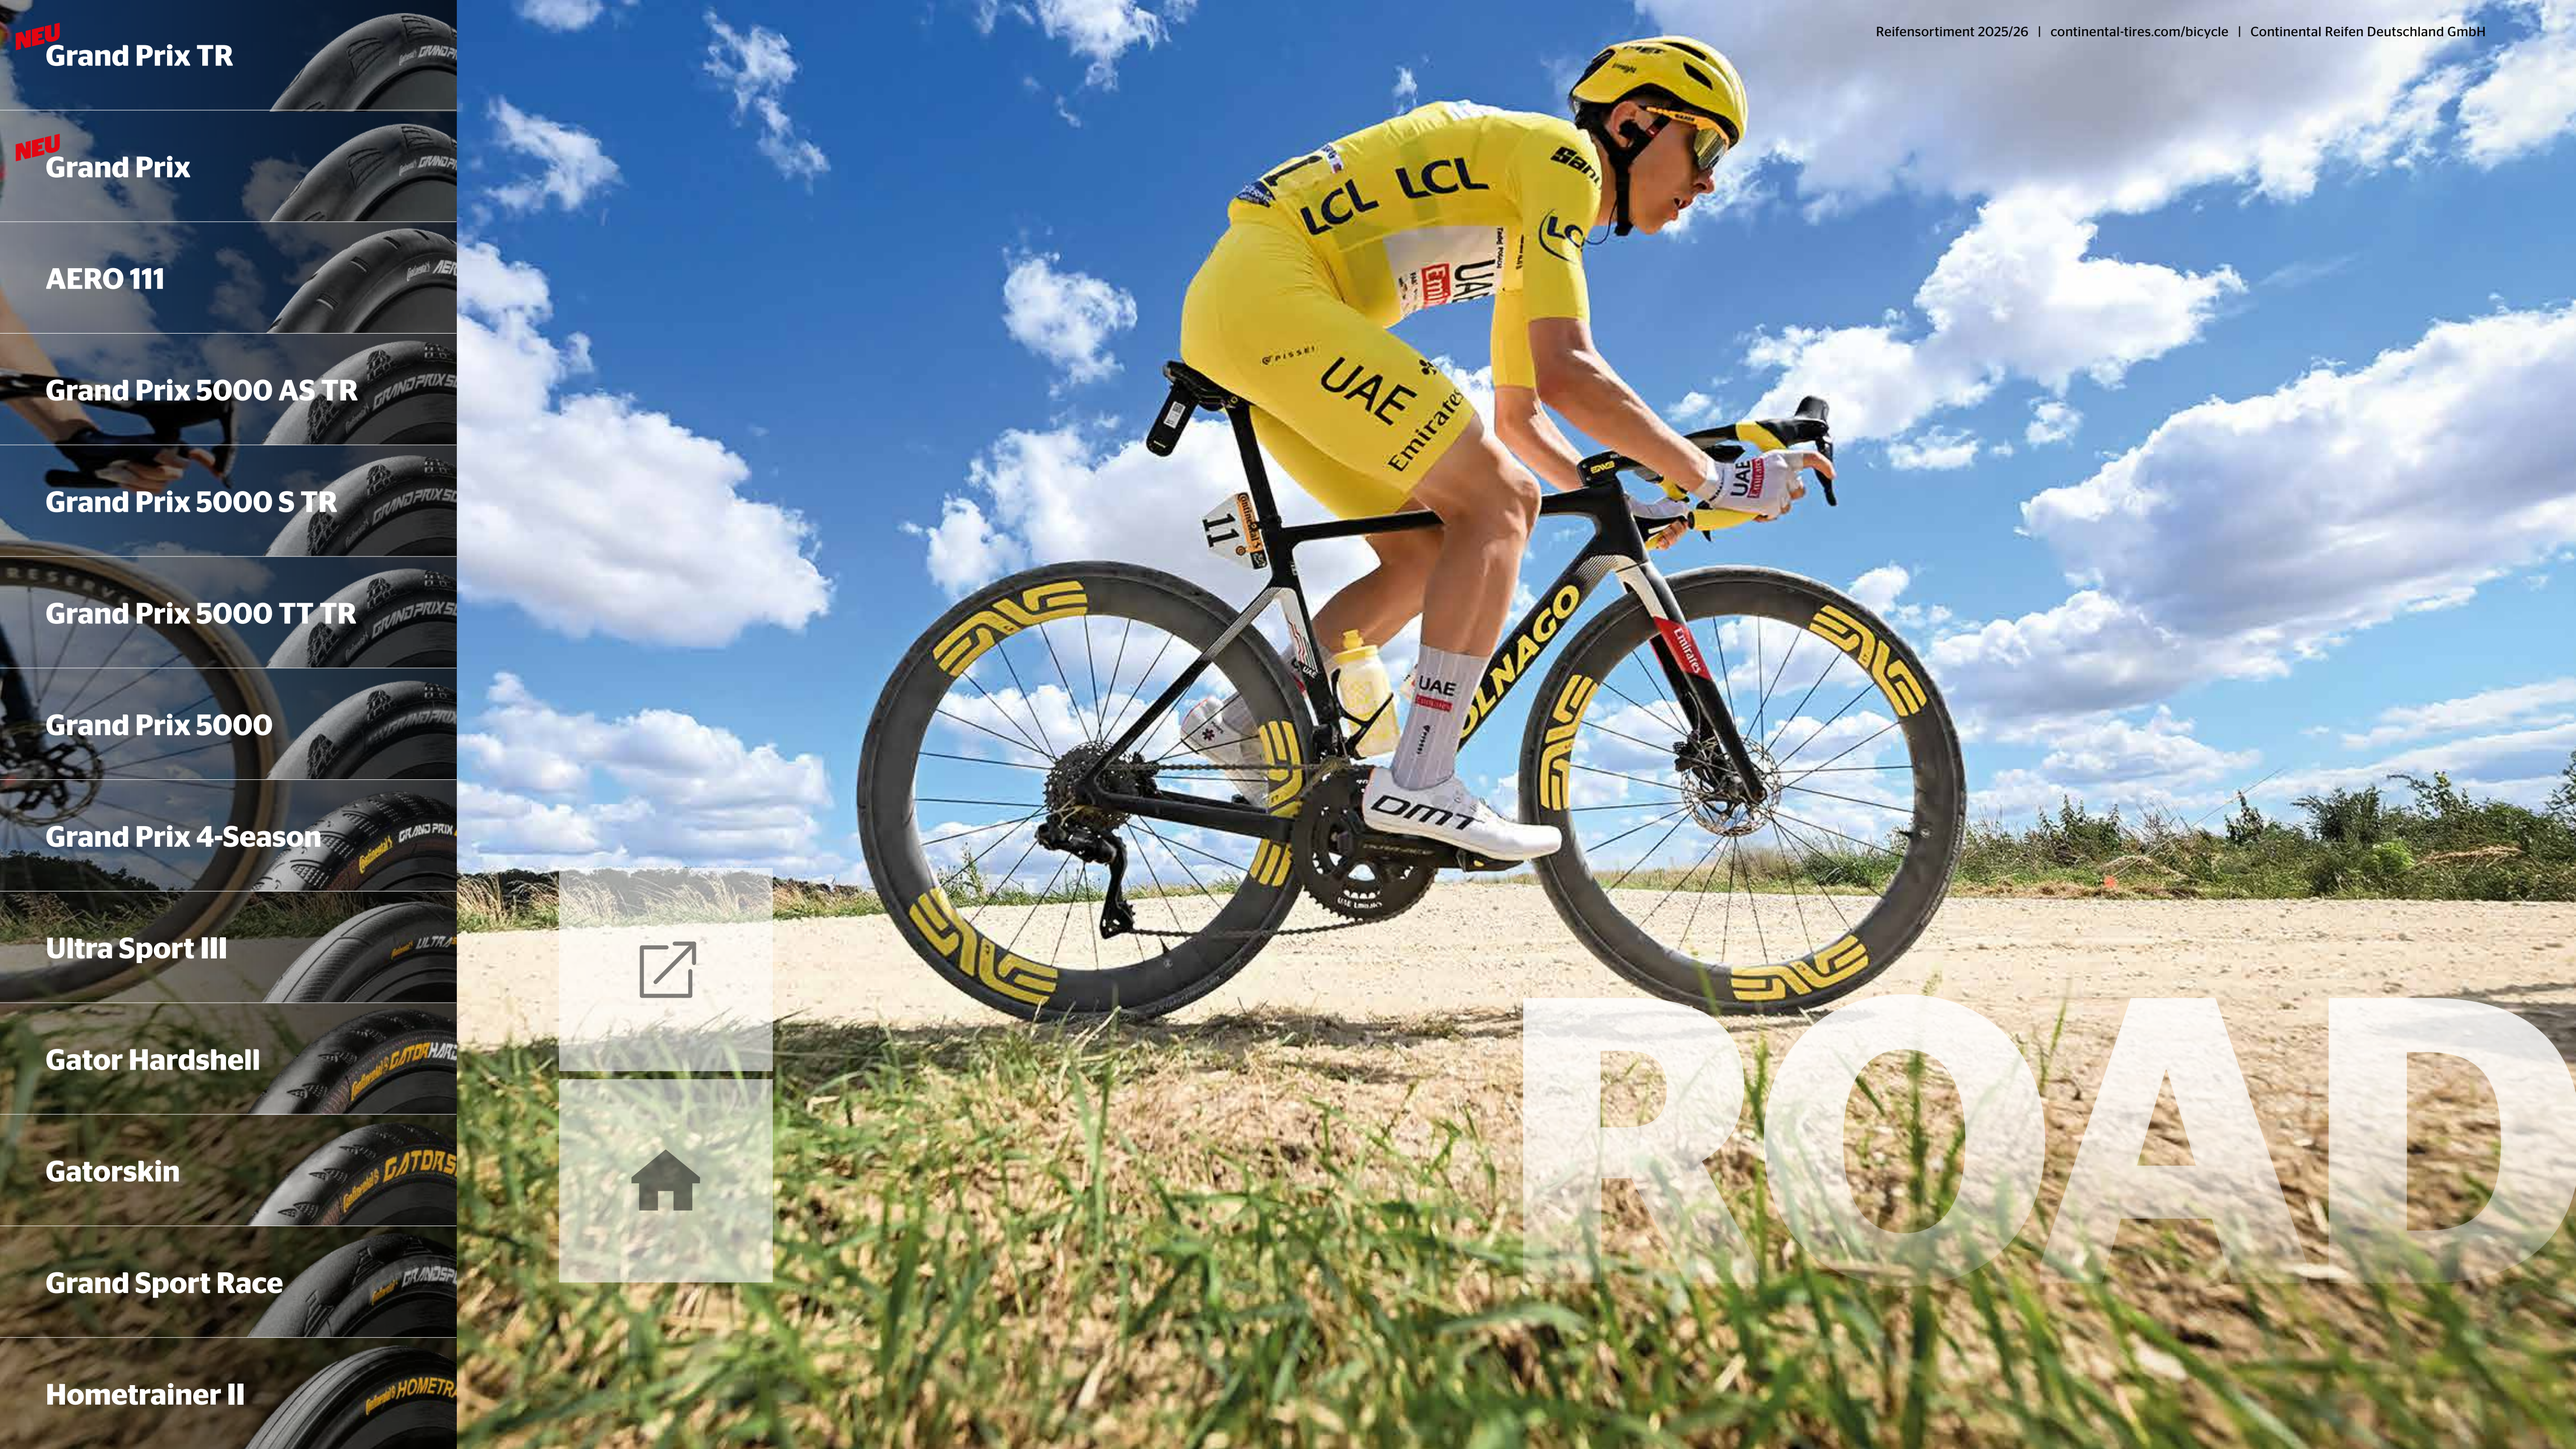

ROAD

NEU Grand Prix TR

NEU Grand Prix

AERO 111

Grand Prix 5000 AS TR

Grand Prix 5000 S TR

Grand Prix 5000 TT TR

Grand Prix 5000

Grand Prix 4-Season

Ultra Sport III

Gator Hardshell

Gatorskin

Grand Sport Race

Hometrainer II

Grand Prix TR

TECHNOLOGIE

GRÖSSEN

FEATURES

NEU



TECHNOLOGIE

GRÖSSEN

FEATURES

FOR EVERY RIDE

Die perfekte Wahl für alle, die einen kostengünstigen Reifen suchen, der auch für den Tubeless-Einsatz geeignet ist. Ausgestattet mit unserem BlackChili Compound und einer vollkommen neuen 4-lagigen Konstruktion, welche Pannenschutz und Rollwiderstand perfekt ausbalanciert. Ob Training, Pendeln oder Langstrecke – mit dem Grand Prix TR sind alle bestens gerüstet.

Mit unserer einzigartigen Laufstreifenmischung haben wir die Radsportszene revolutioniert. Durch das legendäre **BlackChili Compound** konnten wir die ewige Frage, ob Grip oder Rollwiderstand, nachhaltig beantworten. Neueste Polymere sowie speziell entwickelte Rußpartikel und Füllstoffe garantieren eine einzigartige Performance – ob auf dem Rennrad, Gravel- oder Mountainbike, zum Zeitfahren oder Downhill.

Unsere **Tubeless Ready**-Reifen sind vielseitig und lassen dem Anwender die Wahl: Sie können tubeless mit Conti RevoSealant gefahren werden, oder mit einem Schlauch.

Die robuste **4-lagige Konstruktion** sorgt für ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Rollwiderstand, geringem Gewicht und Pannensicherheit.

TECHNOLOGIE

GRÖSSEN

FEATURES

Grand Prix TR

BlackChili Compound - 4/240 TPI TR

Artikel	ETRTO	Dimension	Ausführung	g	Bar	EAN	UVP/€
0150728	25-622	28“ | 700 x 25C	faltbar	310	7,5	4 019238 097955	61,95
0150729	25-622	28“ | 700 x 25C	faltbar	280*	7,5	4 4019238 097931	61,95
0150731	28-622	28“ | 700 x 28C	faltbar	340	6,5	4 019238 098068	61,95
0150732	28-622	28“ | 700 x 28C	faltbar	360	6,5	4 019238 098082	61,95
0150733	30-622	28“ | 700 x 30C	faltbar	370	5,0	4 019238 098105	61,95
0150734	30-622	28“ | 700 x 30C	faltbar	395*	5,0	4 019238 098129	61,95
0150735	32-622	28“ | 700 x 32C	faltbar	445	5,0	4 019238 098143	61,95
0150736	32-622	28“ | 700 x 32C	faltbar	405*	5,0	4 019238 098167	61,95

BLACKCHILI COMPOUND TR

Ausgewählte Größen ebenfalls als Tube-Reifen erhältlich.

Vorläufige Schätzung

CONTI KNOWLEDGE

Tubeless Ready:

Für die Erstmontage empfehlen wir, mindestens 30 ml Conti RevoSealant pro Reifen zu verwenden. Danach den Reifen bzw. das Laufrad drehen, um das Conti RevoSealant zu verteilen und auf Maximaldruck aufzupumpen. Vor der ersten Fahrt nochmals den Druck kontrollieren und gegebenenfalls nachpumpen.

Dieser Reifen ist bis zu einem begrenzten Maximaldruck geeignet für Hookless-Felgen. Bitte beachten Sie die Montageanleitung und die Reifenverpackung für detaillierte Informationen.

Grand Prix TR

TECHNOLOGIE

GRÖSSEN

FEATURES

Profil inspiriert vom legendären Lazer Grip

BlackChili Compound



Pannensicher durch neue 4-lagige Konstruktion

Tubeless Ready & Hookless kompatibel

Grand Prix

TECHNOLOGIE

GRÖSSEN

NEU



FOR EVERY RIDE

Der Grand Prix ist ein Reifen, der für jede Fahrt gemacht ist, egal ob Training, Pendeln oder Langstrecke. Er baut auf den Technologien und Erkenntnissen der Grand Prix 5000 Familie auf, verfügt über unser BlackChili Compound und eine 3-lagige Konstruktion, die einen guten Pannenschutz und Rollwiderstand bietet.

TECHNOLOGIE

GRÖSSEN

BLACK CHILI COMPOUND

Mit unserer einzigartigen Laufstreifenmischung haben wir die Radsportszene revolutioniert. Durch das legendäre **BlackChili Compound** konnten wir die ewige Frage, ob Grip oder Rollwiderstand, nachhaltig beantworten. Neueste Polymere sowie speziell entwickelte Rußpartikel und Füllstoffe garantieren eine einzigartige Performance – ob auf dem Rennrad, Gravel- oder Mountainbike, zum Zeitfahren oder Downhill.

Grand Prix

TECHNOLOGIE

GRÖSSEN

Grand Prix

BlackChili Compound - 3/180 TPI - Tube

Artikel	ETRTO	Dimension	Ausführung	g	Bar	EAN	UVP/€
0150837	28-622	28“ | 700 x 28C	faltbar	290	6,5	4 019238 326970	45,95
0150838	28-622	28“ | 700 x 28C	faltbar	300	6,5	4 019238 326963	45,95
0150839	30-622	28“ | 700 x 30C	faltbar	330	5,0	4 019238 326956	45,95
0150840	30-622	28“ | 700 x 30C	faltbar	370	5,0	4 019238 326949	45,95

AERO 111

TECHNOLOGIE

GRÖSSEN

FEATURES



TECHNOLOGIE

GRÖSSEN

FEATURES

A PERFECTED STORM

Der AERO 111 ist der ultimative aerodynamische Reifen – ohne Kompromisse. Ausgiebig im Windkanal getestet, wurde das einzigartige Profildesign in Kollaboration mit den Experten von Swiss Side entwickelt, um jedes Watt zu sparen.

BLACK CHILI COMPOUND

Mit unserer einzigartigen, nur in Deutschland hergestellten Laufstreifenmischung haben wir die Radsportszene revolutioniert. Durch das legendäre **Black Chili compound** konnten wir die ewige Frage, ob Grip oder Rollwiderstand, nachhaltig beantworten. Neueste Polymere sowie speziell entwickelte Rußpartikel und Füllstoffe garantieren eine einzigartige Performance – ob auf dem Rennrad, Gravel- oder Mountainbike, zum Zeitfahren oder Downhill.

Vectran™ BREAKER

Vectran wird aus dem Flüssigkristallpolymer Vectra gesponnen. Dadurch entsteht ein thermoplastisches, mehrfaseriges Garn. Zum Vergleich: Dieses teilkristalline Gewebe ist schnittfester als Aramid und besitzt eine fünfmal höhere Zugfestigkeit als Stahl. Ein Vectran Breaker ist leichter, flexibler und schützt effektiver vor Schnitten als vergleichbare Nylon-Breaker. Der Rollwiderstand wird dabei nicht negativ beeinflusst.

AERODYNAMICS BY SWISS SIDE

Swiss Side ist Branchenführer in der Aerodynamik, mit über 20 Jahren Erfahrung in der Formel 1 und im Radsport. Sie sind bekannt für den Einsatz modernster Technologien und Methoden in der Aerodynamik, sowie Praxistests, um jede Komponente maximal aerodynamisch zu optimieren.

Der AERO 111 ist die ideale Wahl für alle, die neben außergewöhnlicher Aerodynamik, eine Kombination aus geringem Rollwiderstand, gutem Pannenschutz und hervorragendem Grip bei Nässe und Trockenheit suchen.

AERO 111

TECHNOLOGIE

GRÖSSEN

FEATURES

AERO 111

BlackChili Compound - Vectran Breaker - ACT - 2/220 TPI TR

Artikel	ETRTO	Dimension	Ausführung	g	Bar	EAN	UVP/€
0102046	26-622	28“ | 700 x 26C	● faltbar	250	7.0	4 019238 283921	122,95
0102047	29-622	28“ | 700 x 29C	● faltbar	280	7.0	4 019238 283907	122,95



CONTI KNOWLEDGE

Tubeless Ready:

Für die Erstmontage empfehlen wir, mindestens 30 ml Conti RevoSealant pro Reifen zu verwenden. Danach den Reifen bzw. das Laufrad drehen, um das Conti RevoSealant zu verteilen und auf Maximaldruck aufzupumpen. Vor der ersten Fahrt nochmals den Druck kontrollieren und gegebenenfalls nachpumpen.

Dieser Reifen ist bis zu einem begrenzten Maximaldruck geeignet für Hookless-Felgen. Bitte beachten Sie die Montageanleitung und die Reifenverpackung für detaillierte Informationen.

AERO 111

TECHNOLOGIE

GRÖSSEN

FEATURES

AERODYNAMICS BY SWISS SIDE

Das aero-optimierte Profildesign ist offensichtlich anders: 48 kleine Luftkammern sind regelmäßig über die Oberfläche des Reifens verteilt. Diese sogenannten **„Vortex Generatoren“** lenken die Turbulenzen auf der Oberfläche des Vorderrads. Das Ergebnis: Ein „perfected storm”, der die Reduzierung des Luftwiderstands des gesamten Laufrad-Reifen-Systems ermöglicht.



TR

Unsere **Tubeless Ready-Reifen** sind vielseitig und lassen dem Anwender die Wahl: Sie können tubeless mit Conti RevoSealant gefahren werden, oder mit einem Schlauch.

AERO 111


TECHNOLOGIE

GRÖSSEN

FEATURES

Ohne AERO 111


Der Fahrer profitiert weniger vom Segeleffekt, weil die frühe Ablösung des Luftstroms zu Turbulenzen führt. Dadurch erhöht sich der aerodynamische Widerstand des Laufrad-Reifen-Systems.

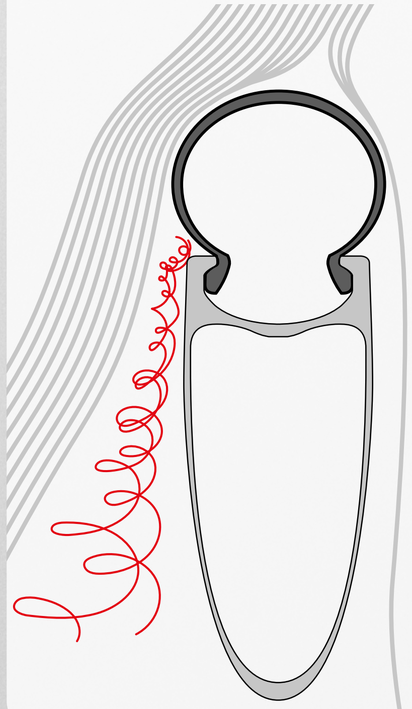



Mit AERO 111

Der Segeleffekt (vorwärtswirkende Kraft) nimmt bei allen Geschwindigkeiten zu. Auch bei niedrigeren Felgenprofilen profitieren Fahrer von diesem Effekt, weil der laminare Luftstrom länger an der Felge bleibt und der Luftwiderstand des Laufrad-Reifen-Systems verringert wird.

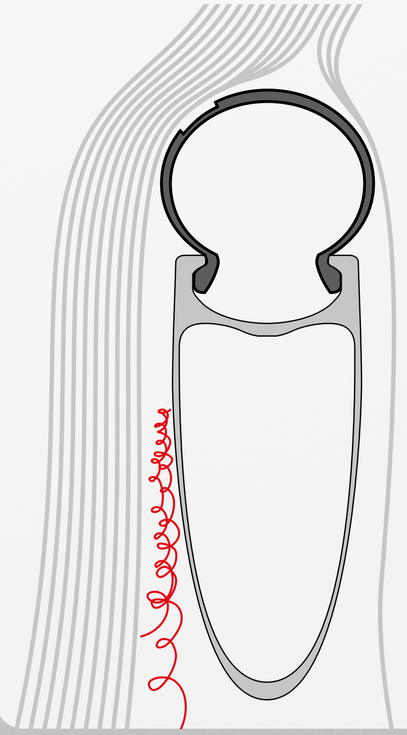


AERO 111

TECHNOLOGIE

GRÖSSEN

FEATURES

45 KM/H – AERODYNAMISCHE PERFORMANCE

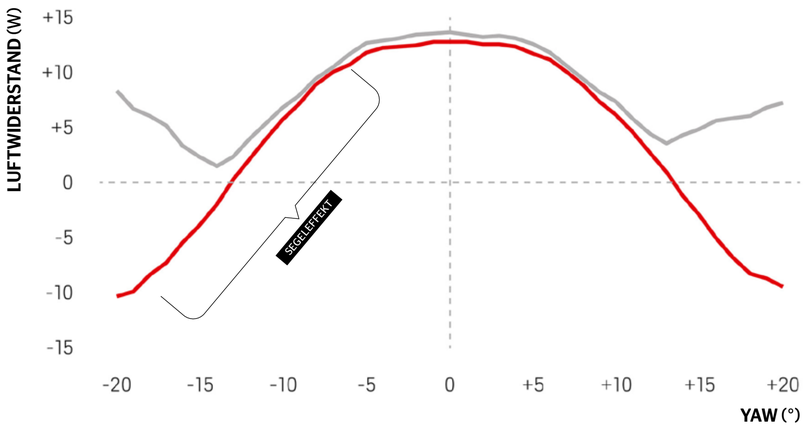


DT Swiss ARC 1100 DICUT® DB 62
Continental **AERO 111** 26 mm, 45 km/h

DT Swiss ARC 1100 DICUT® DB 62
Continental GP 5000 S TR 25 mm, 45 km/h

Kraft, die benötigt wird, um den Luftwiderstand zu überwinden

Negativer Luftwiderstand führt zu Vorwärtsantrieb

30 KM/H – AERODYNAMISCHE PERFORMANCE

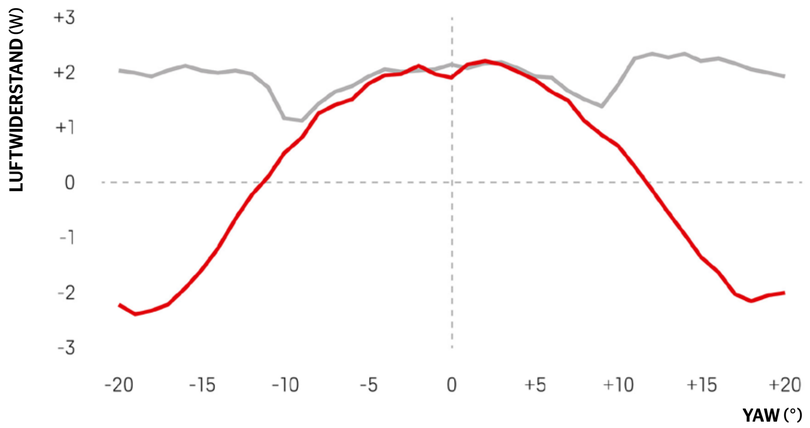

DT Swiss ARC 1100 DICUT® DB 62
Continental **AERO 111** 26 mm, 30 km/h

DT Swiss ARC 1100 DICUT® DB 62
Continental GP 5000 S TR 25 mm, 30 km/h

Grand Prix 5000 AS TR

TECHNOLOGIE

GRÖSSEN

FEATURES



TECHNOLOGIE

GRÖSSEN

FEATURES

FÜR DIE EXTRAKILOMETER

Der stärkste Grand Prix 5000: schafft Vertrauen bei allen Wetterbedingungen und erhöht Ihren Schutz.

BLACK CHILI COMPOUND

Mit unserer einzigartigen Laufstreifenmischung haben wir die Radsportszene revolutioniert. Durch das legendäre **BlackChili Compound** konnten wir die ewige Frage, ob Grip oder Rollwiderstand, nachhaltig beantworten. Neueste Polymere sowie speziell entwickelte Rußpartikel und Füllstoffe garantieren eine einzigartige Performance – ob auf dem Rennrad, Gravel- oder Mountainbike, zum Zeitfahren oder Downhill.

Vectran™ BREAKER

Vectran wird aus dem Flüssigkristallpolymer Vectra gesponnen. Dadurch entsteht ein thermoplastisches, mehrfaseriges Garn. Zum Vergleich: Dieses teilkristalline Gewebe ist schnittfester als Aramid und besitzt eine fünfmal höhere Zugfestigkeit als Stahl. Ein Vectran Breaker ist leichter, flexibler und schützt effektiver vor Schnitten als vergleichbare Nylon-Breaker. Der Rollwiderstand wird dabei nicht negativ beeinflusst.

ACTIVE COMFORT TECHNOLOGY

Der revolutionäre Ansatz im Rennradsport. In die Reifenkonstruktion integriert, absorbiert die **Active Comfort Technology** Erschütterungen und sorgt für ein überragendes Fahrgefühl.

LAZER GRIP

Lazer-Grip lässt dich eins werden mit der Straße. Die gelaserte Mikro-Profilstruktur konzentriert sich auf den Schulterbereich des Reifens und bietet dir so erhöhten Kurvengrip.

Grand Prix 5000 AS TR

TECHNOLOGIE

GRÖSSEN

FEATURES

Grand Prix 5000 AS TR

BlackChili Compound - Vectran Breaker - LazerGrip - ACT - 2/220 TPI TR

Artikel	ETRTO	Dimension	Ausführung	g	Bar	EAN	UVP/€
0101910	25-622	700 x 25C	faltbar refl.	295	7,5	4 019238 056754	107,95
0101901	25-622	700 x 25C	faltbar	305	7,5	4 019238 056716	102,95
0101911	28-622	700 x 28C	faltbar refl.	325	6,5	4 019238 056815	107,95
0101902	28-622	700 x 28C	faltbar	340	6,5	4 019238 056792	102,95
0101912	32-622	700 x 32C	faltbar refl.	385	5,0	4 019238 056914	107,95
0101903	32-622	700 x 32C	faltbar	395	5,0	4 019238 056884	102,95
0101913	35-622	700 x 35C	faltbar refl.	430	4,5	4 019238 056990	107,95
0101904	35-622	700 x 35C	faltbar	440	4,5	4 019238 056952	102,95

BLACKCHILI COMPOUND · Vectran™ BREAKER · ACTIVE COMFORT TECHNOLOGY · LAZER GRIP · TR

CONTI KNOWLEDGE

Tubeless Ready:

Für die Erstmontage empfehlen wir, mindestens 30 ml Conti RevoSealant pro Reifen zu verwenden. Danach den Reifen bzw. das Laufrad drehen, um das Conti RevoSealant zu verteilen und auf Maximaldruck aufzupumpen. Vor der ersten Fahrt nochmals den Druck kontrollieren und gegebenenfalls nachpumpen.


Dieser Reifen ist bis zu einem begrenzten Maximaldruck geeignet für Hookless-Felgen. Bitte beachten Sie die Montageanleitung und die Reifenverpackung für detaillierte Informationen.

Grand Prix 5000 AS TR

TECHNOLOGIE

GRÖSSEN

FEATURES

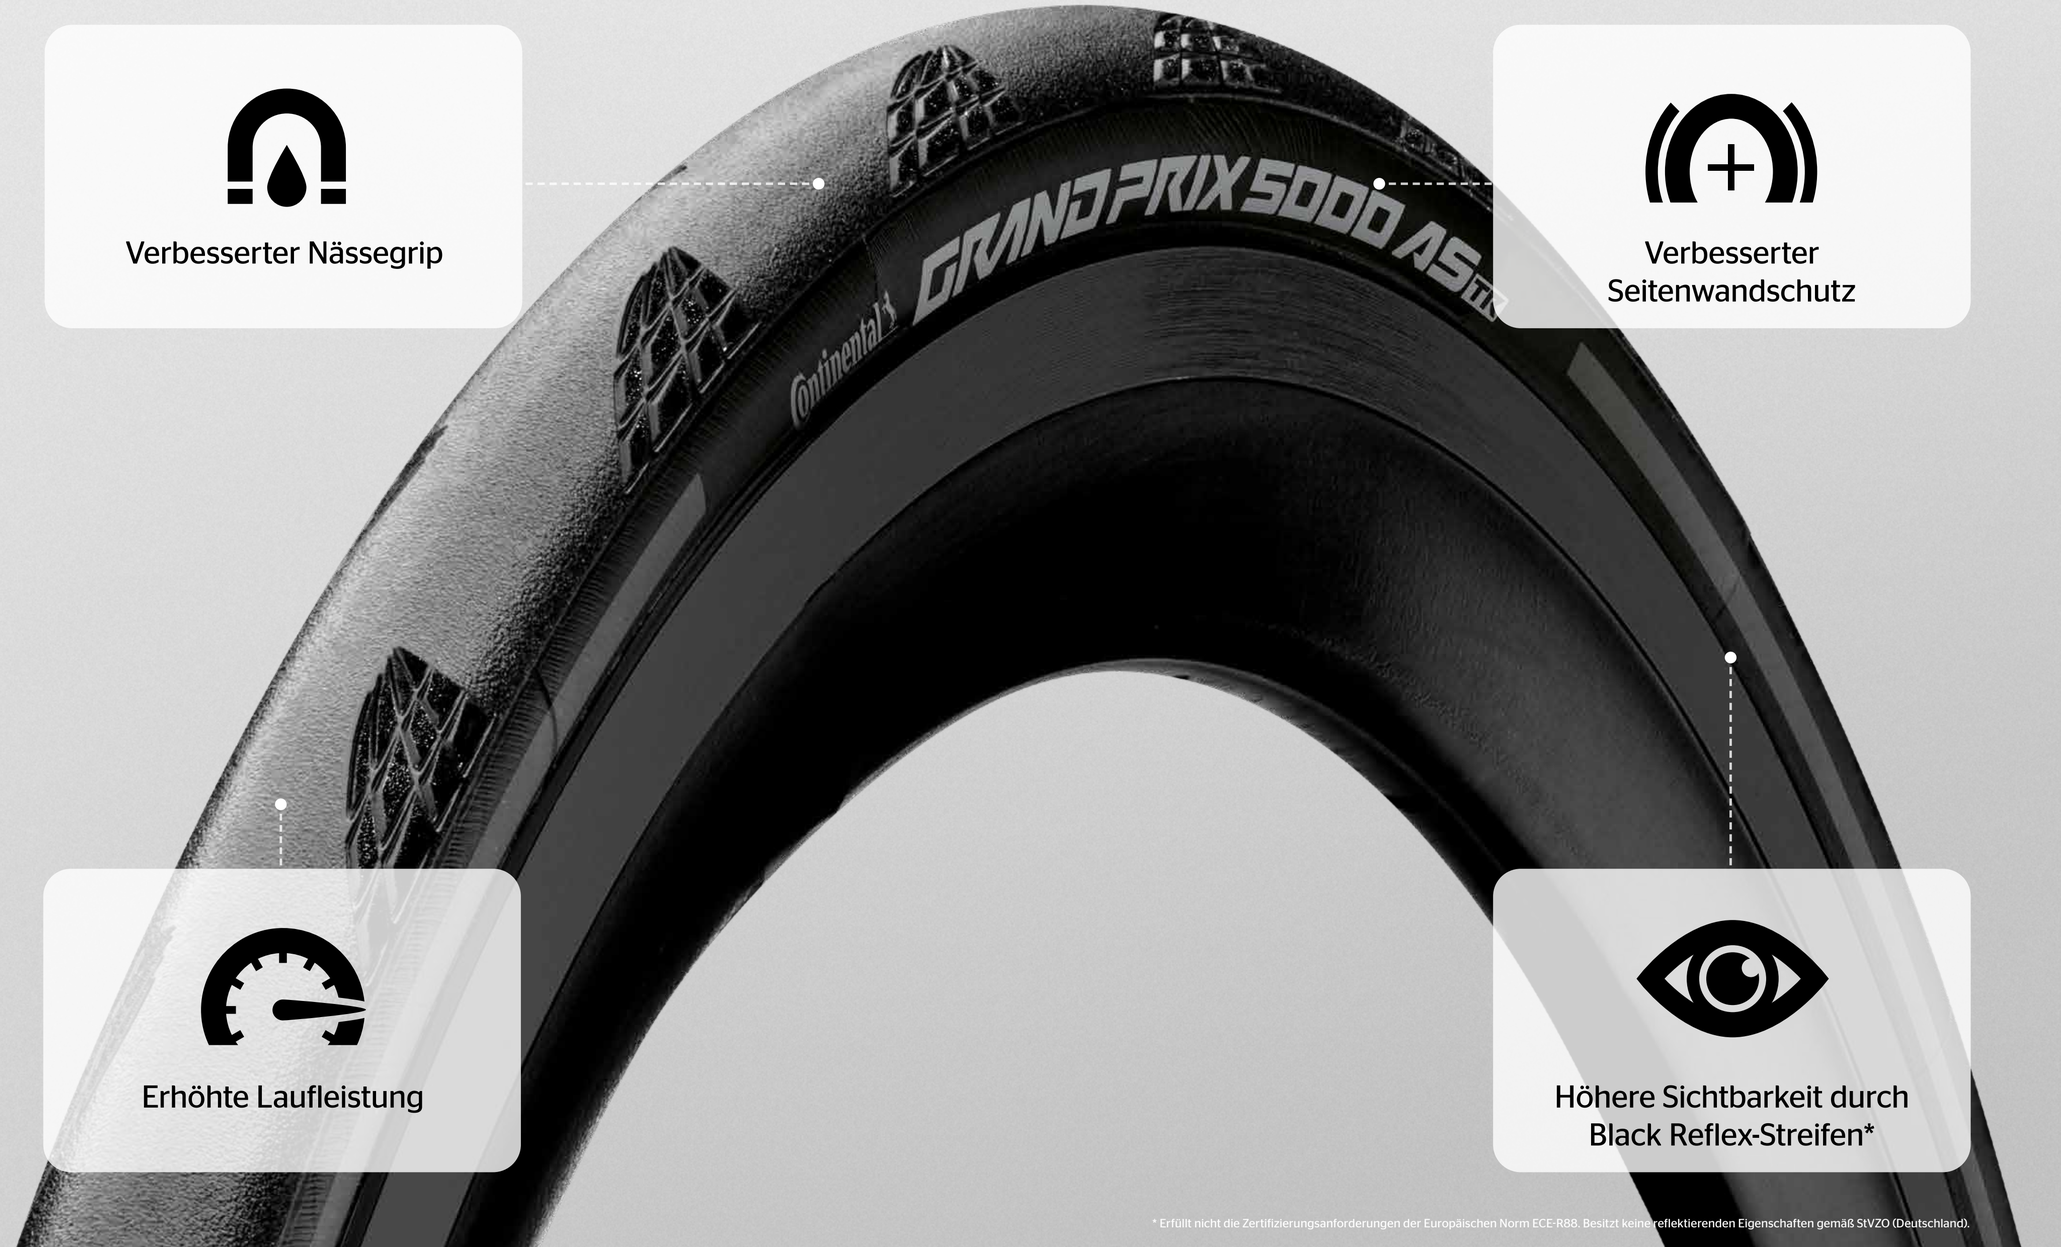

Verbesserter Nässegrip

Verbesserter Seitenwandschutz

Erhöhte Laufleistung

Höhere Sichtbarkeit durch Black Reflex-Streifen*

* Erfüllt nicht die Zertifizierungsanforderungen der Europäischen Norm ECE-R88. Besitzt keine reflektierenden Eigenschaften gemäß StVZO (Deutschland).

Grand Prix 5000 S TR

TECHNOLOGIE

GRÖSSEN

FEATURES



TECHNOLOGIE

GRÖSSEN

FEATURES

DIE NEUE ÄRA IM RENNRADSPORT

Der neue Grand Prix 5000 S Tubeless Ready: leichter, schneller und mit verstärkter Seitenwand. Der neue Standard für Rennrad Tubeless Ready Technologie. Fahre schneller, komfortabler und noch pannensicherer. Gemacht, um dich besser zu machen.

BLACK CHILI COMPOUND

Mit unserer einzigartigen Laufstreifenmischung haben wir die Radsportszene revolutioniert. Durch das legendäre **BlackChili Compound** konnten wir die ewige Frage, ob Grip oder Rollwiderstand, nachhaltig beantworten. Neueste Polymere sowie speziell entwickelte Rußpartikel und Füllstoffe garantieren eine einzigartige Performance – ob auf dem Rennrad, Gravel- oder Mountainbike, zum Zeitfahren oder Downhill.

Vectran™ BREAKER

Vectran wird aus dem Flüssigkristallpolymer Vectra gesponnen. Dadurch entsteht ein thermoplastisches, mehrfaseriges Garn. Zum Vergleich: Dieses teilkristalline Gewebe ist schnittfester als Aramid und besitzt eine fünfmal höhere Zugfestigkeit als Stahl. Ein Vectran Breaker ist leichter, flexibler und schützt effektiver vor Schnitten als vergleichbare Nylon-Breaker. Der Rollwiderstand wird dabei nicht negativ beeinflusst.

ACTIVE COMFORT TECHNOLOGY

Der revolutionäre Ansatz im Rennradsport. In die Reifenkonstruktion integriert, absorbiert die **Active Comfort Technology** Erschütterungen und sorgt für ein überragendes Fahrgefühl.

LAZER GRIP

Lazer-Grip lässt dich eins werden mit der Straße. Die gelaserte Mikro-Profilstruktur konzentriert sich auf den Schulterbereich des Reifens und bietet dir so erhöhten Kurvengrip.

Grand Prix 5000 S TR

TECHNOLOGIE

GRÖSSEN

FEATURES

Grand Prix 5000 S TR

BlackChili Compound - Vectran Breaker - LazerGrip - ACT - 2/220 TPI TR

Artikel	ETRTO	Dimension	Ausführung	g	Bar	EAN	UVP/€
0101934	30-584	27.5“ | 650 x 30B	faltbar	285	5,0	4 019238 063691	89,95
0101935	32-584	27.5“ | 650 x 32B	faltbar	305	5,0	4 019238 063684	89,95
0101866	25-622	28“ | 700 x 25C	faltbar	250	7,5	4 019238 054439	89,95
0101873	25-622	28“ | 700 x 25C	faltbar	255	7,5	4 019238 055559	89,95
0101867	28-622	28“ | 700 x 28C	faltbar	280	6,5	4 019238 054422	89,95
0101874	28-622	28“ | 700 x 28C	faltbar	280	6,5	4 019238 055580	89,95
0101868	30-622	28“ | 700 x 30C	faltbar	300	5,0	4 019238 054415	89,95
0101875	30-622	28“ | 700 x 30C	faltbar	305	5,0	4 019238 055610	89,95
0101869	32-622	28“ | 700 x 32C	faltbar	325	5,0	4 019238 054408	89,95
0101876	32-622	28“ | 700 x 32C	faltbar	330	5,0	4 019238 055641	89,95

BLACKCHILI COMPOUND · Vectran™ BREAKER · ACTIVE COMFORT TECHNOLOGY · LAZER GRIP · TR

CONTI KNOWLEDGE

Tubeless Ready:

Für die Erstmontage empfehlen wir, mindestens 30 ml Conti RevoSealant pro Reifen zu verwenden. Danach den Reifen bzw. das Laufrad drehen, um das Conti RevoSealant zu verteilen und auf Maximaldruck aufzupumpen. Vor der ersten Fahrt nochmals den Druck kontrollieren und gegebenenfalls nachpumpen.

Dieser Reifen ist bis zu einem begrenzten Maximaldruck geeignet für Hookless-Felgen. Bitte beachten Sie die Montageanleitung und die Reifenverpackung für detaillierte Informationen.

Grand Prix 5000 S TR

TECHNOLOGIE

GRÖSSEN

FEATURES



Optimiertes Verhältnis von Geschwindigkeit und Komfort

Optimiertes Verhältnis von Geschwindigkeit und Pannenschutz

Optimiertes Verhältnis von Gewicht und Laufleistung

Wettkampferprobt

Grand Prix 5000 TT TR

TECHNOLOGIE

GRÖSSEN

FEATURES



TECHNOLOGIE

GRÖSSEN

FEATURES

SPEZIALIST FÜR DEN KAMPF GEGEN DIE UHR

Der schnellste Grand Prix 5000 Tubeless-Reifen auf der Jagd nach Geschwindigkeit. Ob Kriterium, Timetrial oder Triathlon.

BLACK CHILI COMPOUND

Mit unserer einzigartigen Laufstreifenmischung haben wir die Radsportszene revolutioniert. Durch das legendäre **BlackChili Compound** konnten wir die ewige Frage, ob Grip oder Rollwiderstand, nachhaltig beantworten. Neueste Polymere sowie speziell entwickelte Rußpartikel und Füllstoffe garantieren eine einzigartige Performance – ob auf dem Rennrad, Gravel- oder Mountainbike, zum Zeitfahren oder Downhill.

Vectran™ BREAKER

Vectran wird aus dem Flüssigkristallpolymer Vectra gesponnen. Dadurch entsteht ein thermoplastisches, mehrfaseriges Garn. Zum Vergleich: Dieses teilkristalline Gewebe ist schnittfester als Aramid und besitzt eine fünfmal höhere Zugfestigkeit als Stahl. Ein Vectran Breaker ist leichter, flexibler und schützt effektiver vor Schnitten als vergleichbare Nylon-Breaker. Der Rollwiderstand wird dabei nicht negativ beeinflusst.

ACTIVE COMFORT TECHNOLOGY

Der revolutionäre Ansatz im Rennradsport. In die Reifenkonstruktion integriert, absorbiert die **Active Comfort Technology** Erschütterungen und sorgt für ein überragendes Fahrgefühl.

LAZER GRIP

Lazer-Grip lässt dich eins werden mit der Straße. Die gelaserte Mikro-Profilstruktur konzentriert sich auf den Schulterbereich des Reifens und bietet dir so erhöhten Kurvengrip.

Grand Prix 5000 TT TR

TECHNOLOGIE

GRÖSSEN

FEATURES

Grand Prix 5000 TT TR

BlackChili Compound - Vectran Breaker - LazerGrip - ACT - 2/220 TPI TR

Artikel	ETRTO	Dimension	Ausführung	g	Bar	EAN	UVP/€
0101893	25-622	700 x 25C	● faltbar	220	7,5	4 019238 056266	111,95
0101894	28-622	700 x 28C	● faltbar	245	6,5	4 019238 056273	111,95

CONTI KNOWLEDGE

Tubeless Ready:

Für die Erstmontage empfehlen wir, mindestens 30 ml Conti RevoSealant pro Reifen zu verwenden. Danach den Reifen bzw. das Laufrad drehen, um das Conti RevoSealant zu verteilen und auf Maximaldruck aufzupumpen. Vor der ersten Fahrt nochmals den Druck kontrollieren und gegebenenfalls nachpumpen.


Dieser Reifen ist bis zu einem begrenzten Maximaldruck geeignet für Hookless-Felgen. Bitte beachten Sie die Montageanleitung und die Reifenverpackung für detaillierte Informationen.

Grand Prix 5000 TT TR

TECHNOLOGIE

GRÖSSEN

FEATURES

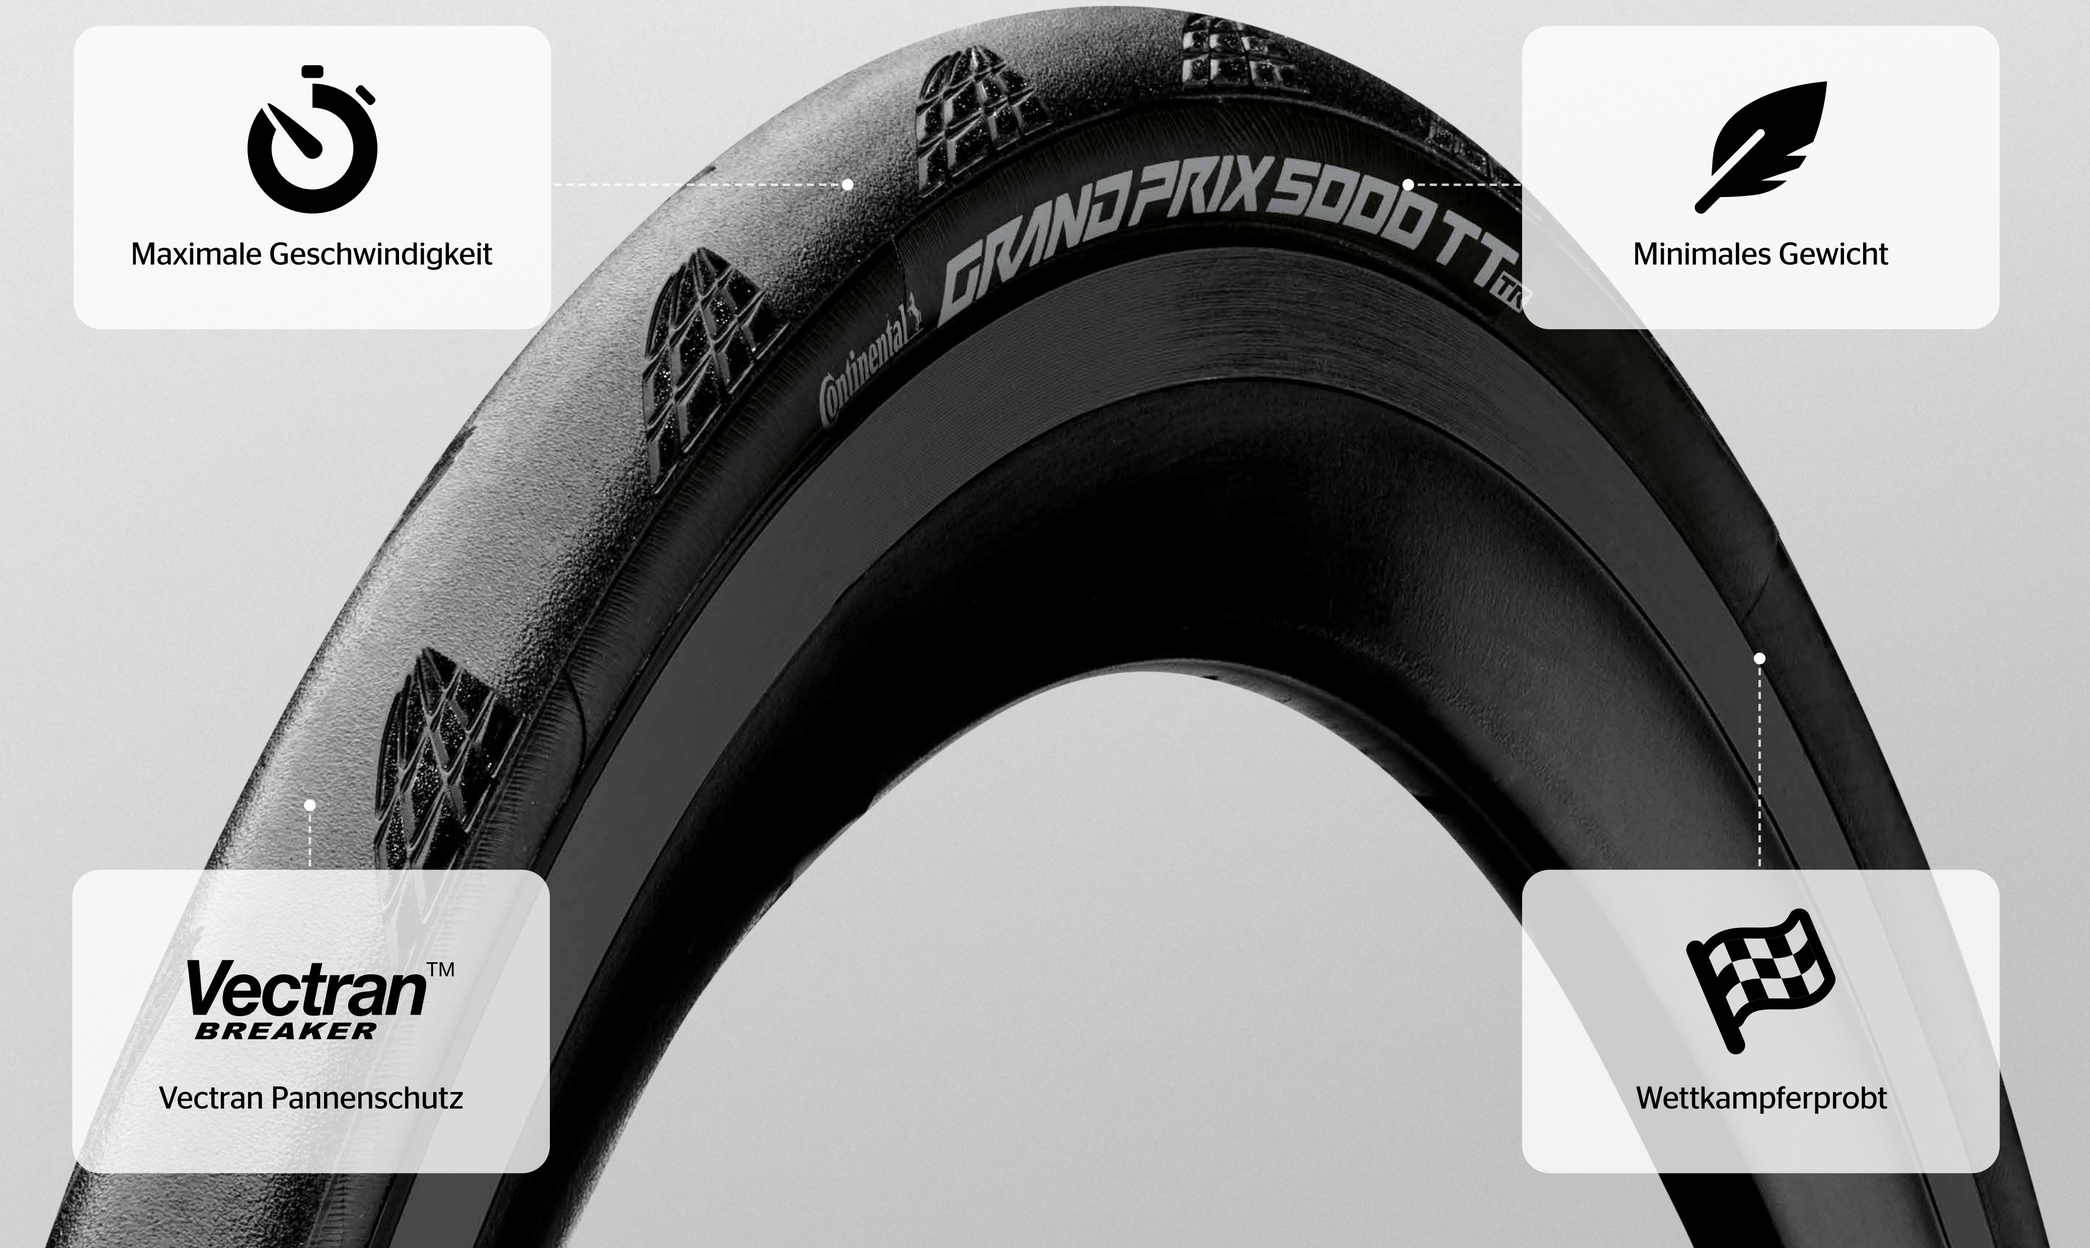

Maximale Geschwindigkeit

Minimales Gewicht

Vectran™ BREAKER

Vectran Pannenschutz

Wettkampferprobt

Grand Prix 5000

TECHNOLOGIE

GRÖSSEN



DIE NEUE ÄRA IM RENNRADSPORT

Fahre schneller, komfortabler und noch pannensicherer. Gemacht, um dich besser zu machen. Für Fans des schlauchlosen Fahrens bieten wir den Grand Prix 5000 auch als Tubeless-Variante an.

TECHNOLOGIE

GRÖSSEN

BLACK CHILI COMPOUND

Mit unserer einzigartigen Laufstreifenmischung haben wir die Radsportszene revolutioniert. Durch das legendäre **BlackChili Compound** konnten wir die ewige Frage, ob Grip oder Rollwiderstand, nachhaltig beantworten. Neueste Polymere sowie speziell entwickelte Rußpartikel und Füllstoffe garantieren eine einzigartige Performance – ob auf dem Rennrad, Gravel- oder Mountainbike, zum Zeitfahren oder Downhill.

Vectran™ BREAKER

Vectran wird aus dem Flüssigkristallpolymer Vectra gesponnen. Dadurch entsteht ein thermoplastisches, mehrfaseriges Garn. Zum Vergleich: Dieses teilkristalline Gewebe ist schnittfester als Aramid und besitzt eine fünfmal höhere Zugfestigkeit als Stahl. Ein Vectran Breaker ist leichter, flexibler und schützt effektiver vor Schnitten als vergleichbare Nylon-Breaker. Der Rollwiderstand wird dabei nicht negativ beeinflusst.

ACTIVE COMFORT TECHNOLOGY

Der revolutionäre Ansatz im Rennradsport. In die Reifenkonstruktion integriert, absorbiert die **Active Comfort Technology** Erschütterungen und sorgt für ein überragendes Fahrgefühl.

LAZER GRIP

Lazer-Grip lässt dich eins werden mit der Straße. Die gelaserte Mikro-Profilstruktur konzentriert sich auf den Schulterbereich des Reifens und bietet dir so erhöhten Kurvengrip.

Grand Prix 5000

BlackChili Compound - Vectran Breaker - LazerGrip - ACT - 3/330 TPI

Artikel	ETRTO	Dimension	Ausführung	g	Bar	EAN	UVP/€
0101620	25-584	650 x 25B	faltbar	215	8,5	4 019238 007817	76,95
0101622	28-584	650 x 28B	faltbar	235	8,0	4 019238 007831	76,95
0101623	23-622	700 x 23C	faltbar	205	8,5	4 019238 007800	76,95
0101624	25-622	700 x 25C	faltbar	225	8,5	4 019238 007824	76,95
0101947	25-622	700 x 25C	faltbar	260	8,5	4 019238 064711	76,95
0101895	25-622	700 x 25C	faltbar	230	8,5	4 019238 056235	76,95
0101625	28-622	700 x 28C	faltbar	245	8,0	4 019238 007848	76,95
0101948	28-622	700 x 28C	faltbar	290	8,0	4 019238 064728	76,95
0101896	28-622	700 x 28C	faltbar	250	8,0	4 019238 056242	76,95
0101626	32-622	700 x 32C	faltbar	290	7,0	4 019238 007855	76,95
BlackChili Compound - Vectran Breaker - LazerGrip - ACT - 3/330 TPI							E50
0101813	30-622	700 x 30C	faltbar	260	7,0	4 019238 041972	76,95

Schneller? Kein Problem mit der Zulassung für E-Bikes bis zu 50 km/h für die **Größe 30-622!**

Grand Prix 4-Season

TECHNOLOGIE

GRÖSSEN



DER GANZJAHRESREIFEN UND EIN VERLÄSSLICHER BEGLEITER FÜR VIELFAHRER

Widerstandsfähiger Partner für Touren, Training und Wettkampf,
der weder Sonne noch Regen scheut. Ein Reifen mit souveräner Haltbarkeit,
für jede Saison gerüstet.

TECHNOLOGIE

GRÖSSEN

Vectran™ BREAKER

Vectran wird aus dem Flüssigkristallpolymer Vectra gesponnen. Dadurch entsteht ein thermoplastisches, mehrfaseriges Garn. Zum Vergleich: Dieses teilkristalline Gewebe ist schnittfester als Aramid und besitzt eine fünfmal höhere Zugfestigkeit als Stahl. Ein Vectran Breaker ist leichter, flexibler und schützt effektiver vor Schnitten als vergleichbare Nylon-Breaker. Der Rollwiderstand wird dabei nicht negativ beeinflusst.

DuraSkin®

Reifen mit **DuraSkin®**-Seitenwandschutz stecken ordentlich ein, denn sie kommen unter den widrigsten Bedingungen zum Einsatz. Ob in unwegsamerem Gelände, auf dem Crosser oder Gravel-Bike. Auf Messenger-Bikes rutschen die Reifen an Bordsteinen entlang, auf Reiserädern überqueren sie ganze Kontinente ohne durchzuscheuern und im Rennsport bewähren sie sich bei Härteprüfungen wie Paris–Roubaix. Das hochwertige Polyamid-Gewebe schützt zuverlässig die Flanke des Reifens. Reifen mit DuraSkin® erkennen Sie an der charakteristischen braunen Seitenwand.

Grand Prix 4-Season

TECHNOLOGIE

GRÖSSEN

Grand Prix 4-Season

Double Vectran Breaker - 3/330 TPI

Artikel	ETRTO	Dimension	Ausführung	g	Bar	EAN	UVP/€
0100173	23-622	700 x 23C	● faltbar	235	8,5	4 019238 409093	74,95
0100175	25-622	700 x 25C	● faltbar	235	8,5	4 019238 409116	74,95
0101105	28-622	700 x 28C	● faltbar	300	8,0	4 019238 674620	74,95
0101095	32-622	700 x 32C	● faltbar	345	7,0	4 019238 668131	74,95

Vectran™ BREAKER DuraSkin®

Ultra Sport III

TECHNOLOGIE

GRÖSSEN



Test
Clincher/Folded Tires
2,1
TOUR
MAGAZINE 8/2022

MODERNER EINSTIEGSREIFEN FÜR DEN RENNRADSPORT

Reifen für Touren und Wettkampf, mit einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis. Umfassende Auswahl für die Feinabstimmung auf den jeweiligen Einsatzzweck. Erhältlich in vielen Dimensionen und Farben.

TECHNOLOGIE

GRÖSSEN

PureGrip Compound geht aus aktiviertem Silika-Compound hervor und ist ein gutes Beispiel dafür, wie wir Kundenfeedback kontinuierlich in unsere Forschung und Entwicklung integrieren. Diese Mischungstechnologie reiht sich nahtlos neben dem BlackChili Compound ein. Der Name Pure-Grip ist dabei Programm. Ausgesprochen guter Grip und Langlebigkeit zeichnen diese Mischung aus. Wir setzen PureGrip in unseren Performance-Produkten in den Segmenten Rennrad und Mountainbike ein.

E-Bike-fähig: Für unsere Reifen greifen wir auf über 100 Jahre Erfahrung bei Moped- und Motorradreifen zurück. Die mit diesem Label versehenen Reifen zeichnen sich durch hohen Pannenschutz, niedrigen Rollwiderstand und Schutz vor frühzeitigem Verschleiß durch die zusätzlich wirkende Antriebskraft des E-Motors aus.

Ultra Sport III

TECHNOLOGIE

GRÖSSEN

Ultra Sport III

PureGrip Compound - 3/180 TPI **E25**

Artikel	ETRTO	Dimension	Ausführung	g	Bar	EAN	UVP/€
0150449	23-622	700 x 23C	faltbar	250	8,5	4 019238 026641	29,95
0150457	25-622	700 x 25C	faltbar	265	8,5	4 019238 026849	29,95
0150466	28-622	700 x 28C	faltbar	290	8,0	4 019238 026917	29,95
0150680	28-622	700 x 28C	faltbar	280	8,0	4 019238 064629	29,95
0150470	32-622	700 x 32C	Draht	410	7,0	4 019238 026924	23,95

PURE GRIP COMPOUND

E25

Gator Hardshell

TECHNOLOGIE

GRÖSSEN



TECHNOLOGIE

GRÖSSEN

GO HARDSHELL OR GO HOME

Gefragter Reifen für Touren, der auch Pendler sicher zur Arbeit und zurück bringt. Ideal, wenn eine hohe Kilometerleistung und Langlebigkeit gefragt sind. Gemacht für raue Untergründe und offene Straßen.
Mit DuraSkin®- Seitenwandverstärkung.

HARDSHELL PROTECTION

Überzeugender Pannenschutz und Langlebigkeit sind die Stärken des **Hardshell ProTection.** Vergleichsweise breiter als der PolyX Breaker™ schützt er sowohl unter dem Laufstreifen als auch die Seitenwand. Zusammen mit der dreilagigen Karkasse mit jeweils 60 TPI pro Lage wird der Reifen so zu einem wahren Bollwerk gegenüber externen Einflüssen. Reifen mit Hardshell ProTection bieten unverwüstlichen Schutz – exklusiv „handmade in Germany“.

DuraSkin®

Reifen mit **DuraSkin®**-Seitenwandschutz stecken ordentlich ein, denn sie kommen unter den widrigsten Bedingungen zum Einsatz. Ob in unwegsamerem Gelände, auf dem Crosser oder Gravel-Bike. Auf Messenger-Bikes rutschen die Reifen an Bordsteinen entlang, auf Reiserädern überqueren sie ganze Kontinente ohne durchzuscheuern und im Rennsport bewähren sie sich bei Härteprüfungen wie Paris–Roubaix. Das hochwertige Polyamid-Gewebe schützt zuverlässig die Flanke des Reifens. Reifen mit DuraSkin® erkennen Sie an der charakteristischen braunen Seitenwand*.

**In der Black Edition DuraSkin® auch in dezentem Schwarz*

Gator Hardshell

TECHNOLOGIE

GRÖSSEN

Gator Hardshell

Hardshell - 3/180 TPI

Artikel	ETRTO	Dimension	Ausführung	g	Bar	EAN	UVP/€
0100311	23-622	700 x 23C	● faltbar	270	8,5	4 019238 466379	61,95
0100313	25-622	700 x 25C	● faltbar	275	8,5	4 019238 466409	61,95
0100639	28-622	700 x 28C	● faltbar	335	8,0	4 019238 581423	61,95
0100640	32-622	700 x 32C	● faltbar	380	7,0	4 019238 581416	61,95
Draht - 3/180 TPI							
0100310	23-622	700 x 23C	● Draht	345	8,5	4 019238 466362	55,95
0100312	25-622	700 x 25C	● Draht	345	8,5	4 019238 466393	55,95
0100314	28-622	700 x 28C	● Draht	410	8,0	4 019238 466423	55,95
0100435	32-622	700 x 32C	● Draht	450	7,0	4 019238 521542	55,95
0100315	32-630	27 x 1¼	● Draht	450	7,0	4 019238 466430	55,95

HARDSHELL PROTECTION DuraSkin®

Gator Hardshell Black Edition

Hardshell - 3/180 TPI

Artikel	ETRTO	Dimension	Ausführung	g	Bar	EAN	UVP/€
0101724	23-622	700 x 23C	● faltbar	270	8,5	4 019238 030846	66,95
0101725	25-622	700 x 25C	● faltbar	275	8,5	4 019238 030839	66,95
0101726	28-622	700 x 28C	● faltbar	335	8,0	4 019238 030822	66,95
0101727	32-622	700 x 32C	● faltbar	380	7,0	4 019238 030815	66,95

HARDSHELL PROTECTION DuraSkin®

Gatorskin

TECHNOLOGIE

GRÖSSEN



TECHNOLOGIE

GRÖSSEN

FAHR' DOCH, WO DU WILLST: WELTWEIT DIE NUMMER EINS BEI FIXIE-FAHRERN, MESSENGERN UND URBAN BIKERN

Der richtige Reifen, wenn es auf der Straße zur Sache geht. Die perfekte Wahl, wenn es um knallharte Performance im urbanen Gelände und die Tour geht.

PolyX Breaker™

Mit dem **PolyX Breaker™** bringen wir Pkw-Know-how ins Fahrradreifensegment. Polyester wird bereits seit Jahren erfolgreich in Autoreifen eingesetzt und hat sich dort vielfach bewährt. Die extrem widerstandsfähige Polyesterfaser wird engmaschig über Kreuz gewebt. Dadurch erreichen wir eine sehr hohe Gewebedichte, die unseren Breaker nicht nur widerstandsfähig gegenüber Fremdkörpern macht, sondern auch besonders resistent gegen Durchstiche.

DuraSkin®

Reifen mit **DuraSkin®**-Seitenwandschutz stecken ordentlich ein, denn sie kommen unter den widrigsten Bedingungen zum Einsatz. Ob in unwegsamerem Gelände, auf dem Crosser oder Gravel-Bike. Auf Messenger-Bikes rutschen die Reifen an Bordsteinen entlang, auf Reiserädern überqueren sie ganze Kontinente ohne durchzuscheuern und im Rennsport bewähren sie sich bei Härteprüfungen wie Paris–Roubaix. Das hochwertige Polyamid-Gewebe schützt zuverlässig die Flanke des Reifens. Reifen mit DuraSkin® erkennen Sie an der charakteristischen braunen Seitenwand*.

**In der Black Edition DuraSkin® auch in dezentem Schwarz*

TECHNOLOGIE

GRÖSSEN

Gatorskin

PolyX Breaker - 3/180 TPI

Artikel	ETRTO	Dimension	Ausführung	g	Bar	EAN	UVP/€
0118538	23-622	700 x 23C	faltbar	235	8,5	4 019238 334647	52,95
0100084	25-622	700 x 25C	faltbar	250	8,5	4 019238 371390	52,95
0100641	28-622	700 x 28C	faltbar	290	8,0	4 019238 581430	52,95
0100642	32-622	700 x 32C	faltbar	355	7,0	4 019238 581447	52,95

Draht - 3/180 TPI

0118365	28-559	26 x 1⅛	Draht	330	8,0	4 019238 334708	47,95
0118364	23-571	650 x 23C	Draht	280	8,5	4 019238 334692	47,95
0118537	23-622	700 x 23C	Draht	310	8,5	4 019238 334630	47,95
0118539	25-622	700 x 25C	Draht	320	8,5	4 019238 334661	47,95
0121228	28-622	700 x 28C	Draht	365	8,0	4 019238 334678	47,95
0100437	32-622	700 x 32C	Draht	425	7,0	4 019238 521573	47,95
0122300	32-630	27 x 1¼	Draht	425	7,0	4 019238 334685	47,95

PolyX Breaker™ DuraSkin®

Gatorskin Black Edition

PolyX Breaker - 3/180 TPI

Artikel	ETRTO	Dimension	Ausführung	g	Bar	EAN	UVP/€
0101728	23-622	700 x 23C	faltbar	235	8,5	4 019238 030877	58,95
0101729	25-622	700 x 25C	faltbar	250	8,5	4 019238 030860	58,95
0101730	28-622	700 x 28C	faltbar	290	8,0	4 019238 030884	58,95
0101731	32-622	700 x 32C	faltbar	355	7,0	4 019238 030853	58,95

PolyX Breaker™ DuraSkin®

Grand Sport Race

TECHNOLOGIE

GRÖSSEN



BEWÄHRTES RACE-PROFIL FÜR REAKTIONS-FREUDIGES HANDLING UND SICHEREN GRIP

Performance bei Touren und im Wettkampf. Dieser Allrounder ist bereit, jede Challenge zu nehmen – auch die größten.

TECHNOLOGIE

GRÖSSEN

PureGrip Compound geht aus aktiviertem Silika-Compound hervor und ist ein gutes Beispiel dafür, wie wir Kundenfeedback kontinuierlich in unsere Forschung und Entwicklung integrieren. Diese Mischungstechnologie reiht sich nahtlos neben dem BlackChili Compound ein. Der Name Pure-Grip ist dabei Programm. Ausgesprochen guter Grip und Langlebigkeit zeichnen diese Mischung aus. Wir setzen PureGrip in unseren Performance-Produkten in den Segmenten Rennrad und Mountainbike ein.

Der **NyTech Breaker** basiert auf der Technologie unseres SafetySystem-Pannenschutzes. Aus Nylonfaser, schützt er ähnlich wie Kevlar verlässlich vor Durchstichen und Schnitten. Gleichzeitig kommt er mit besonders geringem Rollwiderstand daher und zeichnet sich durch reduziertes Gewicht aus.

Grand Sport Race

TECHNOLOGIE

GRÖSSEN

Grand Sport Race

PureGrip Compound - NyTech Breaker - 3/180 TPI

Artikel	ETRTO	Dimension	Ausführung	g	Bar	EAN	UVP/€
0150001	23-622	700 X 23C	● faltbar	245	8,5	4 019238 586565	38,95
0150027	25-622	700 X 25C	● faltbar	270	8,5	4 019238 587319	38,95
0150118	28-622	700 X 28C	● faltbar	335	8,0	4 019238 621105	38,95
0150141	32-622	700 X 32C	● faltbar	400	7,0	4 019238 656602	38,95

Hometrainer II

TECHNOLOGIE

GRÖSSEN



DER KILOMETERSAMMLER FÜR DIE ROLLE

Entwickelt für das essenzielle Grundlagentraining zu Hause. Ein besonders glatter, laufruhiger und langlebiger Reifen; kaltlaufendes Compound verhindert Überhitzung. **! Ausschließlich für das Rollentraining geeignet.**


TECHNOLOGIE

GRÖSSEN

Hometrainer II

Faltbar - 3/180 TPI

Artikel	ETRTO	Dimension	Ausführung	g	Bar	EAN	UVP/€
0100648	47-559	26 x 1.75	● faltbar	375	4,5	4 019238 581454	40,95
0101275	50-584	27.5 x 2.00	● faltbar	375	4,5	4 019238 730456	40,95
0100647	23-622	700 x 23C	● faltbar	210	8,5	4 019238 581461	40,95
0100649	32-622	700 x 32C	● faltbar	280	7,0	4 019238 581478	40,95

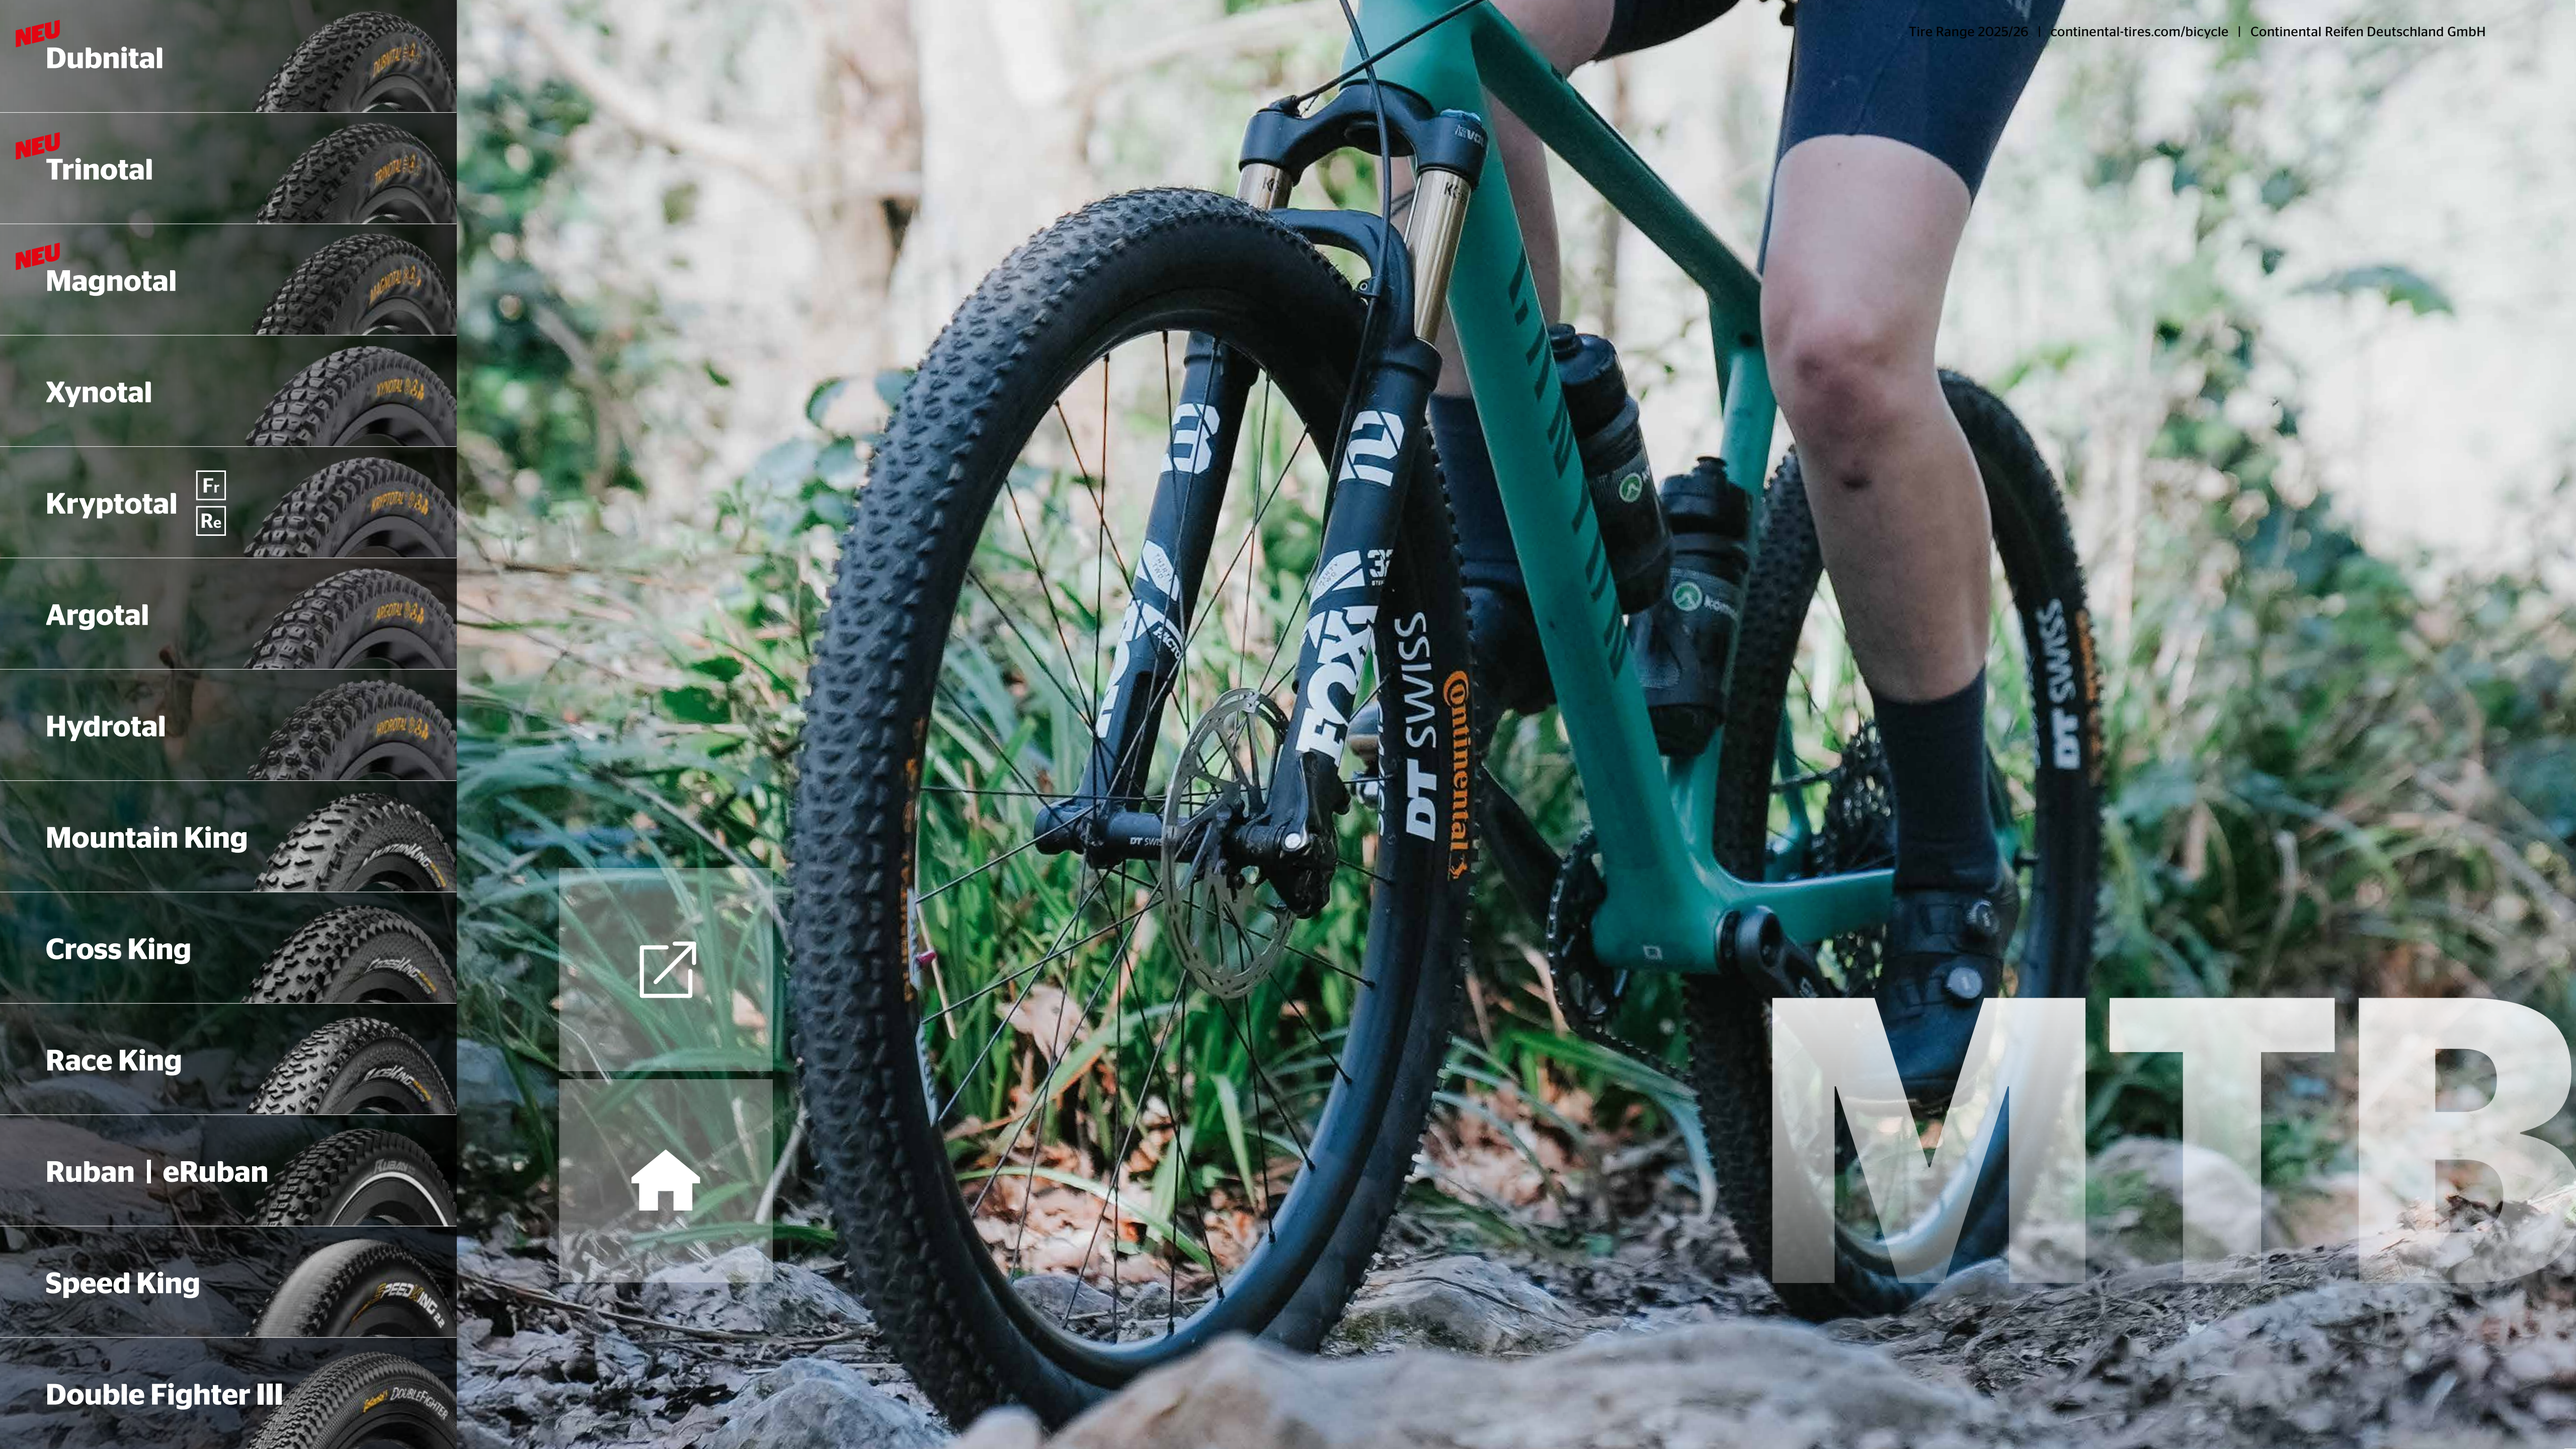

NEU
Dubnital

NEU
Trinotal

NEU
Magnotal

Xynotal

Kryptotal Fr Re

Argotal

Hydrotal

Mountain King

Cross King

Race King

Ruban | eRuban

Speed King

Double Fighter III

MTB

Dubnital

TECHNOLOGIE

GRÖSSEN



MASTER OF SPEED

Dubnital ist für trockene bis feuchte Bedingungen sowie für steinige, harte und leicht lockere Untergründe konzipiert. Meistere mit Speed jede Herausforderung des modernen Cross-Country und Down-Country. Dubnital ersetzt seinen Vorgänger, den gefeierten „Race King", und hebt die Performance auf das nächste Level.

TECHNOLOGIE

GRÖSSEN

TERRAIN

Spezialist für **Hardpack**

CASING

Trail: Eine leichte und robuste, einlagige Karkassenkonstruktion, ideal für Trail-Einsätze.

Race: Die leichteste und schnellste Konstruktion in unserer MTB-Line. Perfekt für moderne Cross- und Down-Country-rides und -races.

COMPOUND

Grip: Entwickelt für den modernen Cross-Country-, Down-Country-, Trail- und Graveleinsatz. Diese Mischung bietet eine hervorragende Balance zwischen Grip und Rollwiderstand und ist die erste Wahl für Allrounder.

Rapid: Wenn Geschwindigkeit und Beschleunigung auf flachen Strecken und Anstiegen deine Prioritäten sind, ist die Rapid-Mischung die richtige Wahl für dich. Inspiriert von den Mischungen, die in unseren Road-, Race- und Gravelreifen verwendet werden.

TECHNOLOGIE

GRÖSSEN

Dubnital

Artikel	ETRTO	Dimension	Ausführung	g	Bar	EAN	UVP/€
Race Rapid - 3/330 TPI						E25 TR	
0102041	55-622	29 x 2.20	faltbar	610	4,0	4 019238 402797	73,95
0102037	60-622	29 x 2.40	faltbar	645	3,5	4 019238 402629	73,95
0102038	60-622	29 x 2.40	faltbar	685	3,5	4 019238 402605	73,95
Race Grip - 3/330 TPI						E25 TR	
0102039	60-622	29 x 2.40	faltbar	650	3,5	4 019238 402582	70,95
0102040	60-622	29 x 2.40	faltbar	690	3,5	4 019238 402568	70,95
Trail Rapid - 3/330 TPI						E25 TR	
0150788	55-584	27.5 x 2.20	faltbar	615	4,0	4 019238 402766	70,95
0150787	60-584	27.5 x 2.40	faltbar	645	3,5	4 019238 402773	70,95
0150786	55-622	29 x 2.20	faltbar	655	4,0	4 019238 402810	70,95
0150782	60-622	29 x 2.40	faltbar	690	3,5	4 019238 402896	70,95
0150783	60-622	29 x 2.40	faltbar	685	3,5	4 019238 402872	70,95
Trail Grip - 3/330 TPI						E25 TR	
0150784	60-622	29 x 2.40	faltbar	725	3,5	4 019238 402858	66,95
0150785	60-622	29 x 2.40	faltbar	725	3,5	4 019238 402834	66,95

CONTI KNOWLEDGE

Tubeless Ready:

Für die Erstmontage empfehlen wir, mindestens 30 ml Conti RevoSealant pro Reifen zu verwenden. Danach den Reifen bzw. das Laufrad drehen, um das Conti RevoSealant zu verteilen und auf Maximaldruck aufzupumpen. Vor der ersten Fahrt nochmals den Druck kontrollieren und gegebenenfalls nachpumpen.

Dieser Reifen ist bis zu einem begrenzten Maximaldruck geeignet für Hookless-Felgen. Bitte beachten Sie die Montageanleitung und die Reifenverpackung für detaillierte Informationen.

Trinotal

TECHNOLOGIE

GRÖSSEN



TECHNOLOGIE

GRÖSSEN

CONTROL THE TERRAIN

Trinotal – konzipiert für harte bis leicht gemischte Untergründe und einem vielseitigen Einsatzbereich für trockene bis feuchte Bedingungen. Trinotal – die Weiterentwicklung des beliebten „Cross King". Bezwinge die vielfältigen Herausforderungen des modernen Cross-Country und Down-Country.

TERRAIN

Spezialist für **Hardpack** und **gemischtes** Gelände

CASING

Trail: Eine leichte und robuste, einlagige Karkassenkonstruktion, ideal für Trail-Einsätze.

Race: Die leichteste und schnellste Konstruktion in unserer MTB-Line. Perfekt für moderne Cross- und Down-Country-rides und -races.

COMPOUND

Grip: Entwickelt für den modernen Cross-Country-, Down-Country-, Trail- und Graveleinsatz. Diese Mischung bietet eine hervorragende Balance zwischen Grip und Rollwiderstand und ist die erste Wahl für Allrounder.

Rapid: Wenn Geschwindigkeit und Beschleunigung auf flachen Strecken und Anstiegen deine Prioritäten sind, ist die Rapid-Mischung die richtige Wahl für dich. Inspiriert von den Mischungen, die in unseren Road-, Race- und Gravelreifen verwendet werden.

Trinotal

TECHNOLOGIE

GRÖSSEN

Trinotal

Artikel	ETRTO	Dimension	Ausführung	g	Bar	EAN	UVP/€
Race Rapid - 3/330 TPI						E25 TR	
0102032	60-622	29 x 2.40	faltbar	720	3,5	4 019238 402544	73,95
0102033	60-622	29 x 2.40	faltbar	760*	3,5	4 019238 402520	73,95
Race Grip - 3/330 TPI						E25 TR	
0102036	55-622	29 x 2.20	faltbar	615	4,0	4 019238 402469	70,95
0102034	60-622	29 x 2.40	faltbar	725	3,5	4 019238 402506	70,95
0102035	60-622	29 x 2.40	faltbar	765*	3,5	4 019238 402483	70,95
Trail Rapid - 3/330 TPI						E25 TR	
0150774	60-622	29 x 2.40	faltbar	710	3,5	4 019238 402759	70,95
0150775	60-622	29 x 2.40	faltbar	710	3,5	4 019238 402735	70,95
Trail Grip - 3/330 TPI						E25 TR	
0150781	55-559	26 x 2.20	faltbar	610	4,0	4 019238 402636	63,95
0150780	55-584	27.5 x 2.20	faltbar	635	4,0	4 019238 402643	66,95
0150779	60-584	27.5 x 2.40	faltbar	710	3,5	4 019238 402650	66,95
0150778	55-622	29 x 2.20	faltbar	685	4,0	4 019238 402674	66,95
0150776	60-622	29 x 2.40	faltbar	740	3,5	4 019238 402711	66,95
0150777	60-622	29 x 2.40	faltbar	740	3,5	4 019238 402698	66,95

*vorläufige Schätzung

CONTI KNOWLEDGE

Tubeless Ready:

Für die Erstmontage empfehlen wir, mindestens 30 ml Conti RevoSealant pro Reifen zu verwenden. Danach den Reifen bzw. das Laufrad drehen, um das Conti RevoSealant zu verteilen und auf Maximaldruck aufzupumpen. Vor der ersten Fahrt nochmals den Druck kontrollieren und gegebenenfalls nachpumpen.

Dieser Reifen ist bis zu einem begrenzten Maximaldruck geeignet für Hookless-Felgen. Bitte beachten Sie die Montageanleitung und die Reifenverpackung für detaillierte Informationen.

Magnotal

TECHNOLOGIE

GRÖSSEN



DOMINATE WHEREVER YOU RIDE

Magnotal ist für trockene bis nasse Bedingungen sowie für harte, lockere oder schlammige Untergründe konzipiert. Die ideale Lösung für aggressives Down-Country-, All-Mountain- und Trail-Fahren. Das neu gestaltete Profil, in Kombination mit der überarbeiteten Karkasse, setzt einen neuen Standard für einen Allround-MTB-Reifen und schließt die Lücke zu unserer Gravity-Line.

TECHNOLOGIE

GRÖSSEN

TERRAIN

Spezialist für **gemischtes** und **lockeres** Gelände

CASING

Trail: Eine leichte und robuste, einlagige Karkassenkonstruktion, ideal für Trail-Einsätze.

COMPOUND

Soft: Designed für den „abfahrtsorientierten" Trail- und Enduroeinsatzbereich. Das Soft Compound kombiniert hohen Grip mit gutem Rollwiderstand. Soft-Compound kann sowohl als Grip-optimierte Vorderrad-Hinterrad-Kombination, oder nur als Vorderrad-Option für Trail- und Allmountainbikes verwendet werden.

Grip: Entwickelt für den modernen Cross-Country-, Down-Country-, Trail- und Graveleinsatz. Diese Mischung bietet eine hervorragende Balance zwischen Grip und Rollwiderstand und ist die erste Wahl für Allrounder.

Magnotal

TECHNOLOGIE

GRÖSSEN

Magnotal

Trail Soft - 3/330 TPI

E25 TR

Artikel	ETRTO	Dimension	Ausführung	g	Bar	EAN	UVP/€
0150771	60-584	27.5 x 2.40	faltbar	785*	3,5	4 019238 401967	68,95
0150773	65-584	27.5 x 2.60	faltbar	895*	3,0	4 019238 401929	72,95
0150765	60-622	29 x 2.40	faltbar	840	3,5	4 019238 402063	68,95
0150766	60-622	29 x 2.40	faltbar	835	3,5	4 019238 402049	68,95
0150769	65-622	29 x 2.60	faltbar	965*	3,0	4 019238 402001	72,95

Trail Grip - 3/330 TPI

E25 TR

Artikel	ETRTO	Dimension	Ausführung	g	Bar	EAN	UVP/€
0150770	60-584	27.5 x 2.40	faltbar	745	3,5	4 019238 401981	66,95
0150772	65-584	27.5 x 2.60	faltbar	905	3,0	4 019238 401943	70,95
0150763	60-622	29 x 2.40	faltbar	805	3,5	4 019238 402100	66,95
0150764	60-622	29 x 2.40	faltbar	800	3,5	4 019238 402087	66,95
0150768	65-622	29 x 2.60	faltbar	965	3,0	4 019238 402025	70,95

*vorläufige Schätzung

CONTI KNOWLEDGE

Tubeless Ready:

Für die Erstmontage empfehlen wir, mindestens 30 ml Conti RevoSealant pro Reifen zu verwenden. Danach den Reifen bzw. das Laufrad drehen, um das Conti RevoSealant zu verteilen und auf Maximaldruck aufzupumpen. Vor der ersten Fahrt nochmals den Druck kontrollieren und gegebenenfalls nachpumpen.

Dieser Reifen ist bis zu einem begrenzten Maximaldruck geeignet für Hookless-Felgen. Bitte beachten Sie die Montageanleitung und die Reifenverpackung für detaillierte Informationen.

Xynotal

TECHNOLOGIE

GRÖSSEN



KONTROLLE ÜBER STEINIGES UND HARTES TERRAIN

Perfekt für den Einsatz auf harten und leicht lockeren Oberflächen. Zahlreiche Kontaktflächen durch ein ausgeprägtes Positivprofil sorgen für beständige Traktion. Geringer Rollwiderstand und verbesserter Grip auf harten Oberflächen.

TECHNOLOGIE

GRÖSSEN

TERRAIN

Spezialist für **Hardpack** und trockene Bedingungen

CASING

Downhill: Die robusteste und verstärkte Karkassenkonstruktion in unserer Gravity-Line.

Enduro: Robuste, einlagige Karkassenkonstruktion mit Apex-Schutz, um Snake Bites zu vermeiden.

Trail: Eine leichte und robuste, einlagige Karkassenkonstruktion, ideal für Trail-Einsätze.

COMPOUND

SuperSoft: Besonders geeignet für Downhill und Enduro, mit Fokus auf Downhill. Für Fahrer und Fahrerinnen, die zu 100% auf Grip, Traktion und Kontrolle setzen.

Soft: Designed für den „abfahrtsorientierten" Trail- und Enduro-einsatzbereich. Das Soft Compound kombiniert hohen Grip mit gutem Rollwiderstand. Soft-Compound kann sowohl als Grip-optimierte Vorderrad-Hinterrad-Kombination, oder nur als Vor-derrad-Option für Trail- und Allmountainbikes verwendet werden.

Endurance: Das Endurance Compound balanciert Grip und Langlebigkeit und bietet guten Rollwiderstand bei niedrigem Verschleiß.

Xynotal

TECHNOLOGIE

GRÖSSEN

Xynotal

Downhill SuperSoft - 6/660 TPI

E25 TR

Artikel	ETRTO	Dimension	Ausführung	g	Bar	EAN	UVP/€
0101931	60-584	27.5 x 2.40	faltbar	1260	3,5	4 019238 063370	91,95
0101932	60-622	29 x 2.40	faltbar	1335	3,5	4 019238 063356	91,95

Downhill Soft - 6/660 TPI

0101995	60-584	27.5 x 2.40	faltbar	1260	3,5	4 019238 080742	86,95
0101996	60-622	29 x 2.40	faltbar	1340	3,5	4 019238 080735	86,95

Enduro Soft - 3/330 TPI

0150644	60-584	27.5 x 2.40	faltbar	1100	3,5	4 019238 063295	76,95
0150645	60-622	29 x 2.40	faltbar	1165	3,5	4 019238 063288	76,95

Trail Endurance - 3/180 TPI

0150646	60-584	27.5 x 2.40	faltbar	1000	3,5	4 019238 063257	64,95
0150647	60-622	29 x 2.40	faltbar	1060	3,5	4 019238 063240	64,95
NEU 0150823	65-584	27.5 x 2.60	faltbar	1155	3,5	4 019238 309218	69,95

TR E25

CONTI KNOWLEDGE

Tubeless Ready:

Für die Erstmontage empfehlen wir, mindestens 30 ml Conti RevoSealant pro Reifen zu verwenden. Danach den Reifen bzw. das Laufrad drehen, um das Conti RevoSealant zu verteilen und auf Maximaldruck aufzupumpen. Vor der ersten Fahrt nochmals den Druck kontrollieren und gegebenenfalls nachpumpen.

Dieser Reifen ist bis zu einem begrenzten Maximaldruck geeignet für Hookless-Felgen. Bitte beachten Sie die Montageanleitung und die Reifenverpackung für detaillierte Informationen.

TECHNOLOGIE

GRÖSSEN Fr

GRÖSSEN Re



TECHNOLOGIE
GRÖSSEN Fr
GRÖSSEN Re

DIE SPEZIALISTEN FÜR GEMISCHTES TERRAIN

Optimiert für den Einsatz am Vorder- und Hinterrad, bietet der Allrounder gleichermaßen Grip und Traktion bei einem ausgewogenen Verhältnis zwischen harmonischem, leichtem Lauf und Kraftübertragung. Ideal für anspruchsvolles Gelände im Trail, Enduro und Downhill.

TERRAIN

Spezialist für **gemischte** Gelände und Bedingungen

CASING

Downhill: Die robusteste und verstärkte Karkassenkonstruktion in unserer Gravity-Line.

Enduro: Robuste, einlagige Karkassenkonstruktion mit Apex-Schutz, um Snake Bites zu vermeiden.

Trail: Eine leichte und robuste, einlagige Karkassenkonstruktion, ideal für Trail-Einsätze.

COMPOUND

SuperSoft: Besonders geeignet für Downhill und Enduro, mit Fokus auf Downhill. Für Fahrer und Fahrerinnen, die zu 100% auf Grip, Traktion und Kontrolle setzen.

Soft: Designed für den „abfahrtsorientierten" Trail- und Enduro-einsatzbereich. Das Soft Compound kombiniert hohen Grip mit gutem Rollwiderstand. Soft-Compound kann sowohl als Grip-optimierte Vorderrad-Hinterrad-Kombination, oder nur als Vor-derrad-Option für Trail- und Allmountainbikes verwendet werden.

Endurance: Das Endurance Compound balanciert Grip und Langlebigkeit und bietet guten Rollwiderstand bei niedrigem Verschleiß.

TECHNOLOGIE
GRÖSSEN Fr
GRÖSSEN Re

Kryptotal Fr

Downhill SuperSoft - 6/660 TPI

E25 TR

	Artikel	ETRTO	Dimension	Ausführung	g	Bar	EAN	UVP/€
	0101956	60-584	27.5 x 2.40	faltbar	1260	3,5	4 019238 070514	91,95
	0101957	60-622	29 x 2.40	faltbar	1335	3,5	4 019238 070491	91,95
Downhill Soft - 6/660 TPI								
NEU	0150818	60-622	29 x 2.40	faltbar	1315	3,5	4 019238 309270	86,95
Enduro SuperSoft - 3/330 TPI								
NEU	0102074	60-622	29 x 2.40	faltbar	1205	3,5	4 019238 309263	81,95
Enduro Soft - 3/330 TPI								
	0150705	60-559	26 x 2.40	faltbar	1055	3,5	4 019238 089752	71,95
	0150694	60-584	27.5 x 2.40	faltbar	1095	3,5	4 019238 074116	76,95
	0150696	60-622	29 x 2.40	faltbar	1165	3,5	4 019238 074079	76,95
NEU	0150820	65-622	29 x 2.60	faltbar	1315	3,0	4 019238 309249	81,95
Trail Soft - 3/180 TPI								
NEU	0150819	60-622	29 x 2.40	faltbar	1055	3,5	4 019238 309256	69,95
Trail Endurance - 3/180 TPI								
NEU	0150725	60-406	20 x 2.40	faltbar	685	4,0	4 019238 098020	55,95
NEU	0150709	60-507	24 x 2.40	faltbar	840	3,5	4 019238 089776	61,95
	0150695	60-584	27.5 x 2.40	faltbar	1000	3,5	4 019238 074093	64,95
	0150697	60-622	29 x 2.40	faltbar	1060	3,5	4 019238 074055	64,95
NEU	0150821	65-622	29 x 2.60	faltbar	1235	3,0	4 019238 309232	69,95

TR E25

CONTI KNOWLEDGE

Tubeless Ready:

Für die Erstmontage empfehlen wir, mindestens 30 ml Conti RevoSealant pro Reifen zu verwenden. Danach den Reifen bzw. das Laufrad drehen, um das Conti RevoSealant zu verteilen und auf Maximaldruck aufzupumpen. Vor der ersten Fahrt nochmals den Druck kontrollieren und gegebenenfalls nachpumpen.

Dieser Reifen ist bis zu einem begrenzten Maximaldruck geeignet für Hookless-Felgen. Bitte beachten Sie die Montageanleitung und die Reifenverpackung für detaillierte Informationen.

TECHNOLOGIE
GRÖSSEN Fr
GRÖSSEN Re

Kryptotal Re

Artikel	ETRTO	Dimension	Ausführung	g	Bar	EAN	UVP/€
Downhill SuperSoft - 6/660 TPI							
0101928	60-584	27.5 x 2.40	faltbar	1260	3,5	4 019238 063219	91,95
0101930	60-622	29 x 2.40	faltbar	1335	3,5	4 019238 063196	91,95
Downhill Soft - 6/660 TPI							
0101991	60-584	27.5 x 2.40	faltbar	1260	3,5	4 019238 080780	86,95
0101992	60-622	29 x 2.40	faltbar	1340	3,5	4 019238 080773	86,95
NEU 0150822	65-584	27.5 x 2.60	faltbar	1405	3,0	4 019238 309225	91,95
Enduro Soft - 3/330 TPI							
0150707	60-559	26 x 2.40	faltbar	1055	3,5	4 019238 089738	71,95
0150632	60-584	27.5 x 2.40	faltbar	1095	3,5	4 019238 063134	76,95
0150634	60-622	29 x 2.40	faltbar	1165	3,5	4 019238 063127	76,95
0150635	65-584	27.5 x 2.60	faltbar	1240	3,0	4 019238 063097	81,95
0150636	65-622	29 x 2.60	faltbar	1315	3,0	4 019238 063080	81,95
Trail Endurance - 3/180 TPI							
NEU 0150724	60-406	20 x 2.40	faltbar	685	4,0	4 019238 098044	55,95
NEU 0150708	60-507	24 x 2.40	faltbar	840	3,5	4 019238 089790	61,95
0150637	60-584	27.5 x 2.40	faltbar	1000	3,5	4 019238 063059	64,95
0150638	60-622	29 x 2.40	faltbar	1060	3,5	4 019238 063042	64,95
0150639	65-584	27.5 x 2.60	faltbar	1160	3,0	4 019238 063011	69,95
0150640	65-622	29 x 2.60	faltbar	1240	3,0	4 019238 063004	69,95

E25 TR

CONTI KNOWLEDGE

Tubeless Ready:
Für die Erstmontage empfehlen wir, mindestens 30 ml Conti RevoSealant pro Reifen zu verwenden. Danach den Reifen bzw. das Laufrad drehen, um das Conti RevoSealant zu verteilen und auf Maximaldruck aufzupumpen. Vor der ersten Fahrt nochmals den Druck kontrollieren und gegebenenfalls nachpumpen.

Dieser Reifen ist bis zu einem begrenzten Maximaldruck geeignet für Hookless-Felgen. Bitte beachten Sie die Montageanleitung und die Reifenverpackung für detaillierte Informationen.

Argotal

TECHNOLOGIE

GRÖSSEN



ENTWICKELT FÜR LOSE UNTERGRÜNDE

Offene Profilgestaltung für perfekte Interaktion auf losen Untergründen. Mit offener Profilgestaltung gute Selbstreinigung bei feuchten und nassen Bedingungen.

TECHNOLOGIE

GRÖSSEN

TERRAIN

Spezialist für **loses** und **lockeres** Terrain

CASING

Downhill: Die robusteste und verstärkte Karkassenkonstruktion in unserer Gravity-Line.

Enduro: Robuste, einlagige Karkassenkonstruktion mit Apex-Schutz, um Snake Bites zu vermeiden.

Trail: Eine leichte und robuste, einlagige Karkassenkonstruktion, ideal für Trail-Einsätze.

COMPOUND

SuperSoft: Besonders geeignet für Downhill und Enduro, mit Fokus auf Downhill. Für Fahrer und Fahrerinnen, die zu 100% auf Grip, Traktion und Kontrolle setzen.

Soft: Designed für den „abfahrtsorientierten" Trail- und Enduro-einsatzbereich. Das Soft Compound kombiniert hohen Grip mit gutem Rollwiderstand. Soft-Compound kann sowohl als Grip-optimierte Vorderrad-Hinterrad-Kombination, oder nur als Vor-derrad-Option für Trail- und Allmountainbikes verwendet werden.

Endurance: Das Endurance Compound balanciert Grip und Langlebigkeit und bietet guten Rollwiderstand bei niedrigem Verschleiß.

TECHNOLOGIE

GRÖSSEN

Argotal

Artikel	ETRTO	Dimension	Ausführung	g	Bar	EAN	UVP/€
Downhill SuperSoft - 6/660 TPI							
0101951	60-584	27.5 x 2.40	faltbar	1260	3,5	4 019238 067866	91,95
0101953	60-622	29 x 2.40	faltbar	1335	3,5	4 019238 067842	91,95
Downhill Soft - 6/660 TPI							
0101999	60-584	27.5 x 2.40	faltbar	1260	3,5	4 019238 080704	86,95
0102000	60-622	29 x 2.40	faltbar	1340	3,5	4 019238 080698	86,95
Enduro SuperSoft - 3/330 TPI							
NEU 0102073	60-622	29 x 2.40	faltbar	1205	3,5	4 019238 309287	81,95
Enduro Soft - 3/330 TPI							
0150684	60-584	27.5 x 2.40	faltbar	1095	3,5	4 019238 068016	76,95
0150686	60-622	29 x 2.40	faltbar	1165	3,5	4 019238 068078	76,95
0150685	65-584	27.5 x 2.60	faltbar	1240	3,0	4 019238 067910	81,95
0150688	65-622	29 x 2.60	faltbar	1315	3,0	4 019238 067958	81,95
Trail Endurance - 3/180 TPI							
0150689	60-584	27.5 x 2.40	faltbar	1005	3,5	4 019238 067972	64,95
0150691	60-622	29 x 2.40	faltbar	1060	3,5	4 019238 068030	64,95
0150690	65-584	27.5 x 2.40	faltbar	1160	3,0	4 019238 067897	69,95
0150692	65-622	29 x 2.60	faltbar	1240	3,0	4 019238 067934	69,95

TR E25

CONTI KNOWLEDGE

Tubeless Ready:

Für die Erstmontage empfehlen wir, mindestens 30 ml Conti RevoSealant pro Reifen zu verwenden. Danach den Reifen bzw. das Laufrad drehen, um das Conti RevoSealant zu verteilen und auf Maximaldruck aufzupumpen. Vor der ersten Fahrt nochmals den Druck kontrollieren und gegebenenfalls nachpumpen.

Dieser Reifen ist bis zu einem begrenzten Maximaldruck geeignet für Hookless-Felgen. Bitte beachten Sie die Montageanleitung und die Reifenverpackung für detaillierte Informationen.

Hydrotal

TECHNOLOGIE

GRÖSSEN



DOMINIERT BEI NÄSSE UND SCHLAMM

Offene Profilgestaltung für perfekte Interaktion auf losen Untergründen. Mit offener Profilgestaltung gute Selbstreinigung bei feuchten und nassen Bedingungen.

TECHNOLOGIE

GRÖSSEN

TERRAIN

Spezialist für **losen** und **schlammigen** Untergrund

CASING

Downhill: Die robusteste und verstärkte Karkassenkonstruktion in unserer Gravity-Line.

COMPOUND

SuperSoft: Besonders geeignet für Downhill und Enduro, mit Fokus auf Downhill. Für Fahrer und Fahrerinnen, die zu 100% auf Grip, Traktion und Kontrolle setzen.

Hydrotal

TECHNOLOGIE

GRÖSSEN

Hydrotal

Downhill SuperSoft - 6/660 TPI

E25 TR

Artikel	ETRTO	Dimension	Ausführung	g	Bar	EAN	UVP/€
0101954	60-584	27.5 x 2.40	● faltbar	1260	3,5	4 019238 067880	91,95
0101955	60-622	29 x 2.40	● faltbar	1335	3,5	4 019238 067873	91,95

CONTI KNOWLEDGE

Tubeless Ready:

Für die Erstmontage empfehlen wir, mindestens 30 ml Conti RevoSealant pro Reifen zu verwenden. Danach den Reifen bzw. das Laufrad drehen, um das Conti RevoSealant zu verteilen und auf Maximaldruck aufzupumpen. Vor der ersten Fahrt nochmals den Druck kontrollieren und gegebenenfalls nachpumpen.

Dieser Reifen ist bis zu einem begrenzten Maximaldruck geeignet für Hookless-Felgen. Bitte beachten Sie die Montageanleitung und die Reifenverpackung für detaillierte Informationen.

Mountain King

TECHNOLOGIE

GRÖSSEN



SICHER IM GELÄNDE UNTERWEGS

Der perfekte Matsch- und Tourenbegleiter, der nicht mit Bodenhaftung geizt. Durch den bissigen Mittelstollen und griffigen Außenstollen bietet er Grip im Überfluss.

TECHNOLOGIE

GRÖSSEN

PureGrip Compound geht aus aktiviertem Silika-Compound hervor und ist ein gutes Beispiel dafür, wie wir Kundenfeedback kontinuierlich in unsere Forschung und Entwicklung integrieren. Diese Mischungstechnologie reiht sich nahtlos neben dem BlackChili Compound ein. Der Name Pure-Grip ist dabei Programm. Ausgesprochen guter Grip und Langlebigkeit zeichnen diese Mischung aus. Wir setzen PureGrip in unseren Performance-Produkten in den Segmenten Rennrad und Mountainbike ein.

Das **ShieldWall System** verbindet die optimale Kombination aus hohem Pannenschutz und bestem Leichtlauf bei niedrigem Gewicht. Möglich macht das eine zusätzliche Pannenschutzlage, die aus einem fein gewobenen Kreuzgewebe besteht. Dadurch erhält der Reifen eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen Durchstiche und Verletzungen. Trotz zusätzlicher Lage hat der Reifen sehr gute dämpfende Eigenschaften und besitzt hohe Flexibilität, um sich dem Untergrund perfekt anzupassen. Der revolutionäre Tubeless Ready Fuß ermöglicht eine leichte und unkomplizierte Montage des Reifens. Conti Revo-Sealant dichtet zuverlässig ab.

TECHNOLOGIE

GRÖSSEN

Mountain King

PureGrip Compound - ShieldWall System - 3/180 TPI — E25 TR

Artikel	ETRTO	Dimension	Ausführung	g	Bar	EAN	UVP/€
0150301	58-559	26 x 2.30	● faltbar	710	3,8	4 019238 798333	40,95
0150289	58-584	27.5 x 2.30	● faltbar	770	3,8	4 019238 798302	40,95
0150335	65-584	27.5 x 2.60	● faltbar	935	3,0	4 019238 003598	45,95
0150334	70-584	27.5 x 2.80	● faltbar	1015	2,8	4 019238 003628	45,95
0150294	58-622	29 x 2.30	● faltbar	795	3,8	4 019238 798340	40,95
Draht - 3/180 TPI							E25
0150424	58-559	26 x 2.30	● Draht	710	3,8	4 019238 026207	25,95
0150425	58-584	27.5 x 2.30	● Draht	770	3,8	4 019238 026191	25,95
0150427	58-622	29 x 2.30	● Draht	785	3,8	4 019238 026177	25,95

CONTI KNOWLEDGE

Tubeless Ready:

Für die Erstmontage empfehlen wir, mindestens 30 ml Conti RevoSealant pro Reifen zu verwenden. Danach den Reifen bzw. das Laufrad drehen, um das Conti RevoSealant zu verteilen und auf Maximaldruck aufzupumpen. Vor der ersten Fahrt nochmals den Druck kontrollieren und gegebenenfalls nachpumpen.

Cross King

TECHNOLOGIE

GRÖSSEN SHIELDWALL

GRÖSSEN DRAHT



ERSTKLASSIGER ALLROUNDER

Der erstklassige Wettkampf- und Tourenreifen, der sicheren Kurvenhalt mit ruhigen Rolleigenschaften paart. Vielseitiges und leichtläufiges Profil, das sich jedem Untergrund perfekt anpasst.

TECHNOLOGIE

GRÖSSEN SHIELDWALL

GRÖSSEN DRAHT

PURE GRIP COMPOUND

PureGrip Compound geht aus aktiviertem Silika-Compound hervor und ist ein gutes Beispiel dafür, wie wir Kundenfeedback kontinuierlich in unsere Forschung und Entwicklung integrieren. Diese Mischungstechnologie reiht sich nahtlos neben dem BlackChili Compound ein. Der Name Pure-Grip ist dabei Programm. Ausgesprochen guter Grip und Langlebigkeit zeichnen diese Mischung aus. Wir setzen PureGrip in unseren Performance-Produkten in den Segmenten Rennrad und Mountainbike ein.

SHIELD WALL SYSTEM

Das **ShieldWall System** verbindet die optimale Kombination aus hohem Pannenschutz und bestem Leichtlauf bei niedrigem Gewicht. Möglich macht das eine zusätzliche Pannenschutzlage, die aus einem fein gewobenen Kreuzgewebe besteht. Dadurch erhält der Reifen eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen Durchstiche und Verletzungen. Trotz zusätzlicher Lage hat der Reifen sehr gute dämpfende Eigenschaften und besitzt hohe Flexibilität, um sich dem Untergrund perfekt anzupassen. Der revolutionäre Tubeless Ready Fuß ermöglicht eine leichte und unkomplizierte Montage des Reifens. Conti Revo-Sealant dichtet zuverlässig ab.

TECHNOLOGIE

GRÖSSEN SHIELDWALL

GRÖSSEN DRAHT

Cross King

PureGrip Compound - ShieldWall System - 3/180 TPI **E25** **TR**

Artikel	ETRTO	Dimension	Ausführung	g	Bar	EAN	UVP/€
0150310	50-559	26 x 2.00	● faltbar	590	4,5	4 019238 797459	40,95
0150303	55-559	26 x 2.20	● faltbar	670	4,0	4 019238 797480	40,95
0150302	58-559	26 x 2.30	● faltbar	710	3,8	4 019238 798319	40,95
0150308	50-584	27.5 x 2.00	● faltbar	670	4,5	4 019238 797466	40,95
0150291	55-584	27.5 x 2.20	● faltbar	740	4,0	4 019238 797503	40,95
0150290	58-584	27.5 x 2.30	● faltbar	775	3,8	4 019238 798296	40,95
0150337	65-584	27.5 x 2.60	● faltbar	920	3,0	4 019238 003581	45,95
0150336	70-584	27.5 x 2.80	● faltbar	1045	2,8	4 019238 003611	45,95
0150306	50-622	29 x 2.00	● faltbar	710	4,5	4 019238 797473	40,95
0150295	55-622	29 x 2.20	● faltbar	745	4,0	4 019238 797497	40,95
0150297	58-622	29 x 2.30	● faltbar	795	3,8	4 019238 798326	40,95
0150502	65-622	29 x 2.60	● faltbar	1000	3,0	4 019238 037258	45,95

PURE GRIP COMPOUND · SHIELD WALL SYSTEM · TR · E25

CONTI KNOWLEDGE

Tubeless Ready:

Für die Erstmontage empfehlen wir, mindestens 30 ml Conti RevoSealant pro Reifen zu verwenden. Danach den Reifen bzw. das Laufrad drehen, um das Conti RevoSealant zu verteilen und auf Maximaldruck aufzupumpen. Vor der ersten Fahrt nochmals den Druck kontrollieren und gegebenenfalls nachpumpen.

TECHNOLOGIE

GRÖSSEN SHIELDWALL

GRÖSSEN DRAHT

Cross King

Draht - 3/180 TPI

E25

Artikel	ETRTO	Dimension	Ausführung	g	Bar	EAN	UVP/€
0101687	50-406	20 x 2.00	Draht	460	4,5	4 019238 026344	14,95
0101688	50-507	24 x 2.00	Draht	565	4,5	4 019238 026337	20,95
0150399	50-559	26 x 2.00	Draht	605	4,5	4 019238 024968	25,95
0150404	55-559	26 x 2.20	Draht	670	4,0	4 019238 024999	25,95
0150407	58-559	26 x 2.30	Draht	710	3,8	4 019238 025019	25,95
0150402	50-584	27.5 x 2.00	Draht	675	4,5	4 019238 024975	25,95
0150405	55-584	27.5 x 2.20	Draht	740	4,0	4 019238 025002	25,95
0150408	58-584	27.5 x 2.30	Draht	775	3,8	4 019238 025033	25,95
0150403	50-622	29 x 2.00	Draht	720	4,5	4 019238 024982	25,95
0150406	55-622	29 x 2.20	Draht	745	4,0	4 019238 025026	25,95
0150410	58-622	29 x 2.30	Draht	785	3,8	4 019238 025057	25,95

Race King

TECHNOLOGIE

GRÖSSEN SHIELDWALL

GRÖSSEN DRAHT



TECHNOLOGIE

GRÖSSEN SHIELDWALL

GRÖSSEN DRAHT

ERSTE WAHL FÜR RACER

Der klassische Wettkampfreifen der sich im Cross Country Weltcup oder Marathonstrecken wohl fühlt. Das vielseitige und leichtläufige Profil, das sich jedem Untergrund perfekt anpasst.

PURE GRIP COMPOUND

PureGrip Compound geht aus aktiviertem Silika-Compound hervor und ist ein gutes Beispiel dafür, wie wir Kundenfeedback kontinuierlich in unsere Forschung und Entwicklung integrieren. Diese Mischungstechnologie reiht sich nahtlos neben dem BlackChili Compound ein. Der Name Pure-Grip ist dabei Programm. Ausgesprochen guter Grip und Langlebigkeit zeichnen diese Mischung aus. Wir setzen PureGrip in unseren Performance-Produkten in den Segmenten Rennrad und Mountainbike ein.

SHIELD WALL SYSTEM

Das **ShieldWall System** verbindet die optimale Kombination aus hohem Pannenschutz und bestem Leichtlauf bei niedrigem Gewicht. Möglich macht das eine zusätzliche Pannenschutzlage, die aus einem fein gewobenen Kreuzgewebe besteht. Dadurch erhält der Reifen eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen Durchstiche und Verletzungen. Trotz zusätzlicher Lage hat der Reifen sehr gute dämpfende Eigenschaften und besitzt hohe Flexibilität, um sich dem Untergrund perfekt anzupassen. Der revolutionäre Tubeless Ready Fuß ermöglicht eine leichte und unkomplizierte Montage des Reifens. Conti Revo-Sealant dichtet zuverlässig ab.

TECHNOLOGIE

GRÖSSEN SHIELDWALL

GRÖSSEN DRAHT

Race King

PureGrip Compound - ShieldWall System - 3/180 TPI **E25** **TR**

Artikel	ETRTO	Dimension	Ausführung	g	Bar	EAN	UVP/€
0150311	50-559	26 x 2.00	● faltbar	545	4,5	4 019238 797510	40,95
0150304	55-559	26 x 2.20	● faltbar	640	4,0	4 019238 797541	40,95
0150309	50-584	27.5 x 2.00	● faltbar	625	4,5	4 019238 797527	40,95
0150292	55-584	27.5 x 2.20	● faltbar	680	4,0	4 019238 797565	40,95
0150307	50-622	29 x 2.00	● faltbar	665	4,5	4 019238 797534	40,95
0150296	55-622	29 x 2.20	● faltbar	720	4,0	4 019238 797558	40,95

PURE GRIP COMPOUND · SHIELD WALL SYSTEM · TR · E25

CONTI KNOWLEDGE

Tubeless Ready:

Für die Erstmontage empfehlen wir, mindestens 30 ml Conti RevoSealant pro Reifen zu verwenden. Danach den Reifen bzw. das Laufrad drehen, um das Conti RevoSealant zu verteilen und auf Maximaldruck aufzupumpen. Vor der ersten Fahrt nochmals den Druck kontrollieren und gegebenenfalls nachpumpen.

TECHNOLOGIE

GRÖSSEN SHIELDWALL

GRÖSSEN DRAHT

Race King

Draht - 3/180 TPI

E25

Artikel	ETRTO	Dimension	Ausführung	g	Bar	EAN	UVP/€
0150429	50-559	26 x 2.00	Draht	555	4,5	4 019238 026153	25,95
0150432	55-559	26 x 2.20	Draht	650	4,0	4 019238 026122	25,95
0150445	50-584	27.5 x 2.00	Draht Refl.	645	4,5	4 019238 026221	30,95
0150430	50-584	27.5 x 2.00	Draht	640	4,5	4 019238 026146	25,95
0150525	55-584	27.5 x 2.20	Draht Refl.	690	4,0	4 019238 048377	30,95
0150433	55-584	27.5 x 2.20	Draht	680	4,0	4 019238 026115	25,95
0150446	50-622	29 x 2.00	Draht Refl.	685	4,5	4 019238 026214	30,95
0150431	50-622	29 x 2.00	Draht	680	4,5	4 019238 026139	25,95
0150527	55-622	29 x 2.20	Draht Refl.	730	4,0	4 019238 048391	30,95
0150435	55-622	29 x 2.20	Draht	725	4,0	4 019238 026092	25,95

Ruban

eRuban Plus

TECHNOLOGIE

GRÖSSEN RUBAN SHIELDWALL

GRÖSSEN RUBAN DRAHT

GRÖSSEN eRUBAN PLUS



TECHNOLOGY
GRÖSSEN RUBAN SHIELDWALL
GRÖSSEN RUBAN DRAHT
GRÖSSEN eRUBAN PLUS

ÜBER LAND BIS IN DIE STADT

Der energiesparende SUV-Allrounder, der dich über ländliche Straßen genauso wie in die Stadt bringt. Der Begleiter für die Fahrt zur Arbeit, für Besorgungen und die Ausfahrt am Wochenende.

PURE GRIP COMPOUND

PureGrip Compound geht aus aktiviertem Silika-Compound hervor und ist ein gutes Beispiel dafür, wie wir Kundenfeedback kontinuierlich in unsere Forschung und Entwicklung integrieren. Diese Mischungstechnologie reiht sich nahtlos neben dem BlackChili Compound ein. Der Name Pure-Grip ist dabei Programm. Ausgesprochen guter Grip und Langlebigkeit zeichnen diese Mischung aus. Wir setzen PureGrip in unseren Performance- und ShieldWall System Produkten in den Segmenten Rennrad und Mountainbike ein.

PolyX Breaker™

Mit dem **PolyX Breaker™** bringen wir Pkw-Know-how ins Fahrradreifensegment. Polyester wird bereits seit Jahren erfolgreich in Autoreifen eingesetzt und hat sich dort vielfach bewährt. Die extrem widerstandsfähige Polyesterfaser wird engmaschig über Kreuz gewebt. Dadurch erreichen wir eine sehr hohe Gewebedichte, die unseren Breaker nicht nur widerstandsfähig gegenüber Fremdkörpern macht, sondern auch besonders resistent gegen Durchstiche.

SHIELD WALL SYSTEM

Das **ShieldWall System** verbindet die optimale Kombination aus hohem Pannenschutz und bestem Leichtlauf bei niedrigem Gewicht. Möglich macht das eine zusätzliche Pannenschutzlage, die aus einem fein gewobenen Kreuzgewebe besteht. Dadurch erhält der Reifen eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen Durchstiche und Verletzungen. Trotz zusätzlicher Lage hat der Reifen sehr gute dämpfende Eigenschaften und besitzt hohe Flexibilität, um sich dem Untergrund perfekt anzupassen. Der revolutionäre Tubeless Ready Fuß ermöglicht eine leichte und unkomplizierte Montage des Reifens. Conti Revo-Sealant dichtet zuverlässig ab.

TECHNOLOGIE

GRÖSSEN RUBAN SHIELDWALL

GRÖSSEN RUBAN DRAHT

GRÖSSEN eRUBAN PLUS

Ruban

PureGrip Compound - ShieldWall System - 3/180 TPI **E25** **TR**

Artikel	ETRTO	Dimension	Ausführung	g	Bar	EAN	UVP/€
0150574	54-584	27.5 x 2.10	● faltbar	655	4,0	4 019238 056358	40,95
0150575	58-584	27.5 x 2.30	● faltbar	800	3,8	4 019238 056280	40,95
0150576	65-584	27.5 x 2.60	● faltbar	875	3,0	4 019238 056297	45,95
0150577	54-622	29 x 2.10	● faltbar	695	4,0	4 019238 056303	40,95
0150578	58-622	29 x 2.30	● faltbar	845	3,8	4 019238 056310	40,95
0150579	65-622	29 x 2.60	● faltbar	925	3,0	4 019238 056327	45,95

PURE GRIP COMPOUND · SHIELD WALL SYSTEM · TR · E25

CONTI KNOWLEDGE

Tubeless Ready:

Für die Erstmontage empfehlen wir, mindestens 30 ml Conti RevoSealant pro Reifen zu verwenden. Danach den Reifen bzw. das Laufrad drehen, um das Conti RevoSealant zu verteilen und auf Maximaldruck aufzupumpen. Vor der ersten Fahrt nochmals den Druck kontrollieren und gegebenenfalls nachpumpen.

Spezifisch zugeschnitten auf den Einsatz am E-Bike

E25

TECHNOLOGIE

GRÖSSEN RUBAN SHIELDWALL

GRÖSSEN RUBAN DRAHT

GRÖSSEN eRUBAN PLUS

Ruban

Draht - 3/180 TPI **E25**

Artikel	ETRTO	Dimension	Ausführung	g	Bar	EAN	UVP/€
0150534	54-584	27.5 x 2.10	Draht	660	4,0	4 019238 048568	28,95
0150535	54-584	27.5 x 2.10	Draht refl.	665	4,0	4 019238 048551	33,95
0150536	58-584	27.5 x 2.30	Draht	780	3,8	4 019238 048582	28,95
0150537	58-584	27.5 x 2.30	Draht refl.	805	3,8	4 019238 048575	33,95
0150538	65-584	27.5 x 2.60	Draht	870	3,0	4 019238 048605	33,95
0150539	65-584	27.5 x 2.60	Draht refl.	875	3,0	4 019238 048599	38,95
0150540	54-622	29 x 2.10	Draht	700	4,0	4 019238 048629	28,95
0150541	54-622	29 x 2.10	Draht refl.	710	4,0	4 019238 048612	33,95
0150545	58-622	29 x 2.30	Draht	845	3,8	4 019238 048643	28,95
0150546	58-622	29 x 2.30	Draht refl.	855	3,8	4 019238 048636	33,95
0150547	65-622	29 x 2.60	Draht	920	3,0	4 019238 048667	33,95
0150548	65-622	29 x 2.60	Draht refl.	930	3,0	4 019238 048650	38,95

Spezifisch zugeschnitten
auf den Einsatz am E-Bike

TECHNOLOGIE

GRÖSSEN RUBAN SHIELDWALL

GRÖSSEN RUBAN DRAHT

GRÖSSEN eRUBAN PLUS

eRuban Plus

PureGrip Compound - PolyX Breaker™ - Draht - 3/180 TPI — E50

Artikel	ETRTO	Dimension	Ausführung	g	Bar	EAN	UVP/€
0150723	62-406	20 x 2.4	Wire	630	4,0	4 019238 097962	35,95
0150722	62-406	20 x 2.4	Wire refl.	635	4,0	4 019238 097979	40,95
0150550	58-559	26 x 2.30	Draht	800	3,8	4 019238 048919	37,95
0150555	58-559	26 x 2.30	Draht refl.	810	3,8	4 019238 048865	42,95
0150549	58-584	27.5 x 2.30	Draht	841	3,8	4 019238 048926	37,95
0150556	58-584	27.5 x 2.30	Draht refl.	850	3,8	4 019238 048858	42,95
0150551	65-584	27.5 x 2.60	Draht	920	3,0	4 019238 048902	42,95
0150557	65-584	27.5 x 2.60	Draht refl.	930	3,0	4 019238 048841	47,95
0150552	54-622	29 x 2.10	Draht	740	4,0	4 019238 048896	37,95
0150558	54-622	29 x 2.10	Draht refl.	750	4,0	4 019238 048834	42,95
0150553	58-622	29 x 2.30	Draht	890	3,8	4 019238 048889	37,95
0150559	58-622	29 x 2.30	Draht refl.	900	3,8	4 019238 048827	42,95
0150560	65-622	29 x 2.60	Draht	985	3,0	4 019238 048872	42,95
0150554	65-622	29 x 2.60	Draht refl.	980	3,0	4 019238 048810	47,95

PURE GRIP COMPOUND · PolyX Breaker™ · E50

Spezifisch zugeschnitten auf den Einsatz am E-Bike

E25

Speed King

TECHNOLOGIE

GRÖSSEN



DER REIFEN FÜR DIRTJUMPER UND PUMPTRACKS

Sein speziell entwickeltes Profil, gewährleisten Grip und Kontrolle auf Dirt Tracks und Rampen. Die RaceSport-Konstruktion bietet die perfekte Balance aus Robustheit, Haltbarkeit und geringem Gewicht – damit sitzt jeder Trick und jede Kurve kann mit Selbstvertrauen gemeistert werden. Der Speed King ist der unangefochtene Herrscher der Rampen und Jumps!

TECHNOLOGIE

GRÖSSEN

BLACK CHILI COMPOUND

Mit unserer einzigartigen Laufstreifenmischung haben wir die Radsportszene revolutioniert. Durch das legendäre **BlackChili Compound** konnten wir die ewige Frage, ob Grip oder Rollwiderstand, nachhaltig beantworten. Neueste Polymere sowie speziell entwickelte Rußpartikel und Füllstoffe garantieren eine einzigartige Performance – ob auf dem Rennrad, Gravel- oder Mountainbike, zum Zeitfahren oder Downhill.

RACESPORT

Zusammen mit Profi-Mountainbikern entwickelt, vereinen **RaceSport**-Karkassen konsequenten Leichtbau und gleichzeitig spürbar besseren Pannenschutz auf allerhöchstem Niveau – die perfekte Basis für den Wettkampf. Leicht: enthält ein besonders feines, flexibles Nylongewebe mit aufwendig hergestellter schützender Gummierung. Schnell und sicher: Rollwiderstand und Pannenschutz liegen auf Weltcupniveau zusammen mit unserem legendären BlackChili Compound die richtige Kombination für XC und Marathon Race.

TECHNOLOGIE

GRÖSSEN

Speed King

BlackChili Compound - RaceSport - 3/180 TPI

Artikel	ETRTO	Dimension	Ausführung	g	Bar	EAN	UVP/€
0100728	55-559	26 x 2.20	● faltbar	420	4,5	4 019238 586282	59,95

Double Fighter III

TECHNOLOGIE

GRÖSSEN



EIN VIELSEITIGER URBANER ABENTEURER

Leicht und leise auf Asphalt, spursicher auf Park- und Schotterwegen.

TECHNOLOGIE

GRÖSSEN


Double Fighter III

Draht - 3/180 TPI

Artikel	ETRTO	Dimension	Ausführung	g	Bar	EAN	UVP/€
0101232	47-305	16 x 1.75	Draht	380	4,5	4 019238 709810	14,95
0101282	47-305	16 x 1.75	Draht refl.	380	4,5	4 019238 732429	17,95
0101233	47-406	20 x 1.75	Draht	520	4,5	4 019238 709827	14,95
0101283	47-406	20 x 1.75	Draht refl.	520	4,5	4 019238 732412	17,95
0101234	47-507	24 x 1.75	Draht	620	4,5	4 019238 709834	17,95
0101284	47-507	24 x 1.75	Draht refl.	620	4,5	4 019238 732405	21,95
0101251	50-507	24 x 2.0	Draht	650	4,5	4 019238 721126	17,95
0101285	50-507	24 x 2.0	Draht refl.	650	4,5	4 019238 732399	21,95
0101235	50-559	26 x 1.90	Draht	790	4,5	4 019238 709858	22,95
0101286	50-559	26 x 1.90	Draht refl.	790	4,5	4 019238 732382	25,95
0101237	50-584	27.5 x 2.00	Draht	860	4,5	4 019238 709872	22,95
0101287	50-584	27.5 x 2.00	Draht refl.	860	4,5	4 019238 732375	25,95
0100795	37-622	700 x 35C	Draht	550	6,0	4 019238 601671	22,95
0101289	37-622	700 x 35C	Draht refl.	550	6,0	4 019238 732436	25,95
0101239	50-622	29 x 2.00	Draht	915	4,5	4 019238 709896	22,95
0101292	50-622	29 x 2.00	Draht refl.	915	4,5	4 019238 732368	25,95

NEU


Terra Adventure



Terra Trail



Terra Speed



Terra Hardpack



GRAVEL

Terra Adventure

TECHNOLOGIE

GRÖSSEN



ENGINEERED FOR THE UNKOWN

Dein Weg ins Unbekannte. Optimiert für unterschiedliche Untergründe, überzeugt er von weichem bis hartem Untergrund. Mit einer Breite von bis zu 55 mm vereint der Adventure nahtlos Gravel- und MTB-Performance. Genieße die Freiheit in der Natur mit einem Reifen, der für den Abenteurer in dir entwickelt wurde.

TECHNOLOGIE

GRÖSSEN

TERRAIN

Mixed Loose Mud

CASING

Trail: Eine leichte und robuste, einlagige Karkassenkonstruktion, ideal für Trail-Einsätze.

COMPOUND

Grip: Entwickelt für den modernen Cross-Country-, Down-Country-, Trail- und Graveleinsatz. Diese Mischung bietet eine hervorragende Balance zwischen Grip und Rollwiderstand und ist die erste Wahl für Allrounder.

Terra Adventure

TECHNOLOGY

SIZES

Terra Adventure

Trail Grip - 3/330 TPI

E25 TR

Artikel	ETRTO	Dimension	Ausführung	g	Bar	EAN	UVP/€
0150748	45-622	28 X 1.75	faltbar	540	4,5	4 019238 401639	61,95
0150749	45-622	28 X 1.75	faltbar	540	4,5	4 019238 401615	61,95
0150750	50-622	28 X 2.00	faltbar	610	4,0	4 019238 401592	61,95
0150753	50-622	28 X 2.00	faltbar	625	4,0	4 019238 401578	61,95
0150754	55-622	29 X 2.20	faltbar	745	3,5	4 019238 401554	61,95
0150755	55-622	29 X 2.20	faltbar	735	3,5	4 019238 401530	61,95

TR E25

CONTI KNOWLEDGE

Tubeless Ready:

Für die Erstmontage empfehlen wir, mindestens 30 ml Conti RevoSealant pro Reifen zu verwenden. Danach den Reifen bzw. das Laufrad drehen, um das Conti RevoSealant zu verteilen und auf Maximaldruck aufzupumpen. Vor der ersten Fahrt nochmals den Druck kontrollieren und gegebenenfalls nachpumpen.

Dieser Reifen ist bis zu einem begrenzten Maximaldruck geeignet für Hookless-Felgen. Bitte beachten Sie die Montageanleitung und die Reifenverpackung für detaillierte Informationen.

Terra Trail

TECHNOLOGIE

GRÖSSEN PROTECTION

GRÖSSEN SHIELDWALL



TECHNOLOGIE

GRÖSSEN PROTECTION

GRÖSSEN SHIELDWALL

CHOOSE ALTER ROAD, CHOOSE TERRA

Für den Weg abseits der Straße. Für mehr Komfort. Für das Abenteuer. Ob ausgedehnte Tour oder die schnelle Abkürzung auf dem Weg nach Hause. Gemacht, um dich über Stock und Stein zu bringen.

BLACK CHILI COMPOUND

Mit unserer einzigartigen Laufstreifenmischung haben wir die Radsportszene revolutioniert. Durch das legendäre **BlackChili Compound** konnten wir die ewige Frage, ob Grip oder Rollwiderstand, nachhaltig beantworten. Neueste Polymere sowie speziell entwickelte Rußpartikel und Füllstoffe garantieren eine einzigartige Performance – ob auf dem Rennrad, Gravel- oder Mountainbike, zum Zeitfahren oder Downhill.

PROTECTION TECHNOLOGY

Die **ProTection-Technologie** verleiht unseren Reifen ihre perfekte Mischung aus Leichtlauf, Grip und Pannenschutz. Bügelt sauber, selbst über die härtesten Trails. Sehr gute dämpfende Eigenschaften. BlackChili Compound sorgt für den nötigen Leichtlauf und Grip. Tubeless Ready: Der revolutionäre Tubeless-Ready-Fuß ermöglicht eine leichte und unkomplizierte Montage des Reifens. Conti Revo-Sealant dichtet zuverlässig ab.

PURE GRIP COMPOUND

PureGrip Compound geht aus aktiviertem Silika-Compound hervor und ist ein gutes Beispiel dafür, wie wir Kundenfeedback kontinuierlich in unsere Forschung und Entwicklung integrieren. Diese Mischungstechnologie reiht sich nahtlos neben dem BlackChili Compound ein. Der Name Pure-Grip ist dabei Programm. Ausgesprochen guter Grip und Langlebigkeit zeichnen diese Mischung aus. Wir setzen PureGrip in unseren Performance-Produkten in den Segmenten Rennrad und Mountainbike ein.

SHIELD WALL SYSTEM

Das **ShieldWall System** verbindet die optimale Kombination aus hohem Pannenschutz und bestem Leichtlauf bei niedrigem Gewicht. Möglich macht das eine zusätzliche Pannenschutzlage, die aus einem fein gewobenen Kreuzgewebe besteht. Dadurch erhält der Reifen eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen Durchstiche und Verletzungen. Trotz zusätzlicher Lage hat der Reifen sehr gute dämpfende Eigenschaften und besitzt hohe Flexibilität, um sich dem Untergrund perfekt anzupassen. Der revolutionäre Tubeless Ready Fuß ermöglicht eine leichte und unkomplizierte Montage des Reifens. Conti Revo-Sealant dichtet zuverlässig ab.

Terra Trail

TECHNOLOGIE

GRÖSSEN PROTECTION

GRÖSSEN SHIELDWALL

Terra Trail

BlackChili Compound - ProTection - 3/180 TPI **E25** **TR**

Artikel	ETRTO	Dimension	Ausführung	g	Bar	EAN	UVP/€
0101715	40-584	650 X 40B	faltbar	425	5,0	4 019238 029673	66,95
0101716	40-584	650 X 40B	faltbar	425	5,0	4 019238 029659	66,95
0101944	40-584	650 X 40B	faltbar	445	5,0	4 019238 064544	66,95
0101697	40-622	700 X 40C	faltbar	445	5,0	4 019238 027075	66,95
0101701	40-622	700 X 40C	faltbar	445	5,0	4 019238 027044	66,95
0101836	40-622	700 X 40C	faltbar	460	5,0	4 019238 052060	66,95

BLACK CHILI COMPOUND · PROTECTION TECHNOLOGY · TR · E25

STREET	■	■	■							
OFFROAD / BIKEPACKING	■	■	■	■	■	■	■			

CONTI KNOWLEDGE

Tubeless Ready:

Für die Erstmontage empfehlen wir, mindestens 30 ml Conti RevoSealant pro Reifen zu verwenden. Danach den Reifen bzw. das Laufrad drehen, um das Conti RevoSealant zu verteilen und auf Maximaldruck aufzupumpen. Vor der ersten Fahrt nochmals den Druck kontrollieren und gegebenenfalls nachpumpen.

Dieser Reifen ist bis zu einem begrenzten Maximaldruck geeignet für Hookless-Felgen. Bitte beachten Sie die Montageanleitung und die Reifenverpackung für detaillierte Informationen.

Terra Trail

TECHNOLOGIE

GRÖSSEN PROTECTION

GRÖSSEN SHIELDWALL

Terra Trail

PureGrip Compound - ShieldWall System - 3/180 TPI **E25** **TR**

Artikel	ETRTO	Dimension	Ausführung	g	Bar	EAN	UVP/€
0150509	47-584	650 X 47B	faltbar	480	4,5	4 019238 038507	40,95
0150508	47-584	650 X 47B	faltbar	490	4,5	4 019238 038538	40,95
0150503	35-622	700 X 35C	faltbar	390	5,0	4 019238 038460	40,95
0150505	35-622	700 X 35C	faltbar	410	5,0	4 019238 038491	40,95
0150507	40-622	700 X 40C	faltbar	455	5,0	4 019238 038545	40,95
0150673	40-622	700 X 40C	faltbar	445	5,0	4 019238 064506	40,95
0150675	45-622	700 X 45C	faltbar	495	4,5	4 019238 064476	40,95
0150674	45-622	700 X 45C	faltbar	520	4,5	4 019238 064483	40,95

PURE GRIP COMPOUND · SHIELD WALL SYSTEM · TR · E25

STREET

OFFROAD / BIKEPACKING

CONTI KNOWLEDGE

Tubeless Ready:

Für die Erstmontage empfehlen wir, mindestens 30 ml Conti RevoSealant pro Reifen zu verwenden. Danach den Reifen bzw. das Laufrad drehen, um das Conti RevoSealant zu verteilen und auf Maximaldruck aufzupumpen. Vor der ersten Fahrt nochmals den Druck kontrollieren und gegebenenfalls nachpumpen.

Dieser Reifen ist bis zu einem begrenzten Maximaldruck geeignet für Hookless-Felgen. Bitte beachten Sie die Montageanleitung und die Reifenverpackung für detaillierte Informationen.

Terra Speed

TECHNOLOGIE

GRÖSSEN

TEST Reifen Gravelspecial 1–2025
TOUR TESTSIEGER
CONTINENTAL Terra Speed ProTection
TOUR-NOTE 1,4



CHOOSE ALTER ROAD, CHOOSE TERRA

Für den Weg abseits der Straße. Für mehr Komfort. Für das Abenteuer. Ob ausgedehnte Tour oder die schnelle Abkürzung auf dem Weg nach Hause. Gemacht, um dich über Stock und Stein zu bringen.

TECHNOLOGIE

GRÖSSEN

BLACK CHILI COMPOUND

Mit unserer einzigartigen Laufstreifenmischung haben wir die Radsportszene revolutioniert. Durch das legendäre **BlackChili Compound** konnten wir die ewige Frage, ob Grip oder Rollwiderstand, nachhaltig beantworten. Neueste Polymere sowie speziell entwickelte Rußpartikel und Füllstoffe garantieren eine einzigartige Performance – ob auf dem Rennrad, Gravel- oder Mountainbike, zum Zeitfahren oder Downhill.

ProTection TECHNOLOGY

Die **ProTection-Technologie** verleiht unseren Reifen ihre perfekte Mischung aus Leichtlauf, Grip und Pannenschutz. Bügelt sauber, selbst über die härtesten Trails. Sehr gute dämpfende Eigenschaften. BlackChili Compound sorgt für den nötigen Leichtlauf und Grip. Tubeless Ready: Der revolutionäre Tubeless-Ready-Fuß ermöglicht eine leichte und unkomplizierte Montage des Reifens. Conti Revo-Sealant dichtet zuverlässig ab.

Terra Speed

TECHNOLOGIE

GRÖSSEN

Terra Speed

BlackChili Compound - ProTection - 3/180 TPI **E25** **TR**

Artikel	ETRTO	Dimension	Ausführung	g	Bar	EAN	UVP/€
0101719	35-584	650 X 35B	faltbar	405	5,0	4 019238 029796	66,95
0101720	35-584	650 X 35B	faltbar	405	5,0	4 019238 029772	66,95
0101717	40-584	650 X 40B	faltbar	450	5,0	4 019238 029635	66,95
0101718	40-584	650 X 40B	faltbar	445	5,0	4 019238 029611	66,95
0101693	35-622	700 X 35C	faltbar	430	5,0	4 019238 027013	66,95
0101700	35-622	700 X 35C	faltbar	420	5,0	4 019238 026955	66,95
0101694	40-622	700 X 40C	faltbar	465	5,0	4 019238 027099	66,95
0101702	40-622	700 X 40C	faltbar	465	5,0	4 019238 027020	66,95
0101837	40-622	700 X 40C	faltbar	480	5,0	4 019238 052053	66,95
0102016	45-622	700 X 45C	faltbar	535	4,5	4 019238 093094	66,95
0102007	45-622	700 X 45C	faltbar	535	4,5	4 019238 083439	66,95

BLACK CHILI COMPOUND · PROTECTION TECHNOLOGY · TR · E25

STREET

OFFROAD / BIKEPACKING

CONTI KNOWLEDGE

Tubeless Ready:

Für die Erstmontage empfehlen wir, mindestens 30 ml Conti RevoSealant pro Reifen zu verwenden. Danach den Reifen bzw. das Laufrad drehen, um das Conti RevoSealant zu verteilen und auf Maximaldruck aufzupumpen. Vor der ersten Fahrt nochmals den Druck kontrollieren und gegebenenfalls nachpumpen.

Dieser Reifen ist bis zu einem begrenzten Maximaldruck geeignet für Hookless-Felgen. Bitte beachten Sie die Montageanleitung und die Reifenverpackung für detaillierte Informationen.

Terra Hardpack

TECHNOLOGIE

GRÖSSEN



CHOOSE ALTER ROAD, CHOOSE TERRA

Für den Weg abseits der Straße. Für mehr Komfort. Für das Abenteuer. Ob ausgedehnte Tour oder die schnelle Abkürzung auf dem Weg nach Hause. Gemacht, um dich über Stock und Stein zu bringen.

TECHNOLOGIE

GRÖSSEN

PURE GRIP COMPOUND

PureGrip Compound geht aus aktiviertem Silika-Compound hervor und ist ein gutes Beispiel dafür, wie wir Kundenfeedback kontinuierlich in unsere Forschung und Entwicklung integrieren. Diese Mischungstechnologie reiht sich nahtlos neben dem Black-Chili Compound ein. Der Name Pure-Grip ist dabei Programm. Ausgesprochen guter Grip und Langlebigkeit zeichnen diese Mischung aus. Wir setzen PureGrip in unseren Performance- und ShieldWall System Produkten in den Segmenten Rennrad und Mountainbike ein.

SHIELD WALL SYSTEM

Das **ShieldWall System** verbindet die optimale Kombination aus hohem Pannenschutz und bestem Leichtlauf bei niedrigem Gewicht. Möglich macht das eine zusätzliche Pannenschutzlage, die aus einem fein gewobenen Kreuzgewebe besteht. Dadurch erhält der Reifen eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen Durchstiche und Verletzungen. Trotz zusätzlicher Lage hat der Reifen sehr gute dämpfende Eigenschaften und besitzt hohe Flexibilität, um sich dem Untergrund perfekt anzupassen. Der revolutionäre Tubeless Ready Fuß ermöglicht eine leichte und unkomplizierte Montage des Reifens. Conti Revo-Sealant dichtet zuverlässig ab.

Terra Hardpack

TECHNOLOGIE

GRÖSSEN

Terra Hardpack

PureGrip Compound - ShieldWall System - 3/180 TPI **E25** **TR**

Artikel	ETRTO	Dimension	Ausführung	g	Bar	EAN	UVP/€
0150563	50-584	650 X 50B	● faltbar	535	4,5	4 019238 052114	40,95
0150565	50-622	700 X 50C	● faltbar	565	4,5	4 019238 052107	40,95

PURE GRIP COMPOUND · SHIELD WALL SYSTEM · TR · E25

STREET	■	■	■	■	■						
OFFROAD / BIKEPACKING	■	■	■	■	■						

CONTI KNOWLEDGE

Tubeless Ready:

Für die Erstmontage empfehlen wir, mindestens 30 ml Conti RevoSealant pro Reifen zu verwenden. Danach den Reifen bzw. das Laufrad drehen, um das Conti RevoSealant zu verteilen und auf Maximaldruck aufzupumpen. Vor der ersten Fahrt nochmals den Druck kontrollieren und gegebenenfalls nachpumpen.

Dieser Reifen ist bis zu einem begrenzten Maximaldruck geeignet für Hookless-Felgen. Bitte beachten Sie die Montageanleitung und die Reifenverpackung für detaillierte Informationen.

Pure CONTACT
eCONTACT Plus
CONTACT Plus
CONTACT Plus City
CONTACT
CONTACT Urban
CONTACT Speed
CONTACT Spike
Top CONTACT Winter II
Grand Prix Urban
Super Sport Plus
Urban Taraxagum
RIDE City
RIDE Tour



URBAN

Pure CONTACT

TECHNOLOGIE

GRÖSSEN

FEATURES

NACHHALTIGKEIT



PURE CONTACT. BUILT TOUGH TO RIDE SMOOTH.

Entwickelt für urbane Radfahrer, die sicher pendeln, einkaufen und die Umgebung erkunden wollen. Die innovative Kombination aus den Breaker-Technologien Vectran und PolyX hebt den Pannenschutz auf ein völlig neues Niveau und wird dank Gummi aus verantwortungsvollen Quellen und mehr Naturstoffen nachhaltiger hergestellt.

Vectran™ BREAKER

Vectran wird aus dem Flüssigkristallpolymer Vectra gesponnen. Dadurch entsteht ein thermoplastisches, mehrfaseriges Garn. Zum Vergleich: Dieses teilkristalline Gewebe ist schnittfester als Aramid und besitzt eine fünfmal höhere Zugfestigkeit als Stahl. Ein Vectran Breaker ist leichter, flexibler und schützt effektiver vor Schnitten als vergleichbare Nylon-Breaker. Der Rollwiderstand wird dabei nicht negativ beeinflusst.

PolyX Breaker™

Mit dem **PolyX Breaker™** bringen wir Pkw-Know-how ins Fahrradreifensegment. Polyester wird bereits seit Jahren erfolgreich in Autoreifen eingesetzt und hat sich dort vielfach bewährt. Die extrem widerstandsfähige Polyesterfaser wird engmaschig über Kreuz gewebt. Dadurch erreichen wir eine sehr hohe Gewebedichte, die unseren Breaker nicht nur widerstandsfähig gegenüber Fremdkörpern macht, sondern auch besonders resistent gegen Durchstiche.

E-50

E-Bike Ready: Für unsere E-Bike-Reifen greifen wir auf über 100 Jahre Erfahrung bei Moped- und Motorradreifen zurück. Alle unsere City-/Trekking- Reifen erreichen mindestens den Standard bis 25 km/h. Die mit E50 gekennzeichneten Reifen sind auch für S-Pedelecs zugelassen. Mit ihrem hochwertigen Aufbau verfügen sie über einen hohen Pannenschutz, niedrigen Rollwiderstand und Schutz vor frühzeitigem Verschleiß durch die zusätzlich wirkende Antriebskraft.

Pure CONTACT

Vectran Breaker - PolyX Breaker - 3/180 TPI | GRX | E50 | 8

Artikel	ETRTO	Dimension	Ausführung	g	Bar	kg+	EAN	UVP/€
0101949	47-622	28 x 1.75	faltbar refl.	670	5,0	115	4019238065022	61,95
0101967	50-584	27.5 x 2.00	faltbar refl.	665	4,5	125	4019238072419	61,95
0101968	55-584	27.5 x 2.20	faltbar refl.	770	4,0	125	4019238072426	61,95
0101969	60-584	27.5 x 2.40	faltbar refl.	850	3,5	121	4019238072433	61,95
0101970	40-622	28 x 1.50	faltbar refl.	585	5,0	115	4019238072402	61,95
0101971	50-622	28 x 2.00	faltbar refl.	735	4,5	128	4019238072488	61,95
0101972	55-622	28 x 2.20	faltbar refl.	800	4,0	132	4019238072495	61,95
0101982	50-584	27.5 x 2.00	faltbar refl.	615	4,5	125	4019238074017	63,95
0101983	55-584	27.5 x 2.20	faltbar refl.	715	4,0	125	4019238074000	63,95
0101984	60-584	27.5 x 2.40	faltbar refl.	795	3,5	121	4019238073997	63,95
0101985	40-622	28 x 1.50	faltbar refl.	545	5,0	115	4019238073980	63,95
0101986	47-622	28 x 1.75	faltbar refl.	625	5,0	115	4019238073973	63,95
0101987	50-622	28 x 2.00	faltbar refl.	685	4,5	128	4019238073966	63,95
0101988	55-622	28 x 2.20	faltbar refl.	745	4,0	132	4019238073959	63,95

Vectran™ BREAKER | PolyX Breaker™ | E50

SAFETY LEVEL	1	2	3	4	5	6	7	8

8

Puncture Protection Level 8:

Der Vectran Breaker, unsere hochwertige Rennreifentechnologie, trifft auf den PolyX-Breaker, der sich seit Jahren in Autoreifen als äußerst effektiv erwiesen hat. Die Kombination bietet den besten **Pannenschutz** in unserem Sortiment.

Spezifisch zugeschnitten auf den Einsatz am E-Bike

E50

Pure CONTACT

TECHNOLOGIE

GRÖSSEN

FEATURES

NACHHALTIGKEIT



Safety Level 8

Batteriesparendes Leichtgewicht
und geringer Rollwiderstand

Herausragender Grip
(nass und trocken)

Unser nachhaltigster
Reifen

Unser Weg zur Nachhaltigkeit:

Bestehend zu einem Drittel aus nachhaltigen Materialien – Silikat aus der Asche von Reishülsen, nachhaltig gewonnenem Naturkautschuk und nachwachsenden Weichmachern, die zu einem unserer Hochleistungsreifen verarbeitet werden.





Silikat aus der Asche von Reishülsen



Nachwachsende Weichmacher



Rapsöl



Nachhaltig gewonnener Naturkautschuk

eCONTACT Plus

TECHNOLOGIE

GRÖSSEN

FEATURES



TECHNOLOGIE

GRÖSSEN

FEATURES

DAS NONPLUSULTRA BEI SICHERHEIT UND KOMFORT

Speziell entwickelt für Pendler und Lastenräder und ihre besonderen Anforderungen an E-Bikes. Der Reifen bietet eine hohe Laufleistung und verfügt über ein kompaktes Profil, um den Rollwiderstand gering zu halten und die Reichweite jeder Akkuladung zu maximieren.

Safety + Pro

Entwickelt für die einzigartigen Anforderungen moderner E-Bikes und Lastenräder bis zu 50 km/h. Unsere **SafetyPlus Pro Breaker**-Technologie kombiniert hochflexibles Gummi mit der bewährten Festigkeit unserer dicht gewebten, pannensicheren PolyX-Fasern. Die hohe Elastizität hält den Rollwiderstand niedrig und verlängert die Lebensdauer des E-Bike-Akkus, so dass Sie mit jeder Ladung mehr Kilometer zurücklegen können. Bei Fahrten mit schweren Lasten trägt der SafetyPlus Pro Breaker zu einem sicheren Fahrverhalten im dichten Verkehr und in scharfen Kurven bei, egal unter welchen Bedingungen.

E-Bike Ready: Für unsere E-Bike-Reifen greifen wir auf über 100 Jahre Erfahrung bei Moped- und Motorradreifen zurück. Alle unsere City-/Trekking- Reifen erreichen mindestens den Standard bis 25 km/h. Die mit E50 gekennzeichneten Reifen sind auch für S-Pedelecs zugelassen. Mit ihrem hochwertigen Aufbau verfügen sie über einen hohen Pannenschutz, niedrigen Rollwiderstand und Schutz vor frühzeitigem Verschleiß durch die zusätzlich wirkende Antriebskraft.

eCONTACT Plus

SafetyPlus Pro Breaker - 3/180 TPI - E50 7

Artikel	ETRTO	Dimension	Ausführung	g	Bar	kg+	EAN	UVP/€
0101973	50-406	20 x 2.00	Draht refl.	750	5,0	85	4 019238 073171	50,95
0101974	55-406	20 x 2.20	Draht refl.	770	5,0	90	4 019238 073164	50,95
0101975	62-406	20 x 2.50	Draht refl.	835	4,0	115	4 019238 073157	50,95
0101976	55-559	26 x 2.20	Draht refl.	1100	4,5	128	4 019238 073140	50,95
0101977	55-584	27.5 x 2.20	Draht refl.	1200	4,5	128	4 019238 073133	50,95
0101978	62-584	27.5 x 2.50	Draht refl.	1220	4,5	128	4 019238 073126	50,95
0101979	50-622	28 x 2.00	Draht refl.	1095	5,0	121	4 019238 073119	50,95
0101980	55-622	28 x 2.20	Draht refl.	1150	4,5	128	4 019238 073102	50,95
0101981	62-622	28 x 2.50	Draht refl.	1390	4,0	128	4 019238 073096	50,95

Safety Pro E50

SAFETY LEVEL 1 2 3 4 5 6 7

Spezifisch zugeschnitten auf den Einsatz am E-Bike

E50

eCONTACT Plus

TECHNOLOGIE

GRÖSSEN

FEATURES



Ladungsindex bis zu 128 kg

Erstklassiger Pannenschutz

Hohe Laufleistung

Hohe Sichtbarkeit

CONTACT Plus

TECHNOLOGIE

GRÖSSEN



DER NONPLUSULTRA-REIFEN

Ein Alleskönner auf allen Straßen und Wegen, der jedes Rad adelt. Dank seinem Plus an Pannensicherheit bleibt mit diesem Reifen niemand am Straßenrand zurück. ECE-R75-zertifiziert: Empfohlen für E-Bikes bis 50 km/h Unterstützung.

TECHNOLOGIE

GRÖSSEN

Safety +

Speziell für E-Bikes bis 50 km/h haben wir unseren **Safety-System-Breaker** mit einem hochflexiblen Kautschuk kombiniert. Das Resultat ist ein extrem schnitt- und stichfester Breaker, der dank seiner hohen Elastizität einen geringen Rollwiderstand aufweist. Das schont die Umwelt und den Akku. Hohe Beschleunigungsmomente sowie schnelle Kurvengeschwindigkeiten steckt der Breaker problemlos weg. Der Spezialist für schnelle E-Bikes und Räder von Verleihstationen.

E-50

E-Bike Ready: Für unsere E-Bike-Reifen greifen wir auf über 100 Jahre Erfahrung bei Moped- und Motorradreifen zurück. Alle unsere City-/Trekking- Reifen erreichen mindestens den Standard bis 25 km/h. Die mit E50 gekennzeichneten Reifen sind auch für S-Pedelecs zugelassen. Mit ihrem hochwertigen Aufbau verfügen sie über einen hohen Pannenschutz, niedrigen Rollwiderstand und Schutz vor frühzeitigem Verschleiß durch die zusätzlich wirkende Antriebskraft.

TECHNOLOGIE

GRÖSSEN

CONTACT Plus

SafetyPlus Breaker - 3/180 TPI - E50 7

Artikel	ETRTO	Dimension	Ausführung	g	Bar	kg+	EAN	UVP/€
0101001	47-507	24 x 1.75	Draht refl.	940	4,0	90	4 019238 639971	45,95
0101002	47-559	26 x 1.75	Draht refl.	1040	4,0	109	4 019238 639964	45,95
0101221	42-584	27.5 x 1½	Draht refl.	990	4,5	100	4 019238 698138	45,95
0101003	28-622	28 x 1⅝ x 1⅛	Draht refl.	645	7,0	85	4 019238 639957	45,95
0101004	32-622	28 x 1⅜ x 1⅝	Draht refl.	750	6,0	90	4 019238 639940	45,95
0101005	37-622	28 x 1¼ x 1¾	Draht refl.	980	6,0	100	4 019238 639933	45,95
0101816	40-622	28 x 1.50	Draht refl.	1025	6,5	100	4 019238 043396	45,95
0101006	42-622	28 x 1.60	Draht refl.	1050	5,0	100	4 019238 639926	45,95
0101007	47-622	28 x 1.75	Draht refl.	1150	4,0	95	4 019238 639988	45,95
0101008	42-635	28 x 1½	Draht refl.	1070	4,5	100	4 019238 639995	45,95

Safety E50

SAFETY LEVEL	1	2	3	4	5	6	7

CONTACT Plus City

TECHNOLOGIE

GRÖSSEN



ZÜGIG UNTERWEGS IN DER STADT

Genau der richtige Reifen, um die City sicher und entspannt zu erkunden, dank Stadtreifenprofil und höchster Pannensicherheit.
Mit ECE-R75-Zertifizierung sind Fahrer mit diesem Reifen kräfteschonend und ökonomisch auch auf E-Bikes bis 50 km/h Unterstützung unterwegs.

TECHNOLOGIE

GRÖSSEN

Safety+

Speziell für E-Bikes bis 50 km/h haben wir unseren **Safety-System-Breaker** mit einem hochflexiblen Kautschuk kombiniert. Das Resultat ist ein extrem schnitt- und stichfester Breaker, der dank seiner hohen Elastizität einen geringen Rollwiderstand aufweist. Das schont die Umwelt und den Akku. Hohe Beschleunigungsmomente sowie schnelle Kurvengeschwindigkeiten steckt der Breaker problemlos weg. Der Spezialist für schnelle E-Bikes und Räder von Verleihstationen.

E-50

E-Bike Ready: Für unsere E-Bike-Reifen greifen wir auf über 100 Jahre Erfahrung bei Moped- und Motorradreifen zurück. Alle unsere City-/Trekking- Reifen erreichen mindestens den Standard bis 25 km/h. Die mit E50 gekennzeichneten Reifen sind auch für S-Pedelecs zugelassen. Mit ihrem hochwertigen Aufbau verfügen sie über einen hohen Pannenschutz, niedrigen Rollwiderstand und Schutz vor frühzeitigem Verschleiß durch die zusätzlich wirkende Antriebskraft.

TECHNOLOGIE

GRÖSSEN

CONTACT Plus City

SafetyPlus Breaker - 3/180 TPI - E50 7

Artikel	ETRTO	Dimension	Ausführung	g	Bar	kg+	EAN	UVP/€
0101331	47-559	26 x 1.75	Draht refl.	1000	4,0	109	4 019238 760934	45,95
0101334	55-559	26 x 2.20	Draht refl.	1230	4,0	121	4 019238 760996	45,95
0101335	55-584	27.5 x 2.20	Draht refl.	1270	4,0	128	4 019238 761009	45,95
0101336	37-622	28 x 1⅜ x 1⅝	Draht refl.	900	6,0	95	4 019238 760873	45,95
0101340	42-622	28 x 1.60	Draht refl.	990	5,0	100	4 019238 760903	45,95
0101343	47-622	28 x 1.75	Draht refl.	1130	4,0	95	4 019238 760965	45,95

Safety E50

SAFETY LEVEL	1	2	3	4	5	6	7

CONTACT

TECHNOLOGIE

GRÖSSEN



TECHNOLOGIE

GRÖSSEN

KONTAKTSTARKER ALLROUNDER

Der vielseitiger Alleskönner, der auf jedem Untergrund sicher unterwegs ist. Er ist ausgestattet mit dem beliebtesten Profil aus dem Urban/Tour-Bereich; eigens entwickelt für ein hohes Maß an Sicherheit dank spezieller Lamellen-struktur.

Safety System

Der **SafetySystem Breaker** besteht aus kevlarverstärktem, hochfestem Nylongewebe. Stich- und schnittfest, dabei be-sonders leicht und flexibel, passt sich der Reifen dem Unter-grund besser an. Ohne Gewicht oder Rollwiderstand spürbar zu erhöhen, schützt er die Karkasse vor Fremdkörpern und trägt zu einer langen Lebensdauer des Reifens bei. Darüber hinaus bieten Reifen mit SafetySystem besonders komfortable Fahreigenschaften.

E-25

E-Bike Ready: Für unsere E-Bike-Reifen greifen wir auf über 100 Jahre Erfahrung bei Moped- und Motorradreifen zurück. Alle unsere City-/Trekking- Reifen erreichen mindestens den Standard bis 25 km/h. Die mit E50 gekennzeichneten Reifen sind auch für S-Pedelecs zugelassen. Mit ihrem hochwertigen Aufbau verfügen sie über einen hohen Pannenschutz, niedrigen Rollwiderstand und Schutz vor frühzeitigem Verschleiß durch die zusätzlich wirkende Antriebskraft.

TECHNOLOGIE

GRÖSSEN

CONTACT

SafetySystem Breaker - 3/180 TPI - E25 4

Artikel	ETRTO	Dimension	Ausführung	g	Bar	EAN	UVP/€
0101310	37-406	20 x 1.40	Draht.	420	5,0	4 019238 760286	18,95
0101311	37-406	20 x 1.40	Draht refl.	420	5,0	4 019238 760279	20,95
0101312	47-406	20 x 1.75	Draht	505	4,0	4 019238 761283	18,95
0101313	47-406	20 x 1.75	Draht refl.	505	4,0	4 019238 761276	20,95
0101314	47-559	26 x 1.75	Draht	670	4,0	4 019238 761306	31,95
0101315	47-559	26 x 1.75	Draht refl.	670	4,0	4 019238 761290	35,95
0101316	28-622	28 x 1⅝ x 1⅛	Draht	480	7,0	4 019238 761375	31,95
0101317	28-622	28 x 1⅝ x 1⅛	Draht refl.	480	7,0	4 019238 761368	35,95
0101318	32-622	28 x 1¼ x 1¾	Draht	495	6,0	4 019238 761320	31,95
0101319	32-622	28 x 1¼ x 1¾	Draht refl.	495	6,0	4 019238 761313	35,95
0101321	37-622	28 x 1⅜ x 1⅝	Draht	610	6,0	4 019238 761344	31,95
0101320	37-622	28 x 1⅜ x 1⅝	Draht refl.	610	6,0	4 019238 761351	35,95
0101325	42-622	28 x 1.60	Draht	645	6,0	4 019238 761382	31,95
0101324	42-622	28 x 1.60	Draht refl.	645	6,0	4 019238 761399	35,95
0101327	47-622	28 x 1.75	Draht	770	4,0	4 019238 761429	31,95
0101328	47-622	28 x 1.75	Draht refl.	770	4,0	4 019238 761412	35,95

Safety System E25

SAFETY LEVEL	1	2	3	4	5	6	7

CONTACT Urban

TECHNOLOGIE

GRÖSSEN
35-349 – 62-584

GRÖSSEN
28-622 – 62-622



RADFAHREN AM PULS DER STADT

Premium-Mobilität für Designliebhaber. Urbanes Profil mit neuester Technologie. Die perfekte Balance zwischen leichtem Rollen und Pannenschutz in diesem speziellem Reifen für den Großstadtdschungel.

TECHNOLOGIE

GRÖSSEN
35-349 – 62-584

GRÖSSEN
28-622 – 62-622

PureGrip Compound geht aus aktiviertem Silika-Compound hervor und ist ein gutes Beispiel dafür, wie wir Kundenfeedback kontinuierlich in unsere Forschung und Entwicklung integrieren. Diese Mischungstechnologie reiht sich nahtlos neben dem BlackChili Compound ein. Der Name PureGrip ist dabei Programm. Ausgesprochen guter Grip und Langlebigkeit zeichnen diese Mischung aus. Wir setzen PureGrip in unseren Performance- und ShieldWall System Produkten in den Segmenten Rennrad und Mountainbike ein.

Der neue **SafetyPro Breaker** entwickelt aus Nylongewebe. Gewebte Textilfasern, die gleichzeitig robust und flexibel sind. Maximaler Pannenschutz mit minimalem zusätzlichen Gewicht. Die Risiken von Reifenpannen durch Glas oder spitze Steine werden stark reduziert

E-Bike Ready: Für unsere E-Bike-Reifen greifen wir auf über 100 Jahre Erfahrung bei Moped- und Motorradreifen zurück. Alle unsere City-/Trekking- Reifen erreichen mindestens den Standard bis 25 km/h. Die mit E50 gekennzeichneten Reifen sind auch für S-Pedelecs zugelassen. Mit ihrem hochwertigen Aufbau verfügen sie über einen hohen Pannenschutz, niedrigen Rollwiderstand und Schutz vor frühzeitigem Verschleiß durch die zusätzlich wirkende Antriebskraft.

TECHNOLOGIE

GRÖSSEN
35-349 – 62-584

GRÖSSEN
28-622 – 62-622

CONTACT Urban

PureGrip Compound - SafetyPro - 3/180 TPI **E50** **6**

Artikel	ETRTO	Dimension	Ausführung	g	Bar	kg+	EAN	UVP/€
0150681	35-349	16 x 1.35	faltbar refl.	225	8,0	71	4 019238 065886	50,95
0150567	35-349	16 x 1.35	Draht refl.	265	8,0	71	4 019238 052749	40,95
0150648	35-349	16 x 1.35	faltbar	220	8,0	71	4 019238 063882	45,95
0150649	35-349	16 x 1.35	faltbar	220	8,0	71	4 019238 063875	45,95
0150365	32-406	20 x 1.25	Draht refl.	295	7,0	71	4 019238 023152	35,95
0150352	42-406	20 x 1.60	Draht refl.	360	6,0	75	4 019238 021868	35,95
0150354	50-406	20 x 2.00	Draht refl.	430	5,0	80	4 019238 021912	35,95
0150366	47-559	26 x 1.75	Draht refl.	565	5,0	112	4 019238 023145	35,95
0150355	50-559	26 x 2.00	Draht refl.	585	5,0	121	4 019238 021929	35,95
0150367	55-559	26 x 2.20	Draht refl.	665	4,5	132	4 019238 023138	35,95
0150353	42-584	27.5 x 1.60	Draht refl.	515	6,5	106	4 019238 021936	35,95
0150357	50-584	27.5 x 2.00	Draht refl.	620	5,0	121	4 019238 021943	35,95
0150368	55-584	27.5 x 2.20	Draht refl.	695	4,5	132	4 019238 023121	35,95
0150658	62-584	27.5 x 2.50	Draht refl.	750	4,0	132	4 019238 063912	35,95

PURE GRIP COMPOUND · Safety Pro · E50

SAFETY LEVEL	1	2	3	4	5	6	7

TECHNOLOGIE

GRÖSSEN
35-349 – 62-584

GRÖSSEN
28-622 – 62-622

CONTACT Urban

PureGrip Compound - SafetyPro - 3/180 TPI **E50** **6**

Artikel	ETRTO	Dimension	Ausführung	g	Bar	kg+	EAN	UVP/€
0150369	28-622	28 x 1⅝ x 1⅛	Draht refl.	400	7,5	85	4 019238 023114	35,95
0150370	32-622	28 x 1¼ x 1¾	Draht refl.	450	6,5	90	4 019238 023107	35,95
0150371	35-622	28 x 1⅜ x 1⅝	Draht refl.	470	6,5	95	4 019238 023091	35,95
0150350	37-622	28 x 1⅜ x 1⅝	Draht refl.	490	6,5	100	4 019238 021875	35,95
0150351	40-622	28 x 1.50	Draht refl.	545	6,5	100	4 019238 021882	35,95
0150349	42-622	28 x 1.60	Draht refl.	545	6,0	106	4 019238 021899	35,95
0150372	47-622	28 x 1.75	Draht refl.	625	5,0	115	4 019238 023084	35,95
0150358	50-622	28 x 2.00	Draht refl.	655	5,0	121	4 019238 021950	35,95
0150373	55-622	28 x 2.20	Draht refl.	740	4,5	132	4 019238 023077	35,95
0150656	62-622	28 x 2.50	Draht refl.	795	4,0	132	4 019238 063936	35,95

PURE GRIP COMPOUND · Safety Pro · E50

SAFETY LEVEL	1	2	3	4	5	6	7

CONTACT Speed

TECHNOLOGIE

GRÖSSEN DRAHT

GRÖSSEN DRAHT REFLEX



TECHNOLOGIE
GRÖSSEN DRAHT
GRÖSSEN DRAHT REFLEX

VEREINT GESCHWINDIGKEIT UND KOMFORT

Die perfekte Wahl für puristischer Stadtflitzer, Singlespeed-Räder und Fitness-Bikes. Mit doppelter Pannenschutzlage und dem angerauten, schnellen Slick-Profil punktet er vor allem auf Asphalt.

Safety System

Der **SafetySystem Breaker** besteht aus kevlarverstärktem, hochfestem Nylongewebe. Stich- und schnittfest, dabei besonders leicht und flexibel, passt sich der Reifen dem Untergrund besser an. Ohne Gewicht oder Rollwiderstand spürbar zu erhöhen, schützt er die Karkasse vor Fremdkörpern und trägt zu einer langen Lebensdauer des Reifens bei. Darüber hinaus bieten Reifen mit SafetySystem besonders komfortable Fahreigenschaften.

E-Bike Ready: Für unsere E-Bike-Reifen greifen wir auf über 100 Jahre Erfahrung bei Moped- und Motorradreifen zurück. Alle unsere City-/Trekking- Reifen erreichen mindestens den Standard bis 25 km/h. Die mit E50 gekennzeichneten Reifen sind auch für S-Pedelecs zugelassen. Mit ihrem hochwertigen Aufbau verfügen sie über einen hohen Pannenschutz, niedrigen Rollwiderstand und Schutz vor frühzeitigem Verschleiß durch die zusätzlich wirkende Antriebskraft.

TECHNOLOGIE

GRÖSSEN DRAHT

GRÖSSEN DRAHT REFLEX

CONTACT Speed

SafetySystem Breaker - 3/180 TPI - E25 4

Artikel	ETRTO	Dimension	Ausführung	g	Bar	EAN	UVP/€
0101387	28-406	20 x 1.10	Draht	265	6,0	4 019238 774665	21,95
0101389	32-559	26 x 1.30	Draht	430	6,0	4 019238 774658	31,95
0101393	42-559	26 x 1.60	Draht	540	6,0	4 019238 774641	31,95
0101395	50-559	26 x 2.00	Draht	665	4,0	4 019238 774634	31,95
0101397	32-584	27.5 x 1.25	Draht	470	6,0	4 019238 774535	31,95
0101401	50-584	27.5 x 2.00	Draht	700	4,5	4 019238 774627	31,95
0101402	28-622	28 x 1⅝ x 1⅛	Draht	425	7,0	4 019238 774610	31,95
0101406	32-622	28 x 1¼ x 1¾	Draht	485	6,0	4 019238 774597	31,95
0101412	37-622	28 x 1⅜ x 1⅝	Draht	500	6,0	4 019238 774559	31,95
0101416	42-622	28 x 1.60	Draht	590	6,0	4 019238 774504	31,95

Safety System E25

SAFETY LEVEL	1	2	3	4	5	6	7

TECHNOLOGIE

GRÖSSEN DRAHT

GRÖSSEN DRAHT REFLEX

CONTACT Speed

SafetySystem Breaker - 3/180 TPI - E25 4

Artikel	ETRTO	Dimension	Ausführung	g	Bar	EAN	UVP/€
0101388	28-406	20 x 1.10	Draht refl.	265	6,0	4 019238 774481	25,95
0101391	32-559	26 x 1.30	Draht refl.	430	6,0	4 019238 774474	35,95
0101392	42-559	26 x 1.60	Draht refl.	540	6,0	4 019238 774467	35,95
0101396	50-559	26 x 2.00	Draht refl.	665	4,0	4 019238 774450	35,95
0101399	50-584	27.5 x 2.00	Draht refl.	700	4,5	4 019238 774443	35,95
0101403	28-622	28 x 1⅝ x 1⅛	Draht refl.	425	7,0	4 019238 774436	35,95
0101408	32-622	28 x 1¼ x 1¾	Draht refl.	485	6,0	4 019238 774429	35,95
0101414	37-622	28 x 1⅜ x 1⅝	Draht refl.	500	6,0	4 019238 774405	35,95
0101418	42-622	28 x 1.60	Draht refl.	590	6,0	4 019238 774382	35,95

Safety System E25

SAFETY LEVEL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

CONTACT Spike 120 and 240

TECHNOLOGIE

GRÖSSEN



UNSERE EMPFEHLUNG FÜR SCHNEE UND EIS

Sicherheit pur für die kalte und dunkle Jahreszeit: Die Spikes sorgen für Bodenhaftung, der Reflexstreifen für Sichtbarkeit. Für volle Fahrkontrolle auf vereisten Flächen – auch in Kurven und beim Bremsen. Wahlweise mit 120 oder 240 Spikes.

TECHNOLOGIE

GRÖSSEN

Safety System

Der **SafetySystem Breaker** besteht aus kevlarverstärktem, hochfestem Nylongewebe. Stich- und schnittfest, dabei besonders leicht und flexibel, passt sich der Reifen dem Untergrund besser an. Ohne Gewicht oder Rollwiderstand spürbar zu erhöhen, schützt er die Karkasse vor Fremdkörpern und trägt zu einer langen Lebensdauer des Reifens bei. Darüber hinaus bieten Reifen mit SafetySystem besonders komfortable Fahreigenschaften.

E-25

E-Bike Ready: Für unsere E-Bike-Reifen greifen wir auf über 100 Jahre Erfahrung bei Moped- und Motorradreifen zurück. Alle unsere City-/Trekking- Reifen erreichen mindestens den Standard bis 25 km/h. Die mit E50 gekennzeichneten Reifen sind auch für S-Pedelecs zugelassen. Mit ihrem hochwertigen Aufbau verfügen sie über einen hohen Pannenschutz, niedrigen Rollwiderstand und Schutz vor frühzeitigem Verschleiß durch die zusätzlich wirkende Antriebskraft.

CONTACT Spike 120 and 240

TECHNOLOGIE

GRÖSSEN

CONTACT Spike 120

SafetySystem Breaker - 3/180 TPI - E25 4

Artikel	ETRTO	Dimension	Ausführung	g	Bar	EAN	UVP/€
0150498	32-622	28 x 1¼ x 1¾	Draht refl.	640	6,5	4 019238 034868	45,95
0150269	37-622	28 x 1⅜ x 1⅝	Draht refl.	715	5,0	4 019238 779622	45,95
0150268	42-622	28 x 1.60	Draht refl.	865	6,0	4 019238 779639	45,95

Safety System E25

CONTACT Spike 240

SafetySystem Breaker - 3/180 TPI - E25 4

Artikel	ETRTO	Dimension	Ausführung	g	Bar	EAN	UVP/€
0150091	37-622	28 x 1⅜ x 1⅝	Draht refl.	715	5,0	4 019238 610345	59,95
0150191	42-622	28 x 1.60	Draht refl.	865	6,0	4 019238 682267	59,95

Safety System E25

SAFETY LEVEL	1	2	3	4	5	6	7

Top CONTACT Winter II Prem.

TECHNOLOGIE

GRÖSSEN



DER PREMIUM WINTERREIFEN

Der Top CONTACT Winter II Premium profitiert von unserem Know-How als einer der führenden Hersteller von PKW-Winterreifen und bietet volle Kontrolle auf glatter Schneefahrbahn und nasskalten Oberflächen durch ein griffiges Lamellenprofil..

TECHNOLOGIE

GRÖSSEN

Vectran™ BREAKER

Vectran wird aus dem Flüssigkristallpolymer Vectra gesponnen. Dadurch entsteht ein thermoplastisches, mehrfaseriges Garn. Zum Vergleich: Dieses teilkristalline Gewebe ist schnittfester als Aramid und besitzt eine fünfmal höhere Zugfestigkeit als Stahl. Ein Vectran Breaker ist leichter, flexibler und schützt effektiver vor Schnitten als vergleichbare Nylon-Breaker. Der Rollwiderstand wird dabei nicht negativ beeinflusst.

E-50

E-Bike Ready: Für unsere E-Bike-Reifen greifen wir auf über 100 Jahre Erfahrung bei Moped- und Motorradreifen zurück. Alle unsere City-/Trekking- Reifen erreichen mindestens den Standard bis 25 km/h. Die mit E50 gekennzeichneten Reifen sind auch für S-Pedelecs zugelassen. Mit ihrem hochwertigen Aufbau verfügen sie über einen hohen Pannenschutz, niedrigen Rollwiderstand und Schutz vor frühzeitigem Verschleiß durch die zusätzlich wirkende Antriebskraft.

TECHNOLOGIE

GRÖSSEN

Top CONTACT Winter II Premium

Vectran Breaker - 3/180 TPI - E50 6

Artikel	ETRTO	Dimension	Ausführung	g	Bar	kg+	EAN	UVP/€
0100712	50-559	26 x 1.90	faltbar refl.	610	4,0	121	4 019238 586275	69,95
0101734	55-559	26 x 2.20	faltbar refl.	745	4,0	128	4 019238 031836	69,95
0101281	50-584	27.5 x 2.00	faltbar refl.	615	4,5	121	4 019238 733297	69,95
0100713	37-622	28 x 1⅜ x 1⅝	faltbar refl.	670	6,0	95	4 019238 586268	69,95
0100714	42-622	28 x 1.60	faltbar refl.	685	6,0	100	4 019238 586251	69,95

Vectran™ BREAKER E50

SAFETY LEVEL 1 2 3 4 5 6 7

Grand Prix Urban

TECHNOLOGIE

GRÖSSEN



DER STATEMENTREIFEN FÜR DIE STADT

Vereint ein modernes Profildesign mit aktuellester Technologie. Überzeugt mit einem abgestimmten Race-Aufbau bei gleichzeitig angenehmer Dämpfung – die passende Kombination für den urbanen Einsatz. Mit schwarzem Reflexstreifen*, der sich harmonisch in die Seitenwand einfügt.

TECHNOLOGIE

GRÖSSEN

BLACK CHILI COMPOUND

Mit unserer einzigartigen Laufstreifenmischung haben wir die Radsportszene revolutioniert. Durch das legendäre **BlackChili Compound** konnten wir die ewige Frage, ob Grip oder Rollwiderstand, nachhaltig beantworten. Neueste Polymere sowie speziell entwickelte Rußpartikel und Füllstoffe garantieren eine einzigartige Performance – ob auf dem Rennrad, Gravel- oder Mountainbike, zum Zeitfahren oder Downhill.

PolyX Breaker™

Mit dem **PolyX Breaker™** bringen wir Pkw-Know-how ins Fahrradreifensegment. Polyester wird bereits seit Jahren erfolgreich in Autoreifen eingesetzt und hat sich dort vielfach bewährt. Die extrem widerstandsfähige Polyesterfaser wird engmaschig über Kreuz gewebt. Dadurch erreichen wir eine sehr hohe Gewebedichte, die unseren Breaker nicht nur widerstandsfähig gegenüber Fremdkörpern macht, sondern auch besonders resistent gegen Durchstiche.

** Erfüllt nicht die Zertifizierungsanforderungen der Europäischen Norm ECE-R88. Besitzt keine reflektierenden Eigenschaften gemäß StVZO (Deutschland).*

TECHNOLOGIE

GRÖSSEN

Grand Prix Urban

BlackChili Compound - PolyX Breaker - 3/180 TPI

Artikel	ETRTO	Dimension	Ausführung	g	Bar	EAN	UVP/€
0101575	35-622	28 x 1⅜ x 15/8	faltbar	335	6,0	4 019238 002447	53,95
0101673	35-622	28 x 1⅜ x 15/8	faltbar	335	6,0	4 019238 022940	53,95

BLACK CHILI COMPOUND

PolyX Breaker™

Entwickelt in Zusammenarbeit mit

schindelhauer

Super Sport Plus

TECHNOLOGIE

GRÖSSEN



FIXIE ODER RENNRAD? SUPERSCHNELL UND SUPERSICHER VON A NACH B

Überzeugt mit seinem besonderen Slick-Profil auf Asphalt und Radwegen. Im Fokus stehen ganz klar Langlebigkeit, hoher Pannenschutz und ein geringer Rollwiderstand. Ein zuverlässiger Begleiter, auch für Neueinsteiger in den Radsport.

TECHNOLOGIE

GRÖSSEN

Super Sport Plus

Plus Breaker - 3/84 TPI

Artikel	ETRTO	Dimension	Ausführung	g	Bar	EAN	UVP/€
0100341	23-622	700 x 23C	● faltbar	380	8,5	4 019238 470512	34,95
0100344	23-622	700 x 23C	● Draht	440	8,5	4 019238 470550	29,95
0100343	25-622	700 x 25C	● faltbar	425	8,5	4 019238 470536	34,95
0100342	25-622	700 x 25C	● Draht	485	8,5	4 019238 470529	34,95
0100349	28-622	700 x 28C	● Draht	565	8,0	4 019238 486278	34,95
0100347	28-630	27 x 1⅛	● Draht	590	8,0	4 019238 486254	34,95
0100348	32-630	27 x 1¼	● Draht	635	7,0	4 019238 486261	34,95

Plus

Urban Taraxagum

TECHNOLOGIE

GRÖSSEN



TAIPEI CYCLE d&i awards 2020 Gold by TF

reddot winner 2020
innovative product

GIB DEINER STADT ETWAS ZURÜCK!

Der Reifen aus Löwenzahn, für den nachhaltigen Lifestyle. In Deutschland angebaut und gefertigt. Mit einem komfortable Race-Aufbau – ideal für den nachhaltigen Einsatz.

TECHNOLOGIE

GRÖSSEN

Vectran™ BREAKER

Vectran wird aus dem Flüssigkristallpolymer Vectra gesponnen. Dadurch entsteht ein thermoplastisches, mehrfaseriges Garn. Zum Vergleich: Dieses teilkristalline Gewebe ist schnittfester als Aramid und besitzt eine fünfmal höhere Zugfestigkeit als Stahl. Ein Vectran Breaker ist leichter, flexibler und schützt effektiver vor Schnitten als vergleichbare Nylon-Breaker. Der Rollwiderstand wird dabei nicht negativ beeinflusst.

TARAXAGUM

Der Urban Taraxagum von Continental ist der erste in Serie gefertigte Fahrradreifen aus Löwenzahn-Kautschuk, für den der Markenname **Taraxagum™** eingeführt wurde. Das Projekt ist eingebettet in eine übergeordnete Nachhaltigkeitsstrategie, die ökonomische, ökologische und soziale Aspekte berücksichtigt. Durch wesentlich kürzere Entfernungen zwischen den Anbaugebieten und unseren europäischen Reifenwerken können wir den Aufwand für Logistik und Transport reduzieren und Ressourcen nachhaltiger verwenden.

Urban Taraxagum

TECHNOLOGIE

GRÖSSEN

Urban Taraxagum

Taraxagum - Vectran Breaker - 3/180 TPI

Artikel	ETRTO	Dimension	Ausführung	g	Bar	EAN	UVP/€
0101675	35-622	28 x 1⅜ x 1⅝	● faltbar	350	6,0	4 019238 023046	71,95

Vectran™ BREAKER

TARAXAGUM

Funded by the European Union by the operational program of the ERDF during the 2014-2020 funding period

Mecklenburg Vorpommern
Best of Northern Germany

Supported by:
Federal Ministry of Education and Research
on the basis of a decision by the German Bundestag

Supported by:
Federal Ministry of Food and Agriculture
on the basis of a decision by the German Bundestag

RIDE City

TECHNOLOGIE

GRÖSSEN



ROBUSTER REIFEN MIT MODERNEM LOOK

Hohe Zuverlässigkeit und pünktlich im Stadtverkehr: Solider Reifen für Cityräder, der sich sowohl auf Asphalt als auch auf Schotterwegen bewährt, dank guter Traktion durch großer Kontaktfläche zum Untergrund.

TECHNOLOGIE

GRÖSSEN

EXTRA Puncture BELT

Wer einen zuverlässigen Begleiter im Alltag sucht, greift zu einem Reifen mit **EXTRA PunctureBelt**. Dieser robuste Gummibreaker, kombiniert mit den gummiverstärkten Seitenwänden des Reifens, gewährleistet einen hohen Pannen- und Anscheuerungsschutz. Kommt in soliden Reifen mit klarem Fokus auf Haltbarkeit zum Einsatz.

E-25

E-Bike Ready: Für unsere E-Bike-Reifen greifen wir auf über 100 Jahre Erfahrung bei Moped- und Motorradreifen zurück. Alle unsere City-/Trekking- Reifen erreichen mindestens den Standard bis 25 km/h. Die mit E50 gekennzeichneten Reifen sind auch für S-Pedelecs zugelassen. Mit ihrem hochwertigen Aufbau verfügen sie über einen hohen Pannenschutz, niedrigen Rollwiderstand und Schutz vor frühzeitigem Verschleiß durch die zusätzlich wirkende Antriebskraft.

TECHNOLOGIE

GRÖSSEN

RIDE City

ExtraPuncture Belt - 3/180 TPI

E25 | 5

Artikel	ETRTO	Dimension	Ausführung	g	Bar	EAN	UVP/€
0101552	47-559	26 x 1.75	Draht refl.	940	4,0	4 019238 810431	25,95
0101652	47-559	26 x 1.75	Draht refl.	960	4,0	4 019238 012514	25,95
0101651	47-559	26 x 1.75	Draht refl.	930	4,0	4 019238 012521	25,95
0101553	32-622	28 x 1¼ x 1¾	Draht refl.	700	5,5	4 019238 810424	25,95
0101554	37-622	28 x 1⅜ x 1⅝	Draht refl.	850	4,5	4 019238 810417	25,95
0101603	37-622	28 x 1⅜ x 1⅝	Draht refl.	850	4,5	4 019238 005349	25,95
0101604	37-622	28 x 1⅜ x 1⅝	Draht refl.	850	4,5	4 019238 005356	25,95
0101650	37-622	28 x 1⅜ x 1⅝	Draht refl.	820	4,5	4 019238 012507	25,95
0101649	37-622	28 x 1⅜ x 1⅝	Draht refl.	820	4,5	4 019238 012538	25,95
0101555	42-622	28 x 1.60	Draht refl.	950	4,5	4 019238 810400	25,95
0101605	42-622	28 x 1.60	Draht refl.	950	4,5	4 019238 005363	25,95

Artikel	ETRTO	Dimension	Ausführung	g	Bar	EAN	UVP/€
0101657	42-622	28 x 1.60	Draht refl.	950	4,5	4 019238 017106	25,95
0101648	42-622	28 x 1.60	Draht refl.	950	4,5	4 019238 012545	25,95
0101647	42-622	28 x 1.60	Draht refl.	950	4,5	4 019238 012552	25,95
0101556	47-622	28 x 1.75	Draht refl.	1100	4,0	4 019238 810394	25,95
0101607	47-622	28 x 1.75	Draht refl.	1100	4,0	4 019238 005387	25,95
0101679	47-622	28 x 1.75	Draht refl.	1100	4,0	4 019238 023244	25,95
0101658	47-622	28 x 1.75	Draht refl.	1160	4,0	4 019238 017090	25,95
0101608	47-622	28 x 1.75	Draht refl.	1100	4,0	4 019238 005394	25,95
0101646	47-622	28 x 1.75	Draht refl.	1050	4,0	4 019238 012569	25,95
0101645	47-622	28 x 1.75	Draht refl.	1050	4,0	4 019238 012576	25,95

EXTRA Puncture BELT E25

SAFETY LEVEL	1	2	3	4	5	6	7

RIDE Tour

TECHNOLOGIE

GRÖSSEN DRAHT

GRÖSSEN DRAHT REFLEX



TECHNOLOGIE

GRÖSSEN DRAHT

GRÖSSEN DRAHT REFLEX

DER TREUE TÄGLICHE BEGLEITER

Asphalt, Schotter, urbane Umgebung - der richtige Reifen für tägliche Fahrten dank robustem Pannenschutz und extra Kautschuklage für eine hohe Laufleistung. In einer großen Auswahl von Farben und Dimensionen erhältlich.

EXTRA Puncture BELT

Wer einen zuverlässigen Begleiter im Alltag sucht, greift zu einem Reifen mit **EXTRA PunctureBelt**. Dieser robuste Gummibreaker, kombiniert mit den gummiverstärkten Seitenwänden des Reifens, gewährleistet einen hohen Pannen- und Anscheuerungsschutz. Kommt in soliden Reifen mit klarem Fokus auf Haltbarkeit zum Einsatz.

E-25

E-Bike Ready: Für unsere E-Bike-Reifen greifen wir auf über 100 Jahre Erfahrung bei Moped- und Motorradreifen zurück. Alle unsere City-/Trekking- Reifen erreichen mindestens den Standard bis 25 km/h. Die mit E50 gekennzeichneten Reifen sind auch für S-Pedelecs zugelassen. Mit ihrem hochwertigen Aufbau verfügen sie über einen hohen Pannenschutz, niedrigen Rollwiderstand und Schutz vor frühzeitigem Verschleiß durch die zusätzlich wirkende Antriebskraft.

TECHNOLOGIE

GRÖSSEN DRAHT

GRÖSSEN DRAHT REFLEX

RIDE Tour

ExtraPuncture Belt - 3/180 TPI

E25 | 5

Artikel	ETRTO	Dimension	Col./side	g	Bar	EAN	UVP/€
0101137	62-203	12½ x 2¼	Draht	405	4,0	4 019238 693645	14,95
0101138	47-305	16 x 1.75	Draht	490	4,0	4 019238 693638	14,95
0101140	47-406	20 x 1.75	Draht	600	4,0	4 019238 693614	16,95
0101184	47-406	20 x 1.75	Draht	630	4,0	4 019238 694741	16,95
0101143	47-507	24 x 1.75	Draht	720	4,0	4 019238 693591	16,95
0101186	47-507	24 x 1.75	Draht	810	4,0	4 019238 694758	16,95
0101148	47-559	26 x 1.75	Draht	780	4,0	4 019238 693553	23,95
0101181	47-559	26 x 1.75	Draht	870	4,0	4 019238 694680	23,95
0101189	47-559	26 x 1.75	Draht	870	4,0	4 019238 694765	23,95
0101187	37-584	26/27.5 x 1⅜	Draht	690	5,0	4 019238 694727	23,95
0101146	42-584	26/27.5 x 1½	Draht	720	4,5	4 019238 693577	23,95
0101150	54-584	26/27.5 x 1½ x 2	Draht	950	4,0	4 019238 693539	23,95
0101433	37-609	27 x 1⅜ x 1½	Draht	685	5,0	4 019238 781823	23,95
0101151	28-622	28 x 1⅝ x 1⅛	Draht	540	7,0	4 019238 693522	23,95
0101153	32-622	28 x 1¼ x 1¾	Draht	640	5,5	4 019238 693508	23,95
0101188	32-622	28 x 1¼ x 1¾	Draht	600	5,5	4 019238 694703	23,95
0101155	37-622	28 x 1⅜ x 1⅝	Draht	690	5,0	4 019238 693485	23,95
0101180	37-622	28 x 1⅜ x 1⅝	Draht	725	5,0	4 019238 694673	23,95
0101193	37-622	28 x 1⅜ x 1⅝	Draht	725	5,0	4 019238 694734	23,95
0101177	37-622	28 x 1⅜ x 1⅝	Draht	725	5,0	4 019238 694581	23,95
0101157	42-622	28 x 1.60	Draht	790	4,5	4 019238 693478	23,95
0101159	47-622	28 x 1.75	Draht	900	4,0	4 019238 693461	23,95
0101179	47-622	28 x 1.75	Draht	960	4,0	4 019238 694697	23,95
0101194	47-622	28 x 1.75	Draht	960	4,0	4 019238 694772	23,95
0101185	47-622	28 x 1.75	Draht	960	4,0	4 019238 694642	23,95
0101161	32-630	27 x 1¼	Draht	660	5,5	4 019238 693447	23,95
0101183	32-630	27 x 1¼	Draht	610	5,5	4 019238 694710	23,95
0101164	37-635	28 x 1⅜	Draht	710	5,0	4 019238 693416	23,95
0101165	42-635	28 x 1½	Draht	820	4,5	4 019238 693409	23,95

EXTRA Puncture BELT E25

SAFETY LEVEL	1	2	3	4	5	6	7

TECHNOLOGIE

GRÖSSEN DRAHT

GRÖSSEN DRAHT REFLEX

RIDE Tour

ExtraPuncture Belt - 3/180 TPI


E25 | 5

Artikel	ETRTO	Dimension	Col./side	g	Bar	EAN	UVP/€
0101139	47-305	16 x 1.75	Draht refl.	490	4,0	4 019238 693621	16,95
0101142	47-406	20 x 1.75	Draht refl.	600	4,0	4 019238 693607	18,95
0101144	47-507	24 x 1.75	Draht refl.	720	4,0	4 019238 693584	18,95
0101149	47-559	26 x 1.75	Draht refl.	780	4,0	4 019238 693546	25,95
0101175	47-559	26 x 1.75	Draht refl.	870	4,0	4 019238 694628	25,95
0101147	42-584	26/27.5 x 1½	Draht refl.	720	4,5	4 019238 693560	25,95
0101168	54-584	26/27.5 x 1½ x 2	Draht refl.	720	4,5	4 019238 693379	25,95
0101152	28-622	28 x 1⅝ x 1⅛	Draht refl.	540	7,0	4 019238 693515	25,95
0101154	32-622	28 x 1¼ x 1¾	Draht refl.	640	5,5	4 019238 693492	25,95

Artikel	ETRTO	Dimension	Col./side	g	Bar	EAN	UVP/€
0101156	37-622	28 x 1⅜ x 1⅝	Draht refl.	690	5,0	4 019238 692549	25,95
0101182	37-622	28 x 1⅜ x 1⅝	Draht refl.	725	5,0	4 019238 694598	25,95
0101167	42-622	28 x 1.60	Draht refl.	790	4,5	4 019238 693386	25,95
0101176	42-622	28 x 1.60	Draht refl.	790	4,5	4 019238 694611	25,95
0101160	47-622	28 x 1.75	Draht refl.	900	4,0	4 019238 693454	25,95
0101162	32-630	27 x 1¼	Draht refl.	660	5,5	4 019238 693430	25,95
0101164	37-635	28 x 1⅜	Draht refl.	710	5,0	4 019238 693416	25,95
0101166	42-635	28 x 1½	Draht refl.	820	4,5	4 019238 693393	25,95

EXTRA Puncture BELT E25

SAFETY LEVEL	1	2	3	4	5	6	7

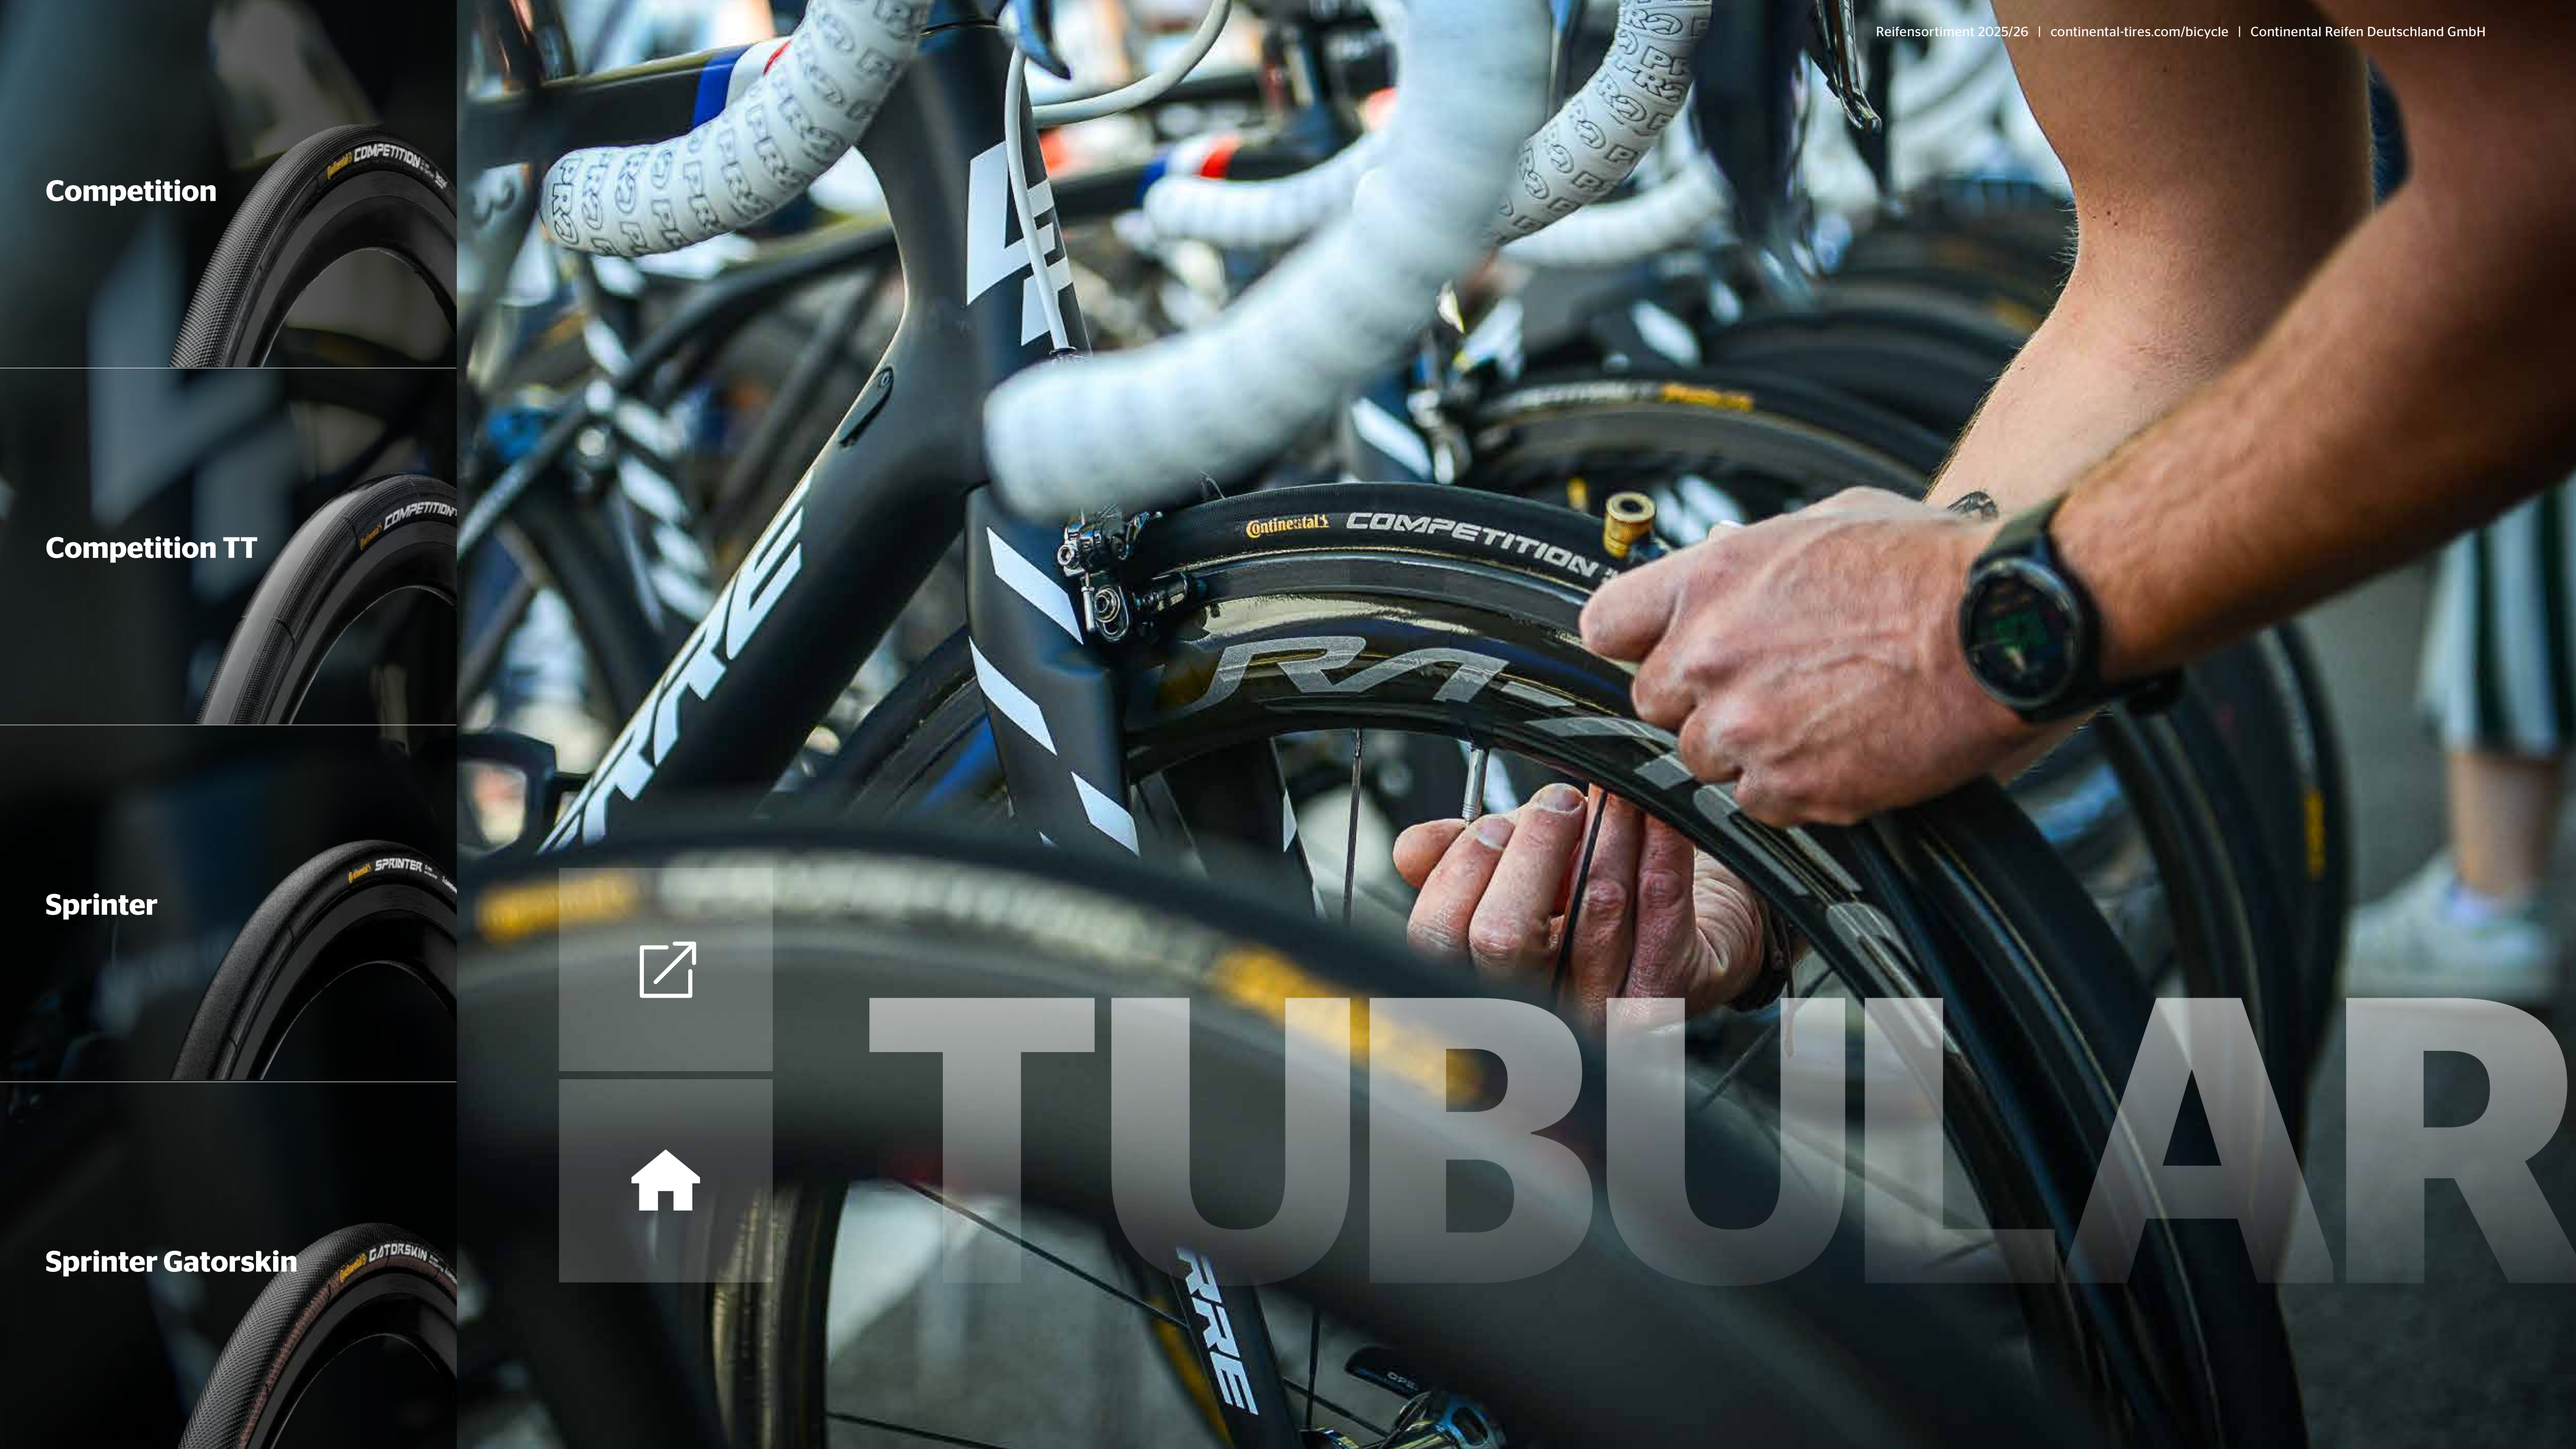
Competition
Competition TT
Sprinter
Sprinter Gatorskin
TUBULAR

Competition

TECHNOLOGIE

GRÖSSEN



ES IST WETTKAMPFZEIT: DER KLASSIKER FÜR DEN STARKEN ANTRITT

Robuster Allrounder, der bei allen großen Radrennen weltweit vorne mitfährt. Wendig und schnell, passt sich der Competition allen auftretenden Straßengegebenheiten an.

TECHNOLOGIE

GRÖSSEN

BLACK CHILI COMPOUND

Mit unserer einzigartigen Laufstreifenmischung haben wir die Radsportszene revolutioniert. Durch das legendäre **BlackChili Compound** konnten wir die ewige Frage, ob Grip oder Rollwiderstand, nachhaltig beantworten. Neueste Polymere sowie speziell entwickelte Rußpartikel und Füllstoffe garantieren eine einzigartige Performance – ob auf dem Rennrad, Gravel- oder Mountainbike, zum Zeitfahren oder Downhill.

Vectran™ BREAKER

Vectran wird aus dem Flüssigkristallpolymer Vectra gesponnen. Dadurch entsteht ein thermoplastisches, mehrfaseriges Garn. Zum Vergleich: Dieses teilkristalline Gewebe ist schnittfester als Aramid und besitzt eine fünfmal höhere Zugfestigkeit als Stahl. Ein Vectran Breaker ist leichter, flexibler und schützt effektiver vor Schnitten als vergleichbare Nylon-Breaker. Der Rollwiderstand wird dabei nicht negativ beeinflusst.

TECHNOLOGIE

GRÖSSEN

Competition

BlackChili Compound - Vectran Breaker - 3/180 TPI

Artikel	Dimension	Ausführung	g	Bar	EAN	UVP/€
0196138	28 x 22	● Tubular	270	12,0	4 019238 334760	122,95
0196189	28 x 25	● Tubular	285	12,0	4 019238 549126	122,95

Competition TT

TECHNOLOGIE

GRÖSSEN



NOCH SCHNELLER

Durch die hochfeine Karkasse jetzt noch schneller. Exzellente Beschleunigung durch den Einsatz eines Latex-Schlauchs.
Neues Profildesign mit slickem Mittellaufstreifen.
! Besondere Eigenschaften des Latex-Schlauches beachten.

TECHNOLOGIE

GRÖSSEN

BLACK CHILI COMPOUND

Mit unserer einzigartigen Laufstreifenmischung haben wir die Radsportszene revolutioniert. Durch das legendäre **BlackChili Compound** konnten wir die ewige Frage, ob Grip oder Rollwiderstand, nachhaltig beantworten. Neueste Polymere sowie speziell entwickelte Rußpartikel und Füllstoffe garantieren eine einzigartige Performance – ob auf dem Rennrad, Gravel- oder Mountainbike, zum Zeitfahren oder Downhill.

Vectran™ BREAKER

Vectran wird aus dem Flüssigkristallpolymer Vectra gesponnen. Dadurch entsteht ein thermoplastisches, mehrfaseriges Garn. Zum Vergleich: Dieses teilkristalline Gewebe ist schnittfester als Aramid und besitzt eine fünfmal höhere Zugfestigkeit als Stahl. Ein Vectran Breaker ist leichter, flexibler und schützt effektiver vor Schnitten als vergleichbare Nylon-Breaker. Der Rollwiderstand wird dabei nicht negativ beeinflusst.

Competition TT

TECHNOLOGIE

GRÖSSEN

Competition TT

BlackChili Compound - Vectran Breaker - 3/180 TPI

Artikel	Dimension	Ausführung	g	Bar	EAN	UVP/€
0196270	28 x 25	● Tubular	205	12,0	4 019238 043884	122,95

Sprinter

TECHNOLOGIE

GRÖSSEN



SCHNELLER SPRINTER, FÜR DIE JAGD AUF PUNKTE

Effizienter Wettkampfreifen, der bei Kriterien und im Triathlon seine Stärken voll ausspielt. Neutrales Slick-Profil für direktes Feeling zum Untergrund und pfeilschnelles Vorankommen.

TECHNOLOGIE

GRÖSSEN

BLACK CHILI COMPOUND

Mit unserer einzigartigen Laufstreifenmischung haben wir die Radsportszene revolutioniert. Durch das legendäre **BlackChili Compound** konnten wir die ewige Frage, ob Grip oder Rollwiderstand, nachhaltig beantworten. Neueste Polymere sowie speziell entwickelte Rußpartikel und Füllstoffe garantieren eine einzigartige Performance – ob auf dem Rennrad, Gravel- oder Mountainbike, zum Zeitfahren oder Downhill.

Safety System

Der **SafetySystem Breaker** besteht aus kevlarverstärktem, hochfestem Nylongewebe. Stich- und schnittfest, dabei besonders leicht und flexibel, passt sich der Reifen dem Untergrund besser an. Ohne Gewicht oder Rollwiderstand spürbar zu erhöhen, schützt er die Karkasse vor Fremdkörpern und trägt zu einer langen Lebensdauer des Reifens bei. Darüber hinaus bieten Reifen mit SafetySystem besonders komfortable Fahreigenschaften.

Sprinter

TECHNOLOGIE

GRÖSSEN

Sprinter

BlackChili Compound - SafetySystem Breaker - 3/180 TPI

Artikel	Dimension	Ausführung	g	Bar	EAN	UVP/€
0196150	26 x 22	● Tubular	265	12,0	4 019238 341034	69,95
0196135	28 x 22	● Tubular	285	12,0	4 019238 334715	69,95
0196244	28 x 25	● Tubular	300	12,0	4 019238 674576	69,95

BLACK CHILI COMPOUND

Safety System

Sprinter Gatorskin

TECHNOLOGIE

GRÖSSEN



UNEMPFINDLICHER SPRINTER FÜR DIE TOUR

Die Straßen von Flandern, Roubaix und San Remo sind das Zuhause dieses Marathonreifens. Langlebige und pannensichere Karkasse, gewappnet für hunderte Kilometer – gerade auf schlechten Untergründen.

TECHNOLOGIE

GRÖSSEN

BLACK CHILI COMPOUND

Mit unserer einzigartigen Laufstreifenmischung haben wir die Radsportszene revolutioniert. Durch das legendäre **BlackChili Compound** konnten wir die ewige Frage, ob Grip oder Rollwiderstand, nachhaltig beantworten. Neueste Polymere sowie speziell entwickelte Rußpartikel und Füllstoffe garantieren eine einzigartige Performance – ob auf dem Rennrad, Gravel- oder Mountainbike, zum Zeitfahren oder Downhill.

Safety System

Der **SafetySystem Breaker** besteht aus kevlarverstärktem, hochfestem Nylongewebe. Stich- und schnittfest, dabei besonders leicht und flexibel, passt sich der Reifen dem Untergrund besser an. Ohne Gewicht oder Rollwiderstand spürbar zu erhöhen, schützt er die Karkasse vor Fremdkörpern und trägt zu einer langen Lebensdauer des Reifens bei. Darüber hinaus bieten Reifen mit SafetySystem besonders komfortable Fahreigenschaften.

DuraSkin®

Reifen mit **DuraSkin®-**Seitenwandschutz stecken ordentlich ein, denn sie kommen unter den widrigsten Bedingungen zum Einsatz. Ob in unwegsamerem Gelände, auf dem Crosser oder Gravel-Bike. Auf Messenger-Bikes rutschen die Reifen an Bordsteinen entlang, auf Reiserädern überqueren sie ganze Kontinente ohne durchzuscheuern und im Rennsport bewähren sie sich bei Härteprüfungen wie Paris-Roubaix. Das hochwertige Polyamid-Gewebe schützt zuverlässig die Flanke des Reifens. Reifen mit DuraSkin® erkennen Sie an der charakteristischen braunen Seitenwand

Sprinter Gatorskin

TECHNOLOGIE

GRÖSSEN

Sprinter Gatorskin

BlackChili Compound - SafetySystem Breaker - 3/180 TPI

Artikel	Dimension	Ausführung	g	Bar	EAN	UVP/€
0196136	28 x 22	● Tubular	275	12,0	4 019238 334722	74,95
0196187	28 x 25	● Tubular	290	12,0	4 019238 549089	74,95

BLACK CHILI COMPOUND · Safety System · DuraSkin®

ROAD

- Grand Prix TR
- Aero 111
- Grand Prix 5000 AS TR
- Grand Prix 5000 S TR
- Grand Prix 5000 TT TR
- Grand Prix 5000
- Ultra Sport III
- Gator Hardshell
- Gatorskin
- Grand Sport Race

MTB

- Dubnital
- Trinotal
- Magnotal
- Xynotal
- Kryptotal
- Argotal
- Hydrotal
- Mountain King
- Cross King
- Race King
- Ruban | eRuban

GRAVEL

- Terra Adventure
- Terra Trail
- Terra Speed
- Terra Hardpack

URBAN

- Pure CONTACT
- eCONTACT Plus
- CONTACT Plus
- CONTACT Plus City
- CONTACT
- CONTACT Urban
- CONTACT Speed
- CONTACT Spike
- Top CONTACT Winter II
- RIDE City
- RIDE Tour

E-Bike Ready:

Für unsere E-Bike-Reifen greifen wir auf über 100 Jahre Erfahrung bei Moped- und Motorradreifen zurück. Alle unsere City-/Trekking- Reifen erreichen mindestens den Standard bis 25 km/h. Die mit E50 gekennzeichneten Reifen sind auch für S-Pedelecs zugelassen. Mit ihrem hochwertigen Aufbau verfügen sie über einen hohen Pannenschutz, niedrigen Rollwiderstand und Schutz vor frühzeitigem Verschleiß durch die zusätzlich wirkende Antriebskraft.

BlackChili Compound
PureGrip Compound
PolyX Breaker™
NyTech Breaker
Hardshell Protection
Vectran Breaker
DuraSkin®
SafetyPro Breaker
EXTRA PunctureBelt
Puncture ProTection
SafetyPlus Breaker
SafetySystem Breaker
SafetyPlus Pro Breaker



TECH

AUF DIE MISCHUNG KOMMT ES AN

Mit unserer einzigartigen Laufstreifenmischung haben wir die Radsportszene revolutioniert. Durch das legendäre BlackChili Compound konnten wir die ewige Frage, ob Grip oder Rollwiderstand, nachhaltig beantworten. Neueste Polymere sowie speziell entwickelte Rußpartikel und Füllstoffe garantieren eine einzigartige Performance – ob auf dem Rennrad, Gravel- oder Mountainbike, zum Zeitfahren oder Downhill.

BLACK CHILI COMPOUND



PURER GRIP FÜR ALLE


PureGrip Compound geht aus aktiviertem Silika-Compound hervor und ist ein gutes Beispiel dafür, wie wir Kundenfeedback kontinuierlich in unsere Forschung und Entwicklung integrieren. Diese Mischungstechnologie reiht sich nahtlos neben dem BlackChili Compound ein.

Der Name Pure-Grip ist dabei Programm. Ausgesprochen guter Grip und Langlebigkeit zeichnen diese Mischung aus. Wir setzen PureGrip in unseren Performance-Produkten in den Segmenten Rennrad und Mountainbike ein.

PURE GRIP COMPOUND


HIEB UND STICHFEST

Mit dem PolyX Breaker™ bringen wir Pkw-Know-how ins Fahrradreifen-segment. Polyester wird bereits seit Jahren erfolgreich in Autoreifen eingesetzt und hat sich dort vielfach bewährt. Die extrem widerstands-fähige Polyesterfaser wird engmaschig über Kreuz gewebt. Dadurch erreichen wir eine sehr hohe Gewebedichte, die unseren Breaker nicht nur widerstandsfähig gegenüber Fremdkörpern macht, sondern auch besonders resistent gegen Durchstiche.

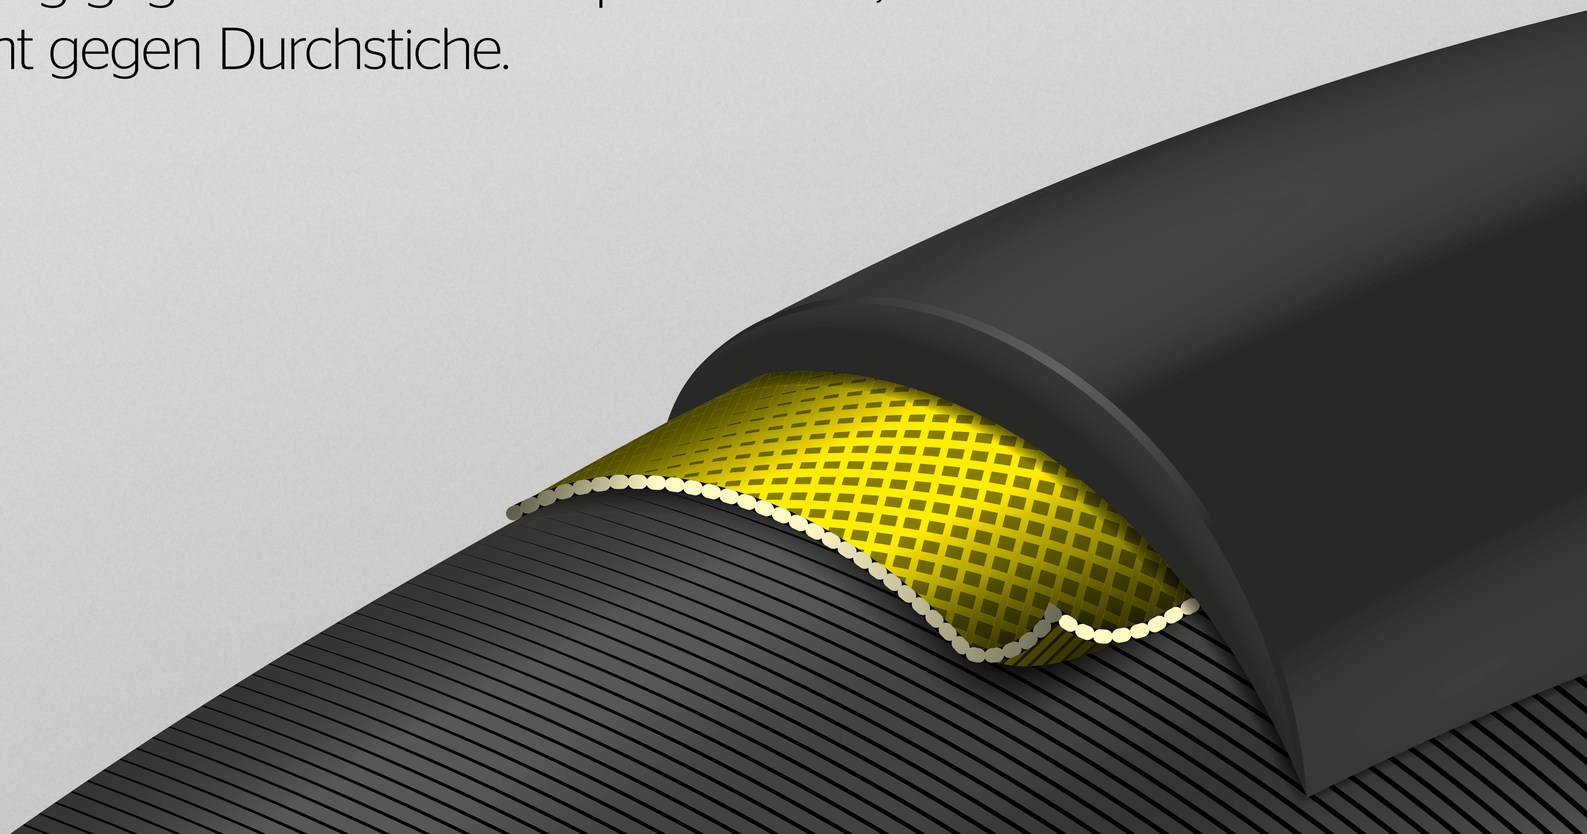


LEICHT UND SCHNITTIG

Der NyTech Breaker basiert auf der Technologie unseres SafetySystem-Pannenschutzes. Aus Nylonfaser, schützt er ähnlich wie Kevlar verlässlich vor Durchstichen und Schnitten. Gleichzeitig kommt er mit besonders geringem Rollwiderstand daher und zeichnet sich durch reduziertes Gewicht aus.

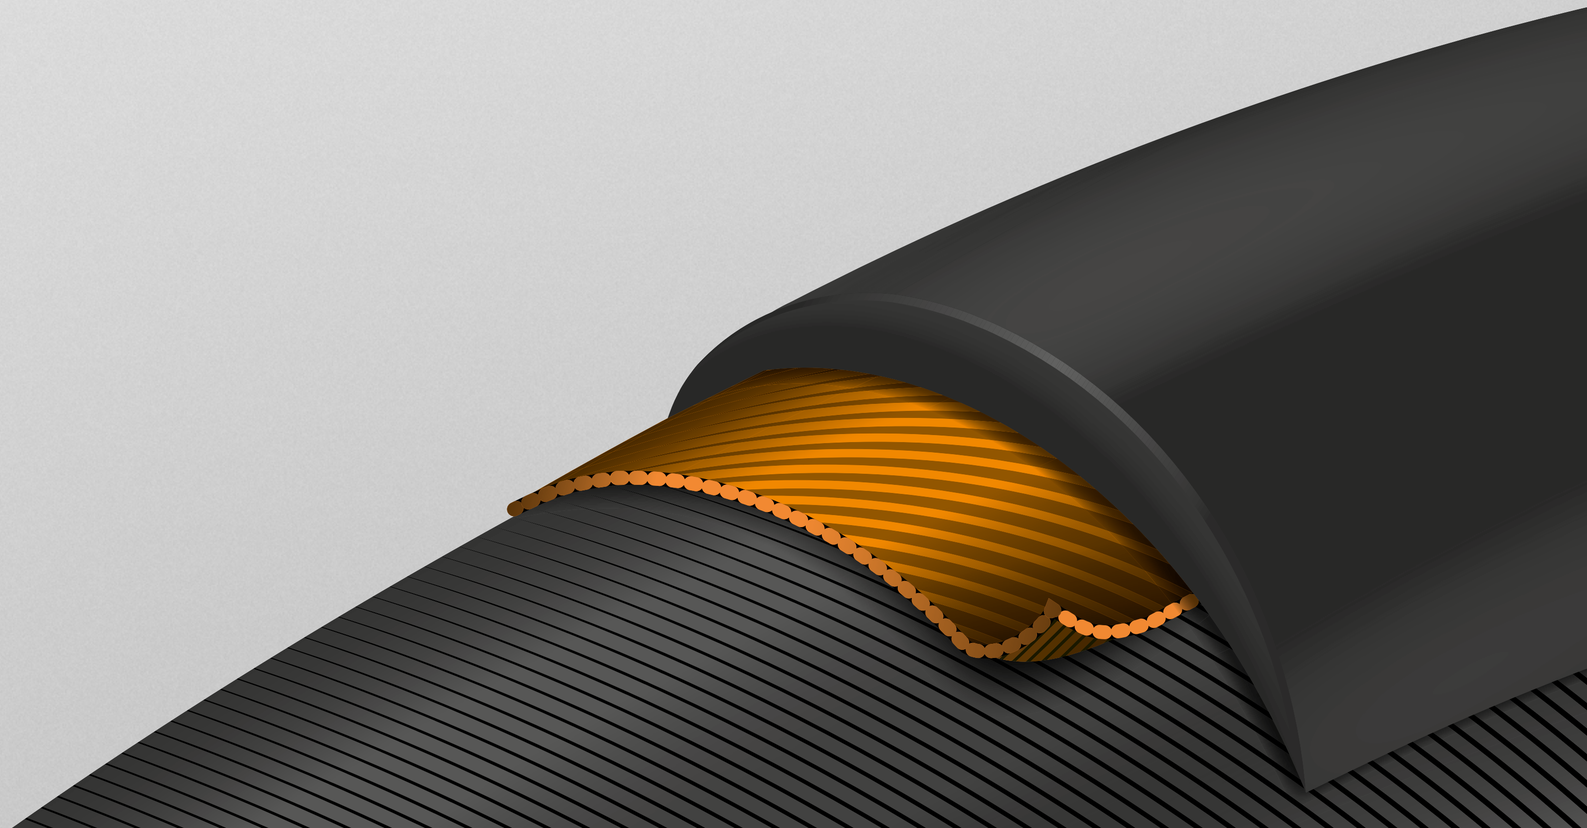

DICKERER LAUFSTREIFEN FÜR ERHÖHTE KILOMETERLEISTUNG


Überzeugender Pannenschutz und Langlebigkeit sind die Stärken des Hardshell ProTection. Vergleichsweise breiter als der PolyX Breaker™ schützt er sowohl unter dem Laufstreifen als auch die Seitenwand. Zusammen mit der dreilagigen Karkasse mit jeweils 60 TPI pro Lage wird der Reifen so zu einem wahren Bollwerk gegenüber externen Einflüssen. Reifen mit Hardshell ProTection bieten unverwüstlichen Schutz.

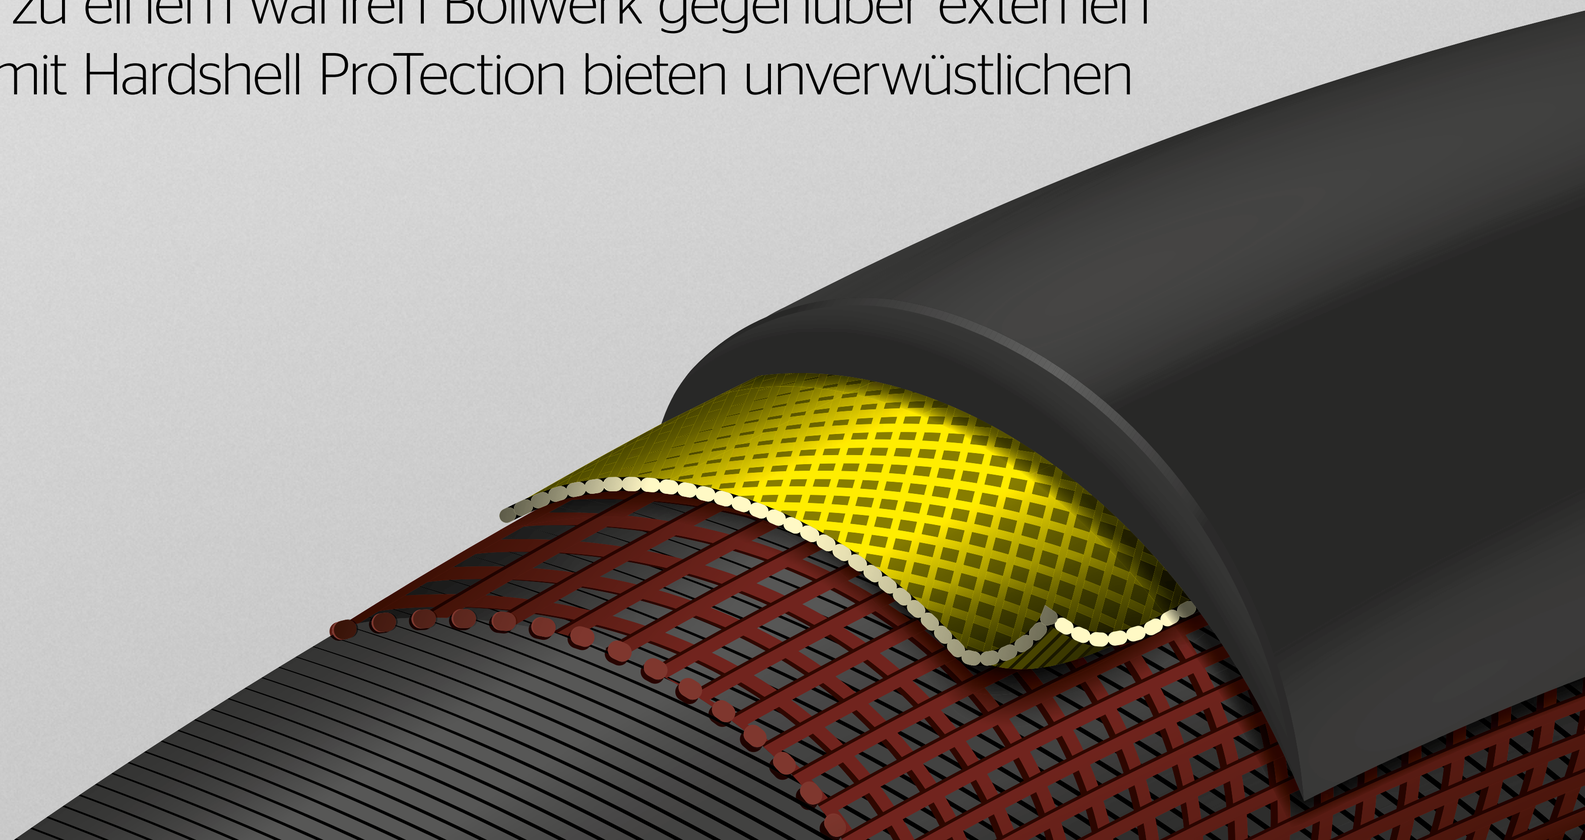

PANNENSCHUTZ AT ITS BEST

Vectran wird aus dem Flüssigkristallpolymer Vectra gesponnen. Dadurch entsteht ein thermoplastisches, mehrfaseriges Garn. Zum Vergleich: Dieses teilkristalline Gewebe ist schnittfester als Aramid und besitzt eine fünfmal höhere Zugfestigkeit als Stahl. Ein Vectran Breaker ist leichter, flexibler und schützt effektiver vor Schnitten als vergleichbare Nylon-Breaker. Der Rollwiderstand wird dabei nicht negativ beeinflusst.

Vectran™ BREAKER

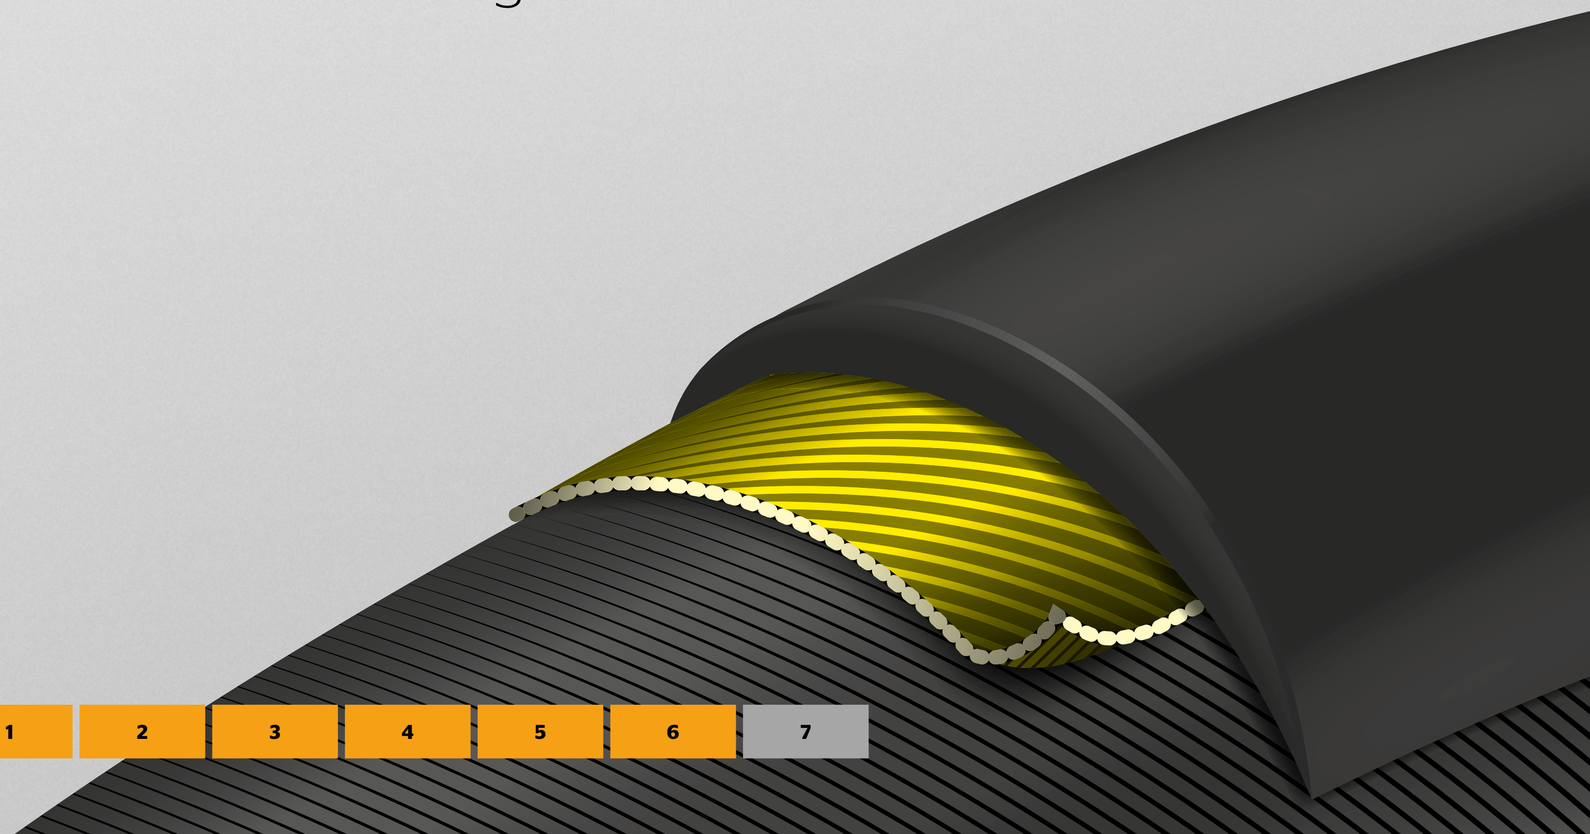

HART IM NEHMEN

Reifen mit DuraSkin®-Seitenwandschutz stecken ordentlich ein, denn sie kommen unter den widrigsten Bedingungen zum Einsatz. Ob in unwegsamerem Gelände, auf dem Crosser oder Gravel-Bike. Auf Messenger-Bikes rutschen die Reifen an Bordsteinen entlang, auf Reiserädern überqueren sie ganze Kontinente ohne durchzuscheuern und im Rennsport bewähren sie sich bei Härteprüfungen wie Paris–Roubaix. Das hochwertige Polyamid-Gewebe schützt zuverlässig die Flanke des Reifens. Reifen mit DuraSkin® erkennen Sie an der charakteristischen braunen Seitenwand.


DuraSkin®



LEICHTBAU-PANNENSCHUTZ

Der neue SafetyPro Breaker entwickelt aus Nylongewebe. Gewebte Textilfasern, die gleichzeitig robust und flexibel sind. Maximaler Pannenschutz mit minimalem zusätzlichen Gewicht. Die Risiken von Reifenpannen durch Glas oder spitze Steine werden stark reduziert.


Safety Pro

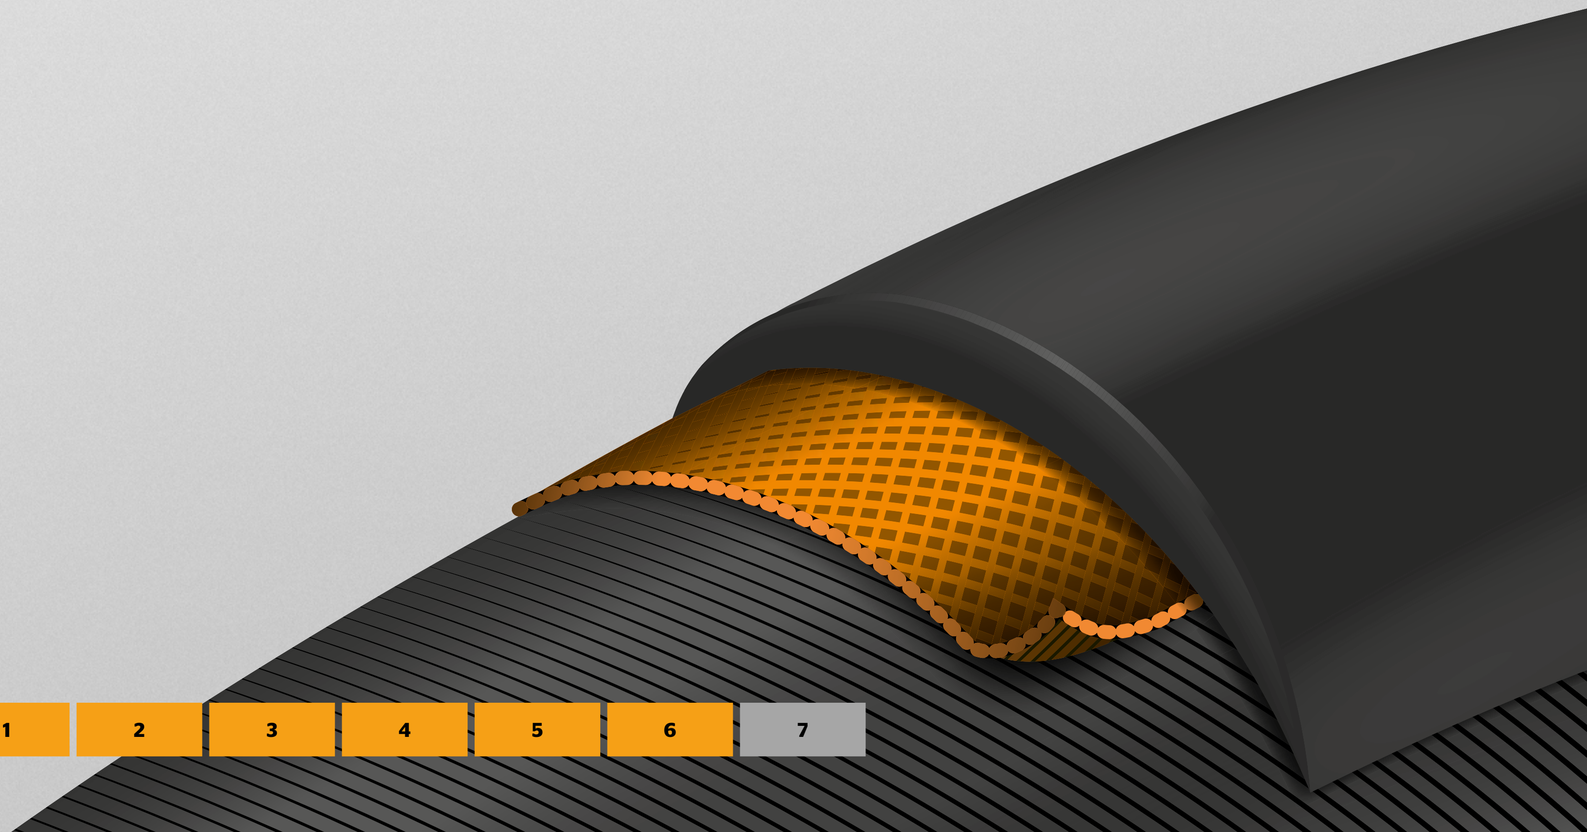

SORGLOS DURCH DEN ALLTAG

Wer einen zuverlässigen Begleiter im Alltag sucht, greift zu einem Reifen mit EXTRA PunctureBelt. Dieser robuste Gummibreaker, kombiniert mit den gummiverstärkten Seitenwänden des Reifens, gewährleistet einen hohen Pannen- und Anscheuerungsschutz. Kommt in soliden Reifen mit klarem Fokus auf Haltbarkeit zum Einsatz.


EXTRA Puncture BELT

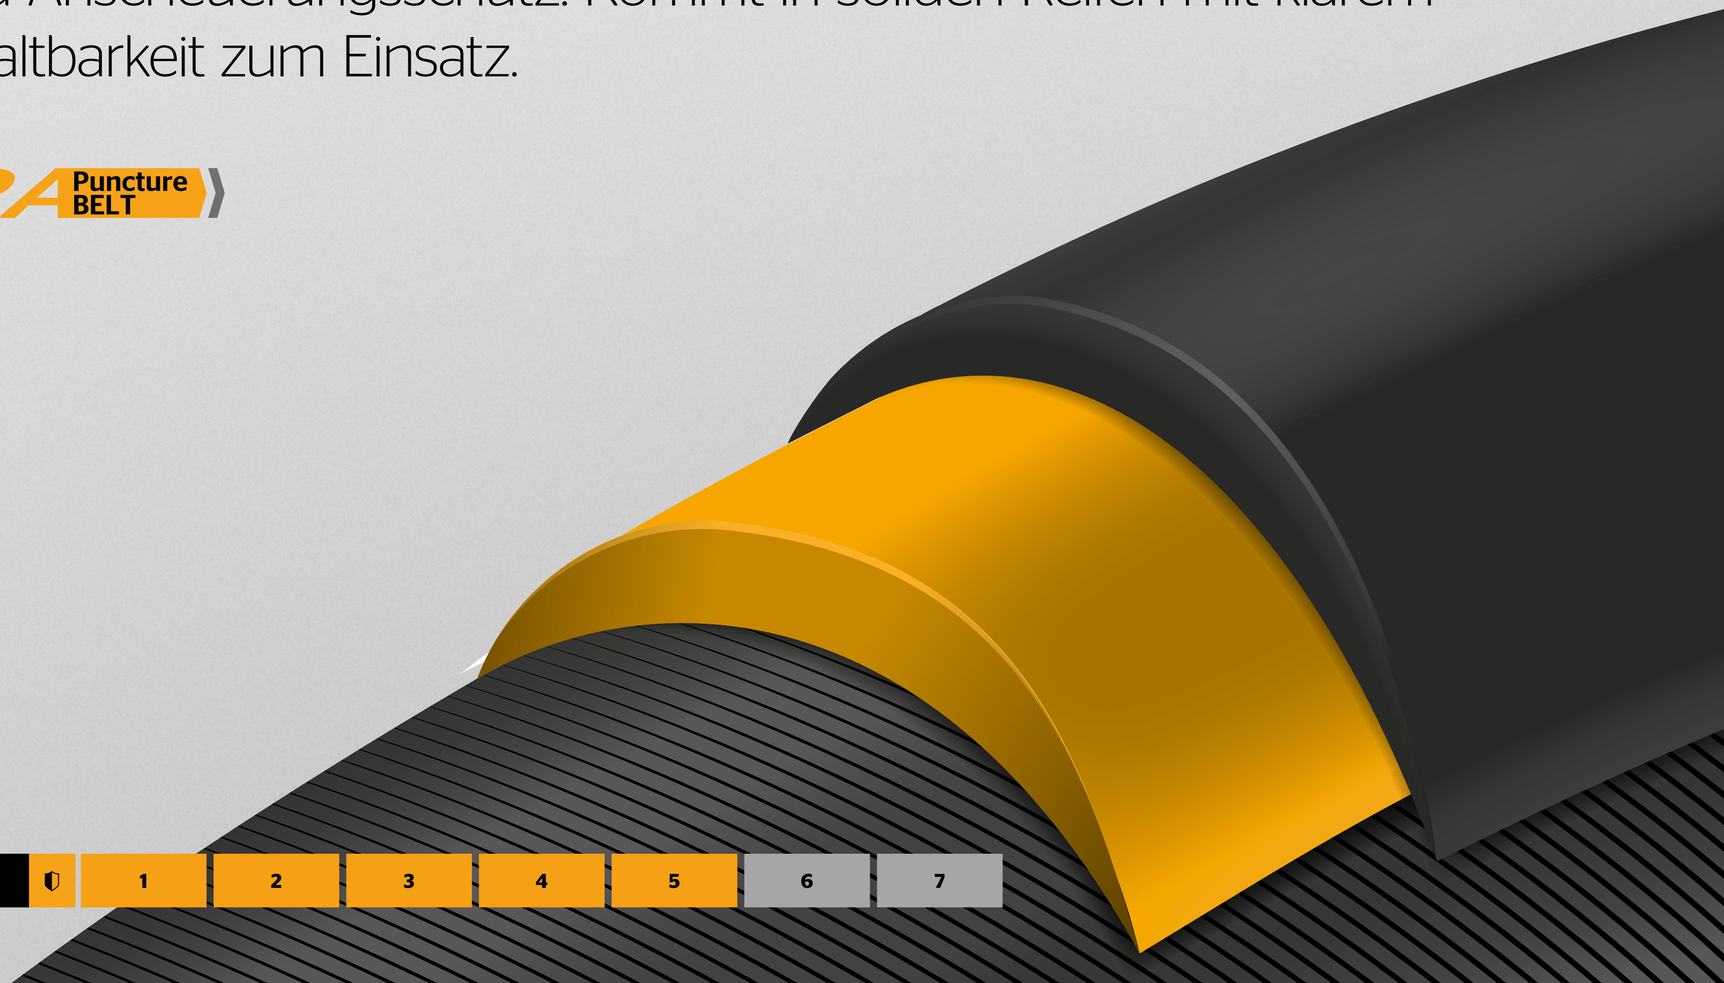

DER NAME SPRICHT FÜR SICH

Zuverlässiger Schutz vor Pannen: Ein tadelloser Gummi-Breaker, gemacht für Ihre tägliche Ausfahrt mit dem Urban-/Tour-Rad. Der Breaker schützt vor Durchstichen und Anscheuerung auf Ihrer Tour.


Puncture ProTection

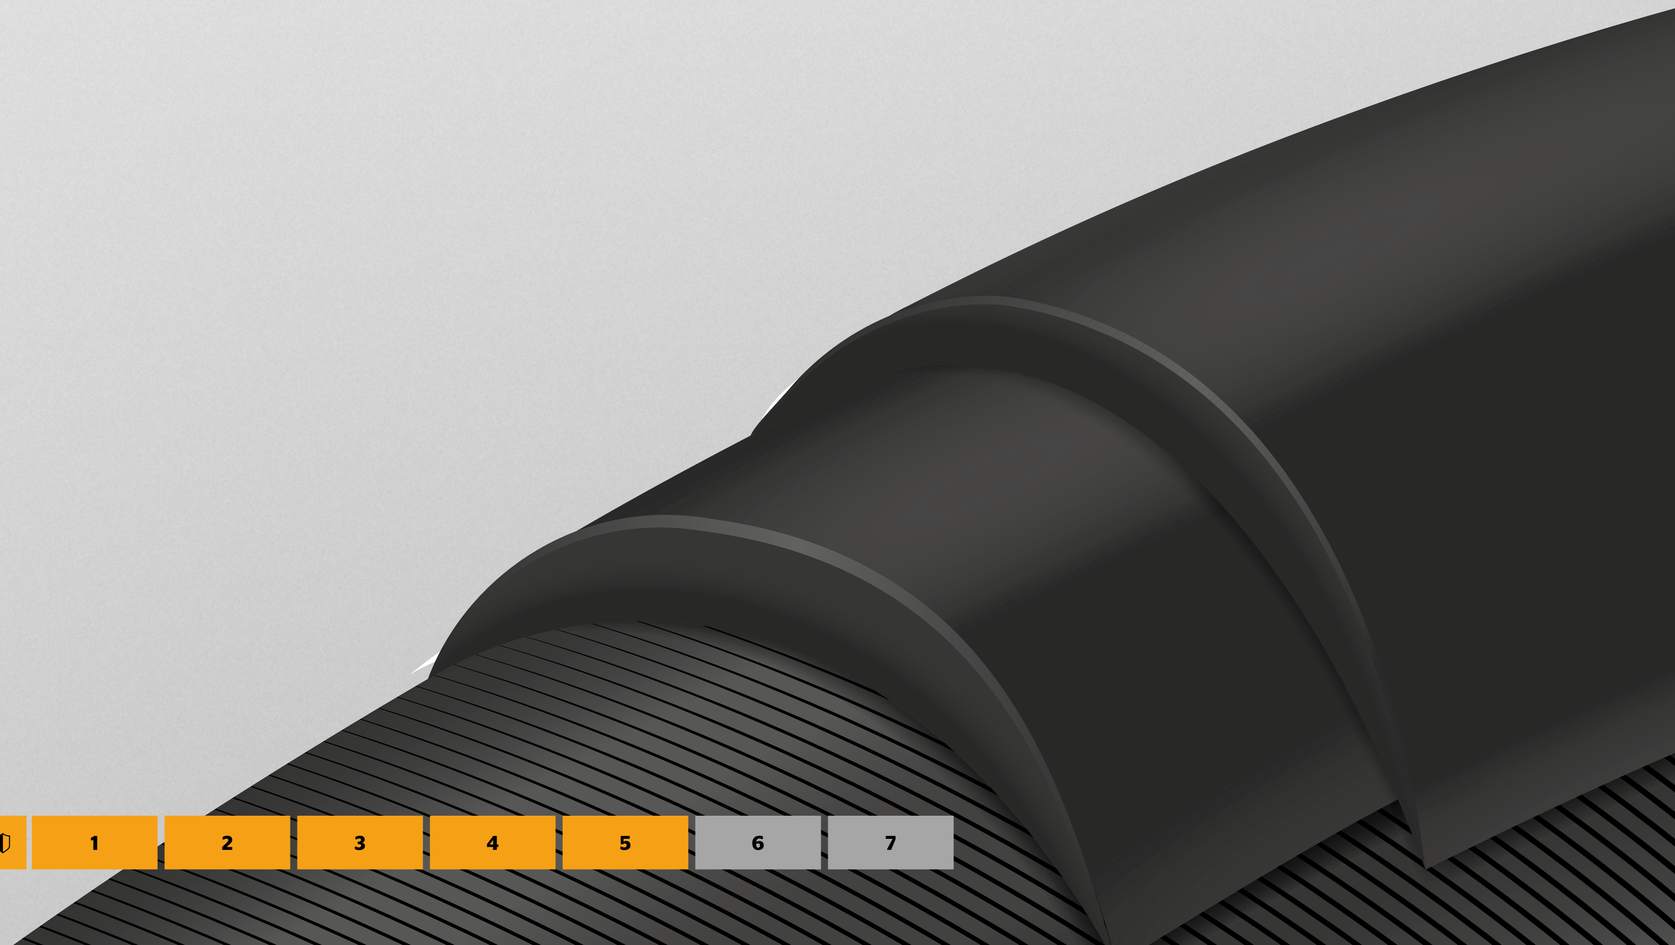

DER SPEZIALIST UNTER DEN BREAKERN

Speziell für E-Bikes bis 50 km/h haben wir unseren SafetySystem Breaker mit einem hochflexiblen Kautschuk kombiniert. Das Resultat ist ein extrem schnitt- und stichfester Breaker, der dank seiner hohen Elastizität einen geringen Rollwiderstand aufweist. Das schont die Umwelt und den Akku. Hohe Beschleunigungsmomente sowie schnelle Kurvengeschwindigkeiten steckt der Breaker problemlos weg. Der Spezialist für schnelle E-Bikes und Räder von Verleihstationen.

Safety +

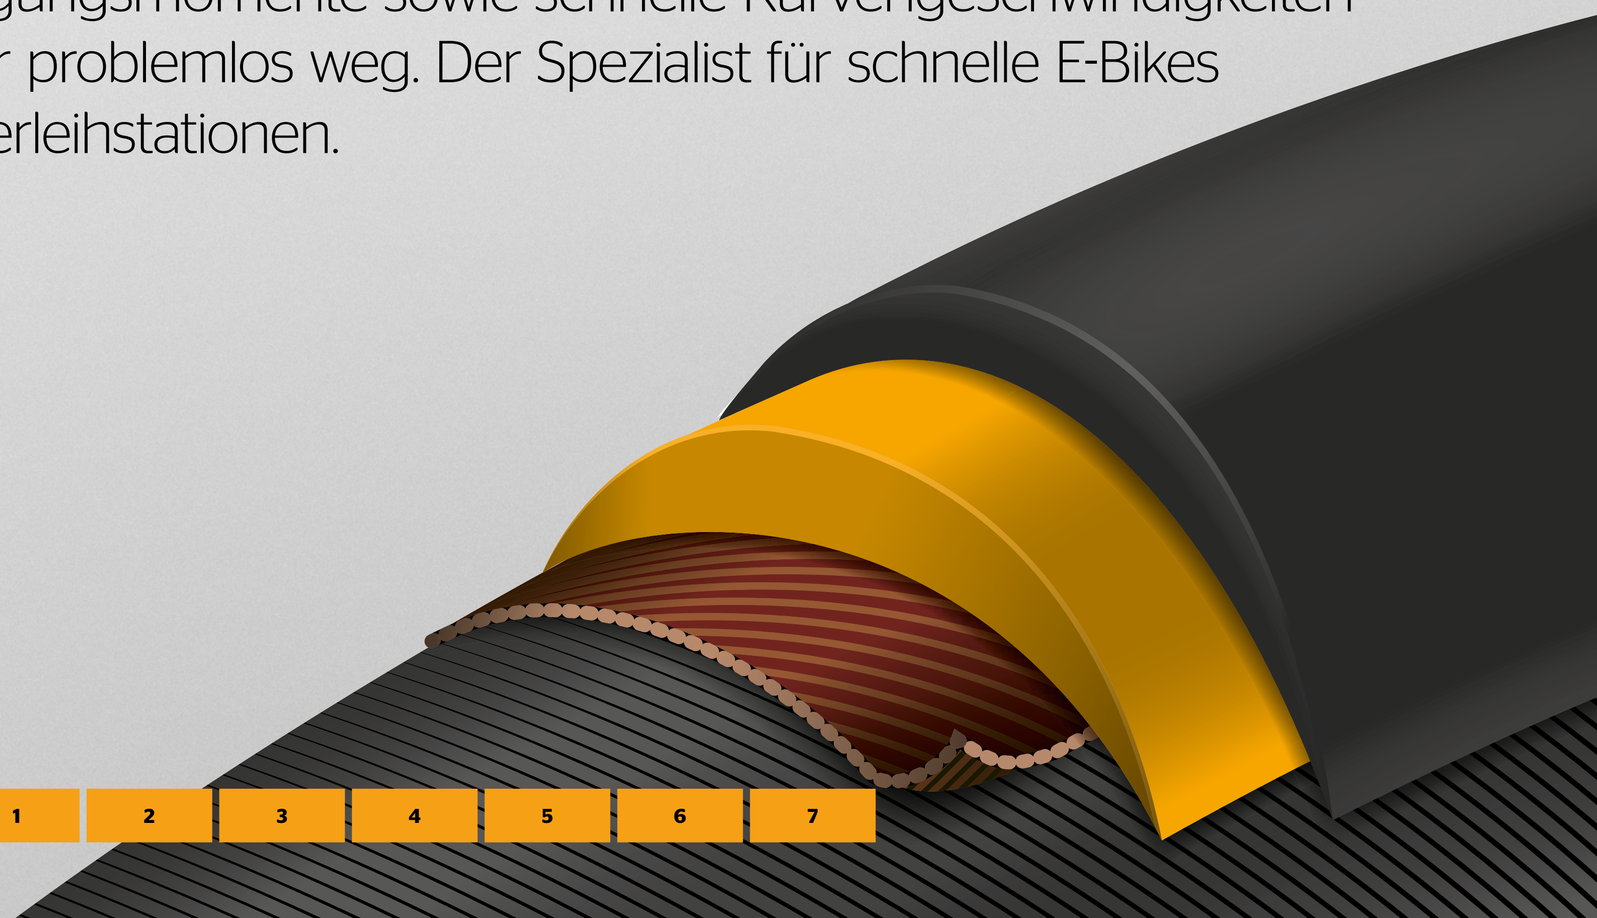


SAFETY LEVEL	1	2	3	4	5	6	7

PANNENSCHUTZ MIT SYSTEM

Der SafetySystem Breaker besteht aus kevlarverstärktem, hochfestem Nylongewebe. Stich- und schnittfest, dabei besonders leicht und flexibel, passt sich der Reifen dem Untergrund besser an. Ohne Gewicht oder Rollwiderstand spürbar zu erhöhen, schützt er die Karkasse vor Fremdkörpern und trägt zu einer langen Lebensdauer des Reifens bei. Darüber hinaus bieten Reifen mit SafetySystem besonders komfortable Fahreigenschaften.

Safety System

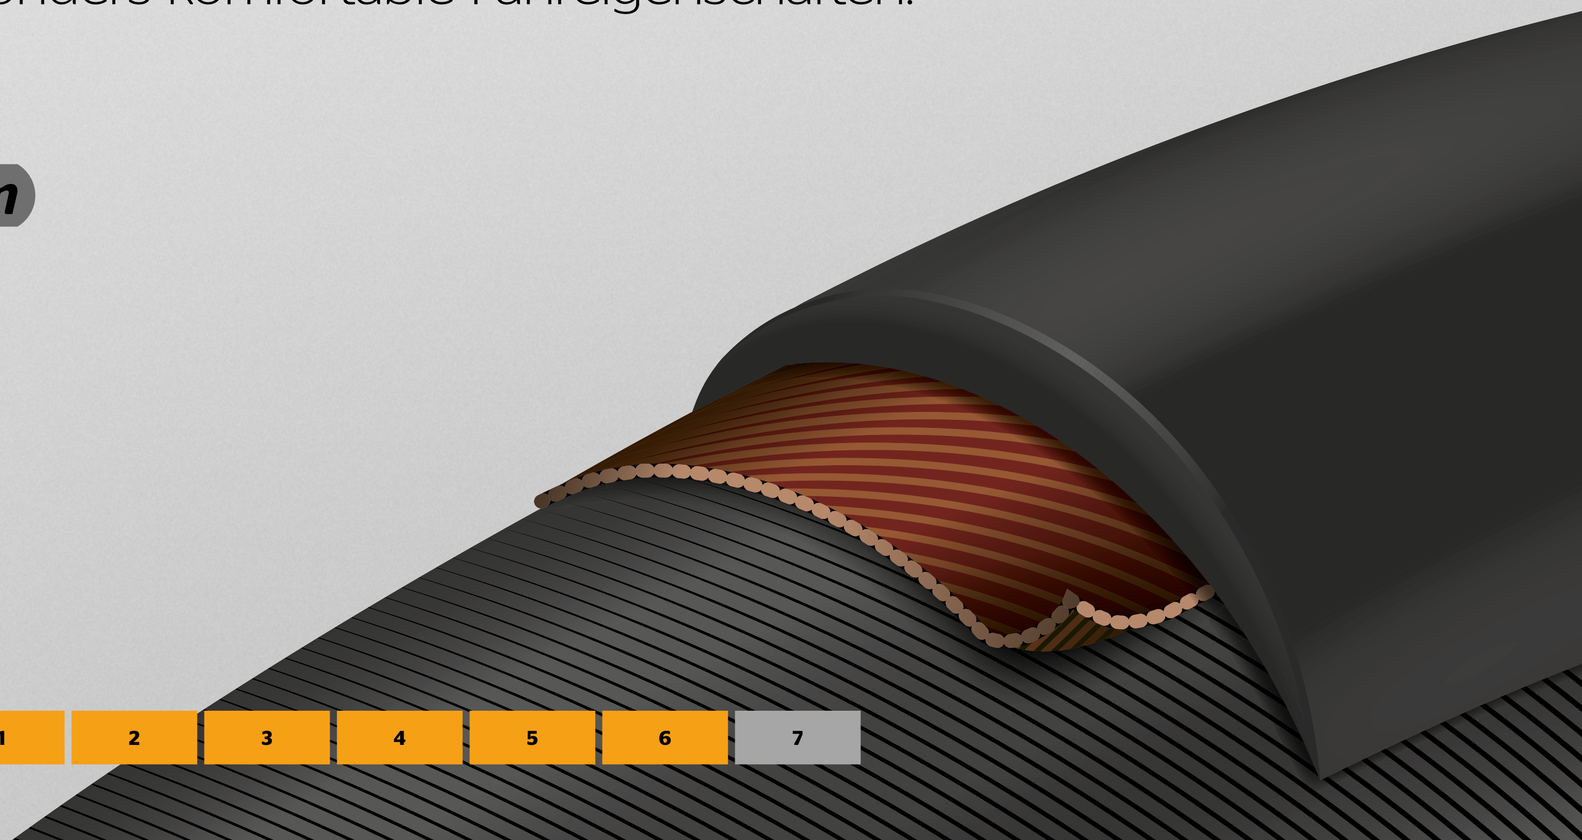


SAFETY LEVEL	1	2	3	4	5	6	7

DER SPEZIALIST FÜR E-BIKES UND LASTENRÄDER

Unsere SafetyPlus Pro Breaker-Technologie kombiniert hochflexibles Gummi mit der bewährten Festigkeit unserer dicht gewebten, pannensicheren PolyX-Fasern. Die hohe Elastizität hält den Rollwiderstand niedrig und verlängert die Lebensdauer des E-Bike-Akkus, so dass Sie mit jeder Ladung mehr Kilometer zurücklegen können. Bei Fahrten mit schweren Lasten trägt der SafetyPlus Pro Breaker zu einem sicheren Fahrverhalten im dichten Verkehr und in scharfen Kurven bei, egal unter welchen Bedingungen.

Safety + Pro

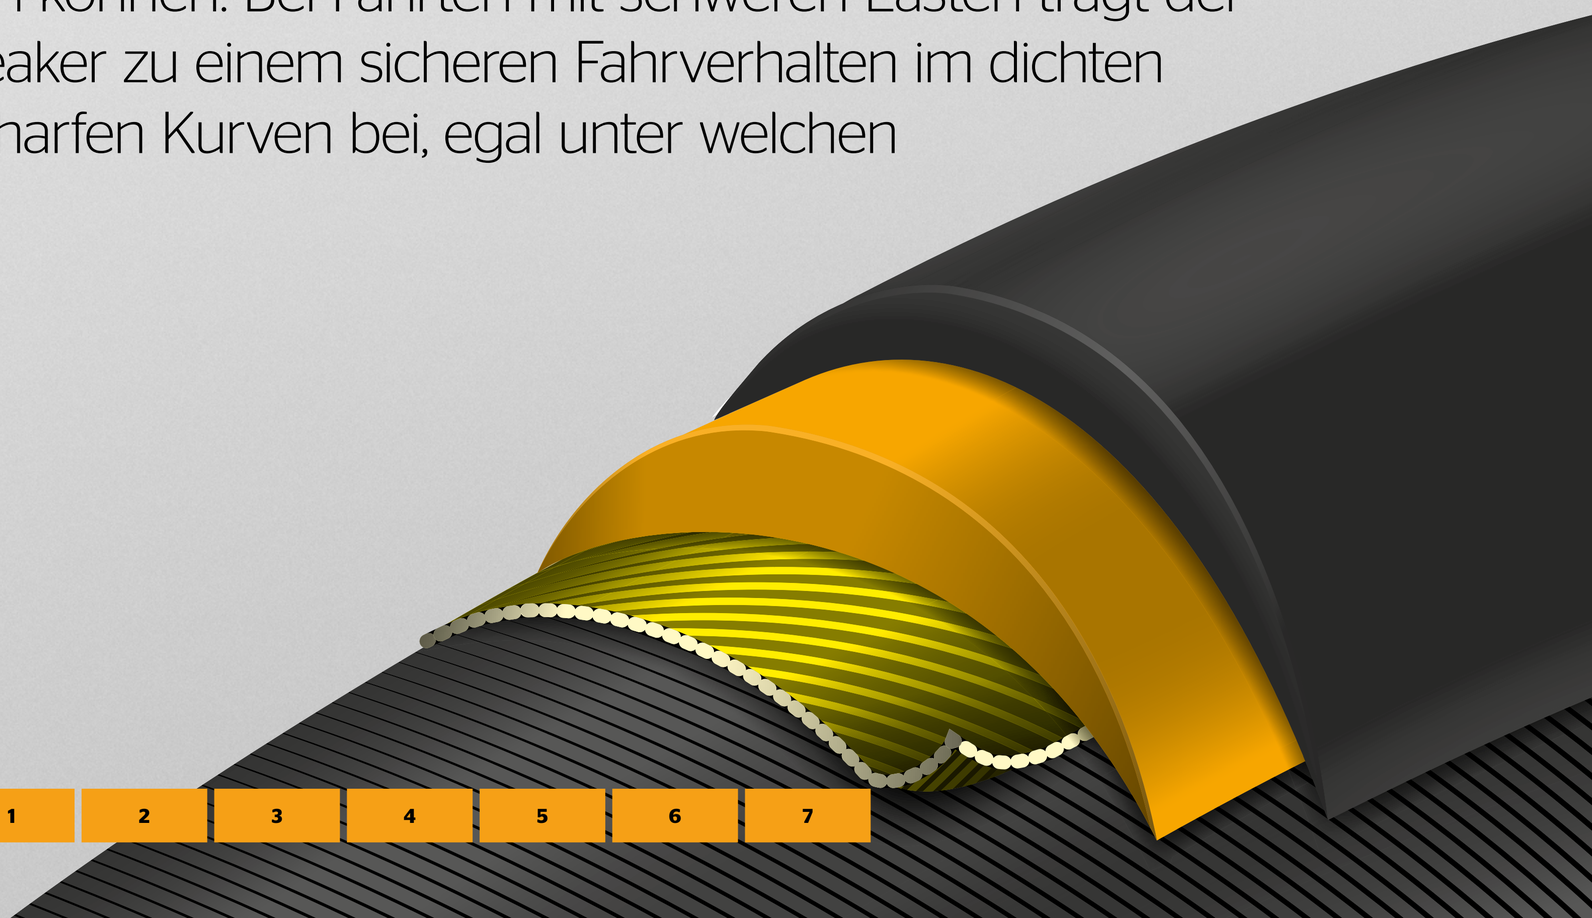

Reifen und Größen



GRÖSSEN
12” – 27.5”



GRÖSSEN
27.5” – 28”



GRÖSSEN
28”



GRÖSSEN
28” – 29”

12”

62-203

RIDE Tour

16”

35-349

CONTACT Urban

47-305

Double Fighter III

RIDE Tour

20”

28-406

CONTACT Speed

32-406

CONTACT Urban

37-406

CONTACT

42-406

CONTACT Urban

47-406

Double Fighter III

CONTACT

RIDE Tour

50-406

Cross King

eCONTACT Plus

CONTACT Urban

55-406

eCONTACT Plus

60-406

Kryptotal Fr

Kryptotal Re

62-406

eRuban Plus

eCONTACT Plus

24”

47-507

Double Fighter III

CONTACT Plus

RIDE Tour

50-507

Cross King

Double Fighter III

60-507

Kryptotal Fr

Kryptotal Re

26”

23-571

Gatorskin

26 x 22

Sprinter

28-559

Gatorskin

32-559

CONTACT Speed

42-559

CONTACT Speed

47-559

Hometrainer II

CONTACT Plus

47-559

CONTACT Plus City

CONTACT

CONTACT Urban

RIDE City

RIDE Tour

50-559

Cross King ShieldWall

Race King

Race King ShieldWall

Double Fighter III

CONTACT Urban

CONTACT Speed

Top CONTACT Winter II Premium

55-559

Trinotal

Cross King

Cross King ShieldWall

Race King

Race King ShieldWall

Speed King

eCONTACT Plus

CONTACT Plus City

CONTACT Urban

Top CONTACT Winter II Premium

58-559

Mountain King

Mountain King ShieldWall

58-559

Cross King

Cross King ShieldWall

eRuban Plus

60-559

Kryptotal Fr

Kryptotal Re

27”

28-630

Super Sport Plus

32-630

Gator Hardshell

32-630

Gatorskin

Super Sport Plus

RIDE Tour

37-609

RIDE Tour

27.5”

25-584

Grand Prix 5000

Ultra Sport III

Reifen und Größen



GRÖSSEN
12” – 27.5”



GRÖSSEN
27.5” – 28”



GRÖSSEN
28”



GRÖSSEN
28” – 29”

28-584
- Grand Prix 5000
- Ultra Sport III

30-584
- Grand Prix 5000 S TR

32-584
- Grand Prix 5000 S TR
- CONTACT Speed

35-584
- Terra Speed ProTection

37-584
- RIDE Tour

40-584
- Terra Trail ProTection
- Terra Speed ProTection

42-584
- CONTACT Plus
- CONTACT Urban
- RIDE Tour

47-584
- Terra Trail ShieldWall

50-584
- Hometrainer II
- Cross King
- Cross King ShieldWall
- Race King
- Race King ShieldWall
- Double Fighter III
- Terra Hardpack
- Pure CONTACT
- CONTACT Urban
- CONTACT Speed
- Top CONTACT Winter II Premium

54-584
- Ruban
- Ruban ShieldWall
- RIDE Tour

55-584
- Dubnital
- Cross King
- Cross King ShieldWall
- Race King
- Race King ShieldWall

55-584
- Pure CONTACT
- eCONTACT Plus
- CONTACT Plus City
- CONTACT Urban

58-584
- Ruban
- Ruban ShieldWall
- eRuban Plus
- Mountain King
- Mountain King ShieldWall
- Cross King
- Cross King ShieldWall

60-584
- Dubnital
- Trinotal
- Magnotal
- Xynotal
- Kryptotal Fr
- Kryptotal Re
- Argotal
- Hydrotal

60-584
- Pure CONTACT

62-584
- eCONTACT Plus
- CONTACT Urban

65-584
- Magnotal
- Kryptotal Re
- Argotal
- Mountain King ShieldWall
- Cross King ShieldWall
- Ruban
- Ruban ShieldWall
- eRuban Plus

70-584
- Mountain King ShieldWall
- Cross King ShieldWall

28”

23-622
- Grand Prix 5000
- Grand Prix 4-Season
- Ultra Sport III

23-622
- Gator Hardshell
- Gator Hardshell Black Edition
- Gatorskin
- Gatorskin Black Edition
- Grand Sport Race
- Hometrainer II
- Super Sport Plus

25-622
- Grand Prix TR
- Grand Prix 5000 AS TR
- Grand Prix 5000 S TR
- Grand Prix 5000 TT TR
- Grand Prix 5000
- Grand Prix 4-Season
- Ultra Sport III
- Gator Hardshell
- Gator Hardshell Black Edition
- Gatorskin
- Gatorskin Black Edition
- Grand Sport Race
- Super Sport Plus

Reifen und Größen



GRÖSSEN
12” – 27.5”



GRÖSSEN
27.5” – 28”



GRÖSSEN
28”



GRÖSSEN
28” – 29”

26-622
- AERO 111

28-622
- Grand Prix TR
- Grand Prix
- Grand Prix 5000 AS TR
- Grand Prix 5000 S TR
- Grand Prix 5000 TT TR
- Grand Prix 5000
- Grand Prix 4-Season
- Ultra Sport III
- Gator Hardshell
- Gator Hardshell Black Edition
- Gatorskin
- Gatorskin Black Edition
- Grand Sport Race
- CONTACT Plus
- CONTACT
- CONTACT Urban
- CONTACT Speed
- Super Sport Plus
- RIDE Tour

26 x 22
- Competition

28 x 19
- Competition

28 x 22
- Competition
- Sprinter
- Sprinter Gatorskin

28 x 23
- Sonderklasse II

28 x 25
- Competition
- Sprinter
- Sprinter Gatorskin

29-622
- AERO 111

30-622
- Grand Prix TR
- Grand Prix
- Grand Prix 5000 S TR
- Grand Prix 5000

32-622
- Grand Prix TR
- Grand Prix 5000 AS TR
- Grand Prix 5000 S TR
- Grand Prix 5000
- Grand Prix 4-Season
- Ultra Sport III
- Gator Hardshell
- Gator Hardshell Black Edition
- Gatorskin
- Gatorskin Black Edition
- Grand Sport Race
- Hometrainer II
- CONTACT Plus
- CONTACT

32-622CONTACT Urban
- CONTACT Speed
- CONTACT Spike 120
- RIDE City
- RIDE Tour

35-622
- Grand Prix 5000 AS TR

35-622
- Grand Prix Urban
- Terra Speed ProTection
- Terra Trail ShieldWall
- CONTACT Urban
- Urban TaraxaGum

37-622
- Double Fighter III
- CONTACT Plus
- CONTACT Plus City
- CONTACT
- CONTACT Urban
- CONTACT Speed
- CONTACT Spike 120
- CONTACT Spike 240
- Top CONTACT Winter II Premium
- RIDE Tour
- RIDE City

37-635
- RIDE Tour

40-622
- Terra Trail ProTection

40-622
- Terra Speed ProTection
- Terra Trail ShieldWall
- Pure CONTACT
- CONTACT Plus
- CONTACT Urban

42-622
- CONTACT Plus
- CONTACT Plus City
- CONTACT
- CONTACT Urban
- CONTACT Speed
- CONTACT Spike 120
- CONTACT Spike 240
- Top CONTACT Winter II Premium
- RIDE Tour
- RIDE City

42-635
- CONTACT Plus
- RIDE Tour

45-622
- Terra Adventure

CONTENT

Reifen und Größen

GRÖSSEN
12” – 27.5”

GRÖSSEN
27.5” – 28”

GRÖSSEN
28”

GRÖSSEN
28” – 29”

45-622
- Terra Trail ShieldWall
- Terra Speed ProTection

47-622
- Pure CONTACT
- CONTACT Plus
- CONTACT Plus City
- CONTACT
- CONTACT Urban
- RIDE Tour
- RIDE City

50-622
- Terra Adventure
- Terra Hardpack ShieldWall
- Pure CONTACT
- eCONTACT Plus
- CONTACT Urban

55-622
- Pure CONTACT
- eCONTACT Plus
- CONTACT Urban

62-622
- eCONTACT Plus
- CONTACT Urban

29”

50-622
- Cross King
- Cross King ShieldWall
- Race King
- Race King ShieldWall
- Double Fighter III
- Pure CONTACT

54-622
- Ruban
- Ruban ShieldWall
- eRuban Plus

55-622
- Dubnital
- Trinotal
- Cross King
- Cross King ShieldWall
- Race King
- Race King ShieldWall

55-622
- Terra Adventure
- Pure CONTACT

58-622
- Mountain King
- Mountain King ShieldWall
- Cross King
- Cross King ShieldWall
- Ruban
- Ruban ShieldWall
- eRuban Plus

60-622
- Dubnital
- Trinotal
- Magnotal
- Xynotal
- Kryptotal Fr
- Kryptotal Re
- Argotal
- Hydrotal

65-622
- Kryptotal Fr

65-622
- Kryptotal Re
- Argotal
- Cross King ShieldWall
- Ruban
- Ruban ShieldWall
- eRuban Plus

CONTENT


Schläuche

TPU

WORKSHOP

HERMETIC PLUS

COMPACT

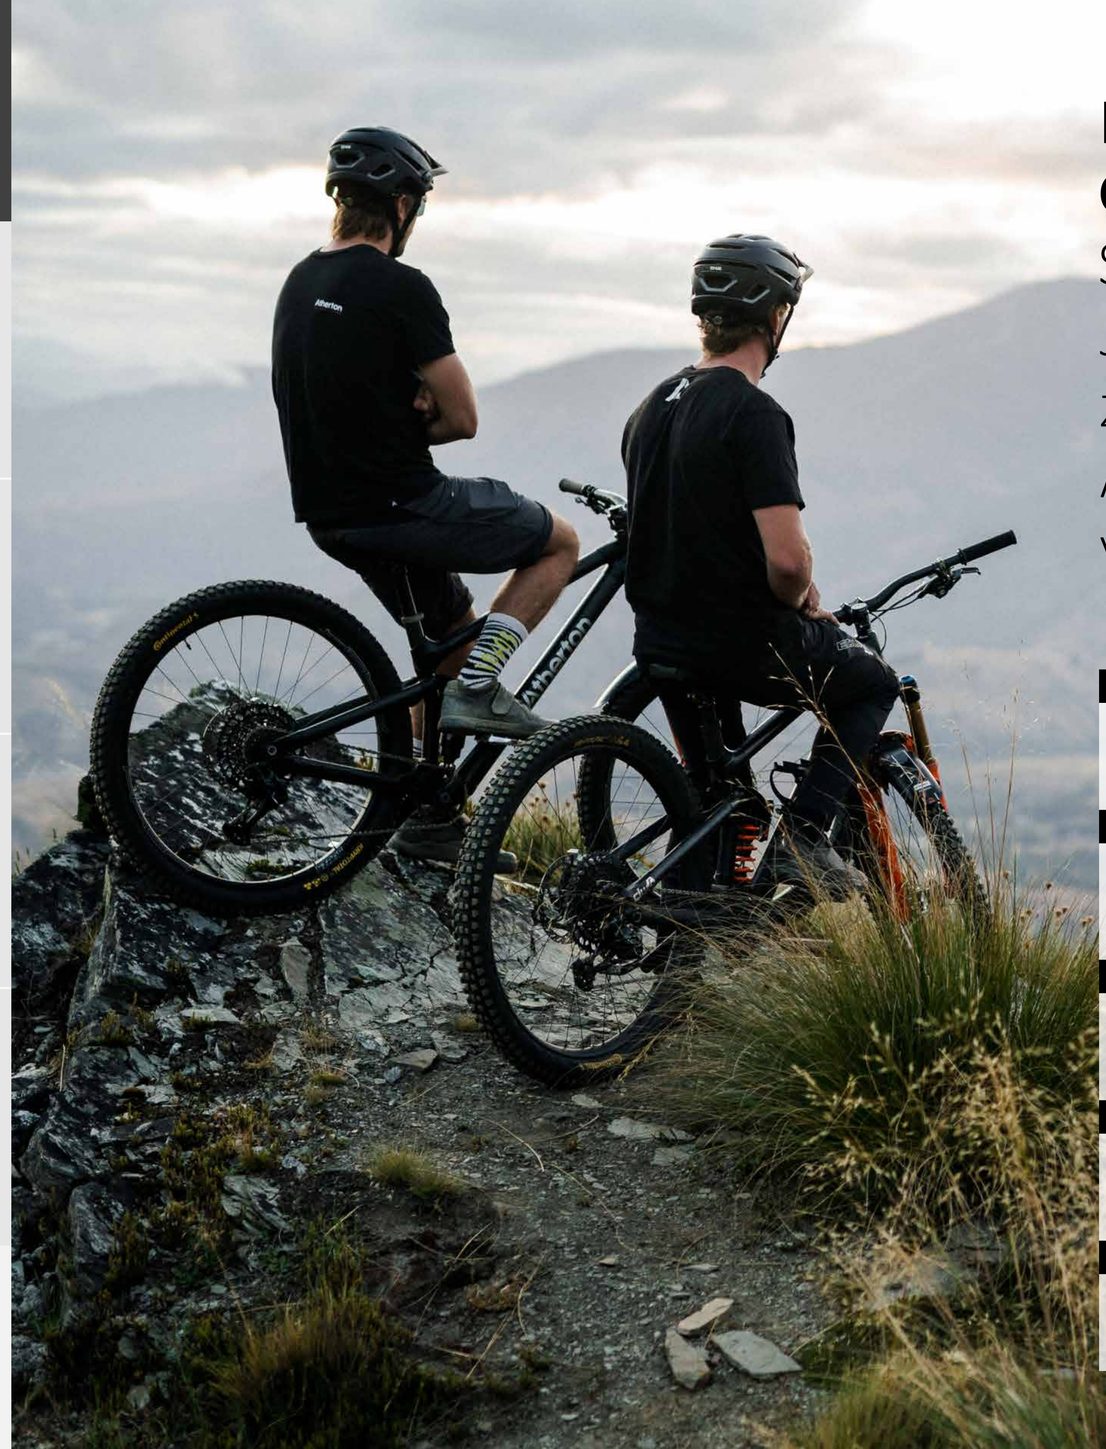

Mit unserem Schlauchprogramm **ContiTube** finden Sie den optimalen Schlauch für jeden Anspruch.

Je nach Reifendimension und Einsatzzweck sind verschiedene Größen, Ausführungen, Ventiltypen und -längen verfügbar.

All

Der verlässliche Allrounder für die Anforderungen des Alltags. Verfügbar in allen gängigen Dimensionen.

Light und Supersonic

Spürbare Optimierung von Gewicht und Rollwiderstand aufgrund verringerter Wandstärken.
! Leichte Schläuche müssen in der Regel häufiger nachgepumpt werden.

Hermetic Plus

Das rundum-sorglos Produkt für größtmöglichen Pannenschutz dank gesteigertem Butylanteil und höherer Wandstärke.

Freeride und Downhill

Extra stark und voluminös. Schützen dank besonders hoher Wandstärke effektiv vor Durchschlägen.

TPU

Klein aber fein. Sieben Lagen mikrometerdickes TPU, verarbeitet in höchster Qualität. Geeignet fürRoad- als auch Offroad-Anwendungen.

TPU
WORKSHOP
HERMETIC PLUS
COMPACT

TPU-SCHLÄUCHE

Ein siebenlagiger, leichter und platzsparender TPU-Schlauch für performance-orienterte Road-, Gravel- und MTB-Rider.

Der **ContiTPU-Schlauch** ist in einer Vielzahl von Größen ab 25/35-622 erhältlich. Er ist besonders leicht und dennoch langlebig und eignet sich sowohl für Road- als auch für Offroad-Anwendungen. Mikrometerdickes TPU (Thermoplastisches Polyurethan) in höchster Qualität wird in sieben Lagen verarbeitet und erreicht dadurch die bestmögliche Luftdichtigkeit und Haltbarkeit. Die Schläuche bleiben ungefärbt, um höchste Materialqualität zu gewährleisten und unerwünschten Druckverlust zu vermeiden, der durch färbungsbedingte Oberflächenmängel verursacht werden kann. Jeder ContiTPU-Schlauch wird nach der Produktion einer manuellen Qualitätskontrolle unterzogen.
Die Basis des Ventilschafts ist leicht konisch geformt, um den Sitz auf der Felge zu verbessern und unerwünschte Bewegung während der Fahrt zu reduzieren. Zudem verfügt der Ventilschaft über ein Innengewinde, welches die Verwendung von Ventilverlängerungen oder eines Ersatzventilkerns ermöglicht.

		 Auto Schrader			 Blitz Dunlop		 Sclaverand Presta	 Sclaverand Presta	 Sclaverand Presta	 Sclaverand Presta		
		A34	A34 45°	A40	D26	D40	S42	S60	S80	S100		
TPU												
ETRTO	**Version**	**Artikel**	**Artikel**	**Artikel**	**Artikel**	**Artikel**	**Artikel**	**Artikel**	**Artikel**	**Artikel**	**g**	**UVP €**
28”												
40-584->60-584	TPU							**0182611**			45	30,95
25-622->35-622	TPU						**0182711**	**0182621**	**0182721**	**0182731**	35	30,95
40-622->60-622	TPU							**0182631**			45	30,95

Schläuche

TPU
WORKSHOP
HERMETIC PLUS
COMPACT

Leicht

Einfache Reparatur
(Reparaturset inklusive)




Geringer Rollwiderstand

Geringes Packmaß

TPU
WORKSHOP
HERMETIC PLUS
COMPACT

IMPORTANT INFORMATION

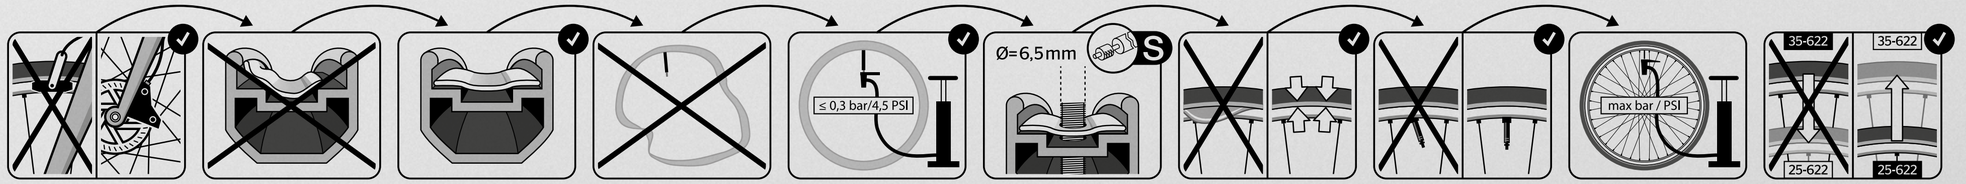

1. **TPU-Schläuche dürfen nicht mit Felgenbremsen verwendet werden.** Starke Hitzeentwicklung kann zu plötzlichem Druckverlust führen.

2. **Zum Schutz des TPU-Schlauchs muss ein passendes Felgenband verwendet werden.** Sonst kann es zu Beschädigungen des Schlauches kommen.

3. **Im nicht montierten Zustand dürfen TPU-Schläuche mit maximal 0,3 Bar befüllt werden.** Höherer Druck kann zu dauerhaften Verformungen führen und den Schlauch unbrauchbar machen.

4. **Stellen Sie sicher, dass das Ventilloch in der Felge den richtigen Durchmesser hat.** Wenn das Ventilloch zu groß ist, kann sich das Ventil verdrehen oder abreißen.

5. **Achten Sie bei der Montage immer darauf,** dass der Schlauch oder das Ventil nicht eingeklemmt, verdreht oder beschädigt wird.

6. **TPU-Schläuche dürfen niemals in einem schmaleren Reifen wiederverwendet werden!** Wenn Sie einen schmaleren Reifen montieren, muss ein neuer Schlauch verwendet werden.

CONTENT

Schläuche

TPU

WORKSHOP

HERMETIC PLUS

COMPACT



Auto Schrader



Blitz Dunlop



Sclaverand Presta



Sclaverand Presta



Sclaverand Presta

		A34	A34 45°	A40	D26	D40	S42	S60	S80		
Workshop (50 Stück/VE)											
ETRTO	**Version**	**Artikel**	**Artikel**	**Artikel**	**Artikel**	**Artikel**	**Artikel**	**Artikel**	**Artikel**	**g**	**UVP €**
26”											
47-559->62-559	MTB			**0180581**		**0180521**	**0180551**			205	
26” (27.5”)											
37-559->47-597	Tour					**0180621**				175	
	Tour Hermetic Plus					**0180751**				255	
27.5”											
47-584->62-584	MTB						**0182351**			230	
28” / 29”											
18-622->25/630	Race						**0180591**	**0180611**	**0180024**	100	
32-622->47-642	Tour			**0180691**		**0180651**	**0180681**			165	
	Tour Hermetic Plus			**0180721**		**0180711**				225	
47-622->62-622	MTB						**0182361**			235	
Race 26”											
20-559->25-571							**0181371**	**0181381**		150	ab 9,95
	Light						**0181391**	**0181411**		70	ab 11,95
	Supersonic						**0181421**	**0181431**		50	ab 13,95
Race 28”											
20-622->25-630							**0181781**	**0181791**	**0180000**	100	ab 9,95
	Light						**0181821**	**0181831**	**0181871**	85	ab 11,95
	Supersonic						**0181881**	**0181891**		100	ab 16,95
25-622->32-630	Wide						**0181921**	**0181931**		125	ab 8,95
Cross 28”											
32-622->47-622							**0181941**	**0181951**		160	ab 8,95

Schläuche

TPU

WORKSHOP

HERMETIC PLUS

COMPACT



Auto Schrader



Blitz Dunlop



Sclaverand Presta



Sclaverand Presta



Sclaverand Presta

		A34	A34 45°	A40	D26	D40	S42	S60	S80		
ETRTO	**Version**	**Artikel**	**Artikel**	**Artikel**	**Artikel**	**Artikel**	**Artikel**	**Artikel**	**Artikel**	**g**	**UVP €**
MTB 26”											
47-559->62-559				**0181611**		**0181621**	**0181631**	**0181671**		205	ab 8,95
47-559->60-559	Light						**0181681**			125	11,95
47-559->55-559	Supersonic						**0181691**			100	16,95
57-559->70-559	Freeride			**0181721**			**0181731**			295	15,95
	Downhill			**0181771**						535	15,95
MTB 27.5”											
47-584->62-584				**0182331**			**0182311**			230	8,95
47-584->60-584	Light						**0182341**			145	11,95
65-584->70-584	Wide			**0180017**			**0180015**			345	11,95
	Wide Light						**0180019**			275	14,95
MTB 29”											
47-622->62-622				**0182171**		**0183051**	**0182181**	**0182191**		235	ab 8,95
47-622->60-622	Light						**0182321**	**0182201**		190	ab 11,95
65-622->70-622	Wide			**0180031**			**0180034**			325	11,95
Tour 26”											
28-559->32-597	Slim					**0181471**	**0181481**			145	8,95
37-559->47-590	All			**0181491**		**0181511**	**0181521**			175	8,95
47-559->62-559	Wide			**0181531**		**0181571**	**0181591**			200	8,95
Tour 28”											
28-622->37-622/32-630	Slim			**0181971**		**0181981**	**0181991**			140	8,95
32-622->47-622/42-635	All			**0182001**		**0182021**	**0182031**	**0182041**		165	ab 8,95
	Light			**0182051**		**0182061**	**0182071**			115	11,95
47-622->62-622	Wide			**0182121**		**0182131**	**0182161**			235	8,95

Schläuche

TPU

WORKSHOP

HERMETIC PLUS

COMPACT



Auto Schrader



Blitz Dunlop



Sclaverand Presta



Sclaverand Presta



Sclaverand Presta

		A34	A34 45°	A40	D26	D40	S42	S60	S80		
Hermetic Plus											
ETRTO	**Version**	**Artikel**	**Artikel**	**Artikel**	**Artikel**	**Artikel**	**Artikel**	**Artikel**	**Artikel**	**g**	**UVP €**
Compact 20"											
32-406->47-451		**0180037**				**0180039**				190	9,50
50-406->62-406	Wide	**0180042**				**0180045**				230	9,50
Compact 24"											
32-507->47-544				**0182231**		**0182241**				235	9,50
55-507->62-507	Wide			**0182581**						370	9,50
Tour 26"											
37-559->47-590	All			**0182251**		**0182261**	**0182271**			255	9,50
47-559->62-559	Wide					**0181581**				300	9,50
Tour 28"											
32-622->47-622/42-635	All			**0182101**		**0182081**	**0182091**			225	9,50
47-622->62-622	Wide					**0182151**				325	9,50

Schläuche

TPU

WORKSHOP

HERMETIC PLUS

COMPACT



Auto Schrader



Blitz Dunlop



Sclaverand Presta



Sclaverand Presta



Sclaverand Presta

		A34	A34 45°	A40	D26	D40	S42	S60	S80		
Compact Tubes											
ETRTO	**Version**	**Artikel**	**Artikel**	**Artikel**	**Artikel**	**Artikel**	**Artikel**	**Artikel**	**Artikel**	**g**	**UVP €**
Compact 8”											
54-110					**0180991**					70	7,50
Compact 10” /11” / 12”											
44-194->62-222		**0181051**	**0182211**		**0181071**					95	7,50
Compact 14”											
32-279->47-298					**0181081**					100	7,50
Compact 16”											
32-305->47-349		**0181091**			**0181111**		**0181121**			110	7,50
50-305->62-305	Wide	**0181131**			**0181171**					120	7,50
Compact 18”											
32-355->47-400				**0180026**	**0181181**					125	7,50
Compact 20”											
28-406->32-451	Slim						**0181191**			105	7,50
32-406->47-451		**0181211**				**0181221**	**0181231**			135	7,50
50-406->62-406	Wide	**0181271**				**0181281**				155	7,50
Compact 24”											
32-507->47-544				**0181291**		**0181311**	**0180027**			155	7,50
50-507->60-507	Wide			**0181321**		**0181331**				195	7,50

TIPPS UND TRICKS

Bei schmalen Felgenbetten kann sich der Reifenkern nicht in das Felgenbett setzen. Hilfreich ist möglicherweise die Ventilmutter zu lösen und das Ventil zurückzudrücken. Ventile mit einem runden, konischen Gummifuß besitzen in der Regel ein kleineres Bauvolumen als eckige Gummifüße. Eventuell kann ein Austausch des Tubelessventils weiterhelfen, den Reifen abzudichten.

ANLEITUNG 1 - 3

ANLEITUNG 4 - 6

ANLEITUNG 7 - 9

EMPFOHLENE MENGE JE REIFEN


	Dimension	*Füllmenge*
ROAD	**25 mm**	**30 - 60 ml**
	28 mm	**60 - 90 ml**

	Dimension	*Füllmenge*
MTB	**2.0 - 2.1**	**80 - 100 ml**
	2.2 - 2.3	**100 - 120 ml**
	2.4 - 2.5	**120 - 150 ml**
	2.6 - 2.8	**150 - 180 ml**


ANLEITUNG 1 - 3

ANLEITUNG 4 - 6


ANLEITUNG 7 - 9

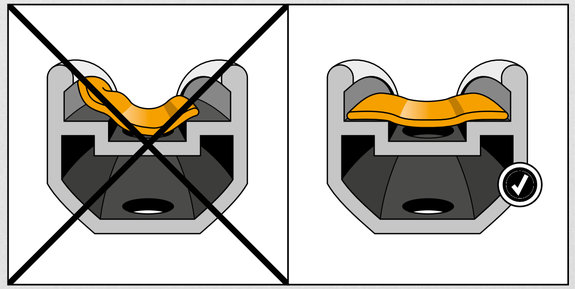

1 Felge und Felgenband überprüfen. Bitte verwenden Sie nur eine tubeless-fähige Felge. Das Tubeless-Felgenband sollte mindestens mit zwei Lagen dicht über dem Felgenbett verklebt sein.

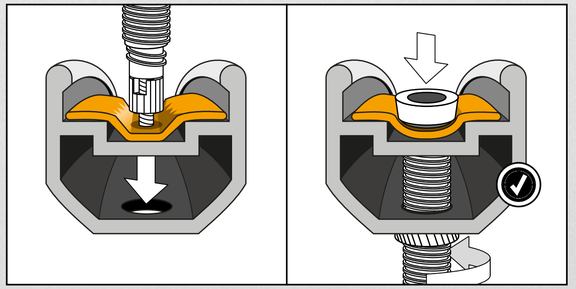

2 Montieren Sie das Tubelessventil. Dafür stecken sie es von innen in die Felge und fixieren es mit der Ventilmutter. Drücken Sie mit einem Finger den gummierten Ventilfuß in das Felgenbett um einen festeren Sitz zu gewährleisten. Die Mutter mit den Fingern fest anziehen.




3 Bevor Sie den Reifen aufpumpen, wird für eine schnellere Abdichtung das Anfeuchten des Kontaktpunktes zwischen Felge und Reifen mit etwas Seifenlauge oder einem Montagetuch empfohlen.


ANLEITUNG 1 – 3

ANLEITUNG 4 – 6

ANLEITUNG 7 – 9

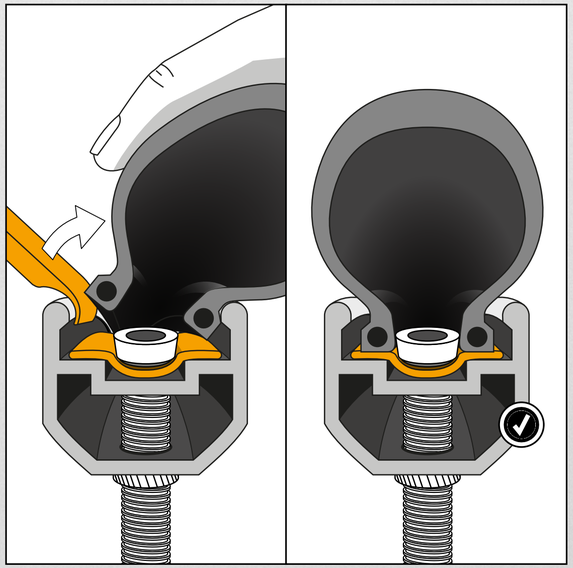


4 Montieren Sie den tubelessfähigen Reifen in korrekter Laufrichtung auf die Felge. Achten Sie darauf, dass keine ungewünschten Fremdkörper enthalten sind. Da Tubeless-Reifen tendenziell kleiner dimensioniert sind als vergleichbare Faltreifen, empfehlen wir die Verwendung von Montagehebeln.

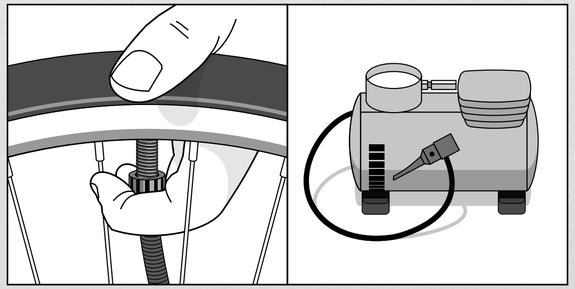


5 Der Tubeless-Reifen benötigt einen kräftigen Luftstoß, um sich in das Felgenhorn zu setzen. Die ersten Luftstöße mit der Standpumpe daher mit einer hohen Frequenz tätigen.


Lässt sich der Reifen mit einer Standpumpe nicht befüllen, kann der Einsatz eines Luftkompressors weiterhelfen. Beachten Sie, dass Sie eventuell einen Adapter von Autoventil zu Sclaverand benötigen.



Bitte beachten Sie, dass der angegebene Luftdruck in der Größenübersicht mit dem niedrigeren Wert den empfohlenen und mit dem höheren Wert den maximalen Luftdruck angibt.

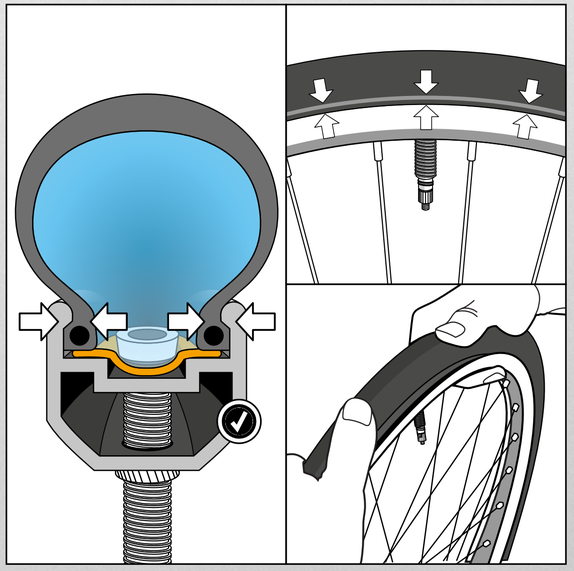

6 Das Setzen des Reifens in das Felgenhorn ist häufig durch ein deutlich hörbares Knackgeräusch wahrnehmbar. Kontrollieren Sie die Dichtigkeit und den Sitz des Tubeless-Systems. Entweicht irgendwo Luft? Verläuft die Kennlinie in einem gleichmäßigen Abstand zur Felgenkante? Zur Korrektur können Sie etwas Luft ablassen. Walken Sie dann den Reifen mit beiden Händen, bis er richtig sitzt.

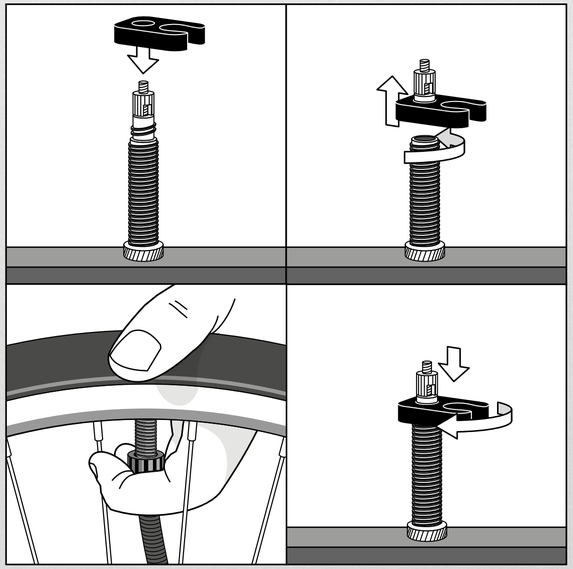


7 Um den Luftvolumenstrom zu vergrößern, können Sie auch den Ventileinsatz herausschrauben. Pumpen Sie den Reifen auf und setzen Sie anschließend den Ventilkern wieder ein.



8 Für einen umfangreichen Schutz vor Pannen empfehlen wir, 30 bis 60 ml Dichtmilch pro Reifen durch das Ventil einzufüllen. Diese kann mit der Zeit austrocknen, daher alle 3-6 Monate kontrollieren und gegebenfalls nachfüllen.

Wichtig:
Befüllen Sie den Reifen auf der 5 oder 7 Uhr Stellung und nicht in der 6 Uhr Stellung!

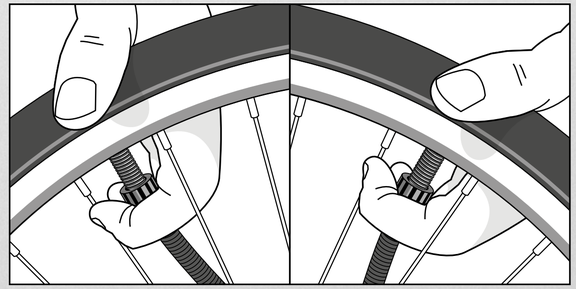

9 Wenn Sie Dichtmilch verwenden: Pumpen Sie den Reifen mit der Ventilstellung auf 11 oder 1 Uhr auf. Dadurch verhindern Sie, dass die Tubelessmilch aufgewirbelt wird. Diese könnte dann schneller austrocknen oder das Ventil verstopfen.

Wir weisen darauf hin, dass die Verwendung einer CO2 Kartusche die Dichtmilch verklumpen lassen kann. Deshalb raten wir von einer Verwendung dringend ab!



Continental Reifen Deutschland GmbH
Büttnerstraße 25
D-30165 Hannover

www.continental-tires.com/bicycle



Newsletter für Händler
Anmeldung hier



Conti auf Facebook



Conti bei Instagram
Road



Conti bei Instagram
MTB

Technische Änderungen vorbehalten.
Keine Haftung für drucktechnische Fehler:
04/24 Barthelmay & Habedank Design GmbH.

Vectran™ is the registered trademark of Kuraray Co., Ltd.; Kevlar® is the registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company.

© Copyright 2025 by
Continental Reifen Deutschland GmbH,
30165 Hannover, Germany

Continental
The Future in Motion