



Reifen-Ratgeber

2022 - 2023

Pkw | 4x4 | Van



Diese Broschüre ist ein umfassender Ratgeber über unsere Pkw-, 4x4-, LT- und Van-Reifen.

Falls nicht anders gekennzeichnet, gelten die Hinweise und Daten in diesem Ratgeber für alle Reifenmarken der Continental AG.

Hinweise und Daten, die nur für Continental oder einzelne andere Reifenmarken gelten, sind besonders gekennzeichnet oder stehen auf separaten Seiten.

Hinweise zur Reifensicherheit

Die technischen Daten und sonstigen Angaben über Reifen und Zubehör sind möglichst genau und vollständig nach dem gegenwärtigen Stand der Entwicklung zusammengestellt worden und basieren auf den Normen von **ETRTO¹⁾**, **ISO²⁾**, **WdK** und **DIN³⁾**.

Die meisten Pkw-Reifen der Continental AG entsprechen den **DOT⁴⁾**-Bestimmungen und sind dementsprechend gekennzeichnet.

Sie sind nach den relevanten **UN / ECE⁵⁾**-Regelungen freigegeben.

Dieser Ratgeber soll informieren. Jede Haftung, sei es aus Schadenersatz oder aus welchem Rechtsgrund immer, ist ausgeschlossen.

Die in diesem Ratgeber enthaltenen Hinweise und Daten gelten für alle Reifenmarken der Continental AG, soweit nicht anders angegeben.

Hinweise und Daten, die nur für die Reifenmarke Continental gelten, sind besonders gekennzeichnet.

Der **Luftdruck** der Reifen sollte mindestens **alle 14 Tage überprüft** und bei Bedarf korrigiert werden. Das gilt auch für Fahrzeuge, die mit einem Reifendruck-Kontrollsystem ausgerüstet sind (RDKS oder engl. TPMS). Das Überfahren scharfkantiger oder spitzer Hindernisse sollte vermieden werden.

Geringerer Luftdruck, höhere Belastung oder höhere Geschwindigkeit als vom Fahrzeug- bzw. Reifenhersteller vorgeschrieben, verkürzen die **Nutzungsdauer** der Reifen und können zu strukturellen Schäden führen.

Neue Reifen sollten die ersten 200 bis 300 km bei mittlerer Geschwindigkeit **eingefahren werden**, um die Lauffläche anzurauen. Erst dadurch wird die volle Leistungsfähigkeit der Reifen erreicht.

Auf allen Radpositionen sollten Reifen mit **gleicher Profilausführung** montiert werden.

Insbesondere SSR-Pannenaufreifen*) sollten nicht mit Standardreifen gemischt werden.

Die Betriebshinweise auf Seite 113 ff. müssen unbedingt beachtet werden.



WARNUNG!

Die Instruktionen in diesem Ratgeber müssen unbedingt beachtet werden, um die Sicherheit des Fahrzeuges und, soweit es

die Reifenmontage betrifft, auch die Sicherheit des Montierenden zu gewährleisten. Das gilt besonders für die Hinweise zum Luftdruck.

Werden die Instruktionen nicht beachtet, besteht die Gefahr, dass die Reifen geschädigt werden, und zwar unter Umständen so erheblich, dass sie platzen. Dadurch können Verkehrsunfälle mit Sach- und Körperschäden verursacht werden.

¹⁾ ETRTO - The European Tyre and Rim Technical Organisation, Brussels

²⁾ ISO - International Organization for Standardization

³⁾ DIN - Deutsches Institut für Normung, Berlin
WdK - Wirtschaftsverband der deutschen Kautschukindustrie, Frankfurt / M.

⁴⁾ DOT - Department of Transportation (USA-Verkehrsministerium)

⁵⁾ UN / ECE - Wirtschaftskommission der Vereinten Nationen für Europa

*) nur lieferbar für Reifenmarken Continental und Uniroyal
Details siehe Seite 23

Der Inhalt dieser Druckschrift ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Informationen sind keine Angebote im Sinne der anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen und begründen kein Vertragsverhältnis hinsichtlich der vorgestellten Produkte. Soweit nicht ausdrücklich anderweitig vereinbart, werden sie auch nicht Vertragsbestandteil bestehender oder künftiger Verträge mit der Continental Reifen Deutschland GmbH.

Diese Druckschrift enthält keinerlei Garantien oder Beschaffenheitsvereinbarungen der Continental Reifen Deutschland GmbH für ihre Produkte, sei es ausdrücklich oder stillschweigend, auch nicht hinsichtlich der Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit und Qualität der Informationen sowie der Verfügbarkeit der Produkte. Die Informationen in dieser Druckschrift sowie die beschriebenen Produkte und Dienstleistungen können ohne vorherige Ankündigung von der Continental Reifen Deutschland GmbH jederzeit geändert oder aktualisiert werden.

Die Continental Reifen Deutschland GmbH übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit dieser Druckschrift. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleich welcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der in dieser Druckschrift enthaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.

Die gewerblichen Schutzrechte wie Marken (Logos) oder Patente, die in dieser Druckschrift dargestellt sind, sind Eigentum der Continental Reifen Deutschland GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften. Die Darstellung in dieser Druckschrift ist keine Gewährung von Lizenzen oder Nutzungsrechten. Ohne eine ausdrückliche schriftliche Einwilligung der Continental Reifen Deutschland GmbH ist ihre Nutzung untersagt.

Alle Texte, Bilder, Grafiken und sonstigen Materialien, sowie deren Koordination und Anordnung in dieser Druckschrift sind urheberrechtlich für die Continental Reifen Deutschland GmbH oder ihre Tochtergesellschaften geschützt und dürfen nicht zur kommerziellen Verwendung oder Verteilung modifiziert, kopiert oder anderweitig verwendet werden.

Copyright © 2022
Continental Reifen Deutschland GmbH.
Alle Rechte vorbehalten.

TD C 08/2022

Allgemeine Hinweise, Sicherheitshinweise	2
Impressum	4
Seitenwandkennzeichnung	6
Betriebskennung (Tragfähigkeits-Kennzahl, Geschwindigkeits-Symbol)	8
Maßeinheiten und Definitionen der technischen Daten	9
Informationen zum EU-Reifenlabel	10

Pkw-Reifen

Profile und Einsatzempfehlungen für die Reifenmarke Continental

- Pkw- und SUV-Sommerreifen	11
- Pkw- und SUV-Winterreifen	19
- Allseason-Reifen	22

Reifentechnologien

- SSR-Pannenaufreifen	23
- Neue Markierung für Pannenaufreifen	24
- ContiSeal Reifen	25
- ContiSilent Technologie	26

Technische Reifendaten

- Pkw und SUV, 4 x 4	28
- LT, 4 x 4	70
Spezielle Reifen für Noträder	76
Conti Dichtmittel-Kits und Ersatzteile	80

Transporter- und Van-Reifen


Profile und Einsatzempfehlungen für die Reifenmarke Continental	82
Technische Daten aller Reifenmarken	86

Reifen an Wohnwagen und Pkw-Anhängern (besondere Tragfähigkeiten)	100
Pkw-Felgen	109

Betriebshinweise

Richtige Auswahl von Reifen und Rad	113
Winterreifen	113
Temperaturbedingte Versprödung	114
Reifen-Montage	114
Rad-Montage am Fahrzeug	116
Luftdruck	116
Tragfähigkeit und Geschwindigkeit	122
Vermeidbare Reifenschäden	124
Positionswechsel der Reifen am Fahrzeug	124
Reifenlagerung	126
Reifenreparatur	128
Nutzungsdauer von Pkw- und Leicht-Lkw-Reifen	130
Mindestprofiltiefe	131
Hinweise zur Reifensicherheit	132

Stichwortregister	134
Service-Adressen	136

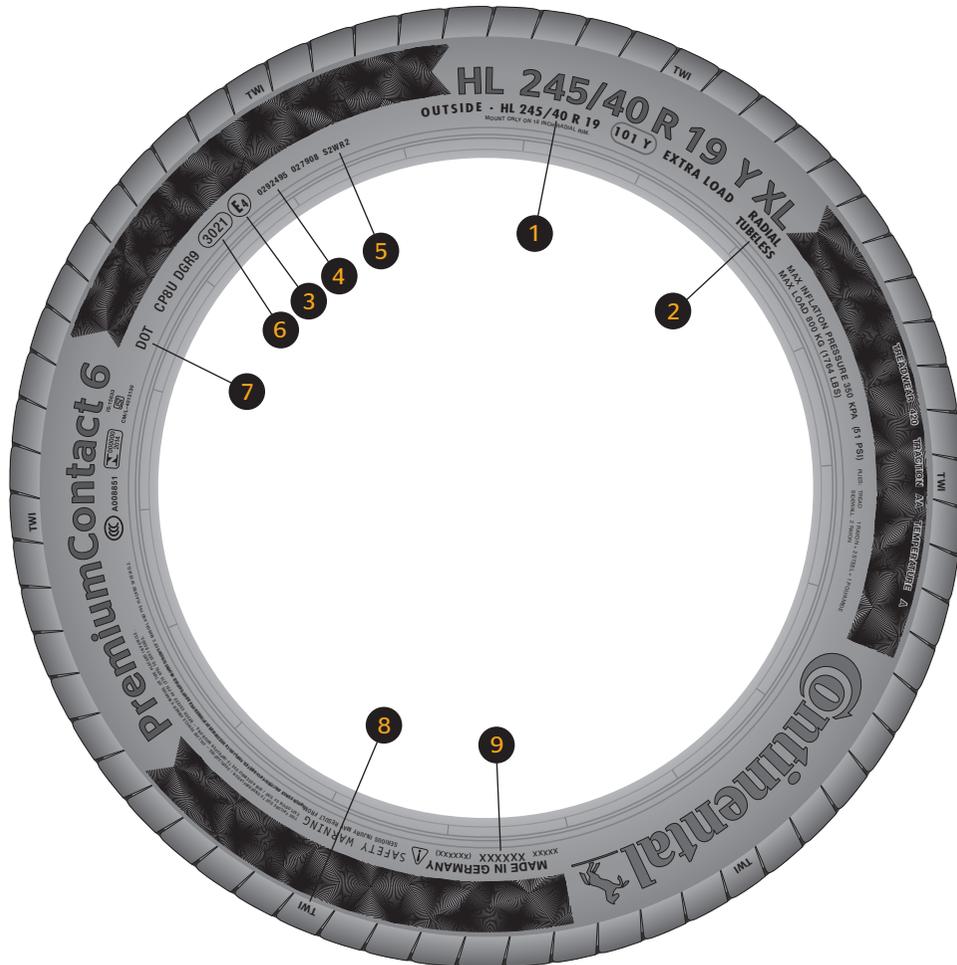

beispielhafte Darstellung

Beispieldaten für PremiumContact 6 (Reifenmarke Continental).
Die Angaben auf der Reifen-Seitenwand sind normiert und gelten sinngemäß auch für andere Reifenmarken.

- 1 **HL 245/40 R 19 101 Y XL** 245 Reifen-Nennbreite (mm).
40 Nenn-Querschnittsverhältnis
(Die Reifenhöhe beträgt 40 % der Nennbreite).
R Symbol für Radialreifen (oder RF für Pannelaufreifen, „Run Flat“).
19 Felgendurchmesser (Zoll-Code).
101 Tragfähigkeitskennzahl. „101“ bedeutet, dass der Reifen mit maximal 825 kg belastet werden darf (siehe Tabelle Seite 8).
Y Geschwindigkeits-Symbol für zulässige Höchstgeschwindigkeit Y=300 km/h (siehe Tabelle Seite 8).
Der Größe nachgestellt wird (nur bei entsprechenden Reifen):
HL neu: HL in Kombination mit XL bei besonders hoher Tragfähigkeit.
XL Extra Load, verstärkter Reifen mit erhöhter Tragfähigkeit.

Abweichende Bezeichnung für Zollgrößen (LT) siehe Seite 9, Grafik oben Mitte.

- 2 **TUBELESS** schlauchlos.
(TUBE TYPE-Reifen dürfen nur mit Schlauch montiert werden).
- 3 **E 4** Erfüllung von UN-Regelungen.
Die Nummer hinter dem E im Kreis gibt das Genehmigungsland an.
(E⁴) (4=Niederlande).
- 4 **0292495** Genehmigungsnummern nach relevanten UN-Regelungen.
- 5 **S2WR2** Die Zeichenfolge „S2WR2“ deutet auf die Einhaltung des Geräuschgrenzwertes S2, des Wet-Grip-Grenzwertes und des Rollwiderstandsgrenzwertes R2 hin.
- 6 **3021** verschlüsseltes Produktionsdatum
(„30“ bedeutet 30. Woche, „21“ bedeutet 2021).
- 7 **DOT** DOT = Department of Transportation (USA-Verkehrsministerium).
- 8 **TWI** Kennzeichnung des Profilabnutzungsanzeigers,
(TWI = Tread Wear Indicator).
Über den Umfang des Reifens gleichmäßig verteilte Querstege in den Längs-Profilrillen, die bei 1,6 mm Restprofil auf gleicher Ebene wie die restliche Lauffläche liegen.
- 9 **Made in ...** Kennzeichnung des Herkunftslandes.

Weitere wichtige Markierungen

M+S Bei einem M+S-Reifen sind Laufflächenprofil, Laufflächenmischung oder Bauart so ausgelegt, dass die Fahreigenschaften bei Schnee gegenüber einem normalen Reifen verbessert werden – vor allem beim Anfahren oder bei der Stabilisierung der Fahrzeugbewegung.



Das „Schneeflockenzeichen“ kennzeichnet Winterreifen entsprechend den UN-Regelungen. Die Schneeeigenschaften dieser Winterreifen müssen in Form von Tests nachgewiesen werden und vorgeschriebene Mindestanforderungen erfüllen. Diese Reifen sind auf Schnee, vereisten Straßen und im Allgemeinen bei winterlichen Straßenbedingungen außerordentlich leistungsfähig hinsichtlich Sicherheit und Kontrolle.



Winterreifen mit außerordentlicher Haftung bei Eis (Nachgewiesen durch Test nach ISO-Norm 19447) können mit dem Eisgriffigkeits-Piktogramm ausgezeichnet sein. (Nur für ausgewählte C1-Reifen)

Bestehend aus Tragfähigkeits-Kennzahl und Geschwindigkeits-Symbol

Tragfähigkeits-Kennzahl (Last-Index /LI)

Die Tragfähigkeits-Kennzahl ist ein numerischer Code für die maximale Tragfähigkeit eines Reifens (siehe auch Seite 117).

LI	kg	LI	kg	LI	kg	LI	kg	LI	kg
50	190	66	300	82	475	98	750	114	1180
51	195	67	307	83	487	99	775	115	1215
52	200	68	315	84	500	100	800	116	1250
53	206	69	325	85	515	101	825	117	1285
54	212	70	335	86	530	102	850	118	1320
55	218	71	345	87	545	103	875	119	1360
56	224	72	355	88	560	104	900	120	1400
57	230	73	365	89	580	105	925	121	1450
58	236	74	375	90	600	106	950	122	1500
59	243	75	387	91	615	107	975	123	1550
60	250	76	400	92	630	108	1000	124	1600
61	257	77	412	93	650	109	1030	125	1650
62	265	78	425	94	670	110	1060	126	1700
63	272	79	437	95	690	111	1090	128	1800
64	280	80	450	96	710	112	1120	131	1950
65	290	81	462	97	730	113	1150		

Geschwindigkeits-Symbol (GSY)

Das Geschwindigkeits-Symbol weist die Höchstgeschwindigkeit aus, bei welcher der Reifen die der Tragfähigkeits-Kennzahl entsprechende Tragfähigkeit hat.


GSY	Höchstgeschwindigkeit für Pkw-Reifen (km/h)	GSY	Referenzgeschwindigkeit für Nfz-Reifen (km/h)
M	130 ¹⁾	K	110
P	150	L	120
Q	160	M	130
R	170	N	140
S	180	P	150
T	190	Q	160
H	210	R	170
V	240	S	180
W	270	T	190
Y	300	H	210
(...Y)	über 300 ²⁾		
(ZR*)	über 240		

¹⁾ Wird in der Regel nur für spezielle Reservereifen bei deren Qualifikation nach UN-Regelung 30 angewendet. Nach der UN-Regelung 64 für den Einsatz spezieller Reservereifen dürfen auch diese höher qualifizierten Reifen nur bis zu max. 80 km/h eingesetzt werden.

²⁾ Details siehe Seite 123, Tabelle 5.

* veraltete Reifenbezeichnung, Produktion bis 11/2014

Definition von Reifen- und Felgenreößen

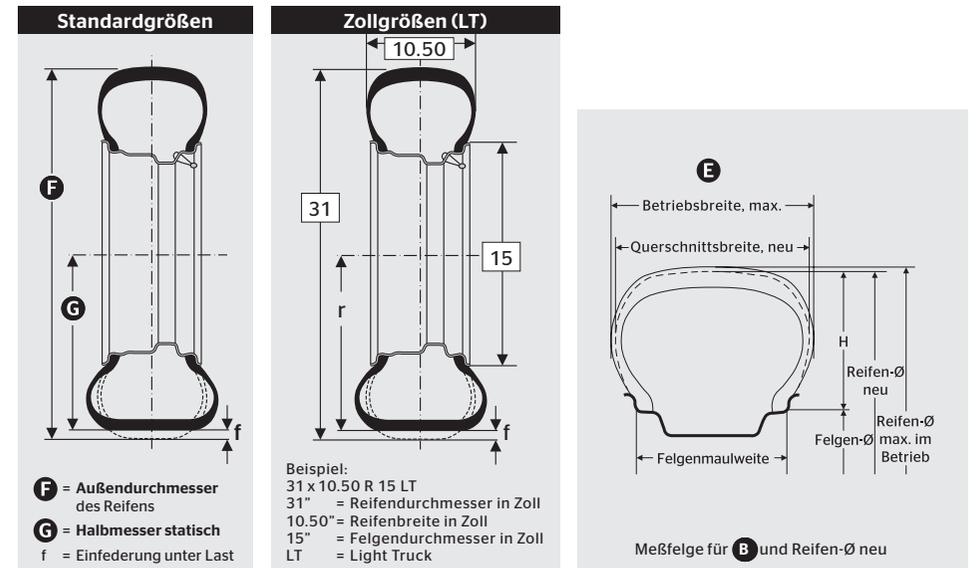

Größe	Reifen A		Zulässige Felgen ^{1) 2)}	Reifenmaße		Halbmesser G	Abrollumfang ³⁾
	Last-Index	Tragfähigkeit		D Normwert max. im Betrieb ²⁾	Breite E (mm)		
	LI	C kg	B (Messfelge fett)	D stat. + / - 2 % (mm)	F + / - 2 % (mm)	H + 1,5 % - 2,5 % (mm)	

(Anordnung der Angaben in den Tabellenköpfen dieses Reifen-Ratgebers, hier am Beispiel der Tabellen für Pkw- und SUV-Reifen - Seite 28 ff.)

Die Angaben der Reifengrößen **A** sowie die technischen Daten in den Tabellen entsprechen grundsätzlich internationalen Normen.

Alle **Abmessungen** sind in Millimeter angegeben (mm), falls nicht anders bezeichnet.

Die **Felgen-Maulweiten **B** und -durchmesser** werden als Zoll-Code angegeben. (Für Reifenreihen auf neuen Felgentypen sind hierfür auch mm zulässig.)

Die **Tragfähigkeit **C**** ist in Kilogramm (kg) angegeben.

Konstruktions-Maße sind theoretische Werte für die Konstruktion des Reifens: Die **Breite** ist bezogen auf die glatte Seitenwand, der **Außendurchmesser** auf die Laufflächenmitte.

Die **Maximal-Maße **D**** sind tatsächliche **Betriebsmaße** des unbelasteten Reifens unter Betriebsdruck, inklusive Wachstum, aber exklusive dynamische Verformungen. Die Maximal-Maße sind für **Fahrzeugkonstrukteure** bindend.

Die Fahrzeugkonstrukteure müssen bei der Auslegung der Freiräume am Fahrzeug immer von den angegebenen Max.-Werten für Außendurchmesser und Breite des Reifens ausgehen, wenn ohne Einschränkung alle nach der Norm zulässigen Reifen passen sollen.

Die **Breite **E**** ist die max. zulässige Reifenbreite inklusive Seitenwanddekor auf der zugeordneten Felge.

Der **Außendurchmesser **F**** ist der maximal zulässige Durchmesser.

Der **Halbmesser statisch **G**** ist der Abstand der Radmitte von der Aufstandsfläche unter Maximallast bei zugehörigem Luftdruck.


Der **Abrollumfang **H**** ist die Wegstrecke einer Radumdrehung, bei 60 km/h nach DIN 70020.

EU-Reifenlabel

Informationen zum EU-Reifenlabel

Die EU-Reifenkennzeichnungsregeln bieten Verbrauchern, Flottenbetreibern und Reifenhändlern objektive, zuverlässige und vergleichbare Informationen zu drei wichtigen Leistungsmerkmalen von Reifen: Rollwiderstand, Haftung bei Nässe und externes Abrollgeräusch des Reifens. Ein Piktogramm, das angibt, ob der Reifen für den Einsatz bei starkem Schneefall (Winter- und Ganzjahresreifen) oder sogar bei extremen Eisverhältnissen (nur für C1-Reifen) geeignet ist, ist bei Reifen vorhanden, die diese Leistungsstufen erfüllen. **Dieses von der EU eingeführte Kennzeichnungssystem für Reifen ist seit dem 1. Mai 2021 in Kraft getreten.**

Das EU-Reifenlabel

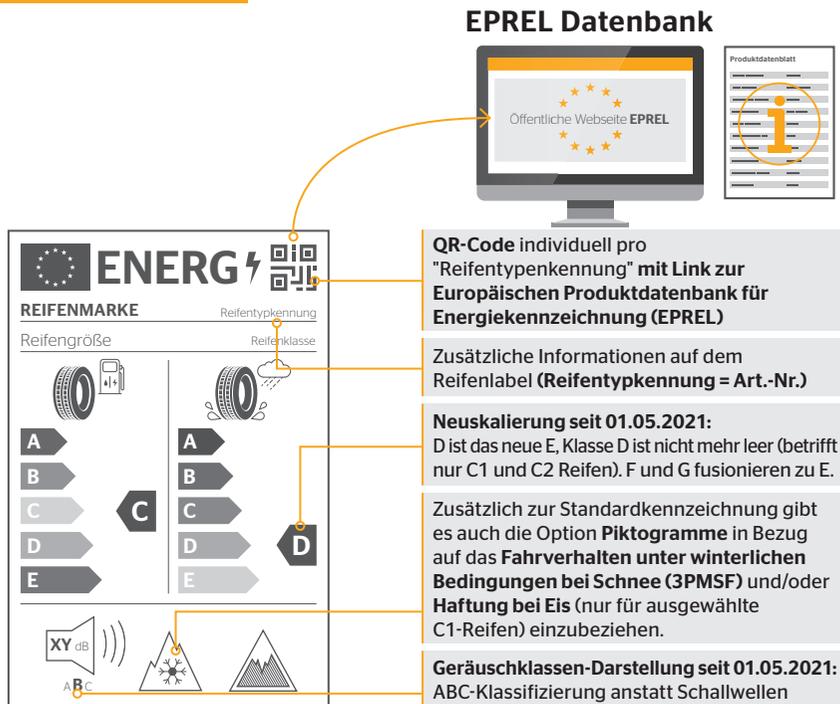

Erfahren Sie mehr online: der EU-Reifenlabel-Generator

Informieren Sie sich online über die EU-Labelwerte von Continental-Reifen: umfassend, übersichtlich und jederzeit zugänglich. Mit dem EU-Reifenlabel-Generator finden Sie schnell und einfach die passenden EU-Reifenlabelwerte für Ihre Continental-Reifen. Besuchen Sie unseren EU-Reifenlabel-Generator online unter:

Für Pkw (C1)- und Lkw (C2)-Reifen:
www.continental-reifen.de/eu-reifenlabel-generator

Alle EU-Label Parameter einschließlich der Links zum EU-Label und zum Produktinformationsblatt stellen wir Ihnen auch über unseren elektronischen Preiskatalog (PRICAT) zur direkten Verwendung in Ihrem ERP-System zur Verfügung.



Pkw- und SUV-Sommerreifen

SportContact™ 7

Für sportliche und leistungsstarke Fahrzeuge

- › Vertrauen Sie dem rundum stabilen Fahrverhalten auf nasser und trockener Fahrbahn
- › Genießen Sie langanhaltenden Fahrspaß dank perfektem Zusammenspiel von extra-weicher BlackChili-Mischung und extra-steifem Profil
- › Erleben Sie das typische SportContact™-Gefühl maßgeschneidert für verschiedene Fahrzeugklassen
- › Asymmetrisches, nicht laufrichtungsgebundenes Profil

Reifendimensionen

Reifenbreite in mm	225-335
Felgenreöße in Zoll	18-23
Geschwindigkeitssymbol	T / W / Y / (...Y)
Reifenquerschnitt	Serie 25-45

B-D A A-B / 70-75 dB *



SportContact™ 6

Für sportliche und leistungsstarke Fahrzeuge

- › Erleben Sie verlässlichen Grip auf nassen und trockenen Straßen
- › Spüren Sie die ganze Kraft Ihrer Reifen bei jeder Umdrehung
- › Genießen Sie herausragende Stabilität und Bremsleistung auch bei hohen Geschwindigkeiten
- › Asymmetrisches, nicht laufrichtungsgebundenes Profil

Reifendimensionen

Reifenbreite in mm	225-335
Felgenreöße in Zoll	18-24
Geschwindigkeitssymbol	H / V / Y / (...Y)
Reifenquerschnitt	Serie 25-50

A-D A-B B / 71-75 dB *



Auch als SSR-Pannenaufreifen und mit geräuschkindernder ContiSilent™ Technologie lieferbar. Details siehe Seite 23/26.

Pkw- und SUV-Sommerreifen

ContiSportContact™ 5 P

Für sportliche und leistungsstarke Fahrzeuge

- › Perfekte Lenkpräzision und sportliches Handling
- › Grip und Stabilität bei Kurvenfahrten
- › Optimiert für die unterschiedlichen Anforderungen der Vorder- und Hinterachslage
- › Kurze Bremswege auf trockener und nasser Fahrbahn
- › Asymmetrisches, nicht laufrichtungsgebundenes Profil

Reifendimensionen	
Reifenbreite in mm	225-325
Felgenreife in Zoll	18-22
Geschwindigkeitssymbol	Y / (...Y)
Reifenquerschnitt	Serie 30-45

C-D A-B B / 72-75 dB *

Auch als SSR-Pannenaufreifen und mit geräuschmindernder ContiSilent™ Technologie lieferbar. Details siehe Seite 23/26.



ContiSportContact™ 5

Für sportliche und leistungsstarke Fahrzeuge

- › Sehr hohe Bodenhaftung und Sicherheit bei Kurvenfahrten
- › Kürzere Bremswege bei jeder Witterung**
- › Reduzierter Kraftstoffverbrauch und hohe Laufleistung**
- › Asymmetrisches, nicht laufrichtungsgebundenes Profil

Reifendimensionen	
Reifenbreite in mm	195-315
Felgenreife in Zoll	17-22
Geschwindigkeitssymbol	H/V/W/Y/(...Y)
Reifenquerschnitt	Serie 35-65

A-D A-B B / 71-75 dB *

Auch als SSR-Pannenaufreifen, ContiSeal™ Reifen und mit geräuschmindernder ContiSilent™ Technologie lieferbar. Details siehe Seite 23-26

**Im Vergleich zum Vorgänger ContiSportContact™ 3

Pkw- und SUV-Sommerreifen

PremiumContact™ 7

Für gehobene Mittelklasse-, Oberklasse- und Luxusfahrzeuge

NEU



- › Erleben Sie sicheres Fahrverhalten auf nassen und trockenen Straßen – dank des anpassungsfähigen Laufflächenprofils
- › Genießen Sie Sicherheit und Komfort unabhängig von Fahrzeugtyp und -antriebsart
- › Verlassen Sie sich vom ersten Moment an auf sicheres Bremsen – dank unserer RedChili-Reifenmischung
- › Asymmetrisches, nicht laufrichtungsgebundenes Profil

Reifendimensionen	
Reifenbreite in mm	205-315
Felgenreife in Zoll	16-21
Geschwindigkeitssymbol	H/V/W/Y
Reifenquerschnitt	Serie 35-65

B-C A B / 71-72 dB *

PremiumContact™ 6

Für gehobene Mittelklasse-, Oberklasse- und Luxusfahrzeuge

- › Erleben Sie zuverlässige Bremsleistung bei jedem Sommerwetter
- › Genießen Sie eine komfortable Fahrt dank sicherer Kontaktfläche
- › Behalten Sie die Kontrolle dank fortschrittlichem Profildesign
- › Asymmetrisches, nicht laufrichtungsgebundenes Profil

Reifendimensionen	
Reifenbreite in mm	185-325
Felgenreife in Zoll	15-22
Geschwindigkeitssymbol	H/V/W/Y/(...Y)
Reifenquerschnitt	Serie 30-65

A-D A-B B / 69-75 dB *

Auch als SSR-Pannenaufreifen, ContiSeal™ Reifen und mit geräuschmindernder ContiSilent™ Technologie lieferbar. Details siehe Seite 23-26

Pkw- und SUV-Sommerreifen

ContiPremiumContact™ 5

Für gehobene Mittelklasse-, Oberklasse- und Luxusfahrzeuge

- › Verlässlicher Grip und ausgezeichnetes Handling in jeder Fahrsituation
- › Kurze Bremswege bei trockener und nasser Fahrbahn
- › Komfortables Fahrgefühl und geringer Rollwiderstand
- › Asymmetrisches, nicht laufrichtungsgebundenes Profil

Reifendimensionen	
Reifenbreite in mm	185-235
Felgenreöße in Zoll	14-17
Geschwindigkeitssymbol	H / V / W / Y
Reifenquerschnitt	Serie 50-70

B-D A-B B / 70-72 dB *

Auch als ContiSeal™ Reifen lieferbar.
Details siehe Seite 25.



UltraContact™

Für Fahrzeuge der Mittel- und Kompaktklasse

- › Genießen Sie eine hervorragende Laufleistung dank der neuen YellowChili Mischung
- › Verlassen Sie sich auf hohe Belastbarkeit - dank der robusten UltraShield Bauweise
- › Erleben Sie eine überzeugende Performance bei Nässe und den Komfort geringer Fahrgeräusche
- › Asymmetrisches, nicht laufrichtungsgebundenes Profil

Reifendimensionen	
Reifenbreite in mm	155-245
Felgenreöße in Zoll	14-20
Geschwindigkeitssymbol	T / H / V / W / Y
Reifenquerschnitt	Serie 40-80

B-C A A-B / 68-71 dB *



Pkw- und SUV-Sommerreifen

EcoContact™ 6 / 6Q

Für eine breite Palette an Fahrzeugen

- › Profitieren Sie von einem geringen Kraftstoffverbrauch
- › Kommen Sie weiter voran dank einer hohen Laufleistung
- › Meistern Sie jede Route mit zuverlässigem Grip und Handling
- › **EcoContact™ 6 Q:** Besonders ausgerichtet auf die Anforderungen an das Abrollgeräusch im Stadtverkehr
- › Asymmetrisches, nicht laufrichtungsgebundenes Profil

Reifendimensionen	EcoContact™ 6	EcoContact™ 6Q
Reifenbreite in mm	145-315	195-295
Felgenreöße in Zoll	13-22	16-22
Geschwindigkeitssymbol	Q/T/H/V/W/Y	T/H/V/W/Y
Reifenquerschnitt	Serie 30-80	Serie 30-65

EcoContact™ 6 A-C A-B B / 70-75 dB *

EcoContact™ 6 Q A-B A-B A-B / 68-73 dB *

Auch als ContiSeal™ Reifen lieferbar.
Details siehe Seite 25.



ContiEcoContact™ 5

Für Fahrzeuge der Mittel- und Kompaktklasse

- › Geringerer Rollwiderstand für weniger Kraftstoffverbrauch**
- › Hohe Bremssicherheit und kurze Bremswege auf nasser Fahrbahn
- › Beeindruckendes Handling auf nasser und trockener Fahrbahn
- › Asymmetrisches, nicht laufrichtungsgebundenes Profil

Reifendimensionen	
Reifenbreite in mm	165-245
Felgenreöße in Zoll	14-20
Geschwindigkeitssymbol	T / H / V / W / Y
Reifenquerschnitt	Serie 45-70

A-D A-B A-B / 68-72 dB *

Auch als SSR-Pannenaufreifen und ContiSeal™ Reifen lieferbar.
Details siehe Seite 23 / 25.

**Im Vergleich zum Vorgänger ContiEcoContact™ 3



SUV Onroad-Reifen

CrossContact™ UHP

Für sportliche SUVs

- > Kurze Bremswege und hohe Kurvenstabilität
- > Sicherheitsreserven für hervorragendes Handling und Fahrspaß
- > Geringer Rollwiderstand und ausgezeichneter Grip
- > Asymmetrisches, nicht laufrichtungsgebundenes Profil

Reifendimensionen	
Reifenbreite in mm	235-305
Felgenreöße in Zoll	16-23
Geschwindigkeitssymbol	H/V/W/Y/(..Y)
Reifenquerschnitt	Serie 30-65

B-D A-C B / 71-75 dB *

Auch als SSR-Pannenaufreifen und ContiSeal™ Reifen lieferbar. Details siehe Seite 23 /25.



SUV-Allroundreifen

ContiCrossContact™ LX 2

Für SUVs und Offroad-Fahrzeuge

- > Hervorragendes Trocken- und Nassbremsverhalten sowie sehr gute Handlungseigenschaften
- > Hohe Laufleistung und hoher Fahrkomfort
- > Sehr gute Traktion im leichten Offroad-Einsatz
- > Nicht laufrichtungsgebundenes Profil

M+S	Reifendimensionen
	Reifenbreite in mm 205-285
	Felgenreöße in Zoll 15-20
	Geschwindigkeitssymbol S / T / H / V
	Reifenquerschnitt Serie 50-82

C-D C B / 70-74 dB *



M+S

Bei einem M+S-Reifen sind Laufflächenprofil, Laufflächenmischung oder Bauart so ausgelegt, dass die Fahreigenschaften bei Schnee gegenüber einem normalen Reifen verbessert werden – vor allem beim Anfahren oder bei der Stabilisierung der Fahrzeugbewegung.

SUV-Allroundreifen

ContiCrossContact™ LX

Für SUVs und Offroad-Fahrzeuge

- > Ausgezeichnete Fahr- und Bremseigenschaften auf der Straße und im leichten Gelände
- > Guter Aquaplaning-Schutz
- > Präzise Lenkansprache und sehr guter Geradeauslauf
- > Asymmetrisches, nicht laufrichtungsgebundenes Profil

M+S	Reifendimensionen
	Reifenbreite in mm 225-265
	Felgenreöße in Zoll 16-18
	Geschwindigkeitssymbol T / V
	Reifenquerschnitt Serie 60-70

B-D C-D B / 71-73 dB *



ContiCrossContact™ LX Sport

Für SUVs und Offroad-Fahrzeuge

- > Hervorragendes Handling für den On- und Offroad-Einsatz
- > Exzellentes Bremsverhalten auf trockener und nasser Straße
- > Geringer Rollwiderstand
- > Asymmetrisches, nicht laufrichtungsgebundenes Profil

M+S	Reifendimensionen
	Reifenbreite in mm 215-315
	Felgenreöße in Zoll 16-22
	Geschwindigkeitssymbol T / H / V / W / Y
	Reifenquerschnitt Serie 40-70

A-D B-C B / 70-75 dB *

Auch als SSR-Pannenaufreifen und mit geräuschkindernder ContiSilent™ Technologie lieferbar. Details siehe Seite 23 /26.



SUV-Allroundreifen

4x4Contact™

Für SUVs und Offroad-Fahrzeuge



- › Besonders leise und komfortabel im Straßenverkehr
- › Guter Schutz vor Aquaplaning
- › Gute Traktion auf der Straße und in leichtem Gelände
- › Asymmetrisches, nicht laufrichtungsgebundenes Profil

M+S	Reifendimensionen
	Reifenbreite in mm 195-275
	Felgenreöße in Zoll 15-19
	Geschwindigkeitssymbol T / H / V
	Reifenquerschnitt Serie 45-80
	C-D C B / 71-73 dB *



4x4 Geländereifen

CrossContact™ ATR

Für SUVs, Pickups und Offroad-Fahrzeuge



- › Beeindruckende Offroad-Traktion und Grip
- › Effektive Traktion und Bremsleistung auf nasser, rutschiger Fahrbahn
- › Hohe Lebensdauer
- › Nicht laufrichtungsgebundenes Profil

M+S	Reifendimensionen
	Reifenbreite in mm 205-275
	Felgenreöße in Zoll 15-20
	Geschwindigkeitssymbol R/S/T/H/V/W
	Reifenquerschnitt Serie 40-85
	B-D B-C B / 71-73 dB *



M+S

Bei einem M+S-Reifen sind Laufflächenprofil, Laufflächenmischung oder Bauart so ausgelegt, dass die Fahreigenschaften bei Schnee gegenüber einem normalen Reifen verbessert werden – vor allem beim Anfahren oder bei der Stabilisierung der Fahrzeugbewegung.

Pkw- und SUV-Winterreifen

WinterContact™ TS 870

Für die Mittel- und Kompaktklasse



- › Cool bleiben: Behalten Sie die Kontrolle über verschneite und vereiste Straßen
- › In der Spur bleiben: Optimiertes Handling** bei Aquaplaning und Nassbremsen
- › Auf Kurs bleiben: Dank verringertem Kraftstoffverbrauch** ist kein Weg zu weit
- › Laufrichtungsgebundenes Profil



Reifendimensionen
Reifenbreite in mm 155-225
Felgenreöße in Zoll 14-17
Geschwindigkeitssymbol T / H / V
Reifenquerschnitt Serie 40-70
C-D B B / 69-72 dB *

** Im Vergleich zum Vorgänger WinterContact™ TS 860.

WinterContact™ TS 860

Für die Mittel- und Kompaktklasse



- › Verlassen Sie sich auf beeindruckende Bremsleistung an nassen Wintertagen
- › Vertrauen Sie auf zuverlässiges Bremsen selbst auf winterlichen Straßen
- › Bleiben Sie auch bei Schnee in der Spur – besonders in Kurven
- › Laufrichtungsgebundenes Profil



Reifendimensionen
Reifenbreite in mm 155-215
Felgenreöße in Zoll 13-17
Geschwindigkeitssymbol T / H / V
Reifenquerschnitt Serie 50-80
C-D B B / 71-72 dB *

Auch als ContiSeal™ Reifen lieferbar. Details siehe Seite 25.



Das „Schneeflockenzeichen“ kennzeichnet Winterreifen entsprechend den UN-Regelungen. Die Schneeeigenschaften dieser Winterreifen müssen in Form von Tests nachgewiesen werden und vorgeschriebene Mindestanforderungen erfüllen. Diese Reifen sind auf Schnee, vereisten Straßen und im Allgemeinen bei winterlichen Straßenbedingungen außerordentlich leistungsfähig hinsichtlich Sicherheit und Kontrolle.

Pkw- und SUV-Winterreifen

WinterContact™ TS 870 P

Für Limousinen und SUVs



- › Genießen Sie die Kontrolle auf Schnee und Eis mithilfe des intelligenten Lamellenkonzepts
- › Profitieren Sie von exzellentem Fahrverhalten bei Nässe dank unserer innovativen CoolChili™-Mischung
- › Freuen Sie sich über lange Laufleistung und geringen Rollwiderstand bei niedrigem Kraftstoffverbrauch
- › Laufrichtungsgebundenes Profil



Reifendimensionen

Reifenbreite in mm	155-325
Felgenreöße in Zoll	16-22
Geschwindigkeitssymbol	T / H / V / W
Reifenquerschnitt	Serie 30-70



Auch als SSR-Pannenaufreifen lieferbar.
Details siehe Seite 23

WinterContact™ TS 850 P

Für die Mittel- und Oberklasse



- › Behalten Sie die Kontrolle dank einem beeindruckenden Grip
- › Zählen Sie auf hervorragendes Handling bei Trockenheit und Schnee
- › Vertrauen Sie auf eine verlässliche Bremsleistung bei jedem Winterwetter
- › Asymmetrisches, nicht laufrichtungsgebundenes Profil



Reifendimensionen

Reifenbreite in mm	155-315
Felgenreöße in Zoll	16-22
Geschwindigkeitssymbol	T / H / V / W
Reifenquerschnitt	Serie 30-70



Auch als SSR-Pannenaufreifen, ContiSeal™ Reifen und mit geräuschkindernder ContiSilent™ Technologie lieferbar. Details siehe Seite 23-26

M+S

Bei einem M+S-Reifen sind Laufflächenprofil, Laufflächenmischung oder Bauart so ausgelegt, dass die Fahreigenschaften bei Schnee gegenüber einem normalen Reifen verbessert werden – vor allem beim Anfahren oder bei der Stabilisierung der Fahrzeugbewegung.

Pkw- und SUV-Winterreifen

WinterContact™ TS 860 S

UHP-Reifen für Premium-Sportwagen



- › Ausgezeichnete Schnee-Performance für außergewöhnlichen Fahrspaß
- › Verlässliche Bremsleistung für eine hohe Sicherheit im Winter
- › Hervorragendes Trockenhandling für beeindruckende Lenkpräzision
- › Asymmetrisches, nicht laufrichtungsgebundenes Profil



Reifendimensionen

Reifenbreite in mm	195-325
Felgenreöße in Zoll	16-23
Geschwindigkeitssymbol	H / V / W / Y
Reifenquerschnitt	Serie 30-65



Auch als SSR-Pannenaufreifen lieferbar.
Details siehe Seite 23



Das „Schneeflockenzeichen“ kennzeichnet Winterreifen entsprechend den UN-Regelungen. Die Schneeeigenschaften dieser Winterreifen müssen in Form von Tests nachgewiesen werden und vorgeschriebene Mindestanforderungen erfüllen. Diese Reifen sind auf Schnee, vereisten Straßen und im Allgemeinen bei winterlichen Straßenbedingungen außerordentlich leistungsfähig hinsichtlich Sicherheit und Kontrolle.

SUV-Winterreifen

ContiCrossContact™ Winter

Für SUVs und Offroad-Fahrzeuge



- › Ausgezeichnete Traktion und Bremsleistung auf verschneiten und nassen Straßen
- › Hervorragendes Handling auf verschneiten und nassen Fahrbahnen
- › Hohe Aquaplaning-Sicherheit
- › Asymmetrisches, nicht laufrichtungsgebundenes Profil



Reifendimensionen	
Reifenbreite in mm	175-295
Felgenreöße in Zoll	15-22
Geschwindigkeitssymbol	T / H / V
Reifenquerschnitt	Serie 40-75



Allseason-Reifen

AllSeasonContact™

Für eine breite Palette an Fahrzeugen



- › Behalten Sie die Kontrolle, wenn Jahreszeiten sich ändern
- › Vertrauen Sie auf zuverlässige Bremsleistung und beeindruckenden Grip
- › Verlassen Sie sich auf hervorragende Fahreffizienz
- › Laufrichtungsgebundenes Profil



Reifendimensionen	
Reifenbreite in mm	125-275
Felgenreöße in Zoll	13-20
Geschwindigkeitssymbol	M/T/H/V/W/Y
Reifenquerschnitt	Serie 35-80



Auch als ContiSeal™ Reifen lieferbar.
Details siehe Seite 25.

* EU-Labelwerte nach Artikelnummern siehe www.reifenlabel.de



Das „Schneeflockenzeichen“ kennzeichnet Winterreifen entsprechend den UN-Regelungen. Die Schneeeigenschaften dieser Winterreifen müssen in Form von Tests nachgewiesen werden und vorgeschriebene Mindestanforderungen erfüllen. Diese Reifen sind auf Schnee, vereisten Straßen und im Allgemeinen bei winterlichen Straßenbedingungen außerordentlich leistungsfähig hinsichtlich Sicherheit und Kontrolle.



Bei einem M+S-Reifen sind Laufflächenprofil, Laufflächenmischung oder Bauart so ausgelegt, dass die Fahreigenschaften bei Schnee gegenüber einem normalen Reifen verbessert werden – vor allem beim Anfahren oder bei der Stabilisierung der Fahrzeugbewegung.

Die SSR-Pannenlaufreifen von Continental und Uniroyal – mehr Sicherheit im Pannenfall.



- › Stressfreie Pannenbewältigung
- › Bis zu 80 Kilometer Aktionsradius bei max. 80 km/h
- › Kompatibel mit Standardfelgen (H 2)
- › Reserverad und Wagenheber werden überflüssig

Das Geheimnis von SSR.

Im Gegensatz zu konventionellen Reifen basiert das SSR-Prinzip auf einem Reifen mit selbsttragenden, verstärkten Seitenwänden, die das Fahrzeug auch bei Druckverlust tragen. Dies verhindert im Pannenfall ein Einklemmen der Reifenseite zwischen Straße und Felge.



Standard-Reifen

Der Reifen wird bei Luftverlust eingeklemmt und zerstört.



SSR-Pannenlaufreifen

Die verstärkten Seitenwände stützen den Reifen bei Luftverlust.

Erhöhte Sicherheit dank verstärkter Seitenwände.

SSR-Reifen ermöglichen eine angepasste, kontrollierte Weiterfahrt bei reduzierter Geschwindigkeit: je nach Straßenbeschaffenheit, Reifenzustand und Fahrzeuggewicht bis zu einer Strecke von 80 km bei einer maximalen Geschwindigkeit von 80 km/h.

Kommunikation

zwischen Reifen und Fahrer.

Das SSR-System von Continental erlaubt bei Reifenpannen einen so hohen Fahrkomfort, dass der Fahrer den Druckverlust unter Umständen kaum bemerkt. Um auf diese Situation vorbereitet zu sein, muss das System zusammen mit einem funktionsfähigen Reifendruck-Kontrollsystem eingebaut werden. Dieses Modul meldet dem Fahrer einen Druckabfall im Reifen direkt über ein Display im Cockpit.

Wichtig:


Es dürfen nur Fahrzeuge mit SSR-Reifen ausgestattet werden, die vom Fahrzeughersteller dafür vorgesehen sind und über ein Reifendruck-Kontrollsystem verfügen. Welche Profile/Größen als SSR-Pannenlaufreifen lieferbar sind, entnehmen Sie bitte dem aktuellen Lieferprogramm. Als Händler sollten Sie sich für eine fachgerechte Montage/Demontage von SSR-Reifen schulen und zertifizieren lassen. Melden Sie sich auf unserer kostenlosen Trainingsplattform für E-Learnings an.

- Bitte über Google oder Microsoft Edge einloggen: - für alle Märkte unter www.conti-ssr.com
- Gewünschte Sprache auswählen und neues Nutzerkonto beantragen bzw. registrieren.
- Danach erhalten Sie in einer Bestätigungsmail einen Link zum E-Learning.
- Bitte den Button „Technologie“ auswählen, hier können die SSR Trainings Teil 1 und 2 durchgeführt werden.
- Bei vollständig durchgeführtem Training ist anschließend die Ausstellung eines Zertifikates möglich.



Neue Markierung für Pannenaufreifen

Die **Extended Mobility Tyres**-Markierung wurde eingeführt als Alternative zur schon bestehenden **RunFlat**-Markierung bei Pannenaufreifen gemäß UN Reg 30. Nachfolgend die Tabelle mit den wichtigsten Unterscheidungsmerkmalen zwischen **RF** und **EMT**.

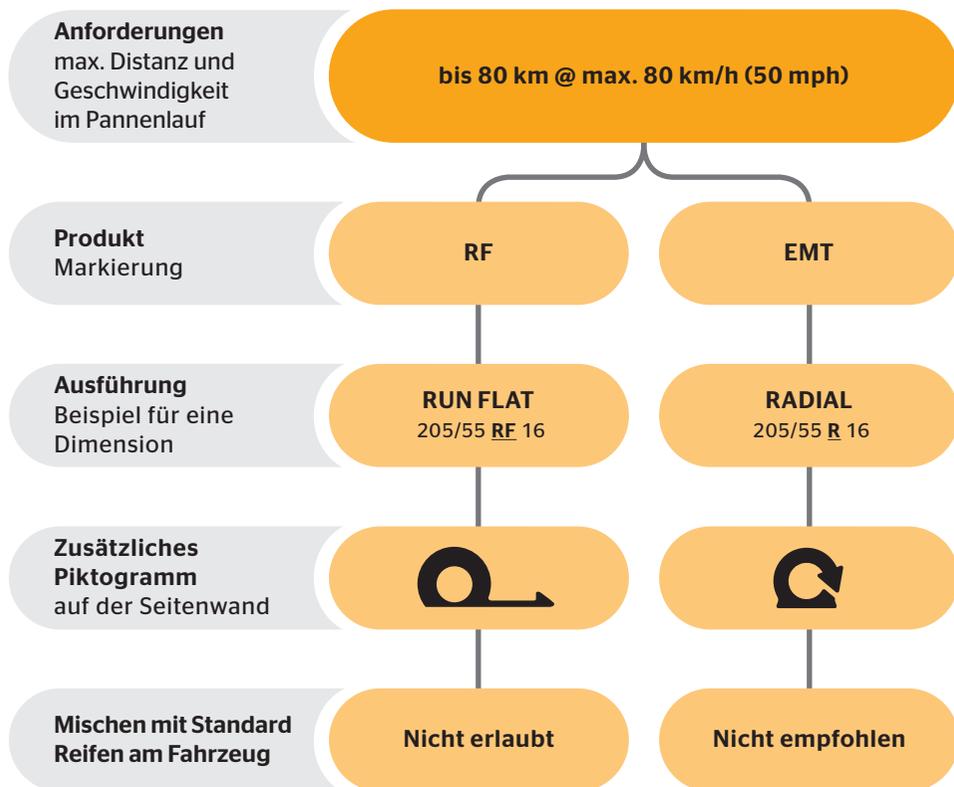

Die **EMT-Markierung** wird in der Zukunft häufiger verwendet für SSR-Reifen aus dem Hause Continental.

ContiSeal™ Der Serienreifen, der sich selbst abdichtet.

Für mehr Mobilität und Sicherheit bei Laufflächenverletzungen durch Fremdkörper.

ContiSeal™ Reifen besitzen eine innovative Technologie, mit der sie sich nach Verletzungen im Laufstreifen selbst abdichten.

Eine zusätzliche, abdichtende Lage im Reifen im Bereich der Lauffläche schließt augenblicklich die Durchstiche zum Beispiel von Nägeln bis zu einem Durchmesser von 5 mm. Dies deckt die meisten Reifenverletzungen ab.

Die Abdichtung schützt vor einem Druckverlust im Reifen und bleibt auch dann erhalten, wenn der Fremdkörper wieder herausgeschleudert wird.

Die Fahrt muss also nicht sofort für einen Reifenwechsel unterbrochen werden, sondern kann zunächst fortgesetzt werden. Ein Reifenspezialist muss jedoch umgehend untersuchen, ob der Reifen repariert werden kann.

ContiSeal™ Reifen sind durch ein Symbol auf der Seitenwand eindeutig erkennbar. Sie sind kompatibel mit allen handelsüblichen Felgen.

ContiSeal™ Reifen - alle Vorteile im Überblick:

- › Laufflächenverletzungen durch Fremdkörper bis 5 mm Durchmesser werden abgedichtet
- › Stichkanäle werden abgedichtet, auch wenn der eingedrungene Fremdkörper sich wieder aus dem Reifen entfernt
- › gleich hohe Leistungsfähigkeit im Normalbetrieb wie Standardreifen
- › kein sofortiger Stopp oder Reifenwechsel notwendig im Falle eines Durchstichs

Ausführliche Informationen zu ContiSeal™ Reifen - Einsatz, Inspektion, Lagerung, Montage / Demontage, Reparatur, Entsorgung - unter www.continental-reifen.de/autoreifen/reifen/continental-reifentechnologie/contiseal



ContiSeal



ContiSilent™ Der Reifen für reduzierte Innengeräusche.

Technische Highlights.

ContiSilent™ ist eine von Continental entwickelte Technologie, um durch Reifen verursachte Fahrzeuginnengeräusche auf allen Fahrbahnoberflächen zu reduzieren. ContiSilent™ Reifen sind mit einem innenliegenden Absorber, in diesem Fall einem Polyurethanschaum, ausgestattet. Dieser Schaumstoff wird mit einem Kleber an der Innenseite der Lauffläche angebracht. Die Struktur des Schaums bleibt auch bei extremen Temperaturschwankungen erhalten.

In Abhängigkeit von der Art des Fahrzeugs, dessen Geschwindigkeit und der Straßenoberfläche, mindert ContiSilent™ Fahrzeuginnengeräusche im Innenraum um bis zu 9dB (A). Die Technologie ist für Sommer- und Winterreifen erhältlich und mit allen handelsüblichen Felgen kompatibel. ContiSilent™ Reifen beeinträchtigen weder die Fahreigenschaften noch Laufleistung, Tragfähigkeit oder Geschwindigkeit. Die Montage von ContiSilent™ wird auf allen vier Radpositionen empfohlen.



- › Vermindertes Innengeräusch auf allen Fahrbahnoberflächen
- › ContiSilent funktioniert bei allen Wetterbedingungen
- › Keine Veränderung der Fahreigenschaften
- › Laufleistung, Tragfähigkeit und Geschwindigkeit werden nicht beeinflusst
- › Gleiche Montage und Lagerung wie bei Standardreifen




Standardreifen

VS



ContiSilent™ Reifen

Das ContiSilent™ Prinzip.

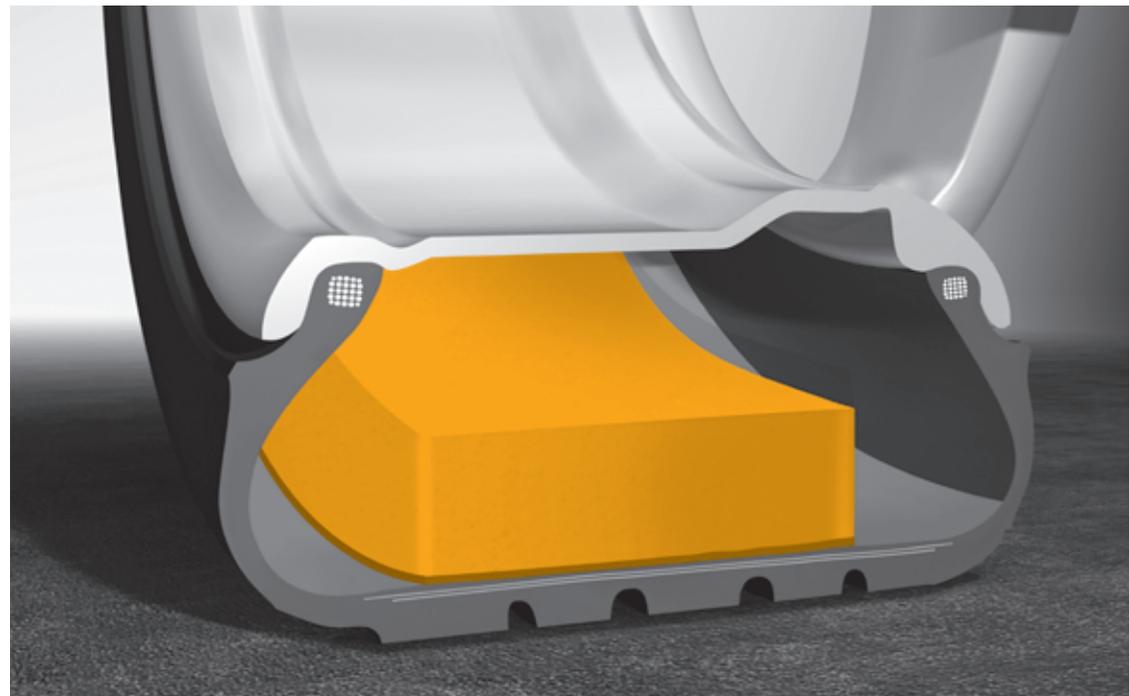

ContiSilent™ Reifen.

Ein ContiSilent Reifen enthält einen Polyurethanschaumstoff. Dieser ist fest mit einer Klebeschicht an der Innenseite der Reifenlauffläche angebracht.

Weitere Informationen zu ContiSilent Reifen unter

www.continental-reifen.de/autoreifen/reifen/continental-reifentechnologie/contisilent



Größe	Reifen		Zulässige Felgen ^(1) 7) (Messfelge fett)	Reifenmaße Normwert max. im Betrieb ²⁾		Halbmesser stat. + / - 2 % (mm)	Abrollumfang ³⁾ + 1,5 % - 2,5 % (mm)
	Last-Index	Tragfähigkeit		Breite (mm)	Außen-Ø (mm)		
	LI	kg					
Serie 80/82							
175 R 13	86	530	4.50 B ⁴⁾	179			
			5.00 B⁴⁾	184	622	274	1861
			5.50 B ⁴⁾	189			
			6.00 B ⁴⁾	194			
125/80 R 13	65	290	3.00 B ⁴⁾	126			
			3.50 B⁴⁾	131	538	243	1617
			4.00 B ⁴⁾	136			
135/80 R 13	70	335	3.50 B⁴⁾	138	554	249	1665
			4.00 B ⁴⁾	143			
			4.50 B ⁴⁾	148			
145/80 R 13	75	387	3.50 B ⁴⁾	146			
			4.00 B⁴⁾	151	572	255	1714
			4.50 B ⁴⁾	156			
			5 J	161			
155/80 R 13	79	437	4.00 B ⁴⁾	158			
155/80 R 13 XL	83	487	4.50 B⁴⁾	163	588	262	1763
			5.00 B ⁴⁾	168			
165/80 R 13	83	487	4.00 B ⁴⁾	167			
165/80 R 13 XL	87	545	4.50 B⁴⁾	172	604	268	1812
			5.00 B ⁴⁾	177			
			5.50 B ⁴⁾	182			
145/80 R 14	76	400	3.50 B ⁴⁾	146			
			4.00 B⁴⁾	151	598	268	1793
			4.50 B ⁴⁾	156			
			5.00 B ⁴⁾	161			
165/80 R 14	85	515	4 J	167			
			4 ½ J	172	630	281	1891
			5 J	177			
			5 ½ J	182			
175/80 R 14	88	560	4 ½ J	179			
			5 J	184	648	287	1940
			5 ½ J	189			
			6 J	194			
185/80 R 14	91	615	4 ½ J	186			
			5 J	191	664	293	1989
			5 ½ J	196			
			6 J	201			
165/80 R 15	87	545	4 J	167			
			4 ½ J	172	655	293	1967
			5 J	177			
			5 ½ J	182			
195/80 R 15	96	710	5 J	199			
			5 ½ J	204	705	312	2114
			6 J	209			
			6 ½ J	214			

Größe	Reifen		Zulässige Felgen ^(1) 7) (Messfelge fett)	Reifenmaße Normwert max. im Betrieb ²⁾		Halbmesser stat. + / - 2 % (mm)	Abrollumfang ³⁾ + 1,5 % - 2,5 % (mm)
	Last-Index	Tragfähigkeit		Breite (mm)	Außen-Ø (mm)		
	LI	kg					
Serie 80							
215/80 R 15	102	850	5 ½ J	220			
			6 J	225	739	325	2211
			6 ½ J	230			
			7 J	235			
205/80 R 16 XL	104	900	5 J	206			
			5 ½ J	211	748	331	2239
			6 J	216			
			6 ½ J	221			
			7 J	226			
Serie 75							
205/75 R 15	97	730	5 J	206			
			5 ½ J	211	701	311	2101
			6 J	216			
			6 ½ J	221			
			7 J	226			
215/75 R 15	100	800	5 ½ J	220			
			6 J	225	715	316	2144
			6 ½ J	230			
			7 J	235			
225/75 R 15	102	850	6 J	232	733	322	2193
			6 ½ J	237			
			7 J	242			
			7 ½ J	247			
235/75 R 15	105	925	6 J	239			
235/75 R 15 XL	109	1030	6 ½ J	244	747	328	2236
			7 J	249			
			7 ½ J	254			
			8 J	259			
265/75 R 15	112	1120	7 J	273			
			7 ½ J	278	795	346	2376
			8 J	283			
			8 ½ J	288			
			9 J	293			
195/75 R 16 XL	100	800	5 J	199			
			5 ½ J	204	710	317	2129
			6 J	209			
			6 ½ J	214			
215/75 R 16 XL	107	975	5 ½ J	220			
			6 J	225	740	329	2220
			6 ½ J	230			
			7 J	235			
225/75 R 16	104	900	6 J	232	758	335	2269
225/75 R 16 XL	108	1000	6 ½ J	237			
			7 J	242			
			7 ½ J	247			

Größe	Reifen		Zulässige Felgen ^{(1) (7)} (Messfelge fett)	Reifenmaße Normwert max. im Betrieb ⁽²⁾		Halbmesser stat. + / - 2 % (mm)	Abrollumfang ⁽³⁾ + 1,5 % - 2,5 % (mm)
	Last-Index LI	Tragfähigkeit kg		Breite (mm)	Außen-Ø (mm)		
Serie 75							
235/75 R 16	108	1000	6 J	239			
235/75 R 16 XL	112	1120	6 ½ J	244	772	340	2312
			7 J	249			
			7 ½ J	254			
			8 J	259			
245/75 R 16	111	1090	6 ½ J	253			
			7 J	258	788	347	2361
			7 ½ J	263			
265/75 R 16	116	1250	7 J	273			
			7 ½ J	278	820	358	2452
			8 J	283			
			8 ½ J	288			
235/75 R 17	109	1030	9 J	293			
			6 J	239			
			6 ½ J	244	798	353	2391
			7 J	249			
235/75 R 17	109	1030	7 ½ J	254			
			8 J	259			
Serie 70							
135/70 R 13	68	315	3.50 B ⁽⁴⁾	139			
			4.00 B⁽⁴⁾	144	528	239	1586
			4.50 B ⁽⁴⁾	149			
145/70 R 13	71	345	3.50 B ⁽⁴⁾	146			
			4.00 B ⁽⁴⁾	151			
			4.50 B⁽⁴⁾	156	542	245	1629
			5.00 B ⁽⁴⁾	161			
155/70 R 13	75	387	4.00 B ⁽⁴⁾	158			
			4.50 B⁽⁴⁾	163	556	250	1671
			5.00 B ⁽⁴⁾	168			
165/70 R 13	79	437	4.00 B ⁽⁴⁾	167			
165/70 R 13 XL	83	487	4.50 B ⁽⁴⁾	172			
			5.00 B⁽⁴⁾	177	572	255	1714
			5.50 B ⁽⁴⁾	182			
175/70 R 13	82	475	4.50 B ⁽⁴⁾	179			
175/70 R 13 XL	86	530	5.00 B⁽⁴⁾	184	586	261	1757
			5.50 B ⁽⁴⁾	189			
			6.00 B ⁽⁴⁾	194			
185/70 R 13	86	530	4.50 B ⁽⁴⁾	187			
			5.00 B ⁽⁴⁾	192			
			5.50 B⁽⁴⁾	197	600	266	1800
			6.00 B ⁽⁴⁾	202			
155/70 R 14	77	412	4.00 B ⁽⁴⁾	158			
			4.50 B⁽⁴⁾	163	582	263	1751
			5.00 B ⁽⁴⁾	168			

Größe	Reifen		Zulässige Felgen ^{(1) (7)} (Messfelge fett)	Reifenmaße Normwert max. im Betrieb ⁽²⁾		Halbmesser stat. + / - 2 % (mm)	Abrollumfang ⁽³⁾ + 1,5 % - 2,5 % (mm)
	Last-Index LI	Tragfähigkeit kg		Breite (mm)	Außen-Ø (mm)		
Serie 70							
165/70 R 14	81	462	4 J	167			
165/70 R 14 XL	85	515	4.50 B ⁽⁴⁾	172			
			5.00 B⁽⁴⁾	177	598	268	1793
			5.50 B ⁽⁴⁾	182			
175/70 R 14	84	500	4 ½ J	179			
175/70 R 14 XL	88	560	5.00 B⁽⁴⁾	184	612	274	1836
			5.50 B ⁽⁴⁾	189			
			6 J	194			
185/70 R 14	88	560	4 ½ J	187			
185/70 R 14 XL	92	630	5 J	192			
			5 ½ J	197	626	279	1879
			6 J	202			
195/70 R 14	91	615	5 J	199			
			5 ½ J	204			
			6 J	209	640	285	1922
195/70 R 14	91	615	6 ½ J	214			
205/70 R 14	95	690	5 J	207			
205/70 R 14 XL	98	750	5 ½ J	212			
			6 J	217	656	290	1964
			6 ½ J	222			
			7 J	227			
			7 ½ J	232			
135/70 R 15	70	335	3 ½ J	139			
135/70 R 15	70	335	4 J	144	579	265	1742
			4 ½ J	149			
155/70 R 15	78	425	4 J	158			
			4 ½ J	163	607	276	1827
			5 J	168			
195/70 R 15 XL	97	730	5 J	199			
			5 ½ J	204			
			6 J	209	665	297	1998
195/70 R 15	97	730	6 ½ J	214			
205/70 R 15	96	710	5 J	207			
205/70 R 15 XL	100	800	5 ½ J	212			
			6 J	217	681	303	2040
			6 ½ J	222			
215/70 R 15	98	750	7 J	227			
215/70 R 15	98	750	5 ½ J	220			
			6 J	225			
			6 ½ J	230	695	308	2083
215/70 R 15	98	750	7 J	235			
225/70 R 15	100	800	6 J	232			
			6 ½ J	237	709	314	2126
			7 J	242			
225/70 R 15	100	800	7 ½ J	247			

Größe	Reifen		Zulässige Felgen ^(1) 7) (Messfelge fett)	Reifenmaße Normwert max. im Betrieb ²⁾		Halbmesser stat. + / - 2 % (mm)	Abrollumfang ³⁾ + 1,5 % - 2,5 % (mm)
	Last-Index LI	Tragfähigkeit kg		Breite (mm)	Außen-Ø (mm)		
Serie 70							
235/70 R 15	103	875	6 J	240			
			6 ½ J	245			
			7 J	250	725	319	2169
			7 ½ J	255			
8 J	260						
255/70 R 15	108	1000	6 ½ J	260			
255/70 R 15 XL	112	1120	7 J	265			
			7 ½ J	270	753	330	2254
			8 J	275			
			8 ½ J	280			
265/70 R 15	112	1120	7 J	273			
			7 ½ J	278			
			8 J	283	767	336	2297
			8 ½ J	288			
			9 J	293			
195/70 R 16	94	670	5 J	199			
			5 ½ J	204			
			6 J	209	690	310	2074
			6 ½ J	214			
205/70 R 16	97	730	5 J	207			
			5 ½ J	212			
			6 J	217	706	315	2117
			6 ½ J	222			
			7 J	227			
215/70 R 16	100	800	5 ½ J	220			
215/70 R 16 XL	104	900	6 J	225			
			6 ½ J	230	720	321	2159
			7 J	235			
225/70 R 16	102	850	6 J	232			
	103	875	6 ½ J	237	734	326	2202
225/70 R 16 XL	107	975	7 J	242			
			7 ½ J	247			
235/70 R 16	106	950	6 J	240			
			6 ½ J	245			
			7 J	250	750	332	2245
			7 ½ J	255			
			8 J	260			
245/70 R 16	107	975	6 ½ J	253			
245/70 R 16 XL	111	1090	7 J	258	764	337	2288
			7 ½ J	263			
			8 J	268			

Größe	Reifen		Zulässige Felgen ^(1) 7) (Messfelge fett)	Reifenmaße Normwert max. im Betrieb ²⁾		Halbmesser stat. + / - 2 % (mm)	Abrollumfang ³⁾ + 1,5 % - 2,5 % (mm)
	Last-Index LI	Tragfähigkeit kg		Breite (mm)	Außen-Ø (mm)		
Serie 70							
255/70 R 16	111	1090	6 ½ J	260			
255/70 R 16 XL	115	1215	7 J	265			
			7 ½ J	270	778	343	2330
			8 J	275			
			8 ½ J	280			
265/70 R 16	112	1120	7 J	273			
			7 ½ J	278			
			8 J	283	792	348	2373
			8 ½ J	288			
9 J	293						
275/70 R 16	114	1180	7 J	280			
			7 ½ J	285			
			8 J	290	808	354	2416
			8 ½ J	295			
9 J	300						
225/70 R 17 XL	108	1000	6 J	232			
			6 ½ J	237	760	339	2281
			7 J	242			
			7 ½ J	247			
235/70 R 17 XL	109	1030	6 J	240			
			6 ½ J	245			
			7 J	250	776	345	2324
			7 ½ J	255			
8 J	260						
245/70 R 17	110	1060	6 ½ J	253			
245/70 R 17 XL	114	1180	7 J	258	790	350	2367
			7 ½ J	263			
			8 J	268			
255/70 R 17	112	1120	6 ½ J	260			
			7 J	265			
			7 ½ J	270	804	356	2410
			8 J	275			
8 ½ J	280						
P 265/70 R 17	113	1150	7 J	273			
265/70 R 17	115	1215	7 ½ J	278			
			8 J	283	818	361	2452
			8 ½ J	288			
			9 J	293			
235/70 R 18 XL	110	1060	6 J	240			
			6 ½ J	245			
			7 J	250	801	357	2400
			7 ½ J	255			
8 J	260						

Größe	Reifen		Zulässige Felgen ^(1,7) (Messfelge fett)	Reifenmaße Normwert max. im Betrieb ⁽²⁾		Halbmesser stat. + / - 2 % (mm)	Abrollumfang ⁽³⁾ + 1,5 % - 2,5 % (mm)
	Last-Index	Tragfähigkeit		Breite (mm)	Außen-Ø (mm)		
	LI	kg					
Serie 70							
265/70 R 18	116	1250	7 J	273			
			7 ½ J	278			
			8 J	283	843	374	2528
			8 ½ J	288			
			9 J	293			
155/70 R 19	84	500	4 J	158			
155/70 R 19 XL	88	560	4 ½ J	163	709	327	2138
			5 J	168			
Serie 65							
155/65 R 13	73	365	4.50 B⁴⁾	163	540	244	1623
			5.00 B ⁴⁾	168			
			5.50 B ⁴⁾	173			
165/65 R 13	77	412	4.50 B ⁴⁾	172			
			5.00 B⁴⁾	177	552	248	1659
			5.50 B ⁴⁾	182			
			6.00 B ⁴⁾	187			
175/65 R 13	80	450	5.00 B⁴⁾	184	568	254	1702
			5.50 B ⁴⁾	189			
			6.00 B ⁴⁾	194			
155/65 R 14	75	387	4.50 B⁴⁾	163	566	257	1702
155/65 R 14 XL	79	437	5.00 B ⁴⁾	168			
			5.50 B ⁴⁾	173			
165/65 R 14	79	437	4.50 B ⁴⁾	172			
165/65 R 14 XL	83	487	5.00 B⁴⁾	177	578	261	1739
			5.50 B ⁴⁾	182			
			6 J	187			
175/65 R 14	82	475	5.00 B⁴⁾	184	594	267	1781
175/65 R 14 XL	86	530	5.50 B ⁴⁾	189			
			6 J	194			
185/65 R 14	86	530	5 J	192			
185/65 R 14 XL	90	600	5 ½ J	197	606	272	1818
			6 J	202			
			6 ½ J	207			
			7 J	219			
195/65 R 14	89	580	5 ½ J	204			
			6 J	209	620	277	1861
			6 ½ J	214			
			7 J	219			
145/65 R 15	72	355	4 J	151			
			4 ½ J	156	577	264	1735
			5 J	161			
155/65 R 15	77	412	4 ½ J	163	591	269	1778
			5 J	168			
			5 ½ J	173			

Größe	Reifen		Zulässige Felgen ^(1,7) (Messfelge fett)	Reifenmaße Normwert max. im Betrieb ⁽²⁾		Halbmesser stat. + / - 2 % (mm)	Abrollumfang ⁽³⁾ + 1,5 % - 2,5 % (mm)
	Last-Index	Tragfähigkeit		Breite (mm)	Außen-Ø (mm)		
	LI	kg					
Serie 65							
165/65 R 15	81	462	4 ½ J	172			
			5 J	177	603	274	1815
			5 ½ J	182			
			6 J	187			
175/65 R 15	84	500	5 J	184	619	279	1857
175/65 R 15 XL	88	560	5 ½ J	189			
			6 J	194			
185/65 R 15	88	560	5 J	192			
185/65 R 15 XL	92	630	5 ½ J	197	631	284	1894
			6 J	202			
			6 ½ J	207			
195/65 R 15	91	615	5 ½ J	204			
195/65 R 15 XL	95	690	6 J	209	645	290	1937
			6 ½ J	214			
			7 J	219			
205/65 R 15	94	670	5 ½ J	212			
205/65 R 15 XL	99	775	6 J	217	657	294	1973
			6 ½ J	222			
			7 J	227			
			7 ½ J	232			
215/65 R 15	96	710	6 J	225			
215/65 R 15 XL	100	800	6 ½ J	230	673	300	2016
			7 J	235			
			7 ½ J	240			
195/65 R 16	92	630	5 ½ J	204			
			6 J	209	670	302	2013
			6 ½ J	214			
			7 J	219			
205/65 R 16	95	690	5 ½ J	212			
205/65 R 16 XL	99	775	6 J	217	682	307	2050
			6 ½ J	222			
			7 J	227			
			7 ½ J	232			
215/65 R 16	98	750	6 J	225			
215/65 R 16 XL	102	850	6 ½ J	230	698	312	2092
			7 J	235			
			7 ½ J	240			
235/65 R 16	103	875	6 ½ J	245			
			7 J	250	724	322	2172
			7 ½ J	255			
			8 J	260			
			8 ½ J	265			

Größe	Reifen		Zulässige Felgen ^(1) 7) (Messfelge fett)	Reifenmaße Normwert max. im Betrieb ²⁾		Halbmesser stat. + / - 2 % (mm)	Abrollumfang ³⁾ + 1,5 % - 2,5 % (mm)
	Last-Index LI	Tragfähigkeit kg		Breite (mm)	Außen-Ø (mm)		
Serie 65							
255/65 R 16	109	1030	7 J	265			
			7 ½ J	270	752	332	2251
			8 J	275			
			8 ½ J	280			
175/65 R 17	87	545	5 J	184	670	305	2013
			5 ½ J	189			
			6 J	194			
205/65 R 17	96	710	5 ½ J	212			
205/65 R 17 XL	100	800	6 J	217	708	320	2129
			6 ½ J	222			
			7 J	227			
			7 ½ J	232			
215/65 R 17	99	775	6 J	225			
215/65 R 17 XL	103	875	6 ½ J	230	724	325	2172
			7 J	235			
			7 ½ J	240			
225/65 R 17	102	850	6 J	232			
225/65 R 17 XL	106	950	6 ½ J	237	736	330	2208
			7 J	242			
			7 ½ J	247			
			8 J	252			
235/65 R 17	103	875	6 ½ J	245			
	104	900	7 J	250	750	335	2251
235/65 R 17 XL	108	1000	7 ½ J	255			
			8 J	260			
			8 ½ J	265			
245/65 R 17	107	975	7 J	258	762	340	2288
245/65 R 17 XL	111	1090	7 ½ J	263			
			8 J	268			
			8 ½ J	273			
255/65 R 17	110	1060	7 J	265			
255/65 R 17 XL	114	1180	7 ½ J	270	778	345	2330
			8 J	275			
			8 ½ J	280			
			9 J	285			
265/65 R 17	112	1120	7 ½ J	278			
265/65 R 17 XL	116	1250	8 J	283	790	350	2367
			8 ½ J	288			
			9 J	293			
			9 ½ J	298			
			7 ½ J	285			
275/65 R 17	115	1215	7 ½ J	285			
			8 J	290	804	356	2410
			8 ½ J	295			
			9 J	300			
			9 ½ J	305			

Größe	Reifen		Zulässige Felgen ^(1) 7) (Messfelge fett)	Reifenmaße Normwert max. im Betrieb ²⁾		Halbmesser stat. + / - 2 % (mm)	Abrollumfang ³⁾ + 1,5 % - 2,5 % (mm)
	Last-Index LI	Tragfähigkeit kg		Breite (mm)	Außen-Ø (mm)		
Serie 65							
285/65 R 17	116	1250	8 J	299			
			8 ½ J	304	816	360	2446
			9 J	309			
			9 ½ J	314			
			10 J	319			
235/65 R 18	106	950	6 ½ J	245			
235/65 R 18 XL	110	1060	7 J	250	775	348	2327
			7 ½ J	255			
			8 J	260			
255/65 R 18	111	1090	7 J	265			
			7 ½ J	270	803	358	2406
			8 J	275			
			8 ½ J	280			
			9 J	285			
265/65 R 18	114	1180	7 ½ J	278			
			8 J	283	815	363	2443
			8 ½ J	288			
			9 J	293			
275/65 R 18	116	1250	7 ½ J	285			
			8 J	290	829	368	2486
			8 ½ J	295			
235/65 R 19 XL	109	1030	6 ½ J	245			
			7 J	250	801	361	2406
			7 ½ J	255			
			8 J	260			
255/65 R 19 XL	114	1180	7 J	265			
			7 ½ J	270	829	371	2486
			8 J	275			
			8 ½ J	280			
			9 J	285			
Serie 60							
175/60 R 13	77	412	5.00 J⁵⁾	184	548	247	1647
			5.50 J ⁵⁾	189			
			6.00 J ⁵⁾	194			
185/60 R 13	80	450	5.00 J ⁵⁾	192			
			5.50 J⁵⁾	197	560	252	1684
			6.00 J ⁵⁾	202			
			6 ½ J	207			

Größe	Reifen		Zulässige Felgen ^{(1) (7)} (Messfelge fett)	Reifenmaße Normwert max. im Betrieb ⁽²⁾		Halbmesser stat. + / - 2 % (mm)	Abrollumfang ⁽³⁾ + 1,5 % - 2,5 % (mm)
	Last-Index	Tragfähigkeit		Breite (mm)	Außen-Ø (mm)		
	LI	kg					
Serie 60							
165/60 R 14	75	387	4 ½ J	172			
165/60 R 14 XL	79	437	5 J⁵⁾	177	562	255	1690
			5 ½ J	182			
			6 J	187			
175/60 R 14	79	437	5 J⁵⁾	184	574	260	1726
			5 ½ J	189			
			6 J	194			
185/60 R 14	82	475	5 J	192			
185/60 R 14 XL	86	530	5 ½ J	197	586	265	1763
			6 J	202			
			6 ½ J	207			
195/60 R 14	86	530	5 ½ J	204			
			6 J	209	600	269	1800
			6 ½ J	214			
			7 J	219			
155/60 R 15	74	375	4 ½ J⁵⁾	163	575	263	1729
			5 J ⁵⁾	168			
			5 ½ J ⁵⁾	174			
165/60 R 15	77	412	4 ½ J	172			
165/60 R 15 XL	81	462	5 J⁵⁾	177	587	268	1766
			5 ½ J	182			
			6 J	187			
175/60 R 15	81	462	5 J	184	599	272	1803
			5 ½ J	189			
			6 J	194			
185/60 R 15	84	500	5 J	192			
185/60 R 15 XL	88	560	5 ½ J	197	611	277	1839
			6 J	202			
			6 ½ J	207			
195/60 R 15	88	560	5 ½ J	204			
195/60 R 15 XL	92	630	6 J	209	625	282	1876
			6 ½ J	214			
			7 J	219			
205/60 R 15	91	615	5 ½ J	212			
205/60 R 15 XL	95	690	6 J	217	637	286	1912
			6 ½ J	222			
			7 J	227			
			7 ½ J	232			
215/60 R 15	94	670	6 J	225			
	95	690	6 ½ J	230	649	291	1949
215/60 R 15 XL	98	750	7 J	235			
			7 ½ J	240			

Größe	Reifen		Zulässige Felgen ^{(1) (7)} (Messfelge fett)	Reifenmaße Normwert max. im Betrieb ⁽²⁾		Halbmesser stat. + / - 2 % (mm)	Abrollumfang ⁽³⁾ + 1,5 % - 2,5 % (mm)
	Last-Index	Tragfähigkeit		Breite (mm)	Außen-Ø (mm)		
	LI	kg					
Serie 60							
225/60 R 15	96	710	6 J	232			
			6 ½ J	237	661	296	1986
			7 J	242			
			7 ½ J	247			
			8 J	252			
235/60 R 15	98	750	6 ½ J	245			
			7 J	250	675	300	2022
			7 ½ J	255			
			8 J	260			
			8 ½ J	265			
255/60 R 15	102	850	7 J	265			
			7 ½ J	270	699	310	2095
			8 J	275			
			8 ½ J	280			
			9 J	285			
275/60 R 15	107	975	7 ½ J	285			
			8 J	290	725	319	2169
			8 ½ J	295			
			9 J	300			
			9 ½ J	305			
185/60 R 16	86	530	5 J	192			
			5 ½ J	197	636	290	1915
			6 J	202			
			6 ½ J	207			
195/60 R 16	89	580	5 ½ J	204			
195/60 R 16 XL	93	650	6 J	209	650	294	1952
			6 ½ J	215			
			7 J	220			
205/60 R 16	92	630	5 ½ J	212			
205/60 R 16 XL	96	710	6 J	217	662	299	1989
			6 ½ J	222			
			7 J	227			
			7 ½ J	232			
215/60 R 16	95	690	6 J	225			
215/60 R 16 XL	99	775	6 ½ J	230	674	304	2025
			7 J	235			
			7 ½ J	240			
225/60 R 16	98	750	6 J	232			
225/60 R 16 XL	102	850	6 ½ J	237	686	308	2062
			7 J	242			
			7 ½ J	247			
			8 J	252			

Größe	Reifen		Zulässige Felgen ^(1) 7) (Messfelge fett)	Reifenmaße Normwert max. im Betrieb ²⁾		Halbmesser stat. + / - 2 % (mm)	Abrollumfang ³⁾ + 1,5 % - 2,5 % (mm)
	Last-Index LI	Tragfähigkeit kg		Breite (mm)	Außen-Ø (mm)		
Serie 60							
235/60 R 16	100	800	6 ½ J	245			
235/60 R 16 XL	104	900	7 J 7 ½ J 8 J 8 ½ J	250 255 260 265	700	313	2098
205/60 R 17	93	650	5 ½ J	212			
205/60 R 17 XL	97	730	6 J 6 ½ J 7 J 7 ½ J	217 222 227 232	688	312	2068
215/60 R 17	96	710	6 J	225			
215/60 R 17 XL	100	800	6 ½ J 7 J 7 ½ J	230 235 240	700	317	2105
225/60 R 17	99	775	6 J	232			
225/60 R 17 XL	103	875	6 ½ J 7 J 7 ½ J 8 J	237 242 247 252	712	321	2141
235/60 R 17	102	850	6 ½ J	245			
235/60 R 17 XL	106	950	7 J 7 ½ J 8 J 8 ½ J	250 255 260 265	726	326	2178
255/60 R 17	106	950	7 J 7 ½ J 8 J 8 ½ J 9 J	265 270 275 280 285	750	335	2251
275/60 R 17	110	1060	7 ½ J 8 J 8 ½ J 9 J 9 ½ J	285 290 295 300 305	776	345	2324
175/60 R 18	85	515	5 J 5 ½ J 6 J	184 189 194	675	310	2034
195/60 R 18 XL	96	710	5 ½ J 6 J 6 ½ J 7 J	204 209 214 219	701	320	2108
205/60 R 18 XL	99	775	5 ½ J 6 J 6 ½ J 7 J 7 ½ J	212 217 222 227 232	713	324	2144

Größe	Reifen		Zulässige Felgen ^(1) 7) (Messfelge fett)	Reifenmaße Normwert max. im Betrieb ²⁾		Halbmesser stat. + / - 2 % (mm)	Abrollumfang ³⁾ + 1,5 % - 2,5 % (mm)
	Last-Index LI	Tragfähigkeit kg		Breite (mm)	Außen-Ø (mm)		
Serie 60							
215/60 R 18	98	750	6 J	225			
215/60 R 18 XL	102	850	6 ½ J 7 J 7 ½ J	230 235 240	725	329	2181
225/60 R 18	100	800	6 J	232			
225/60 R 18 XL	104	900	6 ½ J 7 J 7 ½ J 8 J	237 242 247 252	737	334	2217
235/60 R 18	103	875	6 ½ J	245			
235/60 R 18 XL	107	975	7 J 7 ½ J 8 J 8 ½ J	250 255 260 265	751	338	2254
245/60 R 18	105	925	7 J 7 ½ J 8 J 8 ½ J	258 263 268 273	763	343	2291
255/60 R 18	108	1000	7 J	265			
255/60 R 18 XL	112	1120	7 ½ J 8 J 8 ½ J 9 J	270 275 281 286	775	348	2327
265/60 R 18	110	1060	7 ½ J	278			
265/60 R 18 XL	114	1180	8 J 8 ½ J 9 J 9 ½ J	283 288 293 298	787	353	2364
275/60 R 18	113	1150	7 ½ J 8 J 8 ½ J 9 J 9 ½ J	285 290 295 300 305	801	357	2400
285/60 R 18	116	1250	8 J 8 ½ J 9 J 9 ½ J 10 J	299 304 309 314 319	813	362	2437
175/60 R 19	86	530	5 J 5 ½ J 6 J	184 189 194	701	323	2114
235/60 R 19 XL	107	975	6 ½ J 7 J 7 ½ J 8 J 8 ½ J	245 250 255 260 265	777	351	2333

Größe	Reifen		Zulässige Felgen ^(1) 7) (Messfelge fett)	Reifenmaße Normwert max. im Betrieb ²⁾		Halbmesser stat. + / - 2 % (mm)	Abrollumfang ³⁾ + 1,5 % - 2,5 % (mm)
	Last-Index LI	Tragfähigkeit kg		Breite (mm)	Außen-Ø (mm)		
Serie 60							
255/60 R 19	109	1030	7 J	265			
255/60 R 19 XL	113	1150	7 ½ J	270	801	361	2406
			8 J	275			
			8 ½ J	280			
			9 J	285			
155/60 R 20	80	450	4 ½ J	163	702	327	2117
			5 J	168			
			5 ½ J	173			
235/60 R 20 XL	108	1000	6 ½ J	245			
			7 J	250	802	364	2410
			7 ½ J	255			
			8 J	260			
			8 ½ J	265			
245/60 R 20	107	975	7 J	258	814	369	2446
			7 ½ J	263			
			8 J	268			
			8 ½ J	273			
255/60 R 20 XL	113	1150	7 J	265			
			7 ½ J	270	826	373	2483
			8 J	275			
			8 ½ J	280			
			9 J	285			
275/60 R 20	115	1215	7 ½ J	285			
275/60 R 20 XL	119	1360	8 J	290	852	383	2556
			8 ½ J	295			
			9 J	300			
			9 ½ J	305			
175/60 R 22 XL	97	730	5 J	184	777	361	2345
			5 ½ J	189			
			6 J	194			
Serie 55							
195/55 R 13	80	450	5.50 B ⁴⁾	204			
			6.00 B⁴⁾	209	552	248	1659
			6 ½ J	214			
			7 J	219			
185/55 R 14	80	450	5 J	192			
			5 ½ J	197			
			6 J	202	568	258	1708
			6 ½ J	207			
175/55 R 15	77	412	5 J	184			
			5 ½ J	189	581	265	1748
			6 J	194			
185/55 R 15	82	475	5 J	192			
185/55 R 15 XL	86	530	5 ½ J	197			
			6 J	202	593	270	1784
			6 ½ J	207			

Größe	Reifen		Zulässige Felgen ^(1) 7) (Messfelge fett)	Reifenmaße Normwert max. im Betrieb ²⁾		Halbmesser stat. + / - 2 % (mm)	Abrollumfang ³⁾ + 1,5 % - 2,5 % (mm)
	Last-Index LI	Tragfähigkeit kg		Breite (mm)	Außen-Ø (mm)		
Serie 55							
195/55 R 15	85	515	5 ½ J	204			
195/55 R 15 XL	89	580	6 J	209	603	274	1815
			6 ½ J	214			
			7 J	219			
205/55 R 15	88	560	5 ½ J	213			
			6 J	218			
			6 ½ J	223	617	279	1851
			7 J	228			
			7 ½ J	233			
225/55 R 15	92	630	6 J	232			
			6 ½ J	237			
			7 J	242	639	287	1918
			7 ½ J	247			
			8 J	252			
185/55 R 16	83	487	5 J	192			
185/55 R 16 XL	87	545	5 ½ J	197			
			6 J	202	618	283	1861
			6 ½ J	207			
195/55 R 16	87	545	5 ½ J	204			
195/55 R 16 XL	91	615	6 J	209	628	286	1891
			6 ½ J	214			
			7 J	219			
205/55 R 16	91	615	5 ½ J	213			
205/55 R 16 XL	94	670	6 J	218			
			6 ½ J	223	642	291	1928
			7 J	228			
			7 ½ J	233			
			8 J	238			
215/55 R 16	93	650	6 J	225			
215/55 R 16 XL	97	730	6 ½ J	230			
			7 J	235	652	295	1958
			7 ½ J	240			
			8 J	245			
225/55 R 16	95	690	6 J	232			
225/55 R 16 XL	99	775	6 ½ J	237			
			7 J	242	664	300	1995
			7 ½ J	247			
			8 J	252			
			8 ½ J	257			
255/55 R 16	103	875	7 J	266			
			7 ½ J	271			
			8 J	276	698	312	2092
			8 ½ J	281			
195/55 R 17	88	560	5 ½ J	204			
195/55 R 17 XL	92	630	6 J	209	654	299	1970
			6 ½ J	214			
			7 J	219			

Größe	Reifen		Zulässige Felgen ^{(1) (7)} (Messfelge fett)	Reifenmaße Normwert max. im Betrieb ⁽²⁾		Halbmesser stat. + / - 2 % (mm)	Abrollumfang ⁽³⁾ + 1,5 % - 2,5 % (mm)
	Last-Index LI	Tragfähigkeit kg		Breite (mm)	Außen-Ø (mm)		
Serie 55							
205/55 R 17	91	615	5 ½ J	213			
205/55 R 17 XL	95	690	6 J	218			
			6 ½ J	223	668	304	2007
			7 J	228			
			7 ½ J	233			
215/55 R 17	94	670	6 J	225			
215/55 R 17 XL	98	750	6 ½ J	230			
			7 J	235	678	308	2037
			7 ½ J	240			
225/55 R 17	97	730	6 J	232			
225/55 R 17 XL	101	825	6 ½ J	237			
			7 J	242	690	313	2074
			7 ½ J	247			
			8 J	252			
235/55 R 17	99	775	6 ½ J	245			
235/55 R 17 XL	103	875	7 J	250			
			7 ½ J	255	700	317	2105
			8 J	260			
			8 ½ J	265			
245/55 R 17	102	850	7 J	258			
245/55 R 17 XL	106	950	7 ½ J	263	712	321	2141
			8 J	268			
			8 ½ J	273			
255/55 R 17	104	900	7 J	266			
			7 ½ J	271			
			8 J	276	724	325	2172
			8 ½ J	281			
			9 J	286			
275/55 R 17	109	1030	7 ½ J	285			
			8 J	290			
			8 ½ J	295	746	334	2239
			9 J	300			
			9 ½ J	305			
205/55 R 18 XL	96	710	5 ½ J	213			
			6 J	218			
			6 ½ J	223	693	317	2083
			7 J	228			
			7 ½ J	233			
215/55 R 18	95	690	6 J	225			
215/55 R 18 XL	99	775	6 ½ J	230			
			7 J	235	703	321	2114
			7 ½ J	240			

Größe	Reifen		Zulässige Felgen ^{(1) (7)} (Messfelge fett)	Reifenmaße Normwert max. im Betrieb ⁽²⁾		Halbmesser stat. + / - 2 % (mm)	Abrollumfang ⁽³⁾ + 1,5 % - 2,5 % (mm)
	Last-Index LI	Tragfähigkeit kg		Breite (mm)	Außen-Ø (mm)		
Serie 55							
225/55 R 18	98	750	6 J	232			
225/55 R 18 XL	102	850	6 ½ J	237			
			7 J	242	715	325	2150
			7 ½ J	247			
			8 J	252			
235/55 R 18	100	800	6 ½ J	245			
235/55 R 18 XL	104	900	7 J	250			
			7 ½ J	255	725	329	2181
			8 J	260			
			8 ½ J	266			
245/55 R 18 XL	107	975	7 J	258			
			7 ½ J	263	737	334	2217
			8 J	268			
			8 ½ J	273			
255/55 R 18	105	925	7 J	266			
255/55 R 18 XL	109	1030	7 ½ J	271			
			8 J	276	749	338	2248
			8 ½ J	281			
			9 J	286			
195/55 R 19 XL	94	670	5 ½ J	204			
			6 J	209	705	325	2126
			6 ½ J	214			
			7 J	219			
205/55 R 19 XL	97	730	5 ½ J	213			
			6 J	218			
			6 ½ J	223	719	330	2162
			7 J	228			
			7 ½ J	233			
225/55 R 19	99	775	6 J	232			
225/55 R 19 XL	103	875	6 ½ J	237			
			7 J	242	741	338	2230
			7 ½ J	247			
			8 J	252			
235/55 R 19	101	825	6 ½ J	245			
235/55 R 19 XL	105	925	7 J	250			
			7 ½ J	255	751	342	2260
			8 J	260			
			8 ½ J	266			
245/55 R 19	103	875	7 J	258			
			7 ½ J	263	763	347	2297
			8 J	268			
			8 ½ J	273			

Größe	Reifen		Zulässige Felgen ^(1) 7) (Messfelge fett)	Reifenmaße Normwert max. im Betrieb ²⁾		Halbmesser stat. + / - 2 % (mm)	Abrollumfang ³⁾ + 1,5 % - 2,5 % (mm)
	Last-Index LI	Tragfähigkeit kg		Breite (mm)	Außen-Ø (mm)		
Serie 55							
255/55 R 19	107	975	7 J	265			
255/55 R 19 XL	111	1090	7 ½ J	270			
			8 J	276	775	351	2327
			8 ½ J	281			
			9 J	286			
265/55 R 19	109	1030	7 ½ J	278			
265/55 R 19 XL	113	1150	8 J	283			
			8 ½ J	288	787	355	2364
			9 J	293			
			9 ½ J	298			
275/55 R 19	111	1090	7 ½ J	285			
			8 J	290			
			8 ½ J	295	797	359	2394
			9 J	300			
			9 ½ J	305			
175/55 R 20	85	515	5 J	184			
			5 ½ J	189	708	329	2135
			6 J	194			
195/55 R 20 XL	95	690	5 ½ J	204			
			6 J	209	730	337	2202
			6 ½ J	214			
			7 J	219			
235/55 R 20	102	850	6 ½ J	245			
235/55 R 20 XL	105	925	7 J	250			
			7 ½ J	255	776	355	2336
			8 J	260			
			8 ½ J	265			
255/55 R 20	107	975	7 J	265			
255/55 R 20 XL	110	1060	7 ½ J	270			
			8 J	276	800	363	2403
			8 ½ J	281			
			9 J	286			
P 275/55 R 20	111	1090	7 ½ J	285			
275/55 R 20 XL	117	1285	8 J	290			
			8 ½ J	295	822	372	2471
			9 J	300			
			9 ½ J	305			
Serie 50							
175/50 R 13	72	355	5.00 B ⁴⁾	184			
			5.50 B⁴⁾	189	514	234	1543
			6.00 B ⁴⁾	194			
185/50 R 14	77	412	5 J	192			
			5 ½ J	197			
			6 J	202	550	251	1653
			6 ½ J	207			

Größe	Reifen		Zulässige Felgen ^(1) 7) (Messfelge fett)	Reifenmaße Normwert max. im Betrieb ²⁾		Halbmesser stat. + / - 2 % (mm)	Abrollumfang ³⁾ + 1,5 % - 2,5 % (mm)
	Last-Index LI	Tragfähigkeit kg		Breite (mm)	Außen-Ø (mm)		
Serie 50							
165/50 R 15	72	355	4 ½ J	172			
			5 J	177	553	255	1668
			5 ½ J	182			
			6 J ++	187			
195/50 R 15	82	475	5 ½ J	204			
195/50 R 15 XL	86	530	6 J	209	585	267	1760
			6 ½ J	214			
			7 J	219			
205/50 R 15	86	530	5 ½ J	213			
			6 J	218			
			6 ½ J	223	595	271	1790
			7 J	228			
			7 ½ J	233			
185/50 R 16	81	462	5 J	192			
			5 ½ J	197			
			6 J	202	600	276	1806
			6 ½ J	207			
195/50 R 16	84	500	5 ½ J	204			
195/50 R 16 XL	88	560	6 J	209	610	279	1836
			6 ½ J	214			
			7 J	219			
205/50 R 16	87	545	5 ½ J	213			
			6 J	218			
			6 ½ J	223	620	283	1867
			7 J	228			
			7 ½ J	233			
225/50 R 16	92	630	6 J	232			
	93	650	6 ½ J	237			
			7 J	242	642	291	1928
			7 ½ J	247			
			8 J	252			
205/50 R 17	89	580	5 ½ J	213			
205/50 R 17 XL	93	650	6 J	218			
			6 ½ J	223	646	296	1946
			7 J	228			
			7 ½ J	233			
215/50 R 17	91	615	6 J	225			
215/50 R 17 XL	95	690	6 ½ J	230			
			7 J	235	656	300	1976
			7 ½ J	240			
225/50 R 17	94	670	6 J	232			
225/50 R 17 XL	98	750	6 ½ J	237			
			7 J	242	668	304	2007
			7 ½ J	247			
			8 J	252			

++ Felgenreößen gegenüber Vorjahresversion geändert.

Größe	Reifen		Zulässige Felgen ^{(1) (7)} (Messfelge fett)	Reifenmaße Normwert max. im Betrieb ⁽²⁾		Halbmesser stat. + / - 2 % (mm)	Abrollumfang ⁽³⁾ + 1,5 % - 2,5 % (mm)
	Last-Index LI	Tragfähigkeit kg		Breite (mm)	Außen-Ø (mm)		
Serie 50							
235/50 R 17	96	710	6 ½ J	245			
235/50 R 17 XL	100	800	7 J	250			
			7 ½ J	255	678	308	2037
			8 J	260			
			8 ½ J	265			
245/50 R 17	99	775	7 J	258			
			7 ½ J	263	688	312	2068
			8 J	268			
			8 ½ J	273			
215/50 R 18	92	630	6 J	225			
215/50 R 18 XL	96	710	6 ½ J	230			
			7 J	235	681	313	2053
			7 ½ J	240			
225/50 R 18	95	690	6 J	232			
225/50 R 18 XL	99	775	6 ½ J	237			
			7 J	242	693	317	2083
			7 ½ J	247			
			8 J	252			
235/50 R 18	97	730	6 ½ J	245			
235/50 R 18 XL	101	825	7 J	250			
			7 ½ J	255	703	321	2114
			8 J	260			
			8 ½ J	265			
245/50 R 18	100	800	7 J	258			
245/50 R 18 XL	104	900	7 ½ J	263	713	324	2144
			8 J	268			
			8 ½ J	273			
255/50 R 18 XL	106	950	7 J	266			
			7 ½ J	271			
			8 J	276	723	328	2175
			8 ½ J	281			
			9 J	286			
285/50 R 18	109	1030	8 J	299			
			8 ½ J	304			
			9 J	309	755	340	2266
			9 ½ J	314			
			10 J	319			
205/50 R 19 XL	94	670	5 ½ J	213			
			6 J	218			
			6 ½ J	223	697	321	2101
			7 J	228			
			7 ½ J	233			
215/50 R 19	93	650	6 J	225			
			6 ½ J	230			
			7 J	235	707	325	2132
			7 ½ J	240			

Größe	Reifen		Zulässige Felgen ^{(1) (7)} (Messfelge fett)	Reifenmaße Normwert max. im Betrieb ⁽²⁾		Halbmesser stat. + / - 2 % (mm)	Abrollumfang ⁽³⁾ + 1,5 % - 2,5 % (mm)
	Last-Index LI	Tragfähigkeit kg		Breite (mm)	Außen-Ø (mm)		
Serie 50							
225/50 R 19 XL	100	800	6 J	232			
			6 ½ J	237			
			7 J	242	719	329	2162
			7 ½ J	247			
			8 J	252			
235/50 R 19	99	775	6 ½ J	245			
235/50 R 19 XL	103	875	7 J	250			
			7 ½ J	255	729	334	2193
			8 J	260			
			8 ½ J	265			
245/50 R 19	101	825	7 J	258			
245/50 R 19 XL	105	925	7 ½ J	263	739	337	2223
			8 J	268			
			8 ½ J	273			
255/50 R 19	103	875	7 J	266			
255/50 R 19 XL	107	975	7 ½ J	271			
			8 J	276	749	341	2254
			8 ½ J	281			
			9 J	286			
265/50 R 19	106	950	7 ½ J	278			
265/50 R 19 XL	110	1060	8 J	283			
			8 ½ J	288	759	345	2284
			9 J	293			
			9 ½ J	298			
275/50 R 19 XL	112	1120	7 ½ J	285			
			8 J	290			
			8 ½ J	295	771	349	2315
			9 J	300			
			9 ½ J	305			
235/50 R 20	100	800	6 ½ J	245			
235/50 R 20 XL	104	900	7 J	250			
			7 ½ J	255	754	346	2269
			8 J	260			
			8 ½ J	265			
245/50 R 20	102	850	7 J	258			
245/50 R 20 XL	105	925	7 ½ J	263	764	350	2300
			8 J	268			
			8 ½ J	273			
255/50 R 20	105	925	7 J	266			
255/50 R 20 XL	109	1030	7 ½ J	271			
			8 J	276	774	354	2330
			8 ½ J	281			
			9 J	286			

Größe	Reifen		Zulässige Felgen ^{(1) (7)} (Messfelge fett)	Reifenmaße Normwert max. im Betrieb ⁽²⁾		Halbmesser stat. + / - 2 % (mm)	Abrollumfang ⁽³⁾ + 1,5 % - 2,5 % (mm)
	Last-Index LI	Tragfähigkeit kg		Breite (mm)	Außen-Ø (mm)		
Serie 50							
265/50 R 20 XL	111	1090	7 ½ J	278			
			8 J	283			
			8 ½ J	288	784	358	2361
			9 J	294			
			9 ½ J	299			
275/50 R 20	109	1030	7 ½ J	285			
275/50 R 20 XL	113	1150	8 J	290			
			8 ½ J	295	796	362	2391
			9 J	301			
			9 ½ J	306			
285/50 R 20	112	1120	8 J	299			
285/50 R 20 XL	116	1250	8 ½ J	304			
			9 J	309	806	366	2422
			9 ½ J	314			
			10 J	319			
295/50 R 20 XL	118	1320	8 J	306			
			8 ½ J	311			
			9 J	316			
			9 ½ J	321	816	369	2452
			10 J	326			
10 ½ J ⁺⁺	331						
305/50 R 20 XL	120	1400	8 ½ J	319			
			9 J	324			
			9 ½ J	329	826	373	2483
			10 J	334			
			10 ½ J	339			
11 J	344						
255/50 R 21 XL	109	1030	7 J	266			
			7 ½ J	271			
			8 J	276	799	366	2406
			8 ½ J	281			
9 J	286						
275/50 R 21 XL	113	1150	7 ½ J	285			
			8 J	290			
			8 ½ J	295	821	374	2467
			9 J	301			
			9 ½ J	306			
Serie 45							
195/45 R 13	75	387	6 J	198			
			6 ½ J	203	514	234	1543
			7 J	208			
			7 ½ J	213			
195/45 R 14	77	412	6 J	198			
			6 ½ J	203	540	247	1623
			7 J	208			
7 ½ J	213						

Größe	Reifen		Zulässige Felgen ^{(1) (7)} (Messfelge fett)	Reifenmaße Normwert max. im Betrieb ⁽²⁾		Halbmesser stat. + / - 2 % (mm)	Abrollumfang ⁽³⁾ + 1,5 % - 2,5 % (mm)
	Last-Index LI	Tragfähigkeit kg		Breite (mm)	Außen-Ø (mm)		
Serie 45							
195/45 R 15	78	425	6 J	198			
			6 ½ J	203	565	259	1699
			7 J	208			
7 ½ J	213						
195/45 R 16	80	450	6 J	198			
195/45 R 16 XL	84	500	6 ½ J	203	590	272	1775
			7 J	208			
			7 ½ J	213			
205/45 R 16	83	487	6 ½ J	209			
205/45 R 16 XL	87	545	7 J	214	598	275	1800
			7 ½ J	219			
215/45 R 16	86	530	7 J	222	608	279	1830
215/45 R 16 XL	90	600	7 ½ J	227			
			8 J	232			
225/45 R 16	89	580	7 J	229			
			7 ½ J	234	616	282	1854
			8 J	239			
			8 ½ J	244			
245/45 R 16	94	670	7 ½ J	248			
			8 J	253	634	289	1909
			8 ½ J	258			
			9 J	263			
195/45 R 17	81	462	6 J	198			
			6 ½ J	203	616	285	1854
			7 J	208			
			7 ½ J	213			
205/45 R 17	84	500	6 ½ J	209			
205/45 R 17 XL	88	560	7 J	214	624	288	1879
			7 ½ J	219			
215/45 R 17	87	545	7 J	222	634	292	1909
215/45 R 17 XL	91	615	7 ½ J	227			
			8 J	232			
225/45 R 17	91	615	7 J	229			
225/45 R 17 XL	94	670	7 ½ J	234	642	295	1934
			8 J	239			
			8 ½ J	244			
235/45 R 17	94	670	7 ½ J	240			
235/45 R 17 XL	97	730	8 J	245	652	299	1964
			8 ½ J	250			
			9 J	255			
245/45 R 17	95	690	7 ½ J	248			
245/45 R 17 XL	99	775	8 J	253	660	302	1989
			8 ½ J	258			
			9 J	263			

Größe	Reifen		Zulässige Felgen ^(1) 7)	Reifenmaße		Halbmesser	Abrollumfang ³⁾
	Last-Index	Tragfähigkeit		Normwert max. im Betrieb ²⁾			
	LI	kg	(Messfelge fett)	Breite (mm)	Außen-Ø (mm)	stat. + / - 2 % (mm)	+ 1,5 % - 2,5 % (mm)
Serie 45							
255/45 R 17	98	750	8 J	260			
255/45 R 17 XL	102	850	8 ½ J	265	672	306	2019
			9 J	270			
			9 ½ J	275			
205/45 R 18 XL	90	600	6 ½ J	209			
			7 J	214	649	301	1955
			7 ½ J	219			
215/45 R 18 XL	93	650	7 J	222	659	304	1986
			7 ½ J	227			
			8 J	232			
225/45 R 18	91	615	7 J	229			
225/45 R 18 XL	95	690	7 ½ J	234	667	307	2010
			8 J	239			
			8 ½ J	244			
235/45 R 18	94	670	7 ½ J	240			
235/45 R 18 XL	98	750	8 J	245	677	311	2040
			8 ½ J	250			
			9 J	255			
245/45 R 18	96	710	7 ½ J	248			
245/45 R 18 XL	100	800	8 J	253	685	314	2065
			8 ½ J	258			
			9 J	263			
255/45 R 18	99	775	8 J	260			
255/45 R 18 XL	103	875	8 ½ J	265	697	318	2095
			9 J	270			
			9 ½ J	275			
265/45 R 18	101	825	8 ½ J	272			
			9 J	277	705	321	2120
			9 ½ J	282			
			10 J	287			
275/45 R 18	103	875	8 ½ J	279			
			9 J	284	715	325	2150
			9 ½ J	289			
			10 J	294			
			10 ½ J	299			
225/45 R 19	92	630	7 J	229			
225/45 R 19 XL	96	710	7 ½ J	234	693	320	2089
			8 J	239			
			8 ½ J	244			
235/45 R 19	95	690	7 ½ J	240			
235/45 R 19 XL	99	775	8 J	245	703	324	2120
			8 ½ J	250			
			9 J	255			

Größe	Reifen		Zulässige Felgen ^(1) 7)	Reifenmaße		Halbmesser	Abrollumfang ³⁾
	Last-Index	Tragfähigkeit		Normwert max. im Betrieb ²⁾			
	LI	kg	(Messfelge fett)	Breite (mm)	Außen-Ø (mm)	stat. + / - 2 % (mm)	+ 1,5 % - 2,5 % (mm)
Serie 45							
245/45 R 19	98	750	7 ½ J	248			
245/45 R 19 XL	102	850	8 J	253	711	327	2144
			8 ½ J	258			
			9 J	263			
255/45 R 19	100	800	8 J	260			
255/45 R 19 XL	104	900	8 ½ J	265	723	331	2175
			9 J	270			
			9 ½ J	275			
265/45 R 19 XL	105	925	8 ½ J	272			
			9 J	277	731	334	2199
			9 ½ J	282			
			10 J	287			
275/45 R 19 XL	108	1000	8 ½ J	279			
			9 J	284	741	338	2230
			9 ½ J	289			
			10 J	294			
			10 ½ J	299			
285/45 R 19	107	975	9 J	291			
285/45 R 19 XL	111	1090	9 ½ J	296	749	341	2254
			10 J	301			
			10 ½ J	306			
295/45 R 19	109	1030	9 ½ J	302			
			10 J	308	759	345	2284
			10 ½ J	312			
			11 J	317			
215/45 R 20 XL	95	690	7 J	222	710	329	2141
			7 ½ J	227			
			8 J	232			
235/45 R 20 XL	100	800	7 ½ J	241			
			8 J	245	728	336	2196
			8 ½ J	251			
			9 J	256			
245/45 R 20	99	775	7 ½ J	248			
245/45 R 20 XL	103	875	8 J	253	736	340	2220
			8 ½ J	258			
			9 J	263			
255/45 R 20	101	825	8 J	260			
255/45 R 20 XL	105	925	8 ½ J	265	748	344	2251
			9 J	270			
			9 ½ J	275			
265/45 R 20	104	900	8 ½ J	272			
265/45 R 20 XL	108	1000	9 J	277	756	347	2275
			9 ½ J	282			
			10 J	287			

Größe	Reifen		Zulässige Felgen ^{(1) (7)} (Messfelge fett)	Reifenmaße Normwert max. im Betrieb ⁽²⁾		Halbmesser stat. + / - 2 % (mm)	Abrollumfang ⁽³⁾ + 1,5 % - 2,5 % (mm)
	Last-Index LI	Tragfähigkeit kg		Breite (mm)	Außen-Ø (mm)		
Serie 45							
275/45 R 20 XL	110	1060	8 ½ J	279			
			9 J	284	766	351	2306
			9 ½ J	289			
			10 J	294			
			10 ½ J	299			
285/45 R 20 XL	112	1120	9 J	291			
			9 ½ J	296	774	354	2330
			10 J	301			
			10 ½ J	306			
295/45 R 20 XL	114	1180	9 ½ J	303			
			10 J	308	784	358	2361
			10 ½ J	313			
235/45 R 21 XL	101	825	7 ½ J	241			
			8 J	245	753	349	2272
			8 ½ J	251			
245/45 R 21 XL	104	900	9 J	256			
			7 ½ J	248			
			8 J	253	761	353	2297
255/45 R 21 XL	105	925	8 ½ J	258			
			8 J	265	773	356	2327
			9 J	270			
265/45 R 21	104	900	9 ½ J	275			
			8 ½ J	272			
			9 J	277	781	359	2352
265/45 R 21 XL	108	1000	9 ½ J	282			
			10 J	287			
			9 J	284	791	363	2382
275/45 R 21	107	975	8 ½ J	279			
			9 J	284	791	363	2382
			9 ½ J	289			
			10 J	294			
275/45 R 21 XL	110	1060	10 ½ J	299			
			9 J	291			
			9 ½ J	296	799	366	2406
			10 J	301			
285/45 R 21	109	1030	10 ½ J	306			
			9 J	291			
			9 ½ J	296	799	366	2406
			10 J	301			
315/45 R 21	116	1250	10 J	301			
			10 ½ J	299			
			10 ½ J	328	829	377	2492
			11 J	333			
			11 ½ J	338			
255/45 R 22 XL	107	975	12 J ⁺⁺	343			
			8 J	260			
			8 ½ J	265	799	369	2406
			9 J	270			
			9 ½ J	275			

⁺⁺) Felgenreößen gegenüber Vorjahresversion geändert.

Größe	Reifen		Zulässige Felgen ^{(1) (7)} (Messfelge fett)	Reifenmaße Normwert max. im Betrieb ⁽²⁾		Halbmesser stat. + / - 2 % (mm)	Abrollumfang ⁽³⁾ + 1,5 % - 2,5 % (mm)
	Last-Index LI	Tragfähigkeit kg		Breite (mm)	Außen-Ø (mm)		
Serie 45							
265/45 R 22 XL	109	1030	8 ½ J	272			
			9 J	277	807	372	2431
			9 ½ J	282			
			10 J	287			
275/45 R 22 XL	112	1120	8 ½ J	279			
			9 J	284	817	376	2461
			9 ½ J	289			
			10 J	294			
HL 275/45 R 22 XL	115	1215	10 ½ J	299			
			8 ½ J	279			
			9 J	284	817	376	2461
285/45 R 22 XL	114	1180	9 ½ J	289			
			9 J	291			
			9 ½ J	296	825	379	2486
			10 J	301			
305/45 R 22 XL	118	1320	10 ½ J	306			
			9 ½ J	310			
			10 J	315	843	386	2541
			11 J	325			
			11 ½ J	330			
Serie 40							
195/40 R 14	73	365	6 ½ J	203			
			7 J	208	518	239	1562
			7 ½ J	213			
195/40 R 16 XL	80	450	6 ½ J	203			
			7 J	208	568	264	1714
			7 ½ J	213			
215/40 R 16 XL	86	530	7 J	222			
			7 ½ J	227	584	270	1763
			8 J	232			
			8 ½ J	237			
225/40 R 16	85	515	7 ½ J	234			
			8 J	239	594	273	1787
			8 ½ J	244			
			9 J	249			
195/40 R 17 XL	81	462	6 ½ J	203			
			7 J	208	594	277	1793
			7 ½ J	213			
205/40 R 17 XL	84	500	7 J	215			
			7 ½ J	220	602	280	1818
			8 J	225			
215/40 R 17	83	487	7 J	222			
			7 ½ J	227	610	283	1842
215/40 R 17 XL	87	545	8 J	232			
			8 ½ J	237			
			7 ½ J	227	610	283	1842

Gelb hinterlegt = auf die Reifengröße bezogene Normwerte (ETRT0)

Fußnoten siehe Ausklappseite am Umschlag

Größe	Reifen		Zulässige Felgen ^(1) 7) (Messfelge fett)	Reifenmaße Normwert max. im Betrieb ²⁾		Halbmesser stat. + / - 2 % (mm)	Abrollumfang ³⁾ + 1,5 % - 2,5 % (mm)
	Last-Index LI	Tragfähigkeit kg		Breite (mm)	Außen-Ø (mm)		
Serie 40							
235/40 R 17	90	600	8 J	246			
			8 ½ J	251	628	289	1891
			9 J	256			
			9 ½ J	261			
245/40 R 17	91	615	8 J	253			
245/40 R 17 XL	95	690	8 ½ J	258	636	292	1915
			9 J	263			
			9 ½ J	268			
255/40 R 17	94	670	8 ½ J	265			
255/40 R 17 XL	98	750	9 J	270	644	296	1940
			9 ½ J	275			
			10 J	280			
205/40 R 18 XL	86	530	7 J	215			
			7 ½ J	220	627	292	1894
			8 J	225			
215/40 R 18	85	515	7 J	222			
215/40 R 18 XL	89	580	7 ½ J	227	635	296	1918
			8 J	232			
			8 ½ J	237			
225/40 R 18	88	560	7 ½ J	234			
225/40 R 18 XL	92	630	8 J	239	645	299	1943
			8 ½ J	244			
			9 J	249			
235/40 R 18	91	615	8 J	246			
235/40 R 18 XL	95	690	8 ½ J	251	653	302	1967
			9 J	256			
			9 ½ J	261			
245/40 R 18	93	650	8 J	253			
245/40 R 18 XL	97	730	8 ½ J	258	661	305	1992
			9 J	263			
			9 ½ J	268			
255/40 R 18	95	690	8 ½ J	265			
255/40 R 18 XL	99	775	9 J	270	669	308	2016
			9 ½ J	275			
			10 J	280			
265/40 R 18 XL	101	825	9 J	277			
			9 ½ J	282	677	311	2040
			10 J	287			
			10 ½ J	292			
275/40 R 18	99	775	9 J	284			
275/40 R 18 XL	103	875	9 ½ J	289	685	314	2065
			10 J	294			
			10 ½ J	299			
			11 J	304			

Größe	Reifen		Zulässige Felgen ^(1) 7) (Messfelge fett)	Reifenmaße Normwert max. im Betrieb ²⁾		Halbmesser stat. + / - 2 % (mm)	Abrollumfang ³⁾ + 1,5 % - 2,5 % (mm)
	Last-Index LI	Tragfähigkeit kg		Breite (mm)	Außen-Ø (mm)		
Serie 40							
225/40 R 19	89	580	7 ½ J	234			
225/40 R 19 XL	93	650	8 J	239	671	312	2022
			8 ½ J	244			
			9 J	249			
235/40 R 19	92	630	8 J	246			
235/40 R 19 XL	96	710	8 ½ J	251	679	315	2047
			9 J	256			
			9 ½ J	261			
245/40 R 19	94	670	8 J	253			
245/40 R 19 XL	98	750	8 ½ J	258	687	318	2071
			9 J	263			
			9 ½ J	268			
HL 245/40 R 19 XL	101	825	8 J	253			
			8 ½ J	258	687	318	2071
			9 J	263			
255/40 R 19	96	710	8 ½ J	265			
255/40 R 19 XL	100	800	9 J	270	695	321	2095
			9 ½ J	275			
			10 J	280			
265/40 R 19	98	750	9 J	277			
265/40 R 19 XL	102	850	9 ½ J	282	703	324	2120
			10 J	287			
			10 ½ J	292			
275/40 R 19	101	825	9 J	284			
275/40 R 19 XL	105	925	9 ½ J	289	711	327	2144
			10 J	294			
			10 ½ J	299			
			11 J	304			
285/40 R 19	103	875	9 ½ J	296			
285/40 R 19 XL	107	975	10 J	302	721	330	2169
			10 ½ J	307			
			11 J	312			
295/40 R 19 XL	108	1000	10 J	308			
			10 ½ J	313	729	334	2193
			11 J	318			
			11 ½ J	323			
225/40 R 20 XL	94	580	7 ½ J	234			
			8 J	239	696	324	2098
			8 ½ J	244			
			9 J	249			
235/40 R 20 XL	96	710	8 J	246			
			8 ½ J	251	704	327	2123
			9 J	256			
			9 ½ J	261			

Größe	Reifen		Zulässige Felgen ^{(1) (7)} (Messfelge fett)	Reifenmaße Normwert max. im Betrieb ⁽²⁾		Halbmesser stat. + / - 2 % (mm)	Abrollumfang ⁽³⁾ + 1,5 % - 2,5 % (mm)
	Last-Index LI	Tragfähigkeit kg		Breite (mm)	Außen-Ø (mm)		
Serie 40							
245/40 R 20	95	690	8 J	253			
245/40 R 20 XL	99	775	8 ½ J	258	712	330	2147
			9 J	263			
			9 ½ J	268			
255/40 R 20	97	730	8 ½ J	265			
255/40 R 20 XL	101	825	9 J	270	720	334	2172
			9 ½ J	275			
			10 J	280			
265/40 R 20 XL	104	900	9 J	277			
			9 ½ J	282	728	337	2196
			10 J	288			
			10 ½ J	293			
275/40 R 20 XL	106	950	9 J	284			
			9 ½ J	289	736	340	2220
			10 J	294			
			10 ½ J	299			
11 J	304						
285/40 R 20	104	900	9 ½ J	296			
285/40 R 20 XL	108	1000	10 J	302	746	343	2245
			10 ½ J	307			
			11 J	312			
295/40 R 20	106	950	10 J	308			
295/40 R 20 XL	110	1060	10 ½ J	313	754	346	2269
			11 J	318			
			11 ½ J	323			
305/40 R 20 XL	112	1120	10 J	316			
			10 ½ J	321			
			11 J	326	762	349	2294
			11 ½ J	331			
12 J	336						
245/40 R 21 XL	100	800	8 J	253			
			8 ½ J	258	737	343	2223
			9 J	263			
			9 ½ J	268			
255/40 R 21 XL	102	850	8 ½ J	265			
			9 J	270	745	346	2248
			9 ½ J	275			
10 J	280						
265/40 R 21	101	825	9 J	277			
265/40 R 21 XL	105	925	9 ½ J	282	753	349	2272
			10 J	288			
			10 ½ J	293			

Größe	Reifen		Zulässige Felgen ^{(1) (7)} (Messfelge fett)	Reifenmaße Normwert max. im Betrieb ⁽²⁾		Halbmesser stat. + / - 2 % (mm)	Abrollumfang ⁽³⁾ + 1,5 % - 2,5 % (mm)
	Last-Index LI	Tragfähigkeit kg		Breite (mm)	Außen-Ø (mm)		
Serie 40							
275/40 R 21 XL	107	975	9 J	284			
			9 ½ J	289	761	352	2297
			10 J	294			
			10 ½ J	299			
11 J	304						
285/40 R 21 XL	109	1030	9 ½ J	297			
			10 J	302	771	355	2321
			10 ½ J	307			
			11 J	312			
295/40 R 21 XL	111	1090	10 J	307			
			10 ½ J	313	779	359	2345
			11 J	318			
			11 ½ J	324			
315/40 R 21	111	1090	10 ½ J	328			
315/40 R 21 XL	115	1215	11 J	333	795	365	2394
			11 ½ J	338			
			12 J	343			
			12 ½ J	348			
325/40 R 21	113	1150	11 J	339			
			11 ½ J	344	803	368	2419
			12 J	349			
			12 ½ J	354			
13 J	359						
255/40 R 22 XL	103	875	8 ½ J	265			
			9 J	270	771	359	2327
			9 ½ J	275			
			10 J	280			
265/40 R 22 XL	106	950	9 J	277			
			9 ½ J	282	779	362	2352
			10 J	288			
			10 ½ J	293			
275/40 R 22 XL	107	975	9 J	284			
			9 ½ J	289	787	365	2376
			10 J	294			
10 ½ J	299						
11 J	304						
285/40 R 22	106	950	9 ½ J	297			
285/40 R 22 XL	110	1060	10 J	302	797	368	2400
			10 ½ J	307			
			11 J	312			
295/40 R 22 XL	112	1120	10 J	308			
			10 ½ J	313	805	372	2425
			11 J	318			
			11 ½ J	323			

Größe	Reifen		Zulässige Felgen ^(1) 7) (Messfelge fett)	Reifenmaße Normwert max. im Betrieb ²⁾		Halbmesser stat. + / - 2 % (mm)	Abrollumfang ³⁾ + 1,5 % - 2,5 % (mm)
	Last-Index LI	Tragfähigkeit kg		Breite (mm)	Außen-Ø (mm)		
Serie 40							
305/40 R 22 XL	114	1180	10 J	316			
			10 ½ J	321			
			11 J	326	813	375	2449
			11 ½ J	331			
			12 J	336			
325/40 R 22	114	1180	11 J	339			
			11 ½ J	344	829	381	2498
			12 J	349			
			12 ½ J	354			
			13 J	359			
265/40 R 23 XL	106	950	9 J	277			
			9 ½ J	282	804	375	2428
			10 J	287			
285/40 R 23 XL	111	1090	10 ½ J	292			
			10 J	302	822	381	2477
			11 J	312			
305/40 R 23 XL	115	1215	10 J	316			
			10 ½ J	321			
			11 J	326	838	387	2525
			11 ½ J	331			
285/40 R 24 XL	112	1120	12 J	336			
			9 ½ J	296			
			10 J	302	848	394	2556
			10 ½ J	307			
305/40 R 24 XL	117	1285	11 J	312			
			10 J	316			
			10 ½ J	321			
			11 J	326	864	400	2605
215/35 R 18 XL	84	500	11 ½ J	331			
			12 J	336			
			7 J	222			
			7 ½ J	227	613	287	1851
245/35 R 17	87	545	8 J	232			
			8 ½ J	237			
			8 J	253	610	283	1842
			9 J	263			
215/35 R 19 XL	84	500	9 ½ J	268			
			8 J	232			
			8 ½ J	237			
			8 J	253	610	283	1842

Größe	Reifen		Zulässige Felgen ^(1) 7) (Messfelge fett)	Reifenmaße Normwert max. im Betrieb ²⁾		Halbmesser stat. + / - 2 % (mm)	Abrollumfang ³⁾ + 1,5 % - 2,5 % (mm)
	Last-Index LI	Tragfähigkeit kg		Breite (mm)	Außen-Ø (mm)		
Serie 35							
225/35 R 18 XL	87	545	7 ½ J	234			
			8 J	239	621	290	1876
			8 ½ J	244			
			9 J	249			
245/35 R 18	88	560	8 J	253			
245/35 R 18 XL	92	630	8 ½ J	258	635	296	1918
			9 J	263			
			9 ½ J	268			
255/35 R 18	90	600	8 ½ J	265			
255/35 R 18 XL	94	670	9 J	270	643	298	1937
			9 ½ J	275			
			10 J	280			
265/35 R 18	93	650	9 J	277			
265/35 R 18 XL	97	730	9 ½ J	282	651	301	1961
			10 J	287			
			10 ½ J	292			
275/35 R 18	95	690	9 J	284			
275/35 R 18 XL	99	775	9 ½ J	289	657	303	1979
			10 J	294			
			10 ½ J	299			
			11 J	304			
285/35 R 18	97	730	9 ½ J	297			
285/35 R 18 XL	101	825	10 J	302	665	307	2004
			10 ½ J	307			
			11 J	312			
215/35 R 19 XL	85	515	7 J	222			
225/35 R 19 XL	88	560	7 ½ J	227	639	300	1931
			8 J	232			
			8 ½ J	237			
225/35 R 19 XL	88	560	7 ½ J	234			
			8 J	239	647	303	1955
			8 ½ J	244			
			9 J	249			
235/35 R 19	87	545	8 J	246			
235/35 R 19 XL	91	615	8 ½ J	251	653	305	1973
			9 J	256			
			9 ½ J	261			
			8 J	253			
245/35 R 19 XL	93	650	8 ½ J	258	661	309	1998
			9 J	263			
			9 ½ J	268			
			8 ½ J	265			
255/35 R 19	92	630	8 ½ J	265			
255/35 R 19 XL	96	710	9 J	270	669	311	2016
			9 ½ J	275			
			10 J	280			

Größe	Reifen		Zulässige Felgen ^{(1) (7)} (Messfelge fett)	Reifenmaße Normwert max. im Betrieb ⁽²⁾		Halbmesser stat. + / - 2 % (mm)	Abrollumfang ⁽³⁾ + 1,5 % - 2,5 % (mm)
	Last-Index LI	Tragfähigkeit kg		Breite (mm)	Außen-Ø (mm)		
Serie 35							
265/35 R 19	94	670	9 J	277			
265/35 R 19 XL	98	750	9 ½ J	282	677	314	2040
			10 J	287			
			10 ½ J	292			
275/35 R 19 XL	100	800	9 J	284			
			9 ½ J	289	683	316	2059
			10 J	294			
			10 ½ J	299			
11 J	304						
285/35 R 19	99	775	9 ½ J	297			
285/35 R 19 XL	103	875	10 J	302	691	320	2083
			10 ½ J	307			
			11 J	312			
295/35 R 19	100	800	10 J	308			
295/35 R 19 XL	104	900	10 ½ J	313	697	322	2101
			11 J	318			
			11 ½ J	323			
225/35 R 20 XL	90	600	7 ½ J	234			
			8 J	239	672	316	2031
			8 ½ J	244			
			9 J	249			
235/35 R 20	88	560	8 J	246			
235/35 R 20 XL	92	630	8 ½ J	251	678	318	2050
			9 J	256			
			9 ½ J	261			
245/35 R 20	91	615	8 J	253			
245/35 R 20 XL	95	690	8 ½ J	258	686	321	2074
			9 J	263			
			9 ½ J	268			
255/35 R 20 XL	97	730	8 ½ J	265			
			9 J	270	694	323	2092
			9 ½ J	275			
			10 J	280			
265/35 R 20	95	690	9 J	277			
265/35 R 20 XL	99	775	9 ½ J	282	702	327	2117
			10 J	287			
			10 ½ J	292			
275/35 R 20 XL	102	850	9 J	284			
			9 ½ J	289	708	329	2135
			10 J	294			
			10 ½ J	299			
			11 J	304			
285/35 R 20	100	800	9 ½ J	296			
285/35 R 20 XL	104	900	10 J	302	716	332	2159
			10 ½ J	307			
			11 J	312			

Größe	Reifen		Zulässige Felgen ^{(1) (7)} (Messfelge fett)	Reifenmaße Normwert max. im Betrieb ⁽²⁾		Halbmesser stat. + / - 2 % (mm)	Abrollumfang ⁽³⁾ + 1,5 % - 2,5 % (mm)
	Last-Index LI	Tragfähigkeit kg		Breite (mm)	Außen-Ø (mm)		
Serie 35							
295/35 R 20	101	825	10 J	308			
295/35 R 20 XL	105	925	10 ½ J	313	722	334	2178
			11 J	318			
			11 ½ J	323			
315/35 R 20 XL	110	1060	10 ½ J	328			
			11 J	333	736	340	2220
			11 ½ J	338			
			12 J	343			
			12 ½ J	348			
325/35 R 20	108	1000	11 J	339			
			11 ½ J	344	746	343	2245
			12 J	349			
			12 ½ J	354			
13 J	359						
245/35 R 21 XL	96	710	8 J	253			
			8 ½ J	258	711	334	2150
			9 J	263			
			9 ½ J	268			
255/35 R 21 XL	98	750	8 ½ J	265			
			9 J	270	719	336	2169
			9 ½ J	275			
10 J	280						
265/35 R 21 XL	101	825	9 J	277			
			9 ½ J	282	727	339	2193
			10 J	287			
			10 ½ J	292			
275/35 R 21 XL	103	875	9 J	284			
			9 ½ J	289	733	341	2211
			10 J	294			
			10 ½ J	299			
11 J	304						
285/35 R 21 XL	105	925	9 ½ J	296			
			10 J	302	741	345	2236
			10 ½ J	307			
11 J	312						
295/35 R 21	103	875	10 J	308			
295/35 R 21 XL	107	975	10 ½ J	313	747	347	2254
			11 J	318			
			11 ½ J	324			
305/35 R 21 XL	109	1030	10 J	316			
			10 ½ J	321			
			11 J	326	755	350	2278
			11 ½ J	331			
12 J	336						

Größe	Reifen		Zulässige Felgen ^(1) 7) (Messfelge fett)	Reifenmaße Normwert max. im Betrieb ²⁾		Halbmesser stat. + / - 2 % (mm)	Abrollumfang ³⁾ + 1,5 % - 2,5 % (mm)
	Last-Index LI	Tragfähigkeit kg		Breite (mm)	Außen-Ø (mm)		
Serie 35							
315/35 R 21 XL	111	1090	10 ½ J	328			
			11 J	333	761	353	2297
			11 ½ J	338			
			12 J	343			
			12 ½ J	348			
265/35 R 22 XL	102	850	9 J	277			
			9 ½ J	282	753	352	2272
			10 J	287			
			10 ½ J	292			
275/35 R 22 XL	104	900	9 J	284			
			9 ½ J	289	759	354	2291
			10 J	294			
			10 ½ J	300			
HL 275/35 R 22 XL	107	975	9 J	284			
			9 ½ J	289	759	354	2291
			10 J	294			
285/35 R 22 XL	106	950	9 ½ J	296			
			10 J	302	767	358	2315
			10 ½ J	307			
			11 J	312			
295/35 R 22 XL	108	1000	10 J	308			
			10 ½ J	313	773	360	2333
			11 J	318			
			11 ½ J	323			
315/35 R 22 XL	111	1090	10 ½ J	328			
			11 J	333	787	365	2376
			11 ½ J	338			
			12 J	343			
			12 ½ J	348			
325/35 R 22	110	1060	11 J	339			
325/35 R 22 XL	114	1180	11 ½ J	344	797	368	2400
			12 J	349			
			12 ½ J	354			
			13 J	359			
285/35 R 23 XL	107	975	9 ½ J	296			
			10 J	302	792	370	2391
			10 ½ J	307			
			11 J	312			
295/35 R 23 XL	108	1000	10 J	308			
			10 ½ J	313	798	372	2410
			11 J	318			
			11 ½ J	323			

Größe	Reifen		Zulässige Felgen ^(1) 7) (Messfelge fett)	Reifenmaße Normwert max. im Betrieb ²⁾		Halbmesser stat. + / - 2 % (mm)	Abrollumfang ³⁾ + 1,5 % - 2,5 % (mm)
	Last-Index LI	Tragfähigkeit kg		Breite (mm)	Außen-Ø (mm)		
Serie 35							
305/35 R 23 XL	111	1090	10 J	316			
			10 ½ J	321			
			11 J	326	806	375	2434
			11 ½ J	331			
			12 J	336			
295/35 R 24 XL	110	1060	10 J	308			
			10 ½ J	313	824	385	2489
			11 J	318			
			11 ½ J	323			
305/35 R 24 XL	112	1120	10 J	316			
			10 ½ J	321			
			11 J	326	832	388	2513
			11 ½ J	331			
315/35 R 24 XL	114	1180	12 J	336			
			11 J	333	838	391	2532
			11 ½ J	338			
			12 J	343			
			12 ½ J	348			
Serie 30							
255/30 R 18 XL	90	600	8 ½ J	265			
			9 J	270	617	289	1864
			9 ½ J	275			
285/30 R 18	93	650	9 ½ J	297			
			10 J	302	635	296	1918
			10 ½ J	307			
295/30 R 18	94	670	10 J	308			
295/30 R 18 XL	98	750	10 ½ J	313	643	298	1937
			11 J	318			
245/30 R 19 XL	89	580	8 J	253			
			8 ½ J	258	637	299	1925
			9 J	263			
255/30 R 19 XL	91	615	8 ½ J	265			
			9 J	270	643	302	1943
			9 ½ J	275			
265/30 R 19 XL	93	650	9 J	277			
			9 ½ J	282	649	304	1961
275/30 R 19 XL	96	710	10 J	287			
			9 J	284			
			9 ½ J	289	655	306	1979
			10 J	294			

Größe	Reifen		Zulässige Felgen ^{(1) (7)} (Messfelge fett)	Reifenmaße Normwert max. im Betrieb ⁽²⁾		Halbmesser stat. + / - 2 % (mm)	Abrollumfang ⁽³⁾ + 1,5 % - 2,5 % (mm)
	Last-Index LI	Tragfähigkeit kg		Breite (mm)	Außen-Ø (mm)		
Serie 30							
285/30 R 19 XL	98	750	9 ½ J	297			
			10 J	302	661	309	1998
			10 ½ J	307			
295/30 R 19	96	710	10 J	308			
295/30 R 19 XL	100	800	10 ½ J	313	669	311	2016
			11 J	318			
305/30 R 19 XL	102	850	10 ½ J	321			
			11 J	326	675	313	2034
			11 ½ J	331			
325/30 R 19 XL	105	925	11 J	339			
			11 ½ J	344	687	318	2071
			12 J	349			
225/30 R 20 XL	85	515	8 J	239	650	307	1964
235/30 R 20 XL	88	560	8 ½ J	251	656	309	1983
245/30 R 20 XL	90	600	8 J	253			
			8 ½ J	258	662	312	2001
			9 J	263			
255/30 R 20 XL	92	630	8 ½ J	265			
			9 J	270	668	314	2019
			9 ½ J	275			
265/30 R 20 XL	94	670	9 J	277			
			9 ½ J	282	674	316	2037
			10 J	287			
275/30 R 20 XL	97	730	9 J	284			
			9 ½ J	289	680	319	2056
			10 J	294			
285/30 R 20 XL	99	775	9 ½ J	297			
			10 J	302	686	321	2074
			10 ½ J	307			
295/30 R 20 XL	101	825	10 J	308			
			10 ½ J	313	694	323	2092
			11 J	318			
305/30 R 20 XL	103	875	10 ½ J	321			
			11 J	326	700	326	2111
			11 ½ J	331			
325/30 R 20 XL	106	950	11 J	339			
			11 ½ J	344	712	330	2147
			12 J	349			

Größe	Reifen		Zulässige Felgen ^{(1) (7)} (Messfelge fett)	Reifenmaße Normwert max. im Betrieb ⁽²⁾		Halbmesser stat. + / - 2 % (mm)	Abrollumfang ⁽³⁾ + 1,5 % - 2,5 % (mm)
	Last-Index LI	Tragfähigkeit kg		Breite (mm)	Außen-Ø (mm)		
Serie 30							
335/30 R 20 XL	108	1000	11 ½ J	352			
			12 J	357	718	333	2166
			12 ½ J	362			
245/30 R 21 XL	91	615	8 J	253			
			8 ½ J	258	687	324	2077
			9 J	263			
255/30 R 21 XL	93	650	8 ½ J	265			
			9 J	270	693	327	2095
			9 ½ J	275			
265/30 R 21 XL	96	710	9 J	277			
			9 ½ J	282	699	329	2114
			10 J	287			
275/30 R 21 XL	98	750	9 J	284			
			9 ½ J	289	705	331	2132
			10 J	294			
285/30 R 21 XL	100	800	9 ½ J	297			
			10 J	302	711	334	2150
			10 ½ J	307			
295/30 R 21 XL	102	850	10 J	308			
			10 ½ J	313	719	336	2169
			11 J	318			
305/30 R 21	100	800	10 ½ J	321			
			11 J	326	725	338	2187
			11 ½ J	331			
315/30 R 21 XL	105	925	10 ½ J	328			
			11 J	333	731	341	2205
			11 ½ J	338			
325/30 R 21 XL	108	1000	11 J	339			
			11 ½ J	344	737	343	2223
			12 J	349			
255/30 R 22 XL	95	690	8 ½ J	265			
			9 J	270	719	339	2175
			9 ½ J	275			
265/30 R 22 XL	97	730	9 J	277			
			9 ½ J	282	725	342	2193
			10 J	287			
285/30 R 22 XL	101	825	9 ½ J	297			
			10 J	302	737	347	2230
			10 ½ J	307			
295/30 R 22 XL	103	875	10 J	308			
			10 ½ J	313	745	349	2248
			11 J	318			

Größe	Reifen		Zulässige Felgen ^(1) 7) (Messfelge fett)	Reifenmaße Normwert max. im Betrieb ²⁾		Halbmesser stat. + / - 2 % (mm)	Abrollumfang ³⁾ + 1,5 % - 2,5 % (mm)
	Last-Index	Tragfähigkeit		Breite (mm)	Außen-Ø (mm)		
	LI	kg					
Serie 30							
305/30 R 22 XL	105	925	10 ½ J	321			
			11 J	326	751	351	2266
			11 ½ J	331			
315/30 R 22 XL	107	975	10 ½ J	328			
			11 J	333	757	354	2284
			11 ½ J	338			
305/30 R 23 XL	105	925	10 ½ J	321			
			11 J	326	776	364	2342
			11 ½ J	331			
335/30 R 23 XL	111	1090	11 ½ J	352			
			12 J	357	794	371	2397
			12 ½ J	362			
335/30 R 24 XL	112	1120	11 ½ J	352			
			12 J	357	820	383	2477
			12 ½ J	362			
Serie 25							
315/25 R 19 XL	98	750	11 J	333			
			11 ½ J	338	647	303	1955
			12 J	343			
285/25 R 20 XL	93	650	10 ½ J	307	656	309	1983
295/25 R 20 XL	95	690	10 J	308			
			10 ½ J	313	662	312	2001
			11 J	318			
305/25 R 20 XL	97	730	10 ½ J	321			
			11 J	326	666	313	2013
			11 ½ J	331			
325/25 R 20 XL	101	825	11 ½ J	344			
			12 J	349	676	317	2044
			12 ½ J	355			
275/25 R 21 XL	92	630	10 J	294	677	320	2047
295/25 R 21 XL	96	710	10 J	308			
			10 ½ J	313	687	324	2077
			11 J	318			
305/25 R 21 XL	98	750	10 ½ J	321			
			11 J	326	691	326	2089
			11 ½ J	331			
325/25 R 21 XL	102	850	11 ½ J	344			
			12 J	349	701	330	2120
			12 ½ J	354			
295/25 R 22 XL	97	730	10 J	308			
			10 ½ J	313	713	337	2156
			11 J	318			

Größe	Reifen		Zulässige Felgen ^(1) 7) (Messfelge fett)	Reifenmaße Normwert max. im Betrieb ²⁾		Halbmesser stat. + / - 2 % (mm)	Abrollumfang ³⁾ + 1,5 % - 2,5 % (mm)
	Last-Index	Tragfähigkeit		Breite (mm)	Außen-Ø (mm)		
	LI	kg					
Serie 25							
305/25 R 22 XL	99	775	10 ½ J	320			
			11 J	326	717	339	2169
			11 ½ J	331			
335/25 R 22 XL	105	925	11 ½ J	351			
			12 J	357	733	345	2217
			12 ½ J	362			
315/25 R 23 XL	102	850	11 J	333			
			11 ½ J	338	748	354	2263
			12 J	343			

Reifen			Reifenmaße				Abroll- umfang	Last- index	Radan- ordnung ⁹⁾	Tragfähigkeit (kg) pro Achse bei Luftdruck (bar)										
Größe	Load Range	Last-Index	Normwert max. im Betrieb ²⁾			Neureifen auf Messfelge				2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5				
			Zulässige Felgen ^{1) 7)} (Messfelge fett)	Breite (mm)	Außen-Ø (mm)												Breite (mm)			
	LR ^{**)}	LI					(mm)	LI												
LT-Größen																				
15 Zoll																				
LT 215/80 R 15	E	112/109	5 ½J, 6J , 6 ½J, 7J	229	745	216	2215	112 109	E Zw	1300 2360	1480 2700	1650 3000	1810 3300	1950 3500	2120 3860	2240 4120				
LT 215/75 R 15	D	106/103	5 ½J, 6J , 6 ½J, 7J	229	723	216	2148	106 103	E Zw	1250 2280	1420 2580	1600 2920	1740 3160	1900 3500						
LT 235/75 R 15	D	110/107	6J , 6 ½J , 7J, 7 ½J, 8J ++	249	753	235	2239	110 107	E Zw	1420 2580	1620 2940	1800 3300	1980 3600	2120 3900						
LT 245/75 R 15	D	113/110	6 ½J, 7J , 7 ½J, 8J, 8 ½J ++	263	769	248	2288	113 110	E Zw	1520 2760	1730 3140	1950 3500	2120 3860	2300 4240						
LT 205/70 R 15	E	107/103	5J, 5 ½J, 6J , 6 ½J, 7J	222	687	209	2045	107 103	E Zw	1120 2040	1270 2320	1420 2600	1550 2820	1700 3100	1820 3320	1950 3500				
16 Zoll																				
LT 215/85 R 16	E	115/112	5 ½J, 6J , 6 ½J, 7J	229	793	216	2357	115 112	E Zw	1390 2520	1580 2880	1760 3200	1930 3480	2120 3900	2260 4120	2430 4480				
LT 235/85 R 16	E	120/116	6J , 6 ½J , 7J, 7 ½J	249	828	235	2460	120 116	E Zw	1580 2880	1800 3280	2000 3640	2200 4000	2380 4320	2580 4680	2760 5040				
LT 225/75 R 16	D	110/107	6J , 6 ½J, 7J, 7 ½J ++	236	764	223	2273	110	E	1400	1590	1760	1940	2120						
	E	115/112						107	Zw	2540	2900	3200	3540	3900						
								115	E	1400	1590	1760	1940	2120	2280	2430				
LT 245/75 R 16	E	120/116	6 ½J, 7J , 7 ½J, 8J	263	795	248	2363	112	E	1400	1590	1760	1940	2120	2280	2430				
								116	Zw	2540	2900	3200	3540	3900	4160	4480				
										112	Zw	2540	2900	3200	3540	3900	4160	4480		
LT 265/75 R 16	C	112/109	7J, 7 ½J , 8J, 8 ½J, 9J ++	283	826	267	2454	120	E	1580	1800	2000	2200	2380	2580	2760				
								116	Zw	2880	3280	3640	4000	4320	4680	5040				
										112	E	1780	2020	2240						
										109	Zw	3240	3680	4120						
												119	E	1780	2020	2240	2480	2720		
116	Zw	3240	3680	4120	4520	5000														
		123	E	1780	2020	2240	2480	2720	2880	3100										
120	Zw	3240	3680	4120	4520	5000	5240	5600												
LT 285/75 R 16	C	116/113	7 ½J, 8J , 8 ½J, 9J, 9 ½J ++	303	858	286	2545	116	E	1980	2260	2500								
								113	Zw	3600	4120	4600								
										121	E	****	****	****	****	****				
										118	Zw	****	****	****	****	****				
												122	E	1980	2260	2500	2760	3000		
										119	Zw	3600	4120	4600	5040	5440				
												126	E	1980	2260	2500	2760	3000	3220	3400
123	Zw	3600	4120	4600	5040	5440	5880	6200												
LT 295/75 R 16	D	123/120	7 ½J, 8J , 8 ½J, 9J, 9 ½J, 10J ++	312	872	294	2588	123 120	E Zw	2080 3780	2360 4280	2640 4860	2900 5280	3100 5600						
LT 315/75 R 16	D	121	8J, 8 ½J , 9J, 9 ½J, 10J, 10 ½J ++	332	904	313	2679	121	E	2300	2620	2900								
								127	E	2300	2620	2900	3200	3500						
										124	Zw	4240	4760	5280	5840	6400				
LT 235/70 R 16	D	110/107	6J , 6 ½J, 7J , 7 ½J, 8J ++	254	756	240	2248	110 107	E Zw	1420 2580	1610 2940	1800 3300	1970 3580	2120 3900						

++) Felgengrößen gegenüber Vorjahresversion geändert.

**) Load Range, normiert nach TRA (Tire and Rim Association, USA). Klassifiziert die max. Tragfähigkeit eines Reifens, analog zu PR. LR B entspricht 4 PR, LR C - 6 PR, LR D - 8 PR, LR E - 10 PR.

Reifen			Reifenmaße				Abrollumfang	Last-Index	Radanordnung ⁹⁾	Tragfähigkeit (kg) pro Achse bei Luftdruck (bar)						
Größe	Load Range	Last-Index	Normwert max. im Betrieb ²⁾		Neureifen auf Messfelge	2,5				3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5	
	LR ^{**)}	LI	Zulässige Felgen ^{1) 7)} (Messfelge fett)	Breite (mm)	Außen-Ø (mm)		Breite (mm)	(mm)	LI							
LT-Größen																
16 Zoll																
LT 245/70 R 16	D	113/110	6 ½J, 7J , 7 ½J, 8J ++	263	770	248	2291	113 110	E Zw	1510 2740	1710 3120	1900 3500	2100 3820	2300 4240		
LT 255/70 R 16	E	120/117	6 ½J, 7J, 7 ½J , 8J, 8 ½J ++	276	784	260	2333	120 117	E Zw	1600 2920	1820 3320	2000 3600	2220 4040	2450 4480	2600 4720	2800 5140
LT 265/70 R 16	E	121/118	7J, 7 ½J, 8J , 8 ½J, 9J ++	288	800	272	2376	121 118	E Zw	1690 3080	1920 3500	2120 3900	2360 4280	2570 4720	2740 5000	2900 5280
LT 305/70 R 16	D	118/115	8J, 8 ½J, 9J , 9 ½J, 10J ++	330	858	311	2545	118	E	2060	2380	2640				
	E	124/121						115	Zw	3700	4320	4860				
								124 121	E Zw	2060 3700	2380 4320	2640 4860	2900 5280	3200 5800		
LT 215/65 R 16	D	103/100	6 ½J , 7J, 7 ½J ++	234	704	221	2097	103 100	E Zw	1160 2120	1330 2420	1500 2760	1630 2960	1750 3200		
17 Zoll																
LT 235/80 R 17	E	120/117	6J, 6 ½J , 7J, 7 ½J, 8J ++	249	830	235	2466	120 117	E Zw	1600 2920	1820 3320	2060 3700	2220 4040	2430 4480	2600 4720	2800 5140
LT 245/75 R 17	E	121/118	6 ½J, 7J , 7 ½J, 8J ++	263	820	248	2442	121 118	E Zw	1650 3000	1870 3400	2060 3700	2280 4160	2500 4600	2680 4880	2900 5280
LT 255/75 R 17	E	111/108	6 ½J, 7J , 7 ½J, 8J, 8 ½J	270	836	255	2485	111 108	E Zw	1740 3160	1980 3600	2180 4000				
LT 225/70 R 17	E	115/112	5 ½J, 6J, 6 ½J , 7J, 7 ½J ++	242	766	228	2285	115 112	E Zw	1390 2520	1580 2880	1750 3200	1930 3520	2120 3900	2260 4120	2430 4480
LT 245/70 R 17	E	119/116	6 ½J, 7J, 7 ½J , 8J	263	796	248	2369	119	E	1570	1780	2000	2180	2360	2540	2720
								116	Zw	2860	3240	3600	3960	4240	4640	5000
LT 265/70 R 17	E	121/118	7J, 7 ½J, 8J , 8 ½J, 9J ++	288	826	272	2454	121 118	E Zw	1760 3200	2000 3640	2240 4120	2440 4440	2640 4860	2780 5040	2900 5280
LT 285/70 R 17	E	121/118	7 ½J, 8J, 8 ½J , 9J, 9 ½J ++	310	854	292	2539	121 118	E Zw	1960 3560	2220 4040	2500 4600	2700 4920	2900 5280		
LT 295/70 R 17	E	121/118	7 ½J, 8J, 8 ½J , 9J, 9 ½J, 10J	317	868	299	2582	121 118	E Zw	2060 3740	2340 4240	2640 4860	2780 5040	2900 5280		
LT 315/70 R 17	E	121/118	8J, 8 ½J, 9J, 9 ½J , 10J, 10 ½J ++	342	898	323	2648	121 118	S T	2300 4240	2580 4680	2900 5280				
LT 255/65 R 17	D	114/110	7 ½J , 8J, 8 ½J, 9J	276	784	260	2333	114 110	E Zw	1550 2820	1770 3220	1950 3500	2160 3940	2360 4240		
LT 265/65 R 17	E	120/117	8J , 8 ½J, 9J, 9 ½J ++	288	796	272	2369	120 117	E Zw	1640 2980	1860 3380	2060 3700	2280 4160	2500 4600	2660 4840	2800 5140
LT 285/65 R 17	E	121/118	8 ½J , 9J, 9 ½J, 10J ++	310	824	292	2448	121 118	E Zw	1850 3360	2080 3780	2300 4240	2540 4640	2800 5140	2860 5200	2900 5280

++) Felgenreößen gegenüber Vorjahresversion geändert.

**) Load Range, normiert nach TRA (Tire and Rim Association, USA). Klassifiziert die max. Tragfähigkeit eines Reifens, analog zu PR. LR B entspricht 4 PR, LR C - 6 PR, LR D - 8 PR, LR E - 10 PR.

Reifen			Reifenmaße				Abrollumfang (mm)	Last-Index LI	Radanordnung ⁹⁾	Tragfähigkeit (kg) pro Achse bei Luftdruck (bar)								
Größe	Load Range	Last-Index LI	Normwert max. im Betrieb ²⁾			Neureifen auf Messfelge Breite (mm)				2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5		
			Zulässige Felgen ^{1) 7)} (Messfelge fett)	Breite (mm)	Außen-Ø (mm)													
LT-Größen																		
18 Zoll																		
LT 265/70 R 18	C	113/110	7J, 7 ½J, 8J , 8 ½J, 9J	288	843	272	2530	113 110	E Zw	1820 3320	2080 3780	2300 4240						
LT 275/70 R 18	E	125/122	7J, 7 ½J, 8J , 8 ½J, 9J ++	296	865	279	2572	125 122	E Zw	1920 3500	2180 3960	2430 4480	2680 4880	2900 5280	3120 5680	3300 6000		
LT 265/65 R 18	D	117/114	8J , 8 ½J, 9J, 9 ½J ++	288	821	272	****	117 114	E Zw	1700 3100	1930 3520	2180 4000	2360 4280	2570 4720				
LT 275/65 R 18	E	123/120	8J , 8 ½J, 9J, 9 ½J	296	835	279	2488	123 120	E Zw	1800 3280	2040 3720	2300 4240	2500 4560	2720 5000	2920 5320	3100 5600		
LT 255/60 R 18	D	112/109	7 ½J , 8J, 8 ½J, 9J	276	781	260	2330	112 109	E Zw	1500 2760	1700 3100	1900 3500	2080 3780	2240 4120				
LT 265/60 R 18	E	119/116	8J , 8 ½J, 9J, 9 ½J ++	288	793	272	2366	119 116	E Zw	1600 2920	1790 3260	2000 3600	2200 4000	2360 4240	2560 4640	2720 5000		
LT 285/60 R 18	D	118/115	8 ½J , 9J, 9 ½J, 10J ++	310	819	292	2439	118	E	1750	1990	2240	2440	2640				
	E	122/119						115	Zw	3180	3620	4120	4440	4860				
								122	E	1750	1990	2240	2440	2640	2840	3000		
								119	Zw	3180	3620	4120	4440	4860	5160	5440		
20 Zoll																		
LT 305/55 R 20	E	121/118	9J, 9 ½J , 10J, 10 ½J, 11J ++	335	864	316	2576	121 118	E Zw	1900 3500	2160 3940	2430 4480	2640 4800	2900 5280				
LT-Zollgrößen ***)										1,7	2,1	2,5	2,8	3,1	3,5	3,8	4,1	4,5
15 Zoll																		
30 x 9.50 R 15 LT	C	104	6J, 6 ½J, 7J, 7 ½J , 8J ++	260	771	240	2291	104	E	1120	1280	1420	1560	1680	1800			
31 x 10.50 R 15 LT	C	109	7J, 7 ½J, 8J, 8 ½J , 9J	289	797	268	2366	109	E	1270	1450	1600	1760	1910	2060			
33 x 10.50 R 15 LT	C	114	7J, 7 ½J, 8J, 8 ½J , 9J	289	850	268	2521	114	E	1480	1680	1850	2050	2220	2360			
33 x 12.50 R 15 LT	C	108	8J, 8 ½J, 9J, 9 ½J, 10J , 10 ½J ++	343	850	318	2521	108	E	1600	1810	2000						
35 x 12.50 R 15 LT	C	113	8J, 8 ½J, 9J, 9 ½J, 10J , 10 ½J ++	343	903	318	2675	113	E	1850	2080	2300						
17 Zoll																		
33 x 12.50 R 17 LT	C	105	8 ½J, 9J, 9 ½J, 10J , 10 ½J, 11J	343	848	318	2521	105	E	1460	1680	1850						
	D	114						114	E	1460	1680	1850	2050	2210	2360			
35 x 12.50 R 17 LT	E	121	8J, 8 ½J, 9J, 9 ½J, 10J , 10 ½J ++	343	901	318	2675	121	E	1700	1960	2180	2380	2580	2720	2780	2840	2900
37 x 12.50 R 17 LT	C	116	8J, 8 ½J, 9J, 9 ½J, 10J , 10 ½J ++	343	954	318	2830	116	E	1950	2240	2500						
18 Zoll																		
33 x 12.50 R 18 LT	E	118	8 ½J, 9J, 9 ½J, 10J , 10 ½J, 11J	343	847	318	2521	118	E	1420	1600	1800	1950	2110	2240	2400	2540	2640
35 x 12.50 R 18 LT	D	118	8 ½J, 9J, 9 ½J, 10J , 10 ½J, 11J	343	900	318	2675	118	E	1650	1880	2120	2300	2480	2640			
	E	123						123	E	1650	1880	2120	2300	2480	2640	2830	2990	3100
20 Zoll																		
33 x 12.50 R 20 LT	E	114	8 ½J, 9J, 9 ½J, 10J , 10 ½J, 11J	343	845	318	2521	114	E	1260	1430	1600	1740	1880	2000	2120	2230	2360
35 x 12.50 R 20 LT	E	121	8 ½J, 9J, 9 ½J, 10J , 10 ½J, 11J	343	898	318	2675	121	E	1500	1720	1900	2100	2260	2420	2580	2730	2900

++) Felgenreößen gegenüber Vorjahresversion geändert.

**) Load Range, normiert nach TRA (Tire and Rim Association, USA). Klassifiziert die max. Tragfähigkeit eines Reifens, analog zu PR. LR B entspricht 4 PR, LR C - 6 PR, LR D - 8 PR, LR E - 10 PR.

***) zur Erklärung der Größenbezeichnungen siehe Seite 9, Grafik oben Mitte.



sContact™

Reservereifen

Der raum- und gewichtsparende Reservereifen in Radialbauweise für vorübergehenden, begrenzten Einsatz. Zugelassen für Geschwindigkeiten bis 80 km/h^{*)}. Einsetzbar in Notfällen nur nach Freigabe des Fahrzeugherstellers an nur einer Radposition des Fahrzeuges (entsprechend T=Temporary use only).

^{*)} Nach der UN-Regelung 64 für den Einsatz spezieller Reservereifen dürfen auch höher qualifizierte Reifen nur bis zu max. 80 km/h eingesetzt werden.

Technische Daten Reifen Noträder

Größe	Reifen		Zulässige Felgen ¹⁾ (Messfelge fett)	Reifenmaße Normwert max. im Betrieb ²⁾		Halbmesser stat. + / - 2 % (mm)	Abrollumfang ³⁾ + 1,5 % - 2,5 % (mm)
	Last-Index LI	Tragfähigkeit ⁴⁾ kg		Breite (mm)	Außen-Ø (mm)		
Serie 95							
T 115/95 R 17	95	690	3 J⁵⁾ 3 ½ J ⁵⁾ 4 J ⁵⁾	118 122 128	658	298	1996
Serie 90							
T 125/90 R 15	96	710	3 J ⁵⁾ 3 ½ J⁵⁾ 4 J ⁵⁾	126 131 136	617	275	1863
T 115/90 R 16	92	630	3 J⁵⁾ 3 ½ J ⁵⁾ 4 J ⁵⁾	118 123 128	622	281	1885
T 125/90 R 16	98	750	3 J ⁵⁾ 3 ½ J⁵⁾ 4 J ⁵⁾	126 131 136	642	288	1940
T 135/90 R 16	102	850	3 ½ J⁵⁾ 4 J ⁵⁾ 4 ½ J ⁵⁾	138 143 148	660	294	1996
T 145/90 R 16	106	950	3 ½ J ⁵⁾ 4 J⁵⁾ 4 ½ J ⁵⁾ 5 J ⁵⁾	146 151 156 161	678	301	2051

^{*)} Tragfähigkeit jeweils bei **4,2 bar** bis max. 130 km/h.
Einsatzbedingte Fahrgeschwindigkeit nach UN-Regelung 64 begrenzt auf **80 km/h**.

Größe	Reifen		Zulässige Felgen ¹⁾ (Messfelge fett)	Reifenmaße Normwert max. im Betrieb ²⁾		Halbmesser stat. + / - 2 % (mm)	Abrollumfang ³⁾ + 1,5 % - 2,5 % (mm)
	Last-Index LI	Tragfähigkeit ⁴⁾ kg		Breite (mm)	Außen-Ø (mm)		
Serie 90							
T 135/90 R 17	104	900	3 ½ J⁵⁾ 4 J ⁵⁾ 4 ½ J ⁵⁾	138 143 148	686	307	2075
T 165/90 R 17	105	925	4 J ⁵⁾ 4 ½ J⁵⁾ 5 J ⁵⁾ 5 ½ J ⁵⁾	167 172 177 182	742	329	2241
T 155/90 R 18	113	1150	4 J ⁵⁾ 4 ½ J⁵⁾ 5 J ⁵⁾	158 163 168	749	333	2263
Serie 85							
T 125/85 R 16	99	775	3 J ⁵⁾ 3 ½ J⁵⁾ 4 J ⁵⁾	126 131 136	626	283	1897
T 145/85 R 18	103	875	3 ½ J ⁵⁾ 4 J⁵⁾ 4 ½ J ⁵⁾ 5 J ⁵⁾	146 151 156 161	713	321	2158
T 155/85 R 18	115	1215	4 J ⁵⁾ 4 ½ J⁵⁾ 5 J ⁵⁾	158 163 168	731	327	2213
Serie 80							
T 125/80 R 15	95	690	3 J ⁵⁾ 3 ½ J⁵⁾ 4 J ⁵⁾	126 131 136	589	266	1784
T 135/80 R 15	100	800	3 ½ J⁵⁾ 4 J ⁵⁾ 4 ½ J ⁵⁾	138 143 148	605	272	1833
T 125/80 R 16	97	730	3 J ⁵⁾ 3 ½ J⁵⁾ 4 J ⁵⁾	126 131 136	614	278	1860
T 125/80 R 17	99	775	3 J ⁵⁾ 3 ½ J⁵⁾ 4 J ⁵⁾	126 131 136	640	291	1940
T 135/80 R 17	102 103	850 875	3 ½ J⁵⁾ 4 J ⁵⁾ 4 ½ J ⁵⁾	138 143 148	656	297	1989
T 145/80 R 17	107	975	3 ½ J ⁵⁾ 4 J⁵⁾ 4 ½ J ⁵⁾ 5 J ⁵⁾	146 151 156 161	674	303	2038

^{*)} Tragfähigkeit jeweils bei **4,2 bar** bis max. 130 km/h.
Einsatzbedingte Fahrgeschwindigkeit nach UN-Regelung 64 begrenzt auf **80 km/h**.

Größe	Reifen		Zulässige Felgen ^{(1) (7)} (Messfelge fett)	Reifenmaße Normwert max. im Betrieb ⁽²⁾		Halbmesser stat. + / - 2 % (mm)	Abrollumfang ⁽³⁾ + 1,5 % - 2,5 % (mm)
	Last-Index LI	Tragfähigkeit ^(*) kg		Breite (mm)	Außen-Ø (mm)		
Serie 80							
T 165/80 R 17	104	900	4 J ⁽⁵⁾ 4 ½ J⁽⁵⁾	167 172	706	315	2137
			5 J ⁽⁵⁾ 5 ½ J ⁽⁵⁾	177 182			
T 135/80 R 18	104	900	3 ½ J⁽⁵⁾ 4 J ⁽⁵⁾ 4 ½ J ⁽⁵⁾	138 143 148	681	310	2066
T 145/80 R 18	99	775	3 ½ J ⁽⁵⁾ 4 J⁽⁵⁾ 4 ½ J ⁽⁵⁾ 5 J ⁽⁵⁾	146 151 156 161	699	316	2115
T 145/80 R 19	110	1060	3 ½ J ⁽⁵⁾ 4 J⁽⁵⁾ 4 ½ J ⁽⁵⁾ 5 J ⁽⁵⁾	146 151 156 161	725	328	2195
T 155/80 R 19	114	1180	4 J ⁽⁵⁾ 4 ½ J⁽⁵⁾ 5 J ⁽⁵⁾	158 163 168	741	334	2244
T 175/80 R 19	122	1500	4 ½ J ⁽⁵⁾ 5 J⁽⁵⁾ 5 ½ J ⁽⁵⁾ 6 J ⁽⁵⁾	179 184 189 194	775	346	2342
Serie 75							
T 185/75 R 20	116	1250	4 ½ J ⁽⁵⁾ 5 J⁽⁵⁾ 5 ½ J ⁽⁵⁾ 6 J ⁽⁵⁾	186 191 196 201	798	358	2413
Serie 70							
T 115/70 R 15	90	600	3 J ⁽⁵⁾ 3 ½ J⁽⁵⁾ 4 J ⁽⁵⁾	118 123 128	549	251	1667
T 125/70 R 15	95	690	3 J ⁽⁵⁾ 3 ½ J⁽⁵⁾ 4 J ⁽⁵⁾	126 131 136	565	256	1710
T 135/70 R 15	99	775	3 ½ J ⁽⁵⁾ 4 J⁽⁵⁾ 4 ½ J ⁽⁵⁾	139 144 149	579	261	1753
T 115/70 R 16	92	630	3 J ⁽⁵⁾ 3 ½ J⁽⁵⁾ 4 J ⁽⁵⁾	118 123 128	574	264	1744
T 125/70 R 16	96	710	3 J ⁽⁵⁾ 3 ½ J⁽⁵⁾ 4 J ⁽⁵⁾	126 131 136	590	269	1787

^{*)} Tragfähigkeit jeweils bei **4,2 bar** bis max. 130 km/h.
Einsatzbedingte Fahrgeschwindigkeit nach UN-Regelung 64 begrenzt auf **80 km/h**.

Größe	Reifen		Zulässige Felgen ^{(1) (7)} (Messfelge fett)	Reifenmaße Normwert max. im Betrieb ⁽²⁾		Halbmesser stat. + / - 2 % (mm)	Abrollumfang ⁽³⁾ + 1,5 % - 2,5 % (mm)
	Last-Index LI	Tragfähigkeit ^(*) kg		Breite (mm)	Außen-Ø (mm)		
Serie 70							
T 135/70 R 16	100	800	3 ½ J ⁽⁵⁾ 4 J⁽⁵⁾ 4 ½ J ⁽⁵⁾	139 144 149	604	274	1830
T 125/70 R 17	98	750	3 J ⁽⁵⁾ 3 ½ J⁽⁵⁾ 4 J ⁽⁵⁾	126 131 136	616	282	1867
T 145/70 R 17	107	975	3 ½ J ⁽⁵⁾ 4 J ⁽⁵⁾ 4 ½ J⁽⁵⁾ 5 J ⁽⁵⁾	146 151 156 161	644	292	1953
T 155/70 R 17	110	1060	4 J ⁽⁵⁾ 4 ½ J⁽⁵⁾ 5 J ⁽⁵⁾	158 163 168	658	297	1996
T 125/70 R 18	99	775	3 J ⁽⁵⁾ 3 ½ J⁽⁵⁾ 4 J ⁽⁵⁾	126 131 136	641	294	1943
T 125/70 R 19	100	800	3 J ⁽⁵⁾ 3 ½ J⁽⁵⁾ 4 J ⁽⁵⁾	126 131 136	667	307	2023
T 155/70 R 19	113	1150	4 J ⁽⁵⁾ 4 ½ J⁽⁵⁾ 5 J ⁽⁵⁾	158 163 168	709	323	2152
Serie 65							
T 145/65 R 20	105	925	4 J ⁽⁵⁾ 4 ½ J⁽⁵⁾ 5 J ⁽⁵⁾	151 156 161	704	328	2123
Serie 60							
T 125/60 R 18	94	670	3 ½ J⁽⁵⁾ 4 J ⁽⁵⁾ 4 ½ J ⁽⁵⁾	131 136 141	613	285	1863
T 155/60 R 18	107	975	4 ½ J⁽⁵⁾ 5 J ⁽⁵⁾ 5 ½ J ⁽⁵⁾	163 168 173	651	298	1974
T 145/60 R 20	105	925	4 J ⁽⁵⁾ 4 ½ J⁽⁵⁾ 5 J ⁽⁵⁾	151 156 161	688	319	2094
T 165/60 R 20	113	1150	4 ½ J⁽⁵⁾ 5 J ⁽⁵⁾ 5 ½ J ⁽⁵⁾ 6 J ⁽⁵⁾	172 177 182 187	712	328	2167

^{*)} Tragfähigkeit jeweils bei **4,2 bar** bis max. 130 km/h.
Einsatzbedingte Fahrgeschwindigkeit nach UN-Regelung 64 begrenzt auf **80 km/h**.

ContiMobilityKit - die komfortable Lösung für unterwegs.

Das ContiMobilityKit ist ein komfortables Reifenpannen-Set zur Abdichtung von Reifendurchstichen, verursacht durch Nägel oder ähnliche Objekte mit einem Durchmesser von bis zu 6 mm. Das Set beinhaltet einen Kompressor und eine Flasche Reifendichtmittel mit einer Haltbarkeit von bis zu 5 Jahren. Im Fall einer Reifenpanne ist ein Reifenwechsel am Straßenrand nicht mehr notwendig. Da zudem das Ein- und Ausschrauben des Ventileinsatzes entfällt, sind nur wenige einfache Handgriffe erforderlich, um die Fahrt für weitere 200 km bei maximal 80 km/h zügig fortzusetzen. Das ContiMobilityKit ist ausschließlich für Pkw-Reifen mit einem vorgeschriebenen Reifendruck von bis zu 3 bar verwendbar.

Anwendungsfreundliches Reifenpannen-Set für die Abdichtung von Reifendurchstichen

- › Ermöglicht temporär eine Weiterfahrt von bis zu 200 km bei einer Geschwindigkeit von max. 80 km/h
- › Erstausrüstungs-Qualität „Engineered in Germany“

Produktumfang:

- › Kompressor
- › Druckresistente Flasche mit 450 ml Reifendichtmittel
- › Bedienungsanleitung
- › Tasche
- › Plastikhandschuhe



Technische Spezifikationen Kompressor:

Stromstärke	Spannung	Maximaler Druck
Max. 10 A gemäß DIN ISO 8820	12 V	700 kPa (7 bar, 102 psi)
Dimensionen (mm)	Gewicht	Anwendungsbereich
150 x 130 x 60	650 g	-30 °C bis +60 °C

Technische Spezifikationen Reifendichtmittel:

Menge Dichtmittel	Haltbarkeit	Dimensionen (mm)
450 ml	5 Jahre	Ø 87 x 125
Gewicht	Anwendungstemperatur	
585 g	- 30°C bis + 60°C	

Das Reifendichtmittel.

Ersatzteil für das ContiMobilityKit.

Die 450-ml-Ersatzflaschen sind geeignet als Ersatz für OE-Flaschen des ContiMobilityKits mit 300 ml, 450 ml und 560 ml Inhalt (560-ml-OE-Flasche abhängig von der Reifendimension)

- › Dichtmittel-Haltbarkeit von bis zu 5 Jahren
- › Kein Ein- und Ausschrauben des Ventileinsatzes notwendig

Produktumfang:

- › Druckresistente Flasche mit 450 ml Reifendichtmittel

Technische Spezifikationen Reifendichtmittel:

Menge Dichtmittel	Haltbarkeit	Dimensionen (mm)
450 ml	5 Jahre	Ø 87 x 125
Gewicht	Anwendungstemperatur	
585 g	- 30°C bis + 60°C	



Der Ersatzschlauch.

Ersatzteil für das ContiMobilityKit.

Nach Gebrauch des ContiMobilityKits muss der Schlauch aufgrund von Reifendichtmittel-Rückständen, die sich dort abgesetzt haben, ersetzt werden.

Produktumfang:

- › 50 cm Schlauch inklusive Flaschenhalterung für die Verbindung der Reifendichtmittel-Flasche mit dem Kompressor
- › Bedienungsanleitung
- › Plastikhandschuhe
- › Geschwindigkeitswarnhinweis-Aufkleber
- › Plastikbeutel mit Schrauben

Technische Spezifikationen Ersatzschlauch:

Schlauchlänge
50 cm



Geeignet für eine Vielzahl an Pkw-Reifen. Detaillierte Tabelle mit allen geeigneten Reifengrößen siehe www.continental-mobility.com/de

Transporter- und Van-Reifen

VanContact™ Ultra

Für Transporter und Vans

- › Profitieren Sie von langer Haltbarkeit dank besonders robuster Seitenwände
- › Erleben Sie niedrigen Rollwiderstand mit unserer neuen Reifenmischung speziell für Vans
- › Freuen Sie sich auf eine lange Laufleistung dank des geschlossenen Reifenprofils
- › Symmetrisches Profil



Reifendimensionen

Reifenbreite in mm	185-235
Felgenreöße in Zoll	14-17
Geschwindigkeitssymbol	Q/R/S/T/H
Reifenquerschnitt	Serie 55-82
Last-Index	99-121

B-C A B / 71 dB *

VanContact™ Eco

Für Transporter und Vans

- › Ausgezeichnete Effizienz für geringen Kraftstoffverbrauch dank innovativer Mischung
- › Hohe Laufleistung dank geringem Verschleiß
- › Das innovative Rillendesign ermöglicht einen hohen Geräuschkomfort
- › Symmetrisches Profil



Reifendimensionen

Reifenbreite in mm	185-235
Felgenreöße in Zoll	15-17
Geschwindigkeitssymbol	R/S/T/H
Reifenquerschnitt	Serie 60-75
Last-Index	100-121

A-B A B / 70-72 dB *

ContiVanContact™ 100

Für Transporter und Vans

- › Hohe Effizienz dank langer Laufleistung
- › Hohe Widerstandsfähigkeit auf allen Straßen für eine hohe Lebensdauer
- › Hohe Sicherheitsreserven für schwere Lasten
- › Symmetrisches Profil



Reifendimensionen

Reifenbreite in mm	165-285
Felgenreöße in Zoll	14-17
Geschwindigkeitssymbol	Q/R/S/T/H
Reifenquerschnitt	Serie 60-82
Last-Index	89-131

B-D A-C B / 71-72 dB *

ContiVanContact™ 200

Für Transporter und Vans

- › Sichere Fahrt durch kurze Bremswege auf nasser Fahrbahn
- › Sicheres Handling in allen Situationen auch unter schweren Lasten
- › Geringer Rollwiderstand für einen niedrigen Kraftstoffverbrauch und eine hohe Effizienz
- › Symmetrisches Profil



Reifendimensionen

Reifenbreite in mm	195-235
Felgenreöße in Zoll	15-17
Geschwindigkeitssymbol	R/T/H/V
Reifenquerschnitt	Serie 55-75
Last-Index	95-121

B A-B B / 72 dB *

Transporter- und Van-Reifen

VanContact™ Winter

Für Transporter und Vans



- › Verlässliche Bremsleistung und Traktion auf Schnee
- › Hohe Aquaplaning-Sicherheit und kurze Bremswege auf nasser Fahrbahn
- › Geringer Rollwiderstand
- › Laufrichtungsgebundenes Profil



Reifendimensionen

Reifenbreite in mm	165-285
Felgenreöße in Zoll	14-17
Geschwindigkeitssymbol	Q/R/S/T/H
Reifenquerschnitt	Serie 55-82
Last-Index	89-131



VanContact™ A/S Ultra

Für Transporter und Vans

- › Profitieren Sie von langer Haltbarkeit dank besonders robuster Seitenwände
- › Erleben Sie hervorragenden Grip bei Schnee mit intelligenten Schneefängern und 3D-Lamellen
- › Genießen Sie geringen Rollwiderstand und hohe Laufleistung, ermöglicht durch funktionelle Polymere
- › Laufrichtungsgebundenes Profil



Reifendimensionen

Reifenbreite in mm	195-235
Felgenreöße in Zoll	15-17
Geschwindigkeitssymbol	Q/R/S/T/H
Reifenquerschnitt	Serie 55-75
Last-Index	99-121



M+S

Bei einem M+S-Reifen sind Laufflächenprofil, Laufflächenmischung oder Bauart so ausgelegt, dass die Fahreigenschaften bei Schnee gegenüber einem normalen Reifen verbessert werden – vor allem beim Anfahren oder bei der Stabilisierung der Fahrzeugbewegung.

VanContact™ 4Season

Für Transporter und Vans



- › Ganzjährige Wirtschaftlichkeit durch geringen Kraftstoffverbrauch
- › Gute Bremsleistung auf nassen, matschigen und verschneiten Straßen
- › Ausgezeichnetes Handling und Bremsen auf trockenen Fahrbahnen
- › Symmetrisches Profil



Reifendimensionen

Reifenbreite in mm	185-285
Felgenreöße in Zoll	14-17
Geschwindigkeitssymbol	N/Q/R/S/T/H
Reifenquerschnitt	Serie 55-82
Last-Index	99-126



VanContact™ Camper

Für Camper und Wohnmobile

- › Robuste Konstruktion für hohe Sicherheit gemäß den Anforderungen an Wohnmobil-Reifen (CP-Standards) bei vorübergehend erhöhten Lasten
- › Hervorragendes Handling und Bremsen auf trockenen Fahrbahnen
- › Gute Bremsleistung auf nassen, matschigen und verschneiten Straßen
- › Symmetrisches Profil



Reifendimensionen

Reifenbreite in mm	215-255
Felgenreöße in Zoll	15-18
Geschwindigkeitssymbol	R
Reifenquerschnitt	Serie 55-75
Last-Index	109-120



Das „Schneeflockenzeichen“ kennzeichnet Winterreifen entsprechend den UN-Regelungen. Die Schneeeigenschaften dieser Winterreifen müssen in Form von Tests nachgewiesen werden und vorgeschriebene Mindestanforderungen erfüllen. Diese Reifen sind auf Schnee, vereisten Straßen und im Allgemeinen bei winterlichen Straßenbedingungen außerordentlich leistungsfähig hinsichtlich Sicherheit und Kontrolle.

Größe	Reifen		Felgen ⁷⁾ (Messfelge fett)	TL-Ventil (Schlauch und Ventil)* ¹⁾	Reifenmaße in mm						Halbmesser stat. +/- 2 % (mm)	Abrollumfang + 1,5 % - 2,5 % (mm)	PR	Last-Index LI	Radanordnung ⁹⁾	Tragfähigkeit (kg) pro Achse bei Luftdruck (bar)														GSY und Referenzgeschwindigkeit (km/h)
	PR	Betriebskennung ⁶⁾			Normwert max im Betrieb ⁸⁾				neu							3,0 3,25 3,5 3,75 4,0 4,25 4,5 4,75 5,0 5,25 5,5 5,75 6,0														
					Breite Standard	Spezial	Außen-Ø Standard	Spezial	Breite	Außen-Ø																				
13 Zoll																														
165 R 13 C	6	91/89 R	4 J 4 ½ J 5 J	43 GS 11.5	167 172 177	175 180 185	604	609	162 167 172	596	273	1806	6	91 89	E Zw	1030 1940	1095 2070	1165 2195	1230 2320										R 170	
165/70 R 13 C	6	88/86 R	4 ½ J ⁵⁾ 5 J	43 GS 11.5	172 177		572	576	165 170	562	258	1703	6	88 86	E Zw	935 1775	1000 1890	1060 2005	1120 2120									R 170		
14 Zoll																														
175 R 14 C	8	99/98 P 99/98 Q	4 ½ J 5 J 5 ½ J	43 GS 11.5	178 183 188	187 192 197	642	648	173 178 183	634	293	1921	8	99 98	E Zw	1120 2170	1195 2310	1270 2450	1340 2590	1410 2730	1480 2865	1550 3000						P 150 Q 160		
185 R 14 C	8	102/100 Q 102/100 R	5 J 5 ½ J 6 J	43 GS 11.5	189 194 199	198 203 208	659	665	183 188 193	650	299	1970	8	102 100	E Zw	1230 2315	1310 2465	1390 2620	1470 2765	1545 2915	1625 3060	1700 3200						Q 160 R 170		
195 R 14 C	8	106/104 Q 106/104 R	5 J 5 ½ J 6 J	43 GS 11.5	199 204 209	209 214 219	675	682	193 198 203	666	306	2018	8	106 104	E Zw	1375 2605	1465 2775	1555 2945	1645 3110	1730 3275	1815 3440	1900 3600						Q 160 R 170		
205 R 14 C	8	109/107 P	5 ½ J 6 J 6 ½ J	43 GS 11.5	209 214 219	220 225 230	696	703	203 208 213	686	312	2079	8	109 107	E Zw	1490 2820	1590 3005	1685 3190	1780 3370	1875 3550	1970 3725	2060 3900						P 150		
215 R 14 C	8	112/110 P	5 ½ J 6 J 6 ½ J	(43 GS 11.5)	220 225 230	230 235 240	710	717	213 218 223	700	319	2121	8	112 110	E Zw	1620 3065	1725 3270	1830 3470	1935 3665	2040 3860	2140 4050	2240 4240						P 150		
165/75 R 14 C	8	97/95 R	4 J 4 ½ J 5 J	TR 600 XHP, TR 602 HP	167 172 177		614	618	160 165 170	604	277	1830	8	97 95	E Zw	1010 1910	1080 2035	1145 2160	1210 2285	1270 2405	1335 2525	1400 2645	1460 2760					R 170		
185/75 R 14 C	8	102/100 Q	5 J 5 ½ J 6 J	TR 600 XHP, TR 602 HP	191 196 201		646	–	184 189 194	634	289	1921	8	102 100	E Zw	1175 2215	1255 2360	1330 2505	1405 2650	1480 2790	1555 2930	1630 3065	1700 3200					Q 160		
195/75 R 14 C	8	106/104 Q	5 J 5 ½ J 6 J	TR 600 XHP, TR 602 HP	199 204 209		666	–	191 196 201	648	295	1963	8	106 104	E Zw	1315 2495	1405 2655	1490 2820	1575 2980	1655 3140	1740 3295	1820 3450	1900 3600					Q 160		
165/70 R 14 C	6	89/87 R	4 ½ J 5 J	43 GS 11.5	172 177		598	602	165 170	588	270	1782	6	89 87	E Zw	970 1825	1035 1945	1100 2065	1160 2180									R 170		
175/70 R 14 C	6	95/93 T	4 ½ J 5 J 5 ½ J	43 GS 11.5	179 184 189		612	616	172 177 182	602	276	1824	6	95 93	E Zw	1150 2175	1230 2315	1305 2460	1380 2600									T 190		
195/70 R 14 C	8	101/99 R (104 N)	5 J 5 ½ J 6 J	43 GS 11.5	199 204 209		640	646	191 196 201	630	287	1909	8	101 99 104	E Zw E	1140 2145 1150	1220 2290 1225	1290 2430 1300	1365 2565 1375	1440 2700 1450	1510 2835 1520	1580 2970 1590	1650 3100 1660	1730	1800			R 170 (N 140)		
175/65 R 14 C	6	90/88 T	5 J 5 ½ J	43 GS 11.5	186 191		594	598	177 182	584	269	1770	6	90 88	E Zw	1005 1875	1070 2000	1135 2120	1200 2240									T 190		

*1) 43 GS 11,5 sind Snap in Ventile, die bis 4,5 bar zugelassen sind.

38 G 11,5 ist ein Ventil für den Schlauch.

Normale Gummiventile sind nur bis 4,5 bar im Betrieb zugelassen.

TR 600 XHP und TR 602 HP (ETRTO V3.23.1+2) sind verstärkte Snap in Ventile, die bis 5,5 bar zugelassen sind.

40 MS (ETRTO V2.04.1, V2.05.1) sind Metallventile, die für Drücke bis 6 bar und höher zugelassen sind.

Größe	Reifen		Felgen ⁷⁾ (Messfelge fett)	TL-Ventil (Schlauch und Ventil) ^{*)}	Reifenmaße in mm				neu	Halbmesser stat. +/- 2 % (mm)	Abrollumfang + 1,5 % - 2,5 % (mm)	PR	Last-Index LI	Radanordnung ⁹⁾	Tragfähigkeit (kg) pro Achse bei Luftdruck (bar)														GSY und Referenzgeschwindigkeit (km/h)											
	PR	Betriebskennung ⁶⁾			Normwert max im Betrieb ⁸⁾										Breite	Außen-Ø																								
					Breite Standard	Spezial	Außen-Ø Standard	Spezial									3,0	3,25	3,5	3,75	4,0	4,25	4,5	4,75	5,0	5,25	5,5	5,75		6,0										
15 Zoll																																								
205/65 R 15 C	6	102/100 R	5 ½ J	43 GS 11.5	212	657	663	204	647	297	1960	6	102	E	1420	1515	1605	1700											R 170											
		102/100 T	6 J		217			209							2675	2855	3030	3200																		T 190				
215/65 R 15 C	6	104/102 R	6 J	43 GS 11.5	225	673	677	216	661	302	2003	6	104	E	1505	1605	1700	1800											R 170											
		104/102 T	6 ½ J		230			221							2840	3030	3215	3400																		T 190				
185/60 R 15 C	6	94/92 T	5 ½ J	43 GS 11.5	197	611	617	189	603	279	1827	6	94	E	1120	1195	1270	1340											T 190											
			6 J		202			194							2110	2245	2385	2520																						
185/55 R 15 C	6	90/88 T	5 ½ J	43 GS 11.5	197	593	598	189	585	272	1773	6	90	E	1005	1070	1135	1200											T 190											
			6 J		202			194							1875	2000	2120	2240																						
16 Zoll																																								
7.50 R 16 C	8	112/110 N	5 **)	43 GS 11.5	208	818	830	200	802	361	2430	8	112	E	1615	1725	1830	1935	2035	2140	2240									N 140										
			5 ½		213			205							3065	3265	3465	3665	3855	4050	4240																			
			6		218			210																																
			6 ½		223			215																																
235/85 R 16 C	8	114/111 Q	6 J	43 GS 11.5	239	822	830	230	806	363	2442	8	114	E	1635	1740	1850	1955	2055	2160	2260	2360							Q 160											
		120/116 Q	6 ½ J		244			235							3020	3220	3415	3610	3800	3990	4175	4360																		
	10	120/116 S	7 J		249			240				2970	3170	3360	3550	3740	3925	4110	4290	4470	4650	4825	5000	2405	2505	2605	2700	2800					S 180							
205 R 16 C	8	110/108 T	5 ½ J	43 GS 11.5	211	750	756	203	736	338	2230	8	110	E	1535	1635	1735	1830	1930	2025	2120								T 190											
			6 J		216			208							2890	3085	3270	3455	3640	3820	4000																			
175/75 R 16 C	8	101/99 R	4 ½ J	TR 600 XHP, TR 602 HP	179	678	684	172	668	308	2024	8	101	E	1140	1215	1290	1360	1435	1505	1575	1650							R 170											
			5 J		184			177							2145	2290	2430	2565	2700	2835	2970	3100																		
185/75 R 16 C	8	104/102 R	5 J	TR 600 XHP, TR 602 HP	191	696	700	184	684	314	2073	8	104	E	1245	1330	1410	1490	1570	1645	1725	1800							R 170											
			5 ½ J		196			189							2355	2510	2665	2815	2965	3110	3255	3400																		
195/75 R 16 C	8	107/105 R	5 J	TR 600 XHP, TR 602 HP	199	710	716	191	698	320	2115	8	107	E	1350	1440	1525	1615	1700	1785	1865	1950						R 170												
		107/105 T	5 ½ J		204			196							2560	2730	2900	3060	3225	3385	3545	3700																		
195/75 R 16 CP	8	107 R	6 J	TR 600 XHP, TR 602 HP, 40 MS	209			201				10	110	E	1355	1445	1535	1620	1705	1790	1875	1955	2040	2120																
					209			2555							2725	2890	3055	3220	3380	3535	3690	3845	4000																	
205/75 R 16 C	8	110/108 R	5 ½ J	TR 600 XHP, TR 602 HP	211	726	732	203	714	326	2163	8	110	E	1470	1565	1660	1755	1850	1940	2030	2120								R 170										
					6 J			216							208	2770	2955	3135	3310	3485	3660	3830	4000																	
					6 ½ J			221							213	2785	2970	3150	3330	3510	3680	3855	4025	4195	4360															

***) Felgenangaben nach ETRTO: 5 / 5 ½ / 5 ½ F / 6 F SDC / 6 G / 6 J / 6 L / 6 ½ H / 6 ½ L

Größe	Reifen		Felgen ⁷⁾ (Messfelge fett)	TL-Ventil (Schlauch und Ventil)* ¹⁾	Reifenmaße in mm				Halbmesser stat. +/- 2 % (mm)	Abrollumfang + 1,5 % - 2,5 % (mm)	PR	Last-Index LI	Radanordnung ⁹⁾	Tragfähigkeit (kg) pro Achse bei Luftdruck (bar)													GSY und Referenzgeschwindigkeit (km/h)		
	PR	Betriebskennung ⁶⁾			Normwert max im Betrieb ⁸⁾									neu															
					Breite Standard	Spezial	Außen-Ø Standard	Spezial						Breite	Außen-Ø	3,0	3,25	3,5	3,75	4,0	4,25	4,5	4,75	5,0	5,25	5,5		5,75	6,0
16 Zoll																													
215/75 R 16 C	8	113/111 R	5 ½ J	TR 600 XHP, TR 602 HP, TR 602 HP, 40 MS	220			211				E Zw	1590	1700	1800	1905	2005	2105	2205	2300				N 140 R 170					
	10	116/114 N	6 J		225	740	748	216	728	332	2206		111	3020	3220	3415	3610	3800	3990	4175	4360								
		116/114 R	6 ½ J		230			221					114	3015	3215	3410	3605	3795	3985	4170	4355	4540	2405		2500				
		121/119 R	7 J		235			226						116	1600	1705	1805	1910	2010	2110	2210	2310	2405		2500	2500	2500		
225/75 R 16 C	8	116/114 R	6 J	TR 600 XHP, TR 602 HP, 40 MS	232	758	764	223	744	338	2254	E Zw	1730	1845	1960	2070	2180	2285	2395	2500				N 140 R 170 (R 170) (P 150) (L 120)					
		116/114 R (118/116 P)			7 J			237					228	3195	3410	3615	3820	4020	4220	4420	4615	4810	5000		2540	2640			
		118/116 R			40 MS			242					233																
	10	121/120 N (118 R)	40 MS										118	1685	1800	1910	2015	2125	2230	2335	2435	2540	2640						
		121/120 R											116	1685	1800	1910	2015	2125	2230	2335	2435	2540	2640						
		121/120 R (122 L)												121	1725	1835	1950	2060	2170	2275	2385	2490	2595	2695	2800	2900			
														120	3330	3550	3765	3980	4190	4395	4605	4805	5010	5205	5405	5600			
													118	1685	1800	1910	2015	2125	2230	2335	2435	2540	2640						
													122	1725	1835	1950	2060	2170	2275	2385	2490	2595	2695	2800	2900	3000			
	225/75 R 16 CP	8	116 R	TR 600 XHP, TR 602 HP, 40 MS									VA E HA E HA Zw	1730	1845	1960	2070	2180	2285	2395	2500				S 180 T 190				
118 R																													
														1,85x116	3200	3415	3625	3830	4030	4230	4430	4625	2315	2410		2500			
	10	118 R										118	1685	1800	1910	2015	2125	2230	2335	2435	2540	2640							
												1,85x116	3120	3330	3530	3730	3930	4125	4320	4510	4700	4885							
215/70 R 16 C	6	108/106 S	5 ½ J	43 GS 11.5	220			211				E Zw	1675	1785	1895	2000							S 180 T 190						
		108/106 T	6 J		225			216																					
			6 ½ J		230	720	726	221	708	324	2145		106	3180	3390	3595	3800												
245/70 R 16 C	6	111/109 T	6 ½ J	43 GS 11.5	253			243				E Zw	1820	1940	2060	2180							T 190						
			7 J		258	764	770	248	750	341	2273		109	3445	3670	3895	4120												
			7 ½ J		263			253																					
195/65 R 16 C	6	100/98 T	5 ½ J	TR 600 XHP, TR 602 HP	204			196				E Zw	1340	1425	1515	1600							R 170 T 190						
	8	104/102 R	6 J		209	670	676	201	660	305	2000		2510	2675	2840	3000													
		104/102 R (100 R)													104	1245	1330	1410	1490	1570	1645	1725		1800					
		104/102 T													102	2355	2510	2665	2815	2965	3110	3255		3400					
		104/102 T (100 T)									100	1340	1425	1515	1600														

Größe	Reifen		Felgen ⁷⁾ (Messfelge fett)	TL-Ventil (Schlauch und Ventil)* ¹⁾	Reifenmaße in mm				Halbmesser stat. +/- 2% (mm)	Abrollumfang + 1,5% - 2,5% (mm)	PR	Last-Index LI	Radanordnung ⁹⁾	Tragfähigkeit (kg) pro Achse bei Luftdruck (bar)												GSY und Referenzgeschwindigkeit (km/h)								
	PR	Betriebskennung ⁶⁾			Normwert max im Betrieb ⁸⁾									neue																				
					Breite Standard	Spezial	Außen-Ø Standard	Spezial							Breite	Außen-Ø	3,0	3,25	3,5	3,75	4,0	4,25	4,5	4,75	5,0		5,25	5,5	5,75	6,0				
16 Zoll																																		
205/65 R 16 C	6	103/101 T (99 H)	5 ½ J 6 J	43 GS 11.5	212 217 222	682	686	204 209 214	672	310	2036	6	103 101 99	E Zw E	1465	1560	1655	1750											R 170 T 190 H 210					
		103/101 H													6 ½ J	2760	2940	3120	3300															
		107/105 R (103 R)													TR 600 XHP, TR 602 HP	1350	1440	1525	1615	1700	1785	1865	1950											
	107/105 R (103 T)	2560	2730	2900	3060	3225	3385	3545	3700																									
	107/105 T (103 T)	1465	1560	1655	1750																													
	107/105 T (103 H)																																	
	215/65 R 16 C	4	102/100 T	6 J 6 ½ J	43 GS 11.5	225 230 235	698	702	216 221 226	686	315	2079	4	102 100	E Zw	1595	1700												P 150 R 170 T 190 H 210					
102/100 H			7 J													3000	3200																	
6		106/104 T	TR 600 XHP, TR 602 HP	7 J	232	237	242	228 233	698	320	2115	8	112 110	E Zw	1550	1655	1755	1855	1950	2050	2145	2240							R 170 T 190					
															109/107 P	1590	1695	1800	1900															
															109/107 R (106 R)	3010	3210	3405	3600															
															109/107 R (106 T)	1425	1520	1615	1705	1795	1885	1975	2060											
															109/107 R (106/104 T)	2700	2880	3055	3230	3400	3570	3735	3900											
8	109/107 T																																	
225/65 R 16 C	8	112/110 R	6 J 6 ½ J	TR 600 XHP, TR 602 HP	232	237	242	710	716	223 228 233	698	320	2115	8	112 110	E Zw	1550	1655	1755	1855	1950	2050	2145	2240					R 170 T 190					
		112/110 T															2935	3130	3320	3510	3695	3880	4060	4240										
225/65 R 16 CP	8	112 R	7 J	TR 600 XHP, TR 602 HP, 40 MS										8	112 112	VA E HA E HA Zw	1550 1380 2870	1655 1470 3060	1755 1560 3245	1855 1650 3430	1950 1735 3615	2050 1825 3790	2145 1910 3970	2240 1990 4145	2075	2160	2240							
235/65 R 16 C	8	115/113 S	6 ½ J 7 J	TR 600 XHP, TR 602 HP, 40 MS	245 250 255	724	730	235 240 245	712	325	2157	8	115 113 118 116	E Zw E Zw	1680	1795	1905	2010	2120	2225	2330	2430							N 140 R 170 S 180					
		115/113 S (118/116 R)													3185	3395	3605	3805	4010	4210	4405	4600												
		115/113 R													1685	1800	1910	2015	2125	2230	2335	2435	2540	2640										
	10	118/116 R (115/113 S)	40 MS	7 ½ J	245	724	730	240 245	712	325	2157	10	118 116 121 119 118	E Zw E Zw E	1685	1800	1910	2015	2125	2230	2335	2435	2540	2640										
															121/119 N (118 R)	3195	3405	3615	3820	4020	4220	4420	4615	4810	5000									
															121/119 R	1725	1835	1950	2060	2170	2275	2385	2490	2595	2695	2800	2900							
235/65 R 16 CP	8	115 R	TR 600 XHP, TR 602 HP, 40 MS										8	115 115	VA E HA E HA Zw	1680 1495	1795 1595	1905 1695	2010 1790	2120 1885	2225 1975	2330 2070	2430 2160	2250	2340	2430								

Größe	Reifen		Felgen ⁷⁾ (Messfelge fett)	TL-Ventil (Schlauch und Ventil)* ¹⁾	Reifenmaße in mm				Halbmesser stat. +/- 2 % (mm)	Abrollumfang + 1,5 % - 2,5 % (mm)	PR	Last-Index LI	Radanordnung ⁹⁾	Tragfähigkeit (kg) pro Achse bei Luftdruck (bar)														GSY und Referenzgeschwindigkeit (km/h)		
	PR	Betriebskennung ⁶⁾			Normwert max im Betrieb ⁸⁾									neu																
					Breite Standard	Spezial	Außen-Ø Standard	Spezial						Breite	Außen-Ø	3,0	3,25	3,5	3,75	4,0	4,25	4,5	4,75	5,0	5,25	5,5	5,75		6,0	
16 Zoll																														
285/65 R 16 C	10	128 N	8 J	TR 600 XHP, TR 602 HP, 40 MS	299	790	798	287	776	351	2351		10	128	E	2300	2455	2605	2750	2895	3040	3180	3325	3460	3600	N 140 R 170				
		(123 R) 131 R	8 ½ J 9 J		304 309			292 297						2060 2320	2195 2470	2330 2620	2465 2770	2595 2915	2720 3060	2850 3205	2975 3345	3100 3485	3625 3765	3900						
195/60 R 16 C	6	99/97 T	5 ½ J	43 GS 11.5	204	650	654	196	640	297	1939		6	99	E	1295	1380	1465	1550							T 190 H 210				
		99/97 H	6 J 6 ½ J		209 214			201 206						2445	2605	2765	2920													
205/60 R 16 C	6	100/98 T	6 J 6 ½ J	43 GS 11.5	217 222	-	666	209 214	652	302	1976		6	100 98	E Zw	1240 2510	1425 2675	1515 2840	1600 3000								T 190			
215/60 R 16 C	6	103/101 R 103/101 T	6 J 6 ½ J 7 J	43 GS 11.5	225 230 235	674	680	216 221 226	664	306	2012		6	103 101	E Zw	1460 2760	1560 3940	1655 3120	1750 3300								R 170 T 190			
225/60 R 16 C	6	101/99 H	6 ½ J	43 GS 11.5	237	686	-	228	676	311	2048		6	101	E	1550	1650										T 190 H 210			
		105/103 H	7 J		242			233						2900	3100															
		105/103 H (101 H)	7 ½ J		247			238						2930	3120	3310	3500													
	8	111/109 T (105 H)												8	111 109 105	E Zw E	1510 2855 1550	1610 3040 1650	1705 3225 1750	1805 3410 1850	1900 3590	1995 3770	2090 3945	2180 4120						
285/55 R 16 C	10	126 N	8 ½ J 9 J 9 ½ J	40 MS	309 314 319	732	738	297 302 307	720	329	2182		10	126	VA E	2020	2155	2285	2415	2545	2670	2795	2920	3040	3160	3280	3400	N 140		
17 Zoll																														
225/75 R 17 C	6	114/112 Q	6 J 6 ½ J 7 J	43 GS 11.5	232 237 242	784	790	223 228 233	770	351	2333		8	114 112	E Zw	1970 3745	2105 3995	2230 4235	2360 4480									Q 160		
205/70 R 17 C	10	115/113 R	5 ½ J 6 J 6 ½ J	TR 600 XHP, TR 602 HP 40 MS	212 217 222	732	738	204 209 214	720	331	2182		10	115 113	E Zw	1555 2940	1655 3135	1755 3325	1855 3515	1955 3700	2050 3885	2150 4065	2245 4245	2335 4425	2430 4600		R 170			
245/70 R 17 C	8	121/119 Q	6 ½ J 7 J 7 ½ J	TR 600 XHP, TR 602 HP, 40 MS	253 258 263	790	796	243 248 253	776	354	2351		8	121 119	E Zw	2010 3765	2140 4015	2270 4260	2400 4505	2525 4740	2655 4975	2775 5210	2900 5440				Q 160			
185/60 R 17 C	6	96/94 R	5 ½ J 6 J	43 GS 11.5	197 202	662	668	189 194	654	305	1982		6	96 94	E Zw	1190 2240	1265 2390	1345 2535	1420 2680								R 170			
215/60 R 17 C	6	104/102 H	6 J	43 GS 11.5	225	700	706	216	690	319	2091		6	104	E	1505	1605	1705	1800							R 170 T 190 H 210				
		109/107 R	6 ½ J		230			221						2845	3030	3215	3400													
	109/107 T	7 J	235	226	2700	2880	3055	3230	3400	3570	3735	3900																		
	109/107 T (104 H)													8	109 107 104	E Zw E	1425 2700 1505	1520 2880 1605	1615 3055 1705	1705 3230 1800	1795 3400	1885 3570	1975 3735	2060 3900						
235/60 R 17 C	8	114/112 R	6 ½ J 7 J	TR 600 XHP, TR 602 HP, 40 MS	245 250	726	730	235 240	714	329	2163		8	114 112	E Zw	1635 3100	1740 3310	1850 3510	1955 3710	2055 3900	2160 4100	2260 4290	2360 4480				R 170			
	10	117/115 R	7 ½ J	255	245			1640 3105						1750 3310	1860 3515	1965 3715	2070 3910	2170 4105	2270 4295	2370 4485	2470 4675	2570 4860								

Größe	Reifen		Felgen ⁷⁾ (Messfelge fett)	TL-Ventil (Schlauch und Ventil) ^{*)}	Reifenmaße in mm						Halbmesser stat. +/- 2% (mm)	Abrollumfang + 1,5% - 2,5% (mm)	PR	Last-Index LI	Radanordnung ⁹⁾	Tragfähigkeit (kg) pro Achse bei Luftdruck (bar)														GSY und Referenzgeschwindigkeit (km/h)					
	PR	Betriebskennung ⁶⁾			Normwert max im Betrieb ⁸⁾				neu																										
					Breite Standard	Spezial	Außen-Ø Standard	Spezial	Breite	Außen-Ø						3,0	3,25	3,5	3,75	4,0	4,25	4,5	4,75	5,0	5,25	5,5	5,75	6,0							
17 Zoll																																			
225/55 R 17 C	6	104/102 H	6 ½ J	43 GS 11.5	237	690	-	228	680	315	2060		6	104	E	1505	1605	1705	1800											T 190 H 210					
	8	109/107 T (104 T)	7 J		242			233						8	109	E	1425	1520	1615	1705	1795	1885	1975	2060											
					109/107 H (104 H)			247						238	104	E	1505	1605	1705	1800	2700	2880	3055	3230	3400	3570	3735	3900							
255/55 R 17 C	10	118/116 R	7 ½ J 8 J 8 ½ J	TR 600 XHP, TR 602 HP, 40 MS	271 276 281	724	728	260 265 270	712	328	2157		10	118 116	E Zw	1685 3195	1800 3405	1910 3615	2015 3820	2125 4020	2230 4220	2335 4420	2435 4615	2540 4810	2640 5000						R 170				
315/55 R 17 C	10	131 Q	9 ½ J 10 J	TR 600 XHP, TR 602 HP, 40 MS	299 340	790	798	323 328	776	354	2351		10	132	E	2375	2535	2690	2840	2990	3140	3290	3435	3575	3720	3860	4000						Q 160		
18 Zoll																																			
255/55 R 18 C	8	116/114 T	7 ½ J 8 J 8 ½ J	43 GS 11.5	271 276 281	749	753	260 265 270	737	341	2233		8	116 114	E Zw	1730 3265	1845 3480	1955 3695	2065 3905	2175 4110	2285 4315	2390 4520	2500 4720								R 170 T 190				
255/55 R 18 CP	10	120 R	TR 600 XHP, TR 602 HP, 40 MS																		10	120 120 1,85x120	VA E HA E HA Zw	1790 1610 3310	1910 1715 3530	2025 1820 3745	2140 1920 3960	2255 2125 4165	2365 2225 4375	2475 2325 4580	2585 2420 4780	2695 2515 4980	2800 2610 5180	2705 2800	2800

Erhöhte Tragfähigkeit von Reifen an Wohnwagen und leichten Anhängern.

(Gilt nur für Anhänger mit einer Zulassung laut Fahrzeug-Schein bis max. 100 km/h).

Reifengröße	LI	max. Tragfähigkeit kg	max. Luftdruck (bar)
Pkw-Reifen			
Serie 82/80			
175 R 13	86	585	2,6
125/80 R 13	65	320	2,6
135/80 R 13	70	370	2,6
145/80 R 13	75	425	2,6
155/80 R 13	79	480	2,6
155/80 R 13 Rf.	83	535	3,1
165/80 R 13	83	535	2,6
165/80 R 13 Rf.	87	600	3,1
145/80 R 14	76	440	2,6
165/80 R 14	85	565	2,6
175/80 R 14	88	615	2,6
185/80 R 14	91	675	2,6
165/80 R 15	87	600	2,6
195/80 R 15	96	780	2,6
215/80 R 15	102	935	2,6
205/80 R 16 XL	104	990	3,0
Serie 75			
205/75 R 15	97	805	2,7
215/75 R 15	100	880	2,7
225/75 R 15	102	935	2,7
P 235/75 R 15	105	1020	2,7
235/75 R 15 XL	109	1135	3,1
265/75 R 15	112	1230	2,7
195/75 R 16 Rf.	100	880	3,1
215/75 R 16 XL	107	1070	3,1
225/75 R 16	104	990	2,7
225/75 R 16 XL	108	1100	3,1
P 235/75 R 16	106	1045	2,7
235/75 R 16	108	1100	2,7
235/75 R 16 XL	112	1230	3,1
245/75 R 16	111	1200	2,7
265/75 R 16	116	1375	2,7
235/75 R 17	109	1135	2,7
Serie 70			
135/70 R 13	68	345	2,7
145/70 R 13	71	380	2,7

Betriebsvorschriften:

Eine Erhöhung der Tragfähigkeit um 10% bzw. bei C-Reifen 5%, wie in diesen Tabellen angegeben, ist erlaubt, wenn Reifen an Wohnanhängern oder

Reifengröße	LI	max. Tragfähigkeit kg	max. Luftdruck (bar)
Pkw-Reifen			
Serie 70			
155/70 R 13	75	425	2,7
165/70 R 13	79	480	2,7
165/70 R 13 XL / Rf.	83	535	3,1
175/70 R 13	82	525	2,7
175/70 R 13 XL	86	585	3,1
185/70 R 13	86	585	2,7
155/70 R 14	77	455	2,7
165/70 R 14	81	510	2,7
165/70 R 14 XL / Rf.	85	565	3,1
175/70 R 14	84	550	2,7
175/70 R 14 XL	88	615	3,1
185/70 R 14	88	615	2,7
185/70 R 14 XL	92	695	3,1
195/70 R 14	91	675	2,7
205/70 R 14	95	760	2,7
205/70 R 14 XL	98	825	3,1
135/70 R 15	70	370	2,7
155/70 R 15	78	470	2,7
195/70 R 15 Rf.	97	805	3,1
205/70 R 15	96	780	2,7
205/70 R 15 XL	100	880	3,1
215/70 R 15	98	825	2,7
225/70 R 15	100	880	2,7
235/70 R 15	103	960	2,7
255/70 R 15	108	1100	2,7
265/70 R 15	112	1230	2,7
195/70 R 16	94	735	2,7
205/70 R 16	97	805	2,7
P 215/70 R 16	99	855	2,7
215/70 R 16	100	880	2,7
215/70 R 16 XL	104	990	3,1
225/70 R 16	102	935	2,7
	103	965	2,7
225/70 R 16 XL	107	1070	3,1
P 235/70 R 16	104	990	2,7
235/70 R 16	105	1020	2,7

leichten Anhängern mit einer max. Geschwindigkeit bis zu 100 km/h montiert werden. Der Basisluftdruck sollte bei Pkw-Reifen wie in diesen Tabellen um 0,2 bar und bei C-Reifen um +6% erhöht werden.

Erhöhte Tragfähigkeit von Reifen an Wohnwagen und leichten Anhängern.

(Gilt nur für Anhänger mit einer Zulassung laut Fahrzeug-Schein bis max. 100 km/h).

Reifengröße	LI	max. Tragfähigkeit kg	max. Luftdruck (bar)
Pkw-Reifen			
Serie 70			
245/70 R 16	107	1070	2,7
245/70 R 16 XL	111	1200	3,1
255/70 R 16	111	1200	2,7
255/70 R 16 XL	115	1335	3,1
265/70 R 16	112	1230	2,7
275/70 R 16	114	1300	2,7
225/70 R 17 XL	108	1100	3,1
235/70 R 17 XL	109	1135	3,1
	111	1200	3,1
P 245/70 R 17	108	1100	2,7
245/70 R 17	110	1165	2,7
245/70 R 17 XL	114	1300	3,1
P 255/70 R 17	110	1165	2,7
255/70 R 17	112	1230	2,7
P 265/70 R 17	113	1265	2,7
265/70 R 17	115	1335	2,7
235/70 R 18	110	1165	2,7
265/70 R 18	116	1375	2,7
155/70 R 19	84	550	2,7
155/70 R 19 XL	88	615	3,1
Serie 65			
155/65 R 13	73	400	2,7
165/65 R 13	77	455	2,7
175/65 R 13	80	495	2,7
155/65 R 14	75	425	2,7
155/65 R 14 XL	79	480	3,1
165/65 R 14	79	480	2,7
165/65 R 14 XL	83	535	3,1
175/65 R 14	82	525	2,7
175/65 R 14 XL / Rf.	86	585	3,1
185/65 R 14	86	585	2,7
185/65 R 14 XL	90	660	3,1
195/65 R 14	89	640	2,7
145/65 R 15	72	390	2,7
155/65 R 15	77	455	2,7
165/65 R 15	81	510	2,7
175/65 R 15	84	550	2,7
175/65 R 15 XL	88	615	3,1
185/65 R 15	88	615	2,7
185/65 R 15 XL	92	695	3,1
195/65 R 15	91	675	2,7
195/65 R 15 XL / Rf.	95	760	3,1

Reifengröße	LI	max. Tragfähigkeit kg	max. Luftdruck (bar)
Pkw-Reifen			
Serie 65			
205/65 R 15	94	735	2,7
205/65 R 15 XL / Rf.	99	855	3,1
215/65 R 15	96	780	2,7
215/65 R 15 Rf.	100	880	3,1
195/65 R 16	92	695	2,7
205/65 R 16	95	760	2,7
215/65 R 16	98	825	2,7
215/65 R 16 XL	102	935	3,1
235/65 R 16	103	965	2,7
255/65 R 16	109	1135	2,7
175/65 R 17	87	600	2,7
205/65 R 17	96	780	2,7
215/65 R 17	98	825	2,7
	99	855	2,7
215/65 R 17 XL	103	965	3,1
225/65 R 17	102	935	2,7
225/65 R 17 XL	106	1045	3,1
235/65 R 17	103	965	2,7
	104	990	2,7
235/65 R 17 XL	108	1100	3,1
245/65 R 17	107	1070	2,7
245/65 R 17 XL	111	1200	3,1
255/65 R 17	110	1165	2,7
255/65 R 17 XL	114	1300	3,1
265/65 R 17	112	1230	2,7
265/65 R 17 XL	116	1375	3,1
275/65 R 17	115	1335	2,7
285/65 R 17	116	1375	2,7
235/65 R 18	106	1045	2,7
235/65 R 18 XL	110	1165	3,1
255/65 R 18	111	1200	2,7
265/65 R 18	114	1300	2,7
275/65 R 18	116	1375	2,7
235/65 R 19 XL	109	1135	3,1
255/65 R 19 XL	114	1300	3,1
Serie 60			
165/60 R 13	73	400	2,7
175/60 R 13	77	455	2,7
185/60 R 13	80	495	2,7
165/60 R 14	75	425	2,7
165/60 R 14 XL	79	480	3,1
175/60 R 14	79	480	2,7

Erhöhte Tragfähigkeit von Reifen an Wohnwagen und leichten Anhängern.

(Gilt nur für Anhänger mit einer Zulassung laut Fahrzeug-Schein bis max. 100 km/h).

Reifengröße	LI	max. Tragfähigkeit (kg)	max. Luftdruck (bar)
Pkw-Reifen Serie 60			
185/60 R 14	82	525	2,7
185/60 R 14 XL	86	585	3,1
195/60 R 14	86	585	2,7
155/60 R 15	74	410	2,7
165/60 R 15	77	455	2,7
165/60 R 15 XL	81	510	3,1
175/60 R 15	81	510	2,7
185/60 R 15	84	550	2,7
185/60 R 15 XL	88	615	3,1
195/60 R 15	88	615	2,7
195/60 R 15 XL	92	695	3,1
205/60 R 15	91	675	2,7
205/60 R 15 XL / Rf.	95	760	3,1
215/60 R 15	95	760	2,7
215/60 R 15 XL	98	825	3,1
225/60 R 15	96	780	2,7
235/60 R 15	98	825	2,7
255/60 R 15	102	935	2,7
275/60 R 15	107	1070	2,7
185/60 R 16	86	585	2,7
195/60 R 16	89	640	2,7
195/60 R 16 XL	93	715	3,1
205/60 R 16	92	695	2,7
205/60 R 16 XL	96	780	3,1
215/60 R 16	95	760	2,7
215/60 R 16 XL / Rf.	99	855	3,1
225/60 R 16	98	825	2,7
225/60 R 16 XL / Rf.	102	935	3,1
235/60 R 16	100	880	2,7
235/60 R 16 XL / Rf.	104	990	3,1
205/60 R 17	93	715	2,7
205/60 R 17 XL	97	805	3,1
215/60 R 17	96	780	2,7
215/60 R 17 XL	100	880	3,1
225/60 R 17	99	855	2,7
225/60 R 17 XL	103	965	3,1
235/60 R 17	102	935	2,7
235/60 R 17 XL	106	1045	3,1
255/60 R 17	106	1045	2,7
275/60 R 17	110	1165	2,7
175/60 R 18	85	565	2,7
Pkw-Reifen Serie 60			
195/60 R 18 XL	96	780	3,1
215/60 R 18 XL	98	825	3,1
P 225/60 R 18	99	855	2,7
225/60 R 18	100	880	2,7
225/60 R 18 XL	104	990	3,1
235/60 R 18	103	965	2,7
235/60 R 18 XL	107	1070	3,1
P 245/60 R 18	104	990	2,7
245/60 R 18	105	1020	2,7
255/60 R 18	108	1100	2,7
255/60 R 18 XL	112	1230	3,1
265/60 R 18	110	1165	2,7
265/60 R 18 XL	114	1300	3,1
275/60 R 18	113	1265	2,7
285/60 R 18	116	1375	2,7
175/60 R 19	86	585	2,7
255/60 R 19	109	1135	2,7
255/60 R 19 XL	113	1265	3,1
155/60 R 20	80	495	2,7
175/60 R 20 HL	97	805	3,1
235/60 R 20 XL	108	1100	3,1
245/60 R 20	107	1070	2,7
255/60 R 20 XL	113	1265	3,1
275/60 R 20	115	1335	2,7
275/60 R 20 XL	119	1495	3,1
Serie 55			
195/55 R 13	80	495	2,7
185/55 R 14	80	495	2,7
175/55 R 15	77	455	2,7
185/55 R 15	82	525	2,7
185/55 R 15 XL / Rf.	86	585	3,1
195/55 R 15	85	565	2,7
195/55 R 15 XL / Rf.	89	640	3,1
205/55 R 15	88	615	2,7
225/55 R 15	92	695	2,7
185/55 R 16	83	535	2,7
185/55 R 16 XL	87	600	3,1
195/55 R 16	87	600	2,7
195/55 R 16 XL	91	675	3,1
205/55 R 16	91	675	2,7
205/55 R 16 XL	94	735	3,1

Erhöhte Tragfähigkeit von Reifen an Wohnwagen und leichten Anhängern.

(Gilt nur für Anhänger mit einer Zulassung laut Fahrzeug-Schein bis max. 100 km/h).

Reifengröße	LI	max. Tragfähigkeit (kg)	max. Luftdruck (bar)
Pkw-Reifen Serie 55			
215/55 R 16	93	715	2,7
215/55 R 16 Rf.	95	760	3,1
215/55 R 16 XL	97	805	3,1
225/55 R 16	95	760	2,7
225/55 R 16 XL	99	855	3,1
255/55 R 16	103	965	2,7
195/55 R 17	88	615	2,7
205/55 R 17	91	675	2,7
205/55 R 17 XL	95	760	3,1
215/55 R 17	94	735	2,7
215/55 R 17 XL	98	825	3,1
225/55 R 17	97	805	2,7
225/55 R 17 XL / Rf.	101	910	3,1
235/55 R 17	99	855	2,7
235/55 R 17 XL / Rf.	103	965	3,1
245/55 R 17	102	935	2,7
255/55 R 17	104	990	2,7
275/55 R 17	109	1135	2,7
205/55 R 18 XL	96	780	3,1
215/55 R 18	95	760	2,7
215/55 R 18 XL	99	855	3,1
225/55 R 18	98	825	2,7
225/55 R 18 XL	102	935	3,1
235/55 R 18	100	880	2,7
235/55 R 18 XL	104	990	3,1
245/55 R 18 XL	107	1070	3,1
255/55 R 18	105	1020	2,7
255/55 R 18 XL	109	1135	3,1
195/55 R 19 XL	94	735	3,1
205/55 R 19 XL	97	805	3,1
225/55 R 19	99	855	2,7
225/55 R 19 XL	103	965	3,1
235/55 R 19	101	910	2,7
235/55 R 19 XL	105	1020	3,1
245/55 R 19	103	965	2,7
255/55 R 19	107	1070	2,7
255/55 R 19 XL	111	1200	3,1
265/55 R 19	109	1135	2,7
265/55 R 19 XL	113	1265	3,1
275/55 R 19	111	1200	2,7
175/55 R 20	85	565	2,7
Pkw-Reifen Serie 55			
195/55 R 20 XL	95	760	3,1
235/55 R 20	102	935	2,7
235/55 R 20 XL	105	1020	3,1
255/55 R 20	107	1070	2,7
255/55 R 20 XL	110	1165	3,1
275/55 R 20 XL	117	1415	3,1
Serie 50			
175/50 R 13	72	390	2,7
185/50 R 14	77	455	2,7
165/50 R 15	72	390	2,7
195/50 R 15	82	525	2,7
195/50 R 15 XL	86	585	3,1
205/50 R 15	86	585	2,7
185/50 R 16	81	510	2,7
195/50 R 16	84	550	2,7
195/50 R 16 XL	88	615	3,1
205/50 R 16	87	600	2,7
225/50 R 16	92	695	2,7
	93	715	2,7
205/50 R 17	89	640	2,7
205/50 R 17 XL	93	715	3,1
215/50 R 17	91	675	2,7
215/50 R 17 XL	95	760	3,1
225/50 R 17	94	735	2,7
225/50 R 17 XL	98	825	3,1
235/50 R 17	96	780	2,7
235/50 R 17 XL	100	880	3,1
245/50 R 17	99	855	2,7
215/50 R 18	92	695	2,7
215/50 R 18 XL	96	780	3,1
225/50 R 18	95	760	2,7
225/50 R 18 XL	99	855	3,1
235/50 R 18	97	805	2,7
235/50 R 18 XL	101	910	3,1
245/50 R 18	100	880	2,7
245/50 R 18 XL	104	990	3,1
285/50 R 18	109	1135	2,7
205/50 R 19 XL	94	735	3,1
215/50 R 19 XL	93	715	3,1
225/50 R 19 XL	100	880	3,1
235/50 R 19	99	855	2,7

Erhöhte Tragfähigkeit von Reifen an Wohnwagen und leichten Anhängern.

(Gilt nur für Anhänger mit einer Zulassung laut Fahrzeug-Schein bis max. 100 km/h).

Reifengröße	LI	max. Tragfähigkeit (kg)	max. Luftdruck (bar)
Pkw-Reifen			
Serie 50			
235/50 R 19 XL	103	965	3,1
245/50 R 19	100	880	2,7
	101	910	2,7
245/50 R 19 XL	105	1020	3,1
255/50 R 19	103	965	2,7
255/50 R 19 XL	107	1070	3,1
265/50 R 19	106	1045	2,7
265/50 R 19 XL	110	1165	3,1
275/50 R 19 XL	112	1230	3,1
235/50 R 20	100	880	2,7
245/50 R 20	102	935	2,7
245/50 R 20 XL	105	1020	3,1
255/50 R 20	105	1020	2,7
255/50 R 20 XL	109	1135	3,1
265/50 R 20 XL	111	1200	3,1
275/50 R 20	109	1135	2,7
275/50 R 20 XL	113	1265	3,1
285/50 R 20	112	1230	2,7
285/50 R 20 XL	116	1375	3,1
295/50 R 20 XL	118	1450	3,1
305/50 R 20 XL	120	1540	3,1
255/50 R 21 XL	109	1135	3,1
275/50 R 21 XL	113	1265	3,1
Serie 45			
195/45 R 13	75	425	2,7
195/45 R 14	77	455	2,7
195/45 R 15	78	470	2,7
195/45 R 16	80	495	2,7
195/45 R 16 XL	84	550	3,1
205/45 R 16	83	535	2,7
205/45 R 16 XL	87	600	3,1
215/45 R 16	86	585	2,7
215/45 R 16 XL	90	660	3,1
225/45 R 16	89	640	2,7
245/45 R 16	94	735	2,7
195/45 R 17	81	510	2,7
205/45 R 17	84	550	2,7
205/45 R 17 XL	88	615	3,1
215/45 R 17	87	600	2,7
215/45 R 17 XL	91	675	3,1
225/45 R 17	91	675	2,7

Reifengröße	LI	max. Tragfähigkeit (kg)	max. Luftdruck (bar)
Pkw-Reifen			
Serie 45			
225/45 R 17 XL / Rf.	94	735	3,1
235/45 R 17	94	735	2,7
235/45 R 17 XL	97	805	3,1
245/45 R 17	95	760	2,7
245/45 R 17 XL / Rf.	99	855	3,1
255/45 R 17	98	825	2,7
255/45 R 17 XL	102	935	3,1
205/45 R 18 XL	90	660	3,1
215/45 R 18 XL	93	715	3,1
225/45 R 18	91	675	2,7
225/45 R 18 XL	95	760	3,1
235/45 R 18	94	735	2,7
235/45 R 18 XL	98	825	3,1
245/45 R 18	96	780	2,7
245/45 R 18 XL	100	880	3,1
255/45 R 18	99	855	2,7
255/45 R 18 XL	103	965	3,1
265/45 R 18	101	910	2,7
275/45 R 18	103	965	2,7
225/45 R 19	92	695	2,7
225/45 R 19 XL	96	780	3,1
235/45 R 19	95	760	2,7
235/45 R 19 XL	99	855	3,1
245/45 R 19	98	825	2,7
245/45 R 19 XL	102	935	3,1
255/45 R 19	100	880	2,7
255/45 R 19 XL	104	990	3,1
265/45 R 19 XL	105	1020	3,1
275/45 R 19 XL	108	1100	3,1
285/45 R 19	107	1070	2,7
285/45 R 19 XL	111	1200	3,1
295/45 R 19	109	1135	2,7
215/45 R 20 XL	95	760	3,1
235/45 R 20 XL	100	880	3,1
245/45 R 20	99	855	2,7
245/45 R 20 XL	103	965	3,1
255/45 R 20	101	910	2,7
255/45 R 20 XL	105	1020	3,1
265/45 R 20	104	990	2,7
265/45 R 20 XL	108	1100	3,1
275/45 R 20 XL	110	1165	3,1

Erhöhte Tragfähigkeit von Reifen an Wohnwagen und leichten Anhängern.

(Gilt nur für Anhänger mit einer Zulassung laut Fahrzeug-Schein bis max. 100 km/h).

Reifengröße	LI	max. Tragfähigkeit (kg)	max. Luftdruck (bar)
Pkw-Reifen			
Serie 45			
285/45 R 20 XL	112	1230	3,1
295/45 R 20 XL	114	1300	3,1
245/45 R 21 XL	104	990	3,1
255/45 R 21 XL	105	1020	3,1
265/45 R 21 XL	108	1100	3,1
275/45 R 21	107	1070	2,7
275/45 R 21 XL	110	1165	3,1
285/45 R 21	109	1135	2,7
285/45 R 21 XL	113	1265	3,1
315/45 R 21	116	1375	2,7
255/45 R 22 XL	107	1070	3,1
275/45 R 22 XL	112	1230	3,1
285/45 R 22 XL	114	1300	3,1
305/45 R 22 XL	118	1450	3,1
Serie 40			
195/40 R 14	73	400	2,7
195/40 R 16 XL	80	495	3,1
215/40 R 16 XL	86	585	3,1
225/40 R 16	85	565	2,7
195/40 R 17 XL	81	510	3,1
205/40 R 17 XL	84	550	3,1
215/40 R 17	83	535	2,7
215/40 R 17 XL	87	600	3,1
235/40 R 17	90	660	2,7
245/40 R 17	91	675	2,7
245/40 R 17 XL	95	760	3,1
255/40 R 17	94	735	2,7
255/40 R 17 XL	98	825	3,1
205/40 R 18 XL	86	585	3,1
215/40 R 18	85	565	2,7
215/40 R 18 XL	89	640	3,1
225/40 R 18	88	615	2,7
225/40 R 18 XL	92	695	3,1
235/40 R 18	91	675	2,7
235/40 R 18 XL	95	760	3,1
245/40 R 18	93	715	2,7
245/40 R 18 XL	97	805	3,1
255/40 R 18	95	760	2,7
255/40 R 18 XL	99	855	3,1
265/40 R 18 XL	101	910	3,1
275/40 R 18	99	855	2,7

Reifengröße	LI	max. Tragfähigkeit (kg)	max. Luftdruck (bar)
Pkw-Reifen			
Serie 40			
275/40 R 18 XL	103	965	3,1
225/40 R 19	89	640	2,7
225/40 R 19 XL	93	715	3,1
235/40 R 19	92	695	2,7
235/40 R 19 XL	96	780	3,1
HL 245/40 R 19 XL	101	910	3,1
245/40 R 19	94	735	2,7
245/40 R 19 XL	98	825	3,1
255/40 R 19	96	780	2,7
255/40 R 19 XL	100	880	3,1
265/40 R 19	98	825	2,7
265/40 R 19 XL	102	935	3,1
275/40 R 19	101	910	2,7
275/40 R 19 XL	105	1020	3,1
285/40 R 19	103	965	2,7
285/40 R 19 XL	107	1075	3,1
295/40 R 19 XL	108	1100	3,1
225/40 R 20 XL	94	735	3,1
235/40 R 20 XL	96	780	3,1
245/40 R 20	95	760	2,7
245/40 R 20 XL	99	855	3,1
255/40 R 20	97	805	2,7
255/40 R 20 XL	101	910	3,1
265/40 R 20 XL	104	990	3,1
275/40 R 20 XL	106	1045	3,1
285/40 R 20	104	990	2,7
285/40 R 20 XL	108	1100	3,1
295/40 R 20 XL	110	1165	3,1
305/40 R 20 XL	112	1230	3,1
245/40 R 21 XL	100	880	3,1
255/40 R 21 XL	102	935	3,1
265/40 R 21	101	910	2,7
265/40 R 21 XL	105	1020	3,1
275/40 R 21 XL	107	1075	3,1
285/40 R 21 XL	109	1135	3,1
295/40 R 21 XL	111	1200	3,1
315/40 R 21	111	1200	2,7
315/40 R 21 XL	115	1335	3,1
325/40 R 21	113	1265	2,7
255/40 R 22 XL	103	965	3,1
265/40 R 22 XL	106	1045	3,1

Erhöhte Tragfähigkeit von Reifen an Wohnwagen und leichten Anhängern.

(Gilt nur für Anhänger mit einer Zulassung laut Fahrzeug-Schein bis max. 100 km/h).

Reifengröße	LI	max. Tragfähigkeit (kg)	max. Luftdruck (bar)
Pkw-Reifen			
Serie 40			
275/40 R 22 XL	107	1070	3,1
275/40 R 22 XL	108	1100	3,1
285/40 R 22	106	1045	2,7
285/40 R 22 XL	110	1165	3,1
305/40 R 22 XL	114	1300	3,1
325/40 R 22	114	1300	2,7
285/40 R 23 XL	111	1200	3,1
305/40 R 23 XL	115	1335	3,1
285/40 R 24 XL	112	1230	3,1
305/40 R 24 XL	117	1415	3,1
Serie 35			
215/35 R 17 XL	83	535	3,1
245/35 R 17	87	600	2,7
215/35 R 18 XL	84	550	3,1
225/35 R 18 XL	87	600	3,1
245/35 R 18	88	615	2,7
245/35 R 18 XL	92	695	3,1
255/35 R 18	90	660	2,7
255/35 R 18 XL	94	735	3,1
265/35 R 18	93	715	2,7
265/35 R 18 XL	97	805	3,1
275/35 R 18	95	760	2,7
275/35 R 18 XL	99	855	3,1
285/35 R 18	97	805	2,7
285/35 R 18 XL	101	910	3,1
215/35 R 19 XL	85	565	3,1
225/35 R 19 XL	88	615	3,1
235/35 R 19	87	600	2,7
235/35 R 19 XL	91	675	3,1
245/35 R 19 XL	93	715	3,1
255/35 R 19	92	695	2,7
255/35 R 19 XL	96	780	3,1
265/35 R 19	94	735	2,7
265/35 R 19 XL	98	825	3,1
275/35 R 19 XL	100	880	3,1
285/35 R 19	99	855	2,7
285/35 R 19 XL	103	965	3,1
295/35 R 19	100	880	2,7
295/35 R 19 XL	104	990	3,1
225/35 R 20 XL	90	660	3,1
235/35 R 20	88	615	2,7
Serie 30			
255/30 R 18 XL	90	660	3,1
285/30 R 18	93	715	2,7
295/30 R 18	94	735	2,7
295/30 R 18 XL	98	825	3,1
245/30 R 19 XL	89	640	3,1
255/30 R 19 XL	91	675	3,1
Serie 35			
235/35 R 20 XL	92	695	3,1
245/35 R 20	91	675	2,7
245/35 R 20 XL	95	760	3,1
255/35 R 20 XL	97	805	3,1
265/35 R 20	95	760	2,7
265/35 R 20 XL	99	855	3,1
275/35 R 20 XL	102	935	3,1
285/35 R 20	100	880	2,7
285/35 R 20 XL	104	990	3,1
295/35 R 20	101	910	2,7
295/35 R 20 XL	105	1020	3,1
315/35 R 20 XL	110	1165	3,1
325/35 R 20	108	1100	2,7
245/35 R 21 XL	96	780	3,1
255/35 R 21 XL	98	825	3,1
265/35 R 21 XL	101	910	3,1
275/35 R 21 XL	103	965	3,1
285/35 R 21 XL	105	1020	3,1
295/35 R 21	103	965	2,7
295/35 R 21 XL	107	1070	3,1
305/35 R 21 XL	109	1135	3,1
315/35 R 21 XL	111	1200	3,1
265/35 R 22 XL	102	935	3,1
275/35 R 22 XL	104	990	3,1
285/35 R 22 XL	106	1045	3,1
295/35 R 22 XL	108	1100	3,1
315/35 R 22 XL	111	1200	3,1
325/35 R 22	110	1165	2,7
325/35 R 22 XL	114	1300	3,1
285/35 R 23 XL	107	1070	3,1
295/35 R 23 XL	108	1100	3,1
295/35 R 24 XL	110	1165	3,1
305/35 R 24 XL	112	1230	3,1
315/35 R 24 XL	114	1300	3,1

Erhöhte Tragfähigkeit von Reifen an Wohnwagen und leichten Anhängern.

(Gilt nur für Anhänger mit einer Zulassung laut Fahrzeug-Schein bis max. 100 km/h).

Reifengröße	LI	max. Tragfähigkeit (kg)	max. Luftdruck (bar)
Pkw-Reifen			
Serie 30			
265/30 R 19 XL	93	715	3,1
275/30 R 19 XL	96	780	3,1
285/30 R 19 XL	98	825	3,1
295/30 R 19	96	780	2,7
295/30 R 19 XL	100	880	3,1
305/30 R 19 XL	102	935	3,1
325/30 R 19 XL	105	1020	3,1
225/30 R 20 XL	85	565	3,1
235/30 R 20 XL	88	615	3,1
245/30 R 20 XL	90	660	3,1
255/30 R 20 XL	92	695	3,1
265/30 R 20 XL	94	735	3,1
275/30 R 20 XL	97	805	3,1
285/30 R 20 XL	99	855	3,1
295/30 R 20 XL	101	910	3,1
305/30 R 20 XL	103	965	3,1
325/30 R 20 XL	106	1045	3,1
335/30 R 20 XL	108	1100	3,1
245/30 R 21 XL	91	675	3,1
255/30 R 21 XL	93	715	3,1
265/30 R 21 XL	96	780	3,1
275/30 R 21 XL	98	825	3,1
285/30 R 21 XL	100	880	3,1
295/30 R 21 XL	102	935	3,1
305/30 R 21	100	800	2,7
315/30 R 21 XL	105	1020	3,1
325/30 R 21 XL	108	1100	3,1
255/30 R 22 XL	95	760	3,1
265/30 R 22 XL	97	805	3,1
285/30 R 22 XL	101	910	3,1
295/30 R 22 XL	103	965	3,1
315/30 R 22 XL	107	1070	3,1
305/30 R 23 XL	105	1020	3,1
335/30 R 23 XL	111	1200	3,1
295/30 R 24 HL	108	1100	3,1
335/30 R 24 XL	112	1230	3,1
Serie 25			
315/25 R 19 XL	98	825	3,1
285/25 R 20 XL	93	715	3,1
295/25 R 20 XL	95	760	3,1
305/25 R 20 XL	97	805	3,1

Erhöhte Tragfähigkeit von Reifen an Wohnwagen und leichten Anhängern.

(Gilt nur für Anhänger mit einer Zulassung laut Fahrzeug-Schein bis max. 100 km/h).

Reifengröße	PR	LI	max.**) Tragfähigkeit kg	max. Luftdruck (bar)
C-Reifen *)				
13 Zoll				
165 R 13 C	6	91	645	3,75
165/70 R 13 C	6	88	590	3,75
14 Zoll				
175 R 14 C	8	99	815	4,5
185 R 14 C	6	99	815	3,75
	8	102	895	4,5
195 R 14 C	8	106	1000	4,5
205 R 14 C	8	109	1080	4,5
215 R 14 C	8	112	1175	4,5
165/75 R 14 C	8	97	765	4,75
185/75 R 14 C	8	102	895	4,75
195/75 R 14 C	8	106	1000	4,75
165/70 R 14 C	6	89	610	3,75
175/70 R 14 C	6	95	725	3,75
195/70 R 14 C	8	101	865	4,75
175/65 R 14 C	6	90	630	3,75
15 Zoll				
185 R 15 C	8	103	920	4,5
195 R 15 C	8	106	1000	4,5
215/80 R 15 C	8	111	1145	4,75
245/75 R 15 C	6	109	1080	3,75
195/70 R 15 C	6	100	840	3,75
	8	104	945	4,5
205/70 R 15 C	8	106	1000	4,5
215/70 R 15 C	8	109	1080	4,5
225/70 R 15 C	6	109	1080	3,75
	8	112	1175	4,5
205/65 R 15 C	6	102	895	3,75
215/65 R 15 C	6	104	945	3,75
185/60 R 15 C	6	94	705	3,75
185/55 R 15 C	6	90	630	3,75
16 Zoll				
235/85 R 16 C	8	114	1240	4,75
	10	120	1470	5,75
205 R 16 C	8	110	1115	4,5
175/75 R 16 C	8	101	865	4,75
185/75 R 16 C	8	104	945	4,75

*) 14-, 15- und kleine 16- bis 18-Zoll C-Reifen mit Pkw-ähnlichen Profilen für Einsätze an Transportern.
Übrige C-Reifen siehe Ratgeber Lkw-Reifen.

) auch bei C-Reifen: **Tragfähigkeit pro Reifen (Einzelbereifung)

Reifengröße	PR	LI	max.**) Tragfähigkeit kg	max. Luftdruck (bar)
C-Reifen *)				
16 Zoll				
195/75 R 16 C	8	107	1025	4,75
	10	110	1115	5,25
205/75 R 16 C	8	110	1115	4,75
	10	113	1210	5,25
215/75 R 16 C	8	113	1210	4,75
	10	116	1315	5,25
225/75 R 16 C	8	116	1315	4,75
	10	118	1385	5,25
		121	1525	5,75
215/70 R 16 C	6	108	1050	3,75
195/65 R 16 C	6	100	840	3,75
	8	104	945	4,75
205/65 R 16 C	6	103	920	3,75
	8	107	1025	4,75
215/65 R 16 C	4	102	895	3,75
	6	106	1000	3,75
	8	109	1080	4,75
225/65 R 16 C	8	112	1175	4,75
235/65 R 16 C	8	115	1275	4,75
	10	118	1385	5,25
		121	1520	5,75
285/65 R 16 C	10	128	1890	5,25
195/60 R 16 C	6	99	815	3,75
205/60 R 16 C	6	100	840	3,75
215/60 R 16 C	6	103	920	3,75
225/60 R 16 C	6	101	865	3,25
		105	970	3,75
	8	111	1145	4,75
285/55 R 16 C	10	126	1785	5,75
17 Zoll				
205/70 R 17 C	10	115	1275	5,25
245/70 R 17 C	8	121	1520	4,75
		119	1425	4,75
185/60 R 17 C	6	96	745	3,75
215/60 R 17 C	6	104	945	3,75
	8	109	1080	4,75
235/60 R 17 C	8	114	1240	4,75
	10	117	1350	5,25
225/55 R 17 C	6	104	945	3,75
	8	109	1080	4,75
255/55 R 17 C	10	118	1390	5,25
18 Zoll				
255/55 R 18 C	8	116	1315	4,75
	10	120	1470	6,0

Die Felge ist der dem Reifen zugewandte Teil des Rades.

1. Wichtige Einzelheiten der Felge

Felgen-Horn = seitliche Abstützung für den Reifenwulst

Felgen-Horn-Abstand = Maulweite

Felgen-Schulter = Sitzfläche für Reifenwulst

Felgen-Bett = Innenboden der Felge

Felgen-Durchmesser = Eckpunktdurchmesser Horn / Schulter

Felgen-Hump = umlaufende Erhöhung der Felgenschulter zur besseren Fixierung der Wulste von Schlauchlosreifen bei **Minderdruck**.*)**2. Arten der Felgen**

Für die Einsätze an Pkw, Wohnwagen und sonstigen leichten Anhängern kommen praktisch nur Tiefbettfelgen zum Einsatz:

Tiefbettfelgen = einteilig, Bett wegen Reifenmontage vertieft, 5°-Schulter, „x“ in der Größenbezeichnung der Felge.

Die fast ausschließlich verwendeten J- und B-Ausführungen der Tiefbettfelge werden im Folgenden näher erläutert.

Felgen für höhere Fahrgeschwindigkeiten müssen bei Verwendung von Gummiventilen (Snap in) im Bedarfsfall mit **Ventilabstützungen** ausgestattet werden, siehe auch Kapitel Reifen-Montage.

*) Für schlauchlose Pkw-Radialreifen sind Sicherheitsschultern (z. B. Hump) vorgeschrieben. Diese sind auch für schlauchlose LKW-C-Reifen mit 14er, 15er, 16er, 17er oder 18er Code für den Felgendurchmesser zu verwenden.

3. Radscheibe (Schüssel)Die Radscheibe ist das Verbindungsteil zwischen Felge und Achsnabe. Von den Radanschlussmaßen wie Mittenloch- und Lochkreisdurchmesser, Bolzenlöcher und **Einpresstiefe** ist letztere für die Reifenfreigängigkeit an allen Radpositionen besonders wichtig.


(Einpresstiefe = 0, wenn Felgenmitte und Nabenanlagelfläche für die Radscheibe zusammenfallen.)

4. Radfestigkeit

Die ausreichende Festigkeit der Räder muss für den speziellen Einsatzfall vom Räderhersteller bestätigt werden.

5. Rund- und Planlauf der Räder (ohne Reifen)Bei Pkw, die fast alle wesentlich schneller als 100 km/h fahren können, ist eine genaue **Zentrierung** der Räder am Fahrzeug erforderlich.Außerdem ist eine möglichst geringe Rund- und Planlaufabweichung (Höhen- und Seitenschlag) auf beiden Schulter-/Hornseiten der Felge erforderlich, um eine gute **Laufruhe** zu erzielen.Die in der Norm angegebenen maximalen Toleranzen von 1,20 mm, bezogen auf die Mitte der Reifensitzfläche bzw. die Mitte der Hornhöhe, sollten insbesondere für einen optimalen **Rundlauf** deutlich unterschritten werden.

R₄ und R₅: zwischen 4 und 10 mm
 R₅: nicht größer als 10 mm
 Ventilloch-Ø: 11,5 mm (11,3₋₀^{+0,4}) mittig in der Seite des Tiefbetts.
 16,0 mm (15,7 mm₋₀^{+0,4}) nur mit Ø-Code 15.

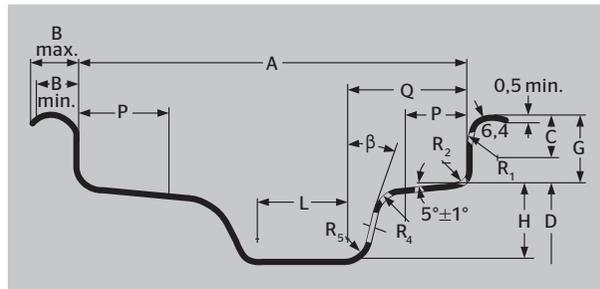

Felgenkontur	Abmessungen (mm)										
	A	B		G	P	H	L	Q	R ₁	R ₂	β
		Min.	Max. ¹⁾	± 0,6	Min.	Min. ²⁾	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.
3.00 B	76				13		16	28			10°
3.50 B	89				15		19	34			
4.00 B	101,5										
4.50 B	114,5	10	13	14,1		15			7,5	4,5	13°
5.00 B	127				19,5		22	45			
5.50 B	139,5										
6.00 B	152,5										
3 J	76	± 1			13		16	28			10°
3 ½ J	89				15		19	34			
4 J	101,5										
4 ½ J	114,5										
5 J	127										
5 ½ J	139,5										
6 J	152,5										
6 ½ J	165										
7 J	178										
7 ½ J	190,5										
8 J	203										
8 ½ J	216										
9 J	228,5				19,5	17,3	22	45	9,5	6,5	20°
9 ½ J	241,5	± 1,5									
10 J	254										
10 ½ J	266,5										
11 J	279,5										
11 ½ J	292										
12 J	305										
12 ½ J	317,5										
13 J	330										



¹⁾ Die Maße B max. können für Lkw-Felgen überschritten werden
²⁾ Die Mindestmaße für die Bettiefe (H) und den Bettflankenwinkel gelten für die Reifenmontage

Felgendurchmesser

Code (Zoll)	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
D (mm)	304,0	329,4	354,8	380,2	405,6	436,6	462,0	487,4	512,8	538,2	563,6	589,0	614,4

Spezielle Felgenausführung für Pkw


Für schlauchlose Radial-Gürtelreifen sind in vielen Ländern Sicherheitsfelgen zwingend vorgeschrieben.

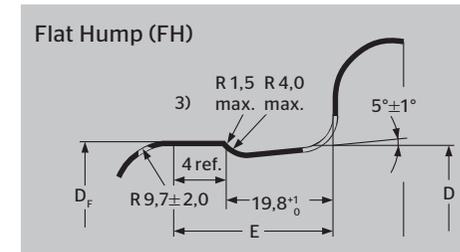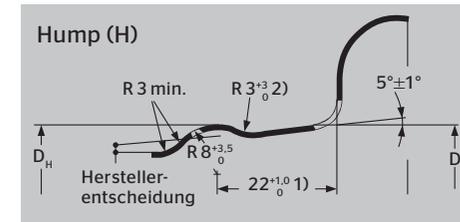


¹⁾ Bei vorhandenen Pkw-Felgen überwiegend noch 19,8 mm.
²⁾ Für B-Felgen R = 8,5 mm max. bzw. R = 4 ± 1 mm.
³⁾ Gratfrei.

Derartige Tiefbettfelgen mit **Sicherheits-schultern** für Pkw, Kombi und Lkw werden hinter der Bezeichnung der Felgenreöße durch folgende **Codes** gekennzeichnet.


- H** = einseitiger Rund-Hump auf Außenschulter (bisher: H1)
- H2** = beidseitiger Rund-Hump
- FH** = Flat-Hump auf Außenschulter (bisher: FHA1)
- FH2** = beidseitiger Flat-Hump (bisher: FHA2)
- CH** = Combination-Hump = Flat-Hump auf Außenschulter, Rund-Hump auf Innenschulter (bisher: FHA-H)
- SL** = Special Ledge
- EH2 / 2+** = beidseitiger Extended Hump (siehe folgende Seite)

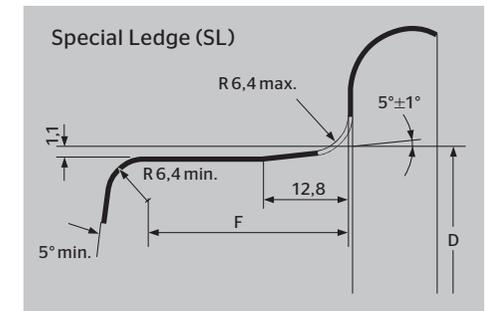

Horn-Ausführung	Felgen-Durchmesser Code (Zoll)	Abmessungen (mm)		
		H	FH	
		Umfang TT · D _H (+ 0/-3)	Umfang TT · D _F (+ 0/-3)	E Max.
B	12	957,6	-	-
	13	1037,0	1034,8	24,5
	14	1116,8	1114,6	
J	13	1037,0	1034,8	28,5
	14	1116,8	1114,6	
	15	1196,6	1194,4	
	16	1276,4	1274,2	
	17	1373,8	1371,6	
	18	1453,6	1451,4	
	19	1533,4	1531,2	
	20	1613,2	1611,0	
	21	1693,0	1690,8	
	22	1772,8	1770,6	
	23	1852,6	1850,4	
	24	1932,4	1930,2	

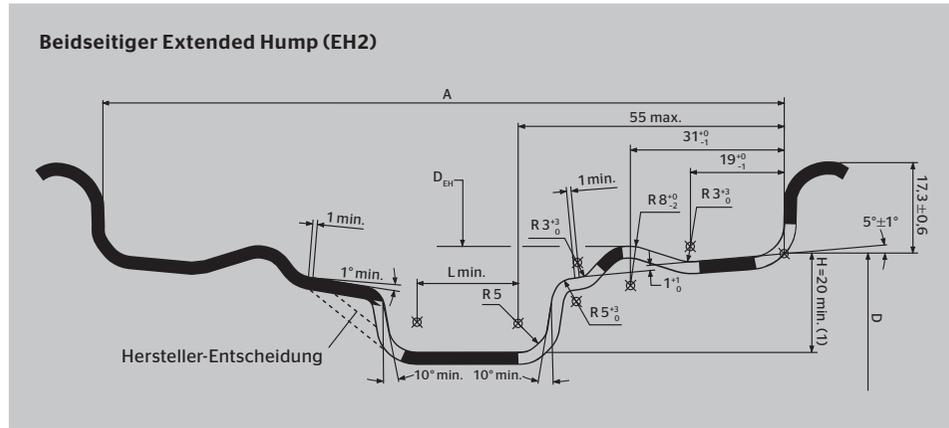

Diese Kontur ist gültig für Felgengrößen von 5 1/2 J bis 13 1/2 J
 (1): $H \geq 22$ notwendig für automatische Montage - beide Wulste gleichzeitig

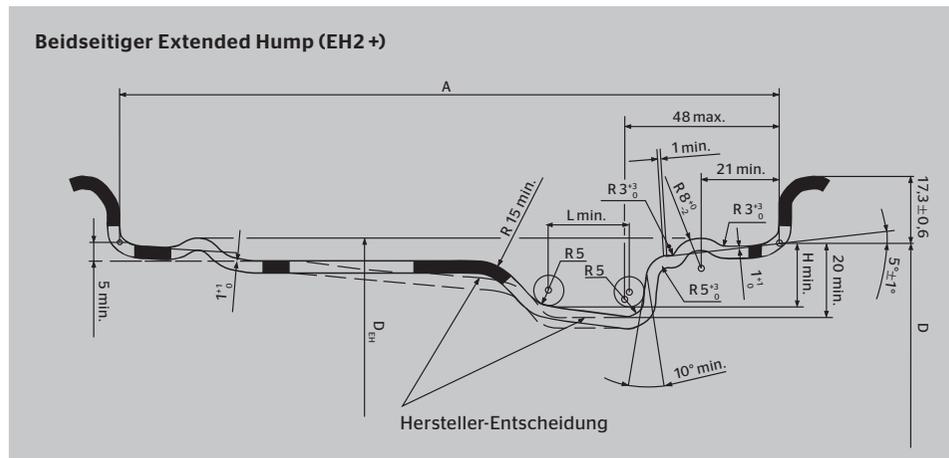

Extended Hump Umfangswerte

Felgen-Durchmesser Code (Zoll)	Extended Hump Umfang (mm) TT · D _{EH} (+ 0/-3)
15	1204,2
16	1284,0
17	1381,2
18	1461,0
19	1540,8
20	1620,6
21	1700,4



WARNUNG!

Die folgenden Betriebshinweise müssen unbedingt beachtet werden, um die Sicherheit des Fahrzeuges und, soweit es die Reifenmontage betrifft, auch die Sicherheit des Montierenden zu gewährleisten. Das gilt besonders für die Hinweise zum Luftdruck.

Werden diese Instruktionen nicht beachtet, besteht die Gefahr, dass die Reifen geschädigt werden, und zwar unter Umständen so erheblich, dass sie platzen. Dadurch können Verkehrsunfälle mit Sach- und Körperschäden verursacht werden.

Richtige Auswahl von Reifen und Rad

Entscheidend ist die richtige Auswahl der Reifen entsprechend den Fahrzeugpapieren und Empfehlungen des Reifenherstellers.

SSR-Pannenaufreifen*) (siehe Seite 23) entsprechen in ihren Abmessungen und ihrer Betriebskennung Standardreifen gleicher Größe und Ausführung. Es dürfen nur Fahrzeuge mit SSR-Reifen ausgestattet werden, die vom Fahrzeughersteller dafür vorgesehen sind und über ein Reifendruck-Kontrollsystem verfügen.

Bei Umrüstungen sind gesetzliche Auflagen und Hinweise zu beachten sowie solche des Fahrzeugherstellers und der Rad- und Reifenhersteller. In jedem Fall muss insbesondere die Freigängigkeit des Rades und eine ausreichende Tragfähigkeit des Reifens gewährleistet sein.

*) nur lieferbar für Reifenmarken Continental und Uniroyal

Reifengrößen und Felgen, die nicht in den Fahrzeugpapieren eingetragen sind, dürfen nur nach Ausstellung einer **Unbedenklichkeitsbescheinigung** des Fahrzeug- und des Reifenherstellers, bzw. einer technischen Prüfung durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen und daraufhin ausgestellter Anbaugenehmigung verwendet werden.

Pkw-Reifen der Serien 80 und 82 gleicher Größe können gegenseitig ausgetauscht werden, und zwar ohne erneuerte Genehmigung und ohne Berichtigung der Fahrzeugpapiere, wenn LI und GSY der Austauschgröße gleichwertig oder höherwertig sind. Beispiel: 155/80 R 13 79 T ersetzt 155 R 13 79 T.

Mischbereifung (Radial oder Diagonal) bei Pkw, Wohnwagen und sonstigen Pkw-Anhängern ist verboten. Es sind entweder Radial- oder Diagonalreifen an einem Fahrzeug zu verwenden. (Ausnahme: Einsatz des Reservereifens im Notfall).

Entsprechendes wie für die Reifen gilt auch für die Auswahl der **Räder (Felgen)**: Serienmäßig vom Fahrzeughersteller zugelassene Räder sind wie zugeordnet zu verwenden.

Die in den Tabellen auf den Seiten 28-79 und 86-99 genannten **Reifen-Breiten** beziehen sich auf die **Messfelge** (Fettdruck in der Tabelle). Bei einer Änderung (Umrüstung) der Felgenbreite um + 1/2 Zoll-Code ändert sich die Reifenbreite um ca. + 5 mm.

Winterreifen

Winterreifen sind von Oktober bis Ostern Sommerreifen eindeutig überlegen und bieten erhöhte Sicherheit und Wirtschaftlichkeit.

Winterreifen mit einer niedrigeren Höchstgeschwindigkeit als der des Fahrzeuges dürfen gefahren werden, wenn die für die Winter-

reifen zulässige Geschwindigkeit im Blickfeld des Fahrers angegeben ist (deutlich sichtbarer Aufkleber). Diese Reifen-Höchstgeschwindigkeit darf nicht überschritten werden.

Eine Kombination von Sommer- und Winterreifen bei Pkw ist nicht empfehlenswert.

Winterreifen müssen besonderen Anforderungen genügen. **Die Wintertauglichkeit von Reifen hängt erheblich von der Restprofiltiefe ab.** Die gesetzliche Mindestprofiltiefe beträgt 1,6 mm. Continental empfiehlt, die Reifen regelmäßig zu überprüfen, die Geschwindigkeit auf nassen Straßen zu reduzieren und den Austausch der Reifen rechtzeitig in Erwägung zu ziehen.

Eine optimale Wintersicherheit kann nur mit echten Winterreifen rundum (4-fach) erreicht werden.



Zusätzliche Kennzeichnung mit der Schneeflocke zeigt, dass der Reifen vorgegebene Testkriterien erfüllt und gute Wintereigenschaften hat.

Temperaturbedingte Versprödung von Gummi-Bauteilen in Pkw-Reifen

Mehrere Leistungsaspekte von Reifen werden von der Temperatur beeinflusst, zum Beispiel Traktion (nass und trocken), Rollwiderstand, Laufleistung und Fahrkomfort.

Zur vollen Nutzung des Leistungsspektrums empfiehlt Continental daher, Winterreifen von Oktober bis Ostern einzusetzen.

Ganzjahresreifen wurden für den ganzjährigen Einsatz entwickelt. In Regionen mit mildem Winterklima (Temperaturen fallen selten unter den Gefrierpunkt), können Ganzjahresreifen eine Alternative sein.

Es ist aber stets zu bedenken, dass Sommer- und Winterreifen speziell für die jeweilige Jahreszeit entwickelt wurden.

Sommer-Reifen – speziell UHP (Hochleistungsreifen)

Die hochentwickelten, speziellen Laufstreifenmischungen, die in diesen Reifen verwendet werden, erbringen den höchstmöglichen Grip im Sommer.

Diese Mischungen sind **sehr temperaturempfindlich**. Beim Einsatz unter -20°C können die Laufstreifen solcher Reifen dauerhaft geschädigt werden. Bei dieser Temperatur können die Gummimischungen von UHP-Sommerreifen ihre Elastizität verlieren und spröde werden (sogen. Punkt der Versprödung). Wenn der Reifen in einem solchen Fall verformt wird, kann der Laufstreifen Risse bekommen.

Deshalb dürfen UHP-Sommerreifen nicht bei Temperaturen unter -20°C eingesetzt werden. Reifen von Continental mit M+S-Kennzeichnung auf der Seitenwand können bis zu Temperaturen von -45°C eingesetzt werden.



Reifen-Montage

WARNUNG!

Bei unsachgemäßer Reifenmontage kann der Reifen platzen. Die Energie, die dabei freigesetzt wird, kann lebensgefährliche Verletzungen verursachen. Deshalb sind die Reifen vom Fachmann zu montieren.

Grundsätzlich nur empfohlene Montagehilfsmittel verwenden. Hierbei sind die einschlägigen Vorschriften zu beachten.

SSR-Pannenaufreifen*) sollten wegen ihrer anspruchsvollen Technik nur durch speziell geschulte und zertifizierte Fachhandels-Betriebe montiert werden (siehe Seite 23).

ContiSeal Reifen und ContiSilent Reifen**

unterscheiden sich bei der Montage und Demontage, sowie beim Füllvorgang und Wuchten nicht von Standardreifen ohne selbstabdichtende Lage bzw. Standardreifen ohne Polyurethanschaum.

Ausführliche Informationen siehe Seite 25 bzw. 26 und www.continental-reifen.de/autoreifen/reifen/continental-reifentechnologie/contiseal bzw. www.continental-reifen.de/autoreifen/reifen/continental-reifentechnologie/contisilent

Vor der Demontage des alten Reifens den Ventileinsatz herausrauben und entnehmen, damit die Luft vollständig entweicht.

Bei der Demontage von abgedichteten Reifen (z. B. mit ContiMobilityKit**) besonders beachten:

Der Reifen enthält ggf. bis zu $\frac{1}{2}$ Liter flüssiges Dichtmittel. Deshalb

- › bei der Demontage PE-Handschuhe tragen und auf ausreichende Durchlüftung des Arbeitsplatzes achten (Vermeidung von Geruchsbelästigung)
- › in jedem Fall ist der Reifen vor der Demontage restlos zu entlüften
- › das Rad ruhig bewegen, so dass sich das Dichtmittel an der tiefsten Stelle sammeln kann
- › Dichtmittel vor der Demontage komplett auslaufen lassen
- › Dichtmittelreste gemäß der nationalen Vorschriften entsorgen

Der neue Reifen und die Felge müssen einander vom Durchmesser entsprechen und als Kombination, bezogen auf den jeweiligen Fahrzeugtyp, genehmigt sein. Nur maßlich einwandfreie, saubere und rostfreie Felgen sind zu verwenden, die weder beschädigt, verformt noch verschlissen sein dürfen. Das gilt besonders für SSR-Pannenaufreifen*).

Bei der Montage neuer Reifen mit Schlauch grundsätzlich **neue Schläuche** montieren. Da die alten Schläuche sich im Betrieb gedehnt haben, besteht bei einer Wiederverwendung die Gefahr der Faltenbildung, wodurch die Schläuche schlagartig aufreißen können.

Beim Ersatz schlauchloser Reifen ist aus Sicherheitsgründen die Verwendung neuer Ventile notwendig.

Bei Verwendung von Gummiventilen für schlauchlose Reifen (Snap-in Ventilen) sind die Vorschriften der Fahrzeughersteller hinsichtlich einer **Ventilabstützung** unbedingt zu beachten. Dies gilt, wenn für das Fahrzeug H-, V-, W- oder Y-Reifen vorgeschrieben sind. Eine Abstützung, z. B. ein Anschlag an der Felge selbst oder an der Radkappe, verhindert, dass das Ventil bei hohen Geschwindigkeiten abreißt.

Immer die Reifenwulste und die Felge mit einer von Reifenherstellern empfohlenen **Montagepaste** einstreichen. Das gilt besonders für Niederquerschnittsreifen und SSR-Pannenaufreifen*). Niemals Fette oder andere Kohlenwasserstoffe dafür benutzen.

Verwenden Sie nur Felgen nach ETRTO oder einem anderen anerkannten Standard.

Das Rad muss, während der Reifen mit Luft gefüllt wird, stets auf der Montagemaschine gesichert sein. **Niemals einen lose auf dem Boden liegenden Reifen unter Luftdruck setzen.**

*) nur lieferbar für Reifenmarken Continental und Uniroyal

**) nur lieferbar für Reifenmarke Continental

Halten Sie ausreichend Abstand vom Reifen, wenn Sie den Druck erhöhen. Benutzen Sie einen ausreichend langen, selbsttätig festsitzenden Verlängerungsschlauch mit Manometer.

Auf gar keinen Fall über den Reifen beugen.

Bei der Montage von schlauchlosen Pkw-Reifen müssen die Reifenwülste, vom Tiefbett kommend, zunächst den Hump der Felgenschulter überspringen. Um eine Beschädigung des Kerndrahtes zu vermeiden, ist der Hinweis „max pressure“ auf der Seitenwand zu beachten und darf 3,3 bar auf keinen Fall überschreiten. Der **Springdruck** ist erforderlich, damit der Reifenwulst über den äußeren und inneren Hump springt. Gelingt der Vorgang bei diesem Druck nicht, muss der Druck reduziert und die Ursache gesucht und beseitigt werden. Danach den Vorgang wiederholen.

Erst wenn die Wülste einwandfrei auf den Felgenschultern aufliegen, soll der Druck zum Erreichen des notwendigen Presssitzes und einer festen Anlage an die Felgenhörner weiter gesteigert werden. Dieser „**Setzdruck**“ darf jedoch 150% des in den Tabellen angegebenen Höchstluftdrucks, maximal aber 4,0 bar nicht überschreiten. Anschließend den Luftdruck auf den vom Fahrzeughersteller vorgeschriebenen **Betriebsdruck** einstellen (siehe auch Continental-Luftdrucktabelle).

Pkw-Räder sind **dynamisch auszuwuchten**.

Rad-Montage am Fahrzeug

Bei ungleichmäßigem Abrieb der Reifen sollte die Achsgeometrie des Fahrzeugs überprüft und wenn nötig korrigiert werden.

Es dürfen nur Fahrzeuge mit SSR-Pannenaufreifeifen*) ausgestattet werden, die vom Fahrzeughersteller dafür vorgesehen sind und über ein Reifendruck-Kontrollsystem verfügen.

*) nur lieferbar für Reifenmarken Continental und Uniroyal

Ventilkappen – möglichst mit Dichtung – müssen aufgeschraubt werden, da sie die empfindlichen **Ventileinsätze** und das Reifeninnere vor Verschmutzung schützen.

Bei der Montage von **Radkappen** und **Radzierringen** muss ein ausreichender Freiraum zur Reifenseitenwand eingehalten werden. Ein Kontakt der Radkappe bzw. des Radzierrings mit dem Reifen muss unter allen Betriebsbedingungen ausgeschlossen sein. Das gilt besonders für Reifen mit Felgenschutzrippe.

Laufrichtungsgebundene Reifen sollen am Fahrzeug so montiert werden, dass sie in Pfeilrichtung abrollen, wenn das Fahrzeug vorwärts fährt.

Ausnahme: bei kurzzeitiger Verwendung als Reserverad. Schnellstmöglich vorgeschriebene Montageposition wiederherstellen!

Asymmetrische Reifen müssen mit der Seitenwand „outside“ (Außenseite) nach außen am Fahrzeug montiert werden, damit ihre asymmetrischen Profile optimal eingesetzt werden.



Luftdruck

WARNUNG!

Durch den Betrieb mit falschem Luftdruck kann der Reifen geschädigt werden. Das kann in der Folge zum Ausfall und sogar zum Platzen des Reifens führen. Versteckte Reifenschäden werden durch nachträgliche Luftdruckkorrektur nicht beseitigt.

Tabelle 1:

Tragfähigkeits-Luftdrucktabelle für Pkw-Reifen mit Standard-Tragfähigkeit

(Die angegebenen Luftdrücke gelten bis 160 km/h und einem Sturzwinkel nicht größer als 2°)

Last-Index	Tragfähigkeit (kg) bei Luftdruck (bar)					
	2,0	2,1	2,2	2,3	2,4	2,5
62	220	230	240	250	255	265
63	230	235	245	255	265	272
64	235	245	255	260	270	280
65	245	250	260	270	280	290
66	250	260	270	280	290	300
67	255	265	275	285	295	307
68	265	275	285	295	305	315
69	270	285	295	305	315	325
70	280	290	300	315	325	335
71	290	300	310	325	335	345
72	295	310	320	330	345	355
73	305	315	330	340	355	365
74	315	325	340	350	365	375
75	325	335	350	360	375	387
76	335	350	360	375	385	400
77	345	360	370	385	400	412
78	355	370	385	400	410	425
79	365	380	395	410	425	437
80	375	390	405	420	435	450
81	385	400	415	430	445	462
82	395	415	430	445	460	475
83	405	425	440	455	470	487
84	420	435	450	470	485	500
85	430	450	465	480	500	515
86	445	460	480	495	515	530
87	455	475	490	510	525	545
88	470	485	505	525	540	560
89	485	505	525	545	560	580

Tragfähigkeits-Luftdrucktabelle für Pkw-Reifen mit Standard-Tragfähigkeit

(Die angegebenen Luftdrücke gelten bis 160 km/h und einem Sturzwinkel nicht größer als 2°)

Last-Index	Tragfähigkeit (kg) bei Luftdruck (bar)					
	2,0	2,1	2,2	2,3	2,4	2,5
90	500	520	540	560	580	600
91	515	535	555	575	595	615
92	525	550	570	590	610	630
93	545	565	585	610	630	650
94	560	585	605	625	650	670
95	575	600	625	645	670	690
96	595	620	640	665	685	710
97	610	635	660	685	705	730
98	625	650	675	700	725	750
99	650	675	700	725	750	775
100	670	695	720	750	775	800
101	690	720	745	770	800	825
102	710	740	765	795	825	850
103	730	760	790	820	845	875
104	755	785	815	840	870	900
105	775	805	835	865	895	925
106	795	825	860	890	920	950
107	815	850	880	910	945	975
108	835	870	905	935	970	1000
109	860	895	930	965	995	1030
110	885	920	955	990	1025	1060
111	910	950	985	1020	1055	1090
112	935	975	1010	1050	1085	1120
113	960	1000	1040	1075	1115	1150
114	985	1025	1065	1105	1140	1180
115	1015	1055	1095	1135	1175	1215
116	1045	1085	1130	1170	1210	1250

Tabelle 2:**Tragfähigkeits-Luftdrucktabelle für Pkw-Reinforced- und Extra-Load (XL ohne HL-Präfix)-Reifen**

(Die angegebenen Luftdrücke gelten bis 160 km/h und einem Sturzwinkel nicht größer als 2°)

Last-Index	Tragfähigkeit (kg) bei Luftdruck (bar)									
	2,0	2,1	2,2	2,3	2,4	2,5	2,6	2,7	2,8	2,9
79	325	340	350	365	375	390	400	415	425	437
80	335	350	360	375	385	400	410	425	440	450
81	345	355	370	385	395	410	425	435	450	462
82	355	365	380	395	410	420	435	450	460	475
83	360	375	390	405	420	430	445	460	475	487
84	370	385	400	415	430	445	460	470	485	500
85	385	400	415	430	445	455	470	485	500	515
86	395	410	425	440	455	470	485	500	515	530
87	405	420	435	455	470	485	500	515	530	545
88	415	435	450	465	480	495	515	530	545	560
89	430	450	465	480	500	515	530	550	565	580
90	445	465	480	500	515	535	550	565	585	600
91	455	475	495	510	530	545	565	580	600	615
92	470	485	505	525	540	560	575	595	615	630
93	485	500	520	540	560	575	595	615	630	650
94	500	520	535	555	575	595	615	635	650	670
95	515	535	555	575	595	615	630	650	670	690
96	525	550	570	590	610	630	650	670	690	710
97	540	565	585	605	625	650	670	690	710	730
98	555	580	600	625	645	665	685	710	730	750
99	575	600	620	645	665	690	710	730	755	775
100	595	620	640	665	690	710	735	755	780	800
101	615	635	660	685	710	735	755	780	800	825
102	630	655	680	705	730	755	780	805	825	850
103	650	675	700	725	750	775	800	825	850	875
104	670	695	720	750	775	800	825	850	875	900
105	685	715	740	770	795	820	850	875	900	925
106	705	735	760	790	815	845	870	895	925	950
107	725	755	780	810	840	865	895	920	950	975
108	745	770	800	830	860	890	915	945	970	1000
109	765	795	825	855	885	915	945	975	1000	1030
110	785	820	850	880	910	940	970	1000	1030	1060
111	810	840	875	905	935	970	1000	1030	1060	1090
112	830	865	900	930	965	995	1025	1060	1090	1120
113	855	890	920	955	990	1020	1055	1085	1120	1150
114	875	910	945	980	1015	1050	1080	1115	1145	1180
115	905	940	975	1010	1045	1080	1115	1145	1180	1215
116	930	965	1000	1040	1075	1110	1145	1180	1215	1250
117	955	995	1030	1065	1105	1140	1180	1215	1250	1285
118	980	1020	1060	1095	1135	1170	1210	1245	1285	1320
119	1010	1050	1090	1130	1170	1210	1245	1285	1320	1360
120	1040	1080	1120	1165	1205	1245	1285	1320	1360	1400

Tabelle 3:

Tragfähigkeits-Luftdrucktabelle für Extra-Load (XL)-Reifen mit HL-Präfix

(Die angegebenen Luftdrücke gelten bis 160 km/h und einem Sturzwinkel nicht größer als 2°).

Referenz-Luftdruck 2,9 bar

Last-Index	Tragfähigkeit (kg) bei Luftdruck (bar)									
	2,0	2,1	2,2	2,3	2,4	2,5	2,6	2,7	2,8	2,9
90	415	435	455	475	495	515	540	560	580	600
91	425	445	465	490	510	530	550	575	595	615
92	435	455	480	500	520	545	565	585	610	630
93	450	470	495	515	540	560	585	605	630	650
94	460	485	510	530	555	580	600	625	645	670
95	475	500	525	545	570	595	620	640	665	690
96	490	515	540	565	590	610	635	660	685	710
97	505	530	555	580	605	630	655	680	705	730
98	515	545	570	595	620	645	670	700	725	750
99	535	560	590	615	640	670	695	720	750	775
100	550	580	605	635	660	690	715	745	770	800
101	570	595	625	655	685	710	740	770	795	825
102	585	615	645	675	705	735	760	790	820	850
103	605	635	665	695	725	755	785	815	845	875
104	620	650	685	715	745	775	805	840	870	900
105	640	670	700	735	765	795	830	860	895	925
106	655	690	720	755	785	820	850	885	915	950
107	670	705	740	775	805	840	875	910	940	975
108	690	725	760	795	830	860	895	930	965	1000
109	710	745	780	815	850	890	925	960	995	1030
110	730	770	805	840	875	915	950	985	1025	1060
111	750	790	825	865	900	940	975	1015	1050	1090
112	770	810	850	890	925	965	1005	1045	1080	1120
113	795	835	870	910	950	990	1030	1070	1110	1150
114	815	855	895	935	975	1015	1060	1100	1140	1180
115	840	880	920	965	1005	1045	1090	1130	1175	1215
116	860	905	950	990	1035	1080	1120	1165	1205	1250

Der Reifendruck muss dem vom Fahrzeug- und Reifenhersteller vorgeschriebenen Wert entsprechen. Er ist für verschiedene Auslastungen und Betriebsbedingungen unterschiedlich.

Der vorgeschriebene Luftdruck gilt für den **kalten** Reifen und darf keinesfalls unterschritten werden. Im - z. B. durch Fahren - erwärmten Reifen ist der Luftdruck erhöht. Deshalb nie vom warmen Reifen Luft ablassen. Dadurch kann der Luftdruck bei Abkühlung des Reifens unter den vorgeschriebenen **Mindestluftdruck** sinken.

Der Luftdruck muss regelmäßig alle 14 Tage am kalten Reifen sorgfältig überprüft und eingestellt werden.

Das Reserverad darf dabei nicht vergessen werden.

Bei abweichendem Reifenluftdruck ist ein erhöhter, ungleichmäßiger Lauflflächenabrieb unvermeidbar. Bei **Minderdruck** erhöht sich der **Rollwiderstand** und damit auch der **Kraftstoffverbrauch**.

In extremen Fällen kann Minderdruck zum Reifenausfall führen.

Die in Tabelle 1 und 2 ausgewiesenen Luftdrücke für Pkw-Reifen sind **Mindestluftdrücke** für eine maximale Fahrgeschwindigkeit bis 160 km/h. Sie können z. B. aus Gründen der Fahrstabilität erhöht werden, siehe Luftdruckempfehlungen des Fahrzeugherstellers.

Der **maximale Luftdruck** von Pkw-Reifen in normaler Ausführung bis einschließlich Geschwindigkeits-Symbol T beträgt 3,2 bar. Für H-, V-, W-, Y- sowie XL- / Reinforced und HL-Reifen beträgt der maximale Luftdruck 3,5 bar. **Diese Werte dürfen nicht überschritten werden.**

ZR*-Reifen ohne Betriebskennung haben von 160 km/h bis einschließlich 190 km/h den Basisluftdruck 2,5 bar. Dann erhöht sich mit der Geschwindigkeit der Luftdruck um 0,1 bar pro 10 km/h bis auf 3,5 bar bei 240 km/h bei voller Auslastung und max. 2° Sturz.

*) Veraltete Reifenbezeichnung, Produktion bis 11/2014.

Tabelle 4:

Für **höhere Geschwindigkeiten** ist eine **Luftdruckerhöhung** unter Berücksichtigung der Tragfähigkeit vorzunehmen (aus ETRTO Handbuch):

Höchstgeschwindigkeit des Fahrzeuges (inkl. Toleranz, ca. 9 km/h) (km)	Geschwindigkeits-Symbol								
	Q	R	S	T	U	H	V	W	Y
	Reifenluftdruck*) (bar)								
≤160	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
170		2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,5	2,5
180			2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,5	2,5
190				2,7	2,7	2,7	2,7	2,5	2,5
200					2,7	2,7	2,7	2,6	2,5
210						2,8	2,8	2,7	2,5
220							2,8	2,8	2,5
230								2,8	2,9
240								2,8	3,0
250									3,0
260									3,0
270									3,0
280									3,0
290									3,0
300									3,0

*) bei maximaler Reifenauslastung bis 2° Sturz

Tragfähigkeit und Geschwindigkeit

Bei der Ermittlung der für ein Fahrzeug erforderlichen Mindestgröße der Bereifung ist grundsätzlich von der zulässigen **Achslast** und der durch die Bauart des Fahrzeuges bedingten **Höchstgeschwindigkeit** auszugehen.

Die maximale Tragfähigkeit eines Pkw-Reifens wird durch seinen Lastindex (LI) ausgewiesen (siehe Seite 8).

Tabelle 5:

Reifen-Tragfähigkeit (%) in Abhängigkeit von der Geschwindigkeit ¹⁾
(aus ETRTO-Handbuch):

Höchstgeschwindigkeit des Fahrzeuges (inkl. Toleranz ca. 1% V _{max} + 6,5 km/h) (km)	Geschwindigkeits-Symbol				
	H	V	W	Y	(...Y)
	%				
210	100	100	100	100	100
220	-	97	100	100	100
230	-	94	100	100	100
240	-	91	100	100	100
250	-	-	95	100	100
260	-	-	90	100	100
270	-	-	85	100	100
280	-	-	-	95	³⁾
290	-	-	-	90	³⁾
300	-	-	-	85	³⁾
>300 ²⁾	-	-	-	-	³⁾

¹⁾ Für dazwischenliegende maximale Geschwindigkeiten ist eine lineare Interpolation der Reifentragfähigkeit zulässig.

²⁾ Für Höchstgeschwindigkeiten über 300 km/h werden die Tragfähigkeiten und die entsprechenden Luftdrücke zwischen Fahrzeug- und Reifenherstellern (oder deren nationalen Organisationen) vereinbart, wobei Fahrzeugmerkmale und Einsatzbedingungen berücksichtigt werden.

³⁾ (...Y)-Reifen erfüllen die Werte von Y-Reifen und können je nach Höchstgeschwindigkeit sogar eine höhere Tragfähigkeit haben. Die Tragfähigkeit von (...Y)-Reifen muss vom Reifenhersteller bestätigt werden.

(Für **ZR-Reifen** (Produktion bis 11/2014) ohne Betriebskennung gilt bis 240 km/h die in den Tabellen ab Seite 28 angegebene jeweilige maximale Tragfähigkeit.

Über 240 km/h sind Tragfähigkeit und Luftdruck bei uns zu erfragen.)

Sollen Pkw-Reifen bei **Sturzwinkeln** über 2° eingesetzt werden, so sind mit uns Tragfähigkeit und Luftdruck abzustimmen.

Die Tragfähigkeit zweier Pkw-Reifen in **Zwillingsanordnung** beträgt das 1,85-fache der Tragfähigkeit des Einzelreifens.

Die **Tragfähigkeiten** in den Tabellen für Pkw-Reifen können an Kraftfahrzeugen mit folgenden niedrigen **bauartbedingten** Höchstgeschwindigkeiten angehoben werden, wenn gleichzeitig der Reifenfülldruck erhöht wird (aus ETRTO-Handbuch):

Höchstgeschwindigkeit	(km/h)	60	50	40	30	25
Tragfähigkeit	(%)	110	115	125	135	142
Fülldruck-Erhöhung	(bar)	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5

Vermeidbare Reifenschäden

Die meisten Reifenschäden werden durch falschen Luftdruck verursacht. Wir empfehlen daher, regelmäßig alle 14 Tage den Reifenluftdruck zu überprüfen. Ein Luftdruckanstieg durch betriebsbedingte Erwärmung ist normal und soll auf keinen Fall korrigiert werden!

Ein ausgeglichener, ruhiger Fahrstil schont die Reifen und die Umwelt. Jede heftige Aktion mit Gas- und Bremspedal sowie Lenkrad verkürzt die Lebenserwartung der Reifen.

Dies gilt auch für andere Spitzenbeanspruchungen wie heftiges Anschuern an Bordsteinen oder Anfahren von Hindernissen. Hierbei können ebenfalls verdeckte oder auch offensichtliche Schäden verursacht werden.

Vibrationen am Lenkrad lassen auf Reifenschäden schließen. Die Reifen sind umgehend auf Schäden zu untersuchen.

Überlastungen der Reifen (zu hohe Geschwindigkeit, zu große Last) sind zu vermeiden. Sie haben die gleichen kritischen Auswirkungen wie ein Minderdruck und können zu Hitzeschäden am Reifen führen.

Positionswechsel der Reifen am Fahrzeug

Um einen gleichmäßigen Abrieb und eine maximale Laufleistung zu erzielen, sollten Reifen regelmäßig in ihrer Position am Fahrzeug gewechselt werden. Dabei sollten die Hinweise in den Fahrzeug-Betriebsanleitungen befolgt werden, speziell zum Wechselintervall. Sofern dort nicht anders ausgeführt, sollte alle 10.000 bis 12.000 Kilometer ein Positionswechsel erfolgen – oder früher, sofern sich ein ungleichmäßiges Abriebsbild der Lauffläche zeigt. In diesem Fall sollten die Achswinkeleinstellungen oder andere mechanische Komponenten am Fahrzeug überprüft und ggf. korrigiert werden.

Reservereifen, die in Dimension und Konstruktion den im Fahrbetrieb befindlichen Reifen entsprechen (die also keine „Notreifen“ sind), sollten in den Zyklus der Positionswechsel mit einbezogen werden. Dabei sollte immer der Fülldruck des Reservereifens überprüft und korrigiert werden.

Der Fülldruck muss entsprechend der Betriebsanleitung des Fahrzeugs für die jeweilige Reifenposition eingestellt werden (ggf. unterschiedliche Fülldrücke für Vorder- und Hinterachsreifen).

Ein Positionswechsel der Reifen kann das Reifendruck-Kontrollsystem (RDKS/ Tyre Pressure Monitoring System, TPMS) beeinflussen. Bei einer eventuellen Anpassung oder Rekalibrierung des RDKS/ TPMS sollte entweder die Betriebsanleitung des Fahrzeugs oder ein ausgebildeter Fahrzeugexperte zu Rate gezogen werden.

Die Rotationsrichtung von Reifen mit laufrichtungsgebundenen Profilen sollte beim Positionswechsel nicht geändert werden.

Montage unterschiedlicher Reifen vermeiden

Reifendimension, Lastindex (LI) und Geschwindigkeits-Symbole (GSY) sollten auf allen Reifenpositionen den Spezifikationen des Fahrzeugherstellers entsprechen. In vielen Ländern wird dies gesetzlich gefordert.

Sofern ein Fahrzeug mit Reifen anderer Dimensionen, Konstruktionen, Lastindizes oder Geschwindigkeits-Symbole ausgestattet werden soll, sollten die Empfehlungen des Fahrzeugherstellers beachtet und/ oder der Rat eines ausgebildeten Reifenspezialisten eingeholt werden. Einige Fahrzeuge sind werksseitig mit unterschiedlichen Reifendimensionen an Vorder- und Hinterachse ausgerüstet.

Es darf nicht mehr als ein „Notreifen“*) an einem Fahrzeug montiert werden. Ein solcher Reifen darf – entsprechend den Angaben auf der Reifenseitenwand und/oder dem auf dem Reifen bzw. dem Rad befindlichen Schild – nur bis zu einer Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h und in einem zeitlich begrenzten Einsatz gefahren werden.

*) nur lieferbar für Reifenmarken Continental und Uniroyal. Siehe Seite 76 ff.

Montage neuer Reifen an der Hinterachse

Es wird empfohlen, alle im Fahrbetrieb befindlichen Reifen gleichzeitig zu erneuern. Sofern dies nicht geschieht, sollten wenigstens alle Reifen an einer Achse gleichzeitig erneuert werden. Werden alle Reifen einer Achse erneuert, ist es empfehlenswert, die neueren Reifen an der Hinterachse zu montieren.

Weitere wichtige Hinweise zur Reifenposition

Herstellungsdatum und Zustand (z. B. Anzeichen von Rissen, Restprofiltiefe) des Reservereifens sollten regelmäßig geprüft werden.

Bei Fahrzeugen mit zuschaltbarem oder permanentem Allradantrieb sollten die speziellen Hinweise zur Reifenmontage in der Betriebsanleitung beachtet werden – insbesondere bei einer Ausstattung mit elektronischen Assistenzsystemen wie Antiblockiersystem, Traktionskontrolle oder Stabilitätskontrolle. Werden diese Hinweise in der Betriebsanleitung nicht befolgt, kann dies zu Schäden am Fahrzeug bzw. am Getriebe führen.

Winterreifen sollten an allen Radpositionen montiert werden, also nicht gemischt mit Ganzjahres- oder Sommerreifen.

Reifenlagerung

Die nachfolgenden Empfehlungen sind für Endverbraucher gedacht, aber auch für den Reifenhandel wichtig. Für den kommerziellen Umgang mit Neu- und Abfallreifen (Reifenhändler und Fahrzeugflotten) können strengere bzw. auch national gesetzlich bindende Vorschriften gelten, die es zu beachten gilt.

Die hier aufgeführten Lagerungsbedingungen gelten auch für ContiSeal Reifen^{*)}. Aufgrund der gegebenenfalls klebrigen Oberfläche der abdichtenden Lage sollten keine Gegenstände oder Materialien in das Innere der ContiSeal Reifen^{*)} gelangen, da diese dort haften bleiben können und ohne Beschädigung der Lage schwer wieder zu entfernen sind.

Reifen können normalen Umwelteinflüssen wie z. B. Sonnenlicht, Feuchtigkeit und Ozon widerstehen. Nichtsdestoweniger sollten gelagerte Reifen gegen alle potentiell schädliche Einflüsse geschützt werden.

Je länger die Einlagerungsdauer, desto mehr können schädliche Einflüsse auf die Reifen einwirken.

Demontierte Reifen sollten gründlich gereinigt und auf Beschädigungen hin überprüft werden. Steine und sonstige Fremdkörper sind aus den Profillrillen zu entfernen. Markierungen mittels Kreide (z. B. VR für vorne rechts, HR für hinten rechts, usw.) sind hilfreich für eine Zuordnung der Radpositionen.

Allgemein gilt:

- › Reifen müssen sauber, trocken und bei leichter Belüftung gelagert werden.
 - › **Feuchte** Lagerungsbedingungen sollten vermieden werden. Reifen, die für Runderneuerungen oder Reparaturen vorgesehen sind, sollten vorher gründlich gereinigt und getrocknet werden.
 - › Die **Temperatur** bei Reifenlagerung darf 35 °C nicht überschreiten und soll vorzugsweise unterhalb 25 °C liegen. Direkter Kontakt mit heißen Rohren und Heizkörpern ist zu vermeiden.
 - › Sehr tiefe Temperaturen (weit unterhalb des Gefrierpunktes) können zur Versprödung führen; derart gelagerte Reifen sollten vor der Montage vorsichtig erwärmt werden.
 - › Sofern Reifen **draußen** gelagert werden, sollten sie durch eine lichtundurchlässige wasserdichte Folie abgedeckt werden.
- Für ContiSilent Reifen^{*)} ist dieses zwingend erforderlich. Dabei muss durch eine ausreichende Luftzirkulation Wärme- bzw. Dampfstau vermieden werden.
- › Sofern Reifen draußen gelagert werden, sollte dies nicht direkt auf dem Untergrund erfolgen, sondern z. B. auf einer Holzpalette.
 - › Reifen nicht auf Piers, Schiffsdecks oder an anderen ungeschützten Orten lagern.
 - › Reifen so lagern, dass sie nicht durch das Bewegen von Objekten wie z. B. Rasenmäher, Fahrräder oder Gartengeräte beschädigt werden können!
 - › Reifen so lagern, dass sie **nicht in Kontakt** mit Nässe, Mineralölen, Treibstoffen (Benzin, Diesel) oder Schmierfetten kommen können. Darüber hinaus den Kontakt mit Gegenständen vermeiden, die verfärbt werden könnten.

Mit Felge

Aufgepumpt



Nicht stellen sondern hängen oder stapeln (alle 4 Wochen umschichten)

Ohne Felge



Nicht stapeln, nicht hängen sondern stellen und alle 4 Wochen drehen (auf Regalgestellen, mit Abstand zum Fußboden)

- › Reifen nicht in der Nähe chemischer Substanzen wie Lösungsmittel, Benzin, Diesel, Öle, Kohlenwasserstoffe, Farben, Säuren, Basen, Desinfektionsmittel etc. lagern.
 - › Reifen nicht so lagern, dass sie extremen Temperaturen, direktem Sonnenlicht oder künstlichem Licht mit hohem Ultraviolettanteil ausgesetzt sind. Glühbirnen sind zur Raumbelichtung Leuchtstoffröhren vorzuziehen. **Niemals** Reifen in der Nähe von Akkuladegeräten, Öfen oder offenem Feuer lagern!
 - › Reifen weder auf wärmeabsorbierenden Oberflächen (z. B. dunklem Asphalt) noch in der Nähe von stark reflektierenden Oberflächen (z. B. Sand oder Schnee) lagern.
 - › Reifen nicht in der Nähe von Elektromotoren oder anderen Geräten lagern, die Ozon abgeben können. Der Ozongehalt darf 0,08 ppm nicht überschreiten.
- › Reifen dürfen nicht als Werkbank oder Auflagefläche für Werkzeuge benutzt werden. Durch Werkzeuge wie Lötkolben oder Bohrmaschinen können Reifen beschädigt werden. **Niemals** eine brennende Zigarette in die Nähe eines Reifenstapels bringen!
- Lose Reifen oder Reifen auf Felgen montiert** (aber nicht am Fahrzeug angebracht):
- › Reifen so lagern, dass sie ihre ursprüngliche Kontur beibehalten.
 - › Auf Felgen montierte Reifen sollten bis zu einem Druck von 1,0 bar befüllt werden.
 - › **Es ist sicherzustellen, dass der empfohlene Fahr-Fülldruck eingestellt wird, bevor die Reifen am Fahrzeug montiert werden.**

^{*)} nur lieferbar für Reifenmarke Continental

Langzeitlagerung am Fahrzeug montierter Reifen

- › Das Fahrzeug sollte möglichst aufgebockt werden, um die Reifen zu entlasten. Die Reifen sollten mit Folie abgedeckt werden, um sie vor Umwelteinflüssen zu schützen.
- › Ein nicht aufgebocktes Fahrzeug sollte komplett entladen sein, so dass möglichst wenig Gewicht auf den Reifen lastet. Der Untergrund sollte fest, möglichst eben, trocken und sauber sein.
- › An einem nicht aufgebockten Fahrzeug dürfen die Reifen bis zum maximal zulässigen Druck (siehe Reifenseitenwand) befüllt werden. Der empfohlene Fahr-Fülldruck sollte eingestellt werden, bevor das Fahrzeug wieder in Betrieb genommen wird.
- › Ein nicht aufgebocktes Fahrzeug sollte jeden Monat bewegt werden, um einem so genannten „Standplatten“ vorzubeugen. Ein möglicher „Standplatten“ wird gewöhnlich nach kurzem Fahrbetrieb wieder zurückgehen.

Reifen-Reparatur



SICHERHEITSHINWEIS!

Die Nichtbeachtung der folgenden Sicherheits- und Wartungshinweise kann einen Reifenschaden bewirken, der in der Folge Sach- und Personenschäden nach sich ziehen kann.

Während seiner Einsatzzeit ist jeder Reifen einer Vielzahl von unterschiedlichen Einsatzbedingungen ausgesetzt, bei denen er auf vielfältige Weise beschädigt werden kann. Diese Beschädigungen können Stichverletzungen, Stoß- oder Schnittverletzungen oder Ähnliches sein. Solche Schäden können die strukturelle Haltbarkeit des Reifens erheblich reduzieren, zum Beispiel durch:

- › schleichenden Luftverlust, der zum Einsatz unter Minderluftdruck und damit zur strukturellen Schädigung des Reifens führt;
- › direkte Schäden an einzelnen Reifenbauteilen aus Gummi, Stahl oder Textil;
- › Freilegung der Festigkeitsträger aus Stahl oder Textil, die damit den Witterungseinflüssen (z. B. Feuchtigkeit) ausgesetzt werden, welche deren Haltbarkeit reduziert, und/oder
- › Kontakt der Festigkeitsträger mit der Druckluft im Reifen nach einer Verletzung des Innenschichtgummis (Druckaufbau in den Aufbauteilen des Reifens)

Aus diesen Gründen sollte der Autofahrer seine Reifen regelmäßig inspizieren. Die Reifenkontrolle sollte auch ein Punkt bei jeder Routineinspektion des Fahrzeugs sein. Falls dabei ein Reifenschaden gefunden oder vermutet wird, so sollte dieser Reifen unverzüglich durch einen Reifenspezialisten untersucht werden.

Inspektion von ContiSeal™ Reifen*)

Die zusätzliche Lage in ContiSeal™ Reifen ist darauf ausgelegt, Durchstiche in der Lauffläche abzudichten, die von Fremdkörpern mit einem Durchmesser bis 5 mm verursacht worden sind. Die Inspektion des Reifens muss gründlich und entsprechend den national gültigen Standards erfolgen. Fremdkörper sind vorsichtig aus der Lauffläche zu entfernen.

Falls ein Durchstich erfolgt ist – und auch für den Fall, dass der Reifen abgedichtet wurde – muss der Reifen von der Felge entfernt und sorgfältig entsprechend den gültigen Vorschriften inspiziert werden, um beurteilen zu können, ob eine permanente Reparatur durchgeführt werden kann oder ob der Reifen aus dem Betrieb zu nehmen und zu entsorgen ist. Eine permanente Reparatur erfordert das Entfernen des Reifens von der Felge und die Anwendung einer Reparaturmethode, die z.B. vom Reparatur-Spezialisten REMA TipTop entwickelt und freigegeben wurde.

Details zu diesem Reparatur-Konzept unter www.contiseal.com

Ein Endverbraucher (Autofahrer) sollte niemals selbst versuchen, einen Reifen zu reparieren. Nur ein dafür ausgebildeter Reifenspezialist kann aufgrund seiner Ausbildung und Erfahrung nach sorgfältiger und ausführlicher Untersuchung des fraglichen Reifens entscheiden, ob der Reifen repariert werden kann oder ob er demontiert und entsorgt werden muss. Diese Untersuchung sollte auch alle Hinweise auf den bisherigen Einsatz des Reifens berücksichtigen wie z. B. Luftdruck, Belastung, Einsatzbedingungen. Falls der Reifenspezialist sich entscheidet, den Reifen zu reparieren, so muss er dabei strikt die nationalen Vorschriften zur Reifenreparatur befolgen. Dies betrifft sowohl die Reifeninspektion als auch die Reifenreparatur selbst. Continental ist nicht verantwortlich für die Entscheidung des Reifenspezialisten oder seine Reifenreparatur. Continental weist darauf hin, dass die Herstellergewährleistung außer Kraft gesetzt ist, sofern ein Reifen beanstandet wird und der Grund für die Beanstandung in irgendeiner Weise mit einer Reparatur oder dem Grund für diese Reparatur in Verbindung steht.

Das Nachschneiden von Pkw-Reifen ist verboten.

*) nur lieferbar für Reifenmarke Continental

Nutzungsdauer von Pkw- und Leicht-Lkw-Reifen

Die Reifenindustrie hat seit langem die Rolle des Verbrauchers hinsichtlich der regelmäßigen Pflege und Wartung seiner Reifen gewürdigt.

Die Entscheidung, wann ein Reifen ersetzt werden muss, obliegt seinem Eigentümer.

Der Eigentümer des Reifens sollte dabei Faktoren wie Einsatzbedingungen, Wartungsintervalle, Lagerungsbedingungen, visuelle Inspektion und dynamisches Verhalten des Reifens berücksichtigen. Bei Fragen hinsichtlich der Reifennutzungsdauer sollte der Verbraucher einen Reifenspezialisten zu Rate ziehen.

Die folgenden Informationen und Empfehlungen wurden als Hilfe zusammengestellt, um die maximale mögliche Nutzungsdauer des Reifens zu bestimmen.

Reifen werden entwickelt und hergestellt, um sowohl hohe Laufleistung als auch maximalen Nutzwert zu bieten. Dazu ist es erforderlich, sie richtig zu warten, um Reifenbeschädigungen und Missbrauch vorzubeugen, die die Reifen unbrauchbar machen könnten. Die mögliche Nutzungsdauer eines Reifens hängt ab von der Summe der Lagerungs-, Betriebs- und Servicebeanspruchungen, denen er im Laufe seines Lebens ausgesetzt wird (Beladung, Geschwindigkeit, Fülldruck, Schnittverletzungen, etc.).

Da diese Einsatzbedingungen stark variieren können, ist die Prognose der möglichen Nutzungsdauer eines jeden Reifens allein aufgrund seines chronologischen Alters nicht möglich.

Dem Verbraucher kommt eine wichtige Rolle bei der Reifenpflege und -wartung zu.

Reifen sollten aus vielen Gründen aus dem Einsatz genommen werden, zum Beispiel bei Erreichen der Mindestprofiltiefe und nach Beschädigung oder Missbrauch (Stich- oder Schnittverletzungen, Stoßbrüche, Risse, Beulenbildung, Minderdruck, Überlast, usw.). Daher müssen Reifen – auch Reservereifen – routinemäßig einer Inspektion unterzogen werden, mindestens einmal pro Monat. Diese Routineinspektionen werden umso wichtiger, je länger der Reifen schon benutzt wurde. Wenn eine Reifenbeschädigung gefunden oder auch nur vermutet wird, empfiehlt Continental, einen Reifenspezialisten zu Rate zu ziehen, ob der Reifen weiterbenutzt werden kann. Diese Routineinspektionen müssen auch dann erfolgen, wenn das Fahrzeug mit einem Reifendruckkontrollsystem (RDKS bzw. engl. TPMS – Tyre Pressure Monitoring System), ausgestattet ist.

Verbraucher werden dringend dazu aufgefordert, ihre Reifen nicht nur visuell zu inspizieren, sondern auch sämtliche Veränderungen im dynamischen Verhalten, wie erhöhten Luftverlust, Geräusche oder Vibrationen zu beobachten. Diese Veränderungen können Anzeichen dafür sein, dass der Reifen nicht mehr ordnungsgemäß beschaffen und daher umgehend aus dem Einsatz zu entfernen ist, um seinen Ausfall zu vermeiden. Ebenso sollte der Autofahrer einen heftigen Stoß oder Schlag gegen den Reifen im Betrieb erkennen und dann sicherstellen, dass der Reifen danach umgehend begutachtet wird.

Reifeneinlagerung, Unterbringung (z. B. als Reservereifen) und Reifenwechsel sind ebenfalls wichtig für die mögliche Nutzungsdauer eines Reifens. Weitere diesbezügliche Informationen in anderen Continental-Publikationen sind auf Anfrage und im Internet erhältlich.

Empfohlene Nutzungsdauer von Reifen

Continental sind keine technischen Unterlagen oder Angaben bekannt, aus denen sich ein bestimmtes Alter ableitet, wann ein Reifen aus dem Betrieb genommen werden muss. Nichtsdestoweniger empfiehlt Continental, zusammen mit anderen Reifen- und Automobilherstellern, dass alle Reifen (einschließlich Reservereifen), die älter als zehn (10) Jahre sind, durch jüngere ersetzt werden ¹⁾. Dies gilt auch für Reifen, die äußerlich noch gebrauchsfähig erscheinen und deren Profiltiefe noch nicht den gesetzlich vorgeschriebenen Mindestwert erreicht hat. Sofern Fahrzeughersteller, basierend auf ihren Kenntnissen des speziellen Anwendungsfalls, ein anderes chronologisches Alter empfehlen, nach dem ein Reifen ersetzt werden sollte, schließt sich Continental derartigen Empfehlungen in jedem Fall an. Der Verbraucher sollte dabei beachten, dass die meisten Reifen bereits vor Ablauf einer empfohlenen Nutzungsdauer aufgrund von Abnutzung oder aus anderen Gründen ersetzt werden müssen. Eine Nutzungsdauerempfehlung entbindet den Verbraucher nicht von seiner Verantwortung, Reifen dann zu ersetzen, wenn dies notwendig ist.

Empfohlene Mindestprofiltiefe für Pkw- und Transporter-Reifen

Die gesetzliche Mindestprofiltiefe beträgt 1,6 mm.

Dieser Standard ist von vielen Verkehrsbehörden weltweit in Form von nationalen Vorschriften übernommen worden. Als Hinweis für den Verbraucher befinden sich Abnutzungsindikatoren in den Hauptprofilrillen, die bei Erreichen einer Mindestprofiltiefe von etwa 1,6 mm auf gleicher Ebene wie die restliche Lauffläche liegen.

Es ist zu beachten, dass sicheres Fahren bei nassem Wetter durch die Profiltiefe, das Reifenprofil und die Gummimischung der Reifen beeinflusst wird. Mit geringer Profiltiefe nimmt die Bremsleistung auf nassen Straßen zunehmend ab und das Risiko von Aquaplaning zu.

Continental empfiehlt daher:

- › **regelmäßige Überprüfung der Reifen**
- › **reduzierte Geschwindigkeit auf nassen Straßen**
- › **rechtzeitiges Erwägen des Reifenwechsels**

Dies gilt insbesondere für Winterreifen unter winterlichen Bedingungen: Leistungsmerkmale wie z. B. Traktionsvermögen auf Schnee werden bei abnehmender Profiltiefe herabgesetzt.

¹⁾ Produktionsdatum von Reifen: siehe Seite 7.

A	Abmessungen _____ 9, 28-79, 86-106	G	Geschwindigkeit _____ 8, 122 f., 132
	Abnutzungsanzeiger (-indikatoren) ___ 7, 131		Geschwindigkeits-Symbol GSY) ___ 8, 122 f.
	Abrollumfang _____ 9, 28-79, 86-99	H	Halbmesser _____ 28-79, 86-99
	Alterung _____ 131, 132		Höchstgeschwindigkeit _____ 7, 8, 122, 123
	Anhänger _____ 100-108		Höherwertige Bereifung _____ 113
	Asymmetrische Reifen _____ 116		H-Reifen _____ 8, 115, 121, 122, 123
	Aquaplaning _____ 131, 132	I	Impressum _____ 4
	Außendurchmesser _____ 9, 28-79, 86-99		ISO _____ 3
	Auswahl von Reifen und Rad _____ 113	K	Konstruktionsmaße _____ 9
B	Betriebsbedingungen _____ 3		Kraftstoffverbrauch _____ 121
	Betriebsdruck _____ 116	L	Lagerung von Reifen _____ 126 f.
	Betriebshinweise _____ 113-132		Laufrichtungsgebundene Reifen ___ 116, 125
	Betriebskennung _____ 8, 28-79, 86-98		Lieferprogramm
	Betriebsmaße _____ 9, 28-79, 86-98		- Pkw/ SUV _____ 11 ff.
C	ContiMobilityKit (Pannenset) _____ 80, 115		- Transporter und Van _____ 82-85
	ContiSeal Reifen ___ 12, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 25,		Load-Index / _____ 8, 28-79, 86-99
	(selbstabdichtende Reifen) _ 115, 126, 129		Lastindex (LI) _____ 117-120, 122
	ContiSilent Technologie _ 11, 12, 13, 17, 20, 26, 126		Luftdruck _____ 3, 9, 116, 132
	CST (neu: sContact) _____ 76-79		Luftdruckanstieg _____ 124
	ContiTireSealant (Reifendichtmittel) _____ 81		Luftdruckerhöhung _____ 121, 122, 123
D	Datumcode _____ 7	M	Maßeinheiten _____ 9
	DIN _____ 3		Maximaler Luftdruck _____ 121
	DOT _____ 3, 7		Messfelge _____ 28-79, 86-99, 113
E	ECE _____ 3		Minderdruck _____ 121, 124
	Einpresstiefe _____ 109		Mindestluftdruck _____ 121
	Ersatz Serie 82/80 _____ 113		Mindestprofiltiefe _____ 131
	ETRTO _____ 122 ff.		Mischbereifung _____ 113
	EU-Reifenlabel _____ 10		Montagepaste _____ 115
F	Fahrstil _____ 124		Montagedruck _____ 116
	Felgenabmessungen _____ 110-112	N	Nachschneiden _____ 129
	Felgenbreite _____ 28-79, 86-99		Neue Reifen _____ 3, 115
	Felgendurchmesser _____ 7, 110-112		Noträder (-reifen) _____ 8, 76-79, 125
	Felgen/Räder _____ 109-112, 113, 115		Nutzungsdauer von Reifen _____ 3, 130, 131
	Felgenkennzeichnung _____ 111		

P	Pannenauswahl _____ 11, 12, 13, 15, 17, 18, 20,	T	Technische Daten _____ 28-79, 86-99
	SSR _____ 21, 23, 113, 115, 116		Temperatur (Einsatz von Reifen) _____ 114
	Pannenset ContiMobilityKit _____ 80, 115		Tragfähigkeit _____ 8, 28-79, 86-99,
	Positionswechsel _____ 124		117-120, 122-123
	Produktionsdatum _____ 7		Tragfähigkeits-Kennzahl _____ 7, 8
	Profiltiefe _____ 7, 114, 131		Transporter-Reifen _____ 82-99
R	Radfestigkeit _____ 109		Tubeless (schlauchlos) _____ 7
	Radkappen / -zierringe _____ 116		TWI (Abnutzungsindikator) _____ 7
	Radsturz _____ 123	U	Überlastungen _____ 124
	Radscheibe _____ 109		UHP (Hochleistungsreifen) _____ 114
	Räder / Felgen _____ 109-112, 115		Umrüstung _____ 113
	Reifenalter _____ 130-132		Unbedenklichkeitsbescheinigung _____ 113
	Reifenauswahl _____ 113	V	V-Reifen _____ 8, 115, 121, 122, 123
	Reifenbreite _____ 9, 28-79, 86-99, 113		Van-Reifen _____ 82-99
	Reifendichtmittel _____ 81		Ventilabstützung _____ 115
	Reifenkennzeichnung _____ 7		Ventileinsätze _____ 116
	(EU-)Reifenlabel _____ 10		Ventilkappen _____ 116
	Reifenlagerung _____ 126 ff.		Versprödung (von Reifenbauteilen) _____ 114
	Reifenmaße _____ 28-79, 86-99		Vibrationen _____ 124
	Reifenmontage _____ 114-116	W	W-Reifen _____ 8, 115, 121, 122, 123
	Reifenpannen-Set _____ 80		Warnhinweise _____ 3, 113, 114, 116, 128
	Reifenreparatur _____ 128		WdK _____ 3
	Reifenschäden _____ 124, 128, 132		Winterreifen _____ 7, 19-22, 84, 113 f., 131
	Reifensicherheit (Hinweise) _____ 132		Wohnwagen _____ 100-108
	Reinforced _____ 7, 119 f.	X	XL (Extra Load) _____ 7, 119 ff.
	Reservereifen _____ 8, 76-79, 124	Y	Y-Reifen _____ 8, 115, 121, 122, 123
	Rollwiderstand _____ 121	Z	ZR-Reifen* _____ 8, 121, 123
	Rundlauf _____ 109		Zwillingsbereifung _____ 70-75, 123
S	Schneeflocke (Symbol) _____ 7, 114		
	Seitenwandkennzeichnung _____ 6, 7		
	Setzdruck _____ 116		
	Sicherheitshinweise ___ 3, 113, 114, 116, 128		
	Sommerreifen _____ 11-18		
	Springdruck _____ 116		
	SSR-Pannenauswahl- _____ 11, 12, 13, 15, 17, 18, 20,		
	reifen _____ 21, 23, 113, 115, 116		
	Sturzwinkel _____ 123		

Service

D

Continental Reifen Deutschland GmbH

Hauptverwaltung
Vahrenwalder Str. 9
30165 Hannover

Postfach 169
30001 Hannover

Telefon
(0511) 938-01
Telefax
(0511) 938-81770

Internet
www.continental-reifen.de

Continental Service Center Hannover Auftragsabwicklung

Telefon
(0800) 2 11 12 30
Telefax
(0800) 2 11 12 20

E-Mail
continentalservicecenter@conti.de

Für technische Auskünfte Hotline unseres Kundendienstes

Telefon
(0800) 7 23 82 84
Telefax
(05 11) 976-37 49

E-Mail
technik.pkw-lkw@conti.de

A

Continental Reifen Austria GmbH Marketing + Vertrieb Österreich

Triester Straße 14
2351 Wiener Neudorf

Telefon
(02236) 4040-0
Telefax
(02236) 4040-4001

Customer Order Solutions

Service Hotline
(02236) 4040-2861

E-Mail
cos-at@continental.com

CH

Continental Suisse SA Verwaltung und Verkauf

Lerzenstrasse 19A
8953 Dietikon

Telefon
044 745 56 00

Internet
www.continental-reifen.ch

Verkaufsinendienst

Telefon (DE) 044 745 57 22
Telefon (FR) 044 745 57 11
Telefon (IT) 044 745 57 16

Telefon Garage
044 745 57 77

Telefon Felgenabteilung
044 745 57 55

E-Mail
csc@conti.de

Technischer Kundendienst

Telefon
044 745 57 00

E-Mail
kundendienst.ch@conti.de

Allgemeine Hinweise und Erläuterungen zu den technischen Daten für Reifen siehe S. 9.

Erklärungen zu den Fußnoten
in den Tabellenköpfen der Seiten
28-75 und 86-99 siehe hier:

Pkw / 4x4

- 1) Anstelle der J-Felgen können auch größen-
gleiche JK- und JJ-Felgen verwendet werden.
- 2) Der Außen-Ø kann bei Reifen mit M+S-Profil
um bis zu 1% größer als der Ø mit Standard-
Straßenprofil sein.
- 3) Theoretischer Umfang gemäß ETRTO / wdk.
- 4) Anstelle der B-Felgen dürfen auch J- und
JK- und JN-Felgen eingesetzt werden.
- 5) Entsprechende B-Felgen zulässig.
- *⁾ Für ZR-Reifen ohne Betriebskennung
(veraltete Reifenbezeichnung, Produktion
bis 11/2014) fragen Sie bitte den Continental-
Kundendienst.
Die Angabe eines LI ist in diesen Fällen lediglich
ein Hinweis. Bitte fragen Sie den Continental-
Kundendienst nach der tatsächlichen
Geschwindigkeit bzw. Tragfähigkeit, für die
der Reifen geeignet ist.

Van

- 6) Last-Index Einzelrad / Zwillingsbereifung und
Geschwindigkeits-Symbol.
- 7) Felgenbreite in Zoll
- 8) Standard = Straßenprofile,
Spezial = M+S- oder Geländeprofile.
- 9) E = Einzelrad, Zw = Zwillingsbereifung,
VA = Vorderachse, HA = Hinterachse.

Luftdrücke siehe Betriebshinweise, S. 116 ff.

