


REIFENCHECKTAG

Jetzt Reifen prüfen!

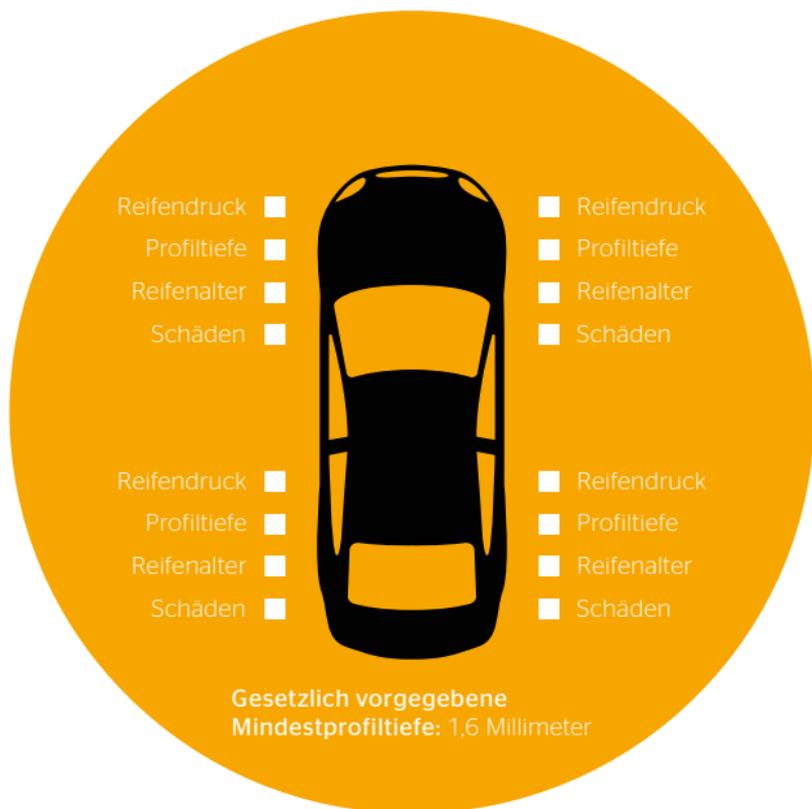

Scannen Sie den QR-Code für mehr
Reifenwissen oder um den nächsten
Reifenhändler zu finden.

DER REIFENCHECK: ALLE WICHTIGEN INFORMATIONEN AUF EINEN BLICK



Reifendruck

Der Reifendruck sollte ca. alle zwei Wochen geprüft und bei Bedarf angepasst werden. Dazu können Sie ein Reifenfüllmessgerät und einen Luftkompressor an den meisten Tankstellen nutzen. Der korrekte Druck für Ihr Fahrzeug steht in der Bedienungsanleitung des Fahrzeugs und zum Beispiel in der Tankklappe oder am Türholm.



Reifenprofiltiefe

Die Reifenprofiltiefe sollte nach ca. 5.000 und 6.000 gefahrenen Kilometern geprüft werden. Das einfachste Vorgehen: Schauen Sie nach den Abnutzungsindikatoren (Tread Wear Indicators, TWI). Sind die TWI in den Hauptprofilrillen bündig mit der Profilebene des Reifens, muss der Reifen ersetzt werden. Genauer geht es mit einem Profiltiefenmessgerät. Continental empfiehlt eine Messung der Profiltiefe in den Hauptprofilrillen an mindestens drei verschiedenen Punkten im Bereich des TWI. Bei unterschiedlichen Messergebnissen ist der niedrigste Wert entscheidend.

BITTE PRÜFEN SIE AUSSERDEM:

Alter des Reifens

Hinter der Markierung DOT auf der Reifenseitenwand stehen Produktionswoche und -jahr. Nach spätestens zehn Jahren sollten Reifen durch neue ersetzt werden.

Schäden am Reifen

Suchen Sie nach ungleichmäßigem Verschleiß, Stoßbrüchen, Ausbeulungen und Rissen.